


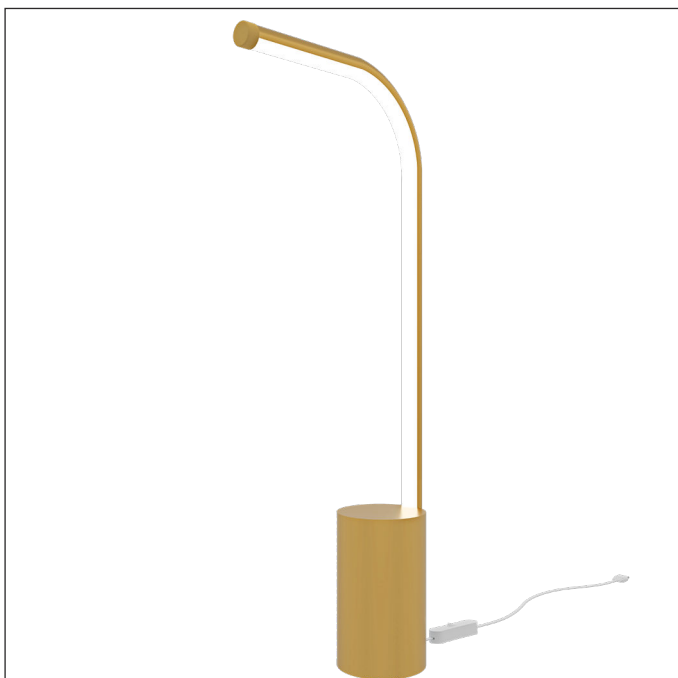

IMAGEM

Informações Técnicas

19821/51LED3

Material

Estrutura em alumínio e Silicone

Acabamentos

acabamentos base: G1 / G2

Acabamentos corpo (braços): G1 / G2 / G3 / G4

Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em www.usinadesign.com.br/downloads

Dimensões (mm)

Ø210X75X500mm

Índice de Proteção

N/A

Quant. de Lâmp.

N/A

Soquete

N/A

Fonte de Luz

Led integrado

Potência

6W

Fonte Luminosa

410lm

Fluxo Luminoso

N/D

Eficiência Luminosa

68lm

Temperatura de Cor

3000k

IRC

N/D

Ângulo de Abert.

N/A

Tensão


Bivolt 127V/220V

Garantia*

2 anos contra defeitos de fabricação

Equipamento Aux.


N/A

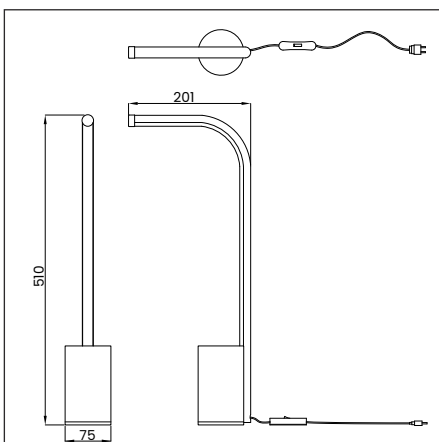


Desenho Técnico




AMBIENTAÇÃO

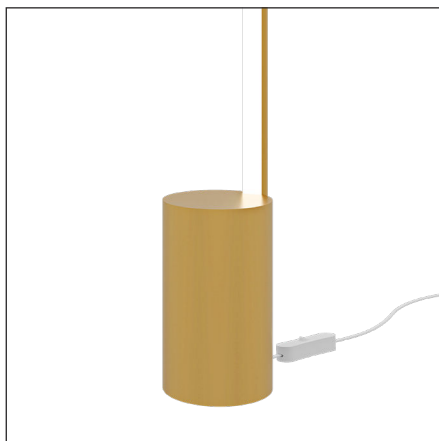

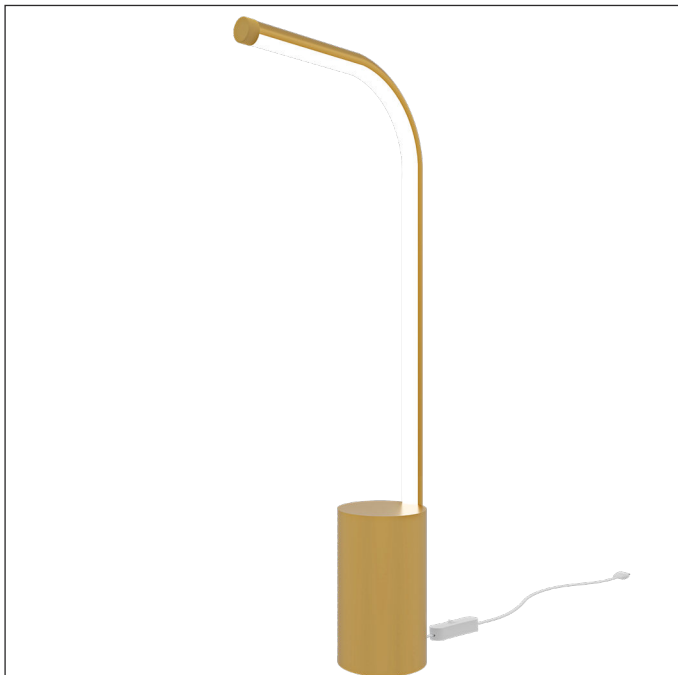

IMAGEM

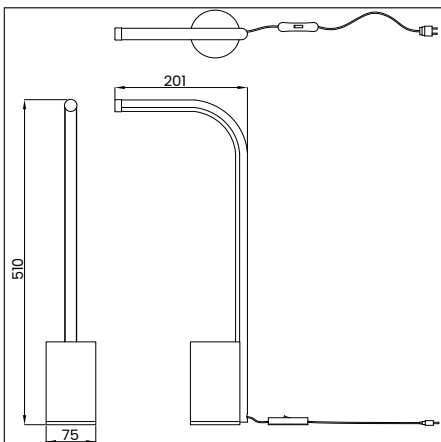

Desenho Técnico

Informações Técnicas

19821/LED4

Material

Estrutura em alumínio e Silicone

Acabamentos

acabamentos base: G1 / G2

Acabamentos corpo (braços) G1 / G2 / G3 / G4


Cores Disponíveis


Consultar tabela de cores em www.usinadesign.com.br/downloads

Dimensões (mm)	Ø210x75x500mm
Índice de Proteção	N/A
Quant. de Lâmp.	N/A
Soquete	N/A
Fonte de Luz	Led integrado
Potência	6W
Fonte Luminosa	430lm
Fluxo Luminoso	N/D
Eficiência Luminosa	71lm
Temperatura de Cor	4000k
IRC	N/D
Ângulo de Abert.	N/A
Tensão	Bivolt 127V/220V
Garantia*	2 anos contra defeitos de fabricação
Equipamento Aux.	N/A



AMBIENTAÇÃO

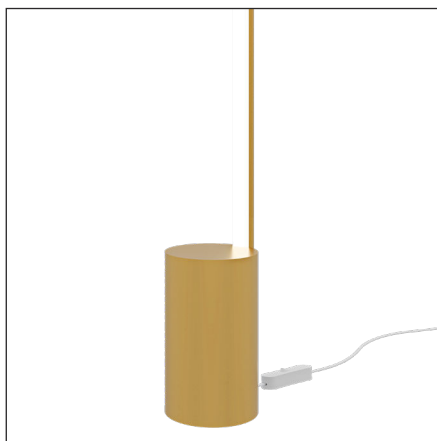

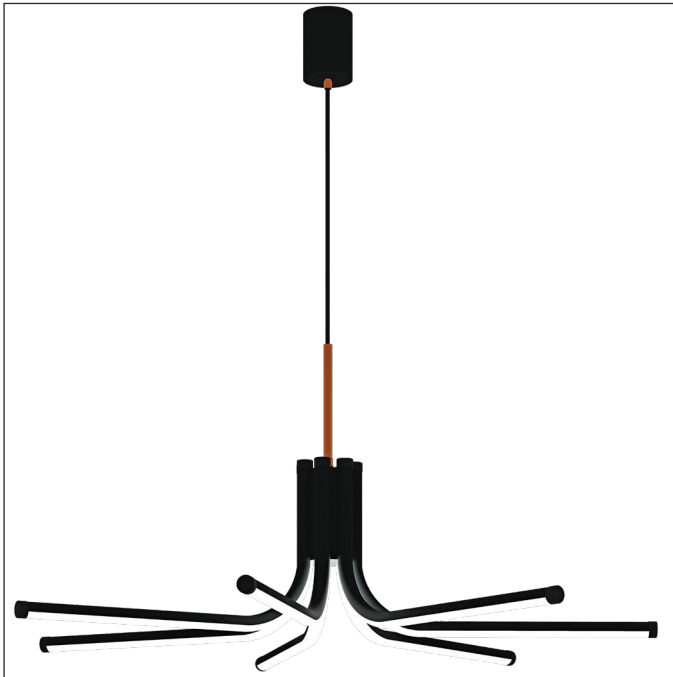

IMAGEM

Informações Técnicas

19820/6LED3

Material

Estrutura em alumínio e Silicone

Acabamentos

acabamentos: G1 / G2 / G3 / G4

Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em www.usinadesign.com.br/downloads

Dimensões (mm) Ø700X325MM

Índice de Proteção N/A

Quant. de Lâmp. N/A

Soquete N/A

Fonte de Luz Led integrado

Potência 30W

Fonte Luminosa 1970lm

Fluxo Luminoso N/D

Eficiência Luminosa 65lm

Temperatura de Cor 3000k


IRC N/D

Ângulo de Abert. N/A


Tensão Bivolt 127V/220V

Garantia* 2 anos contra defeitos de fabricação



Equipamento Aux. N/A

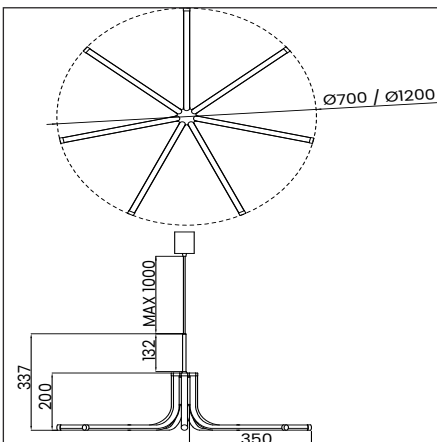


Desenho Técnico

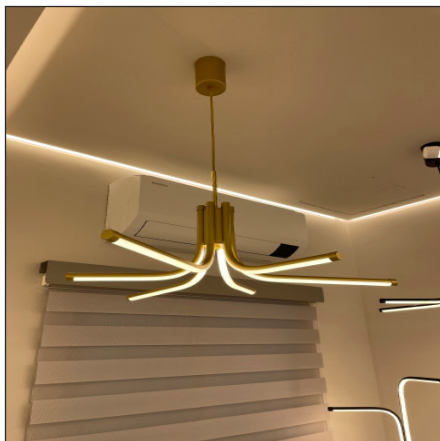

AMBIENTAÇÃO

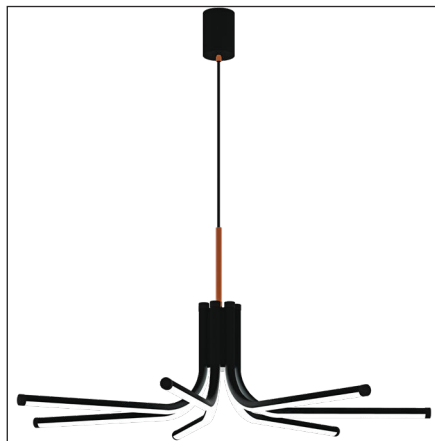

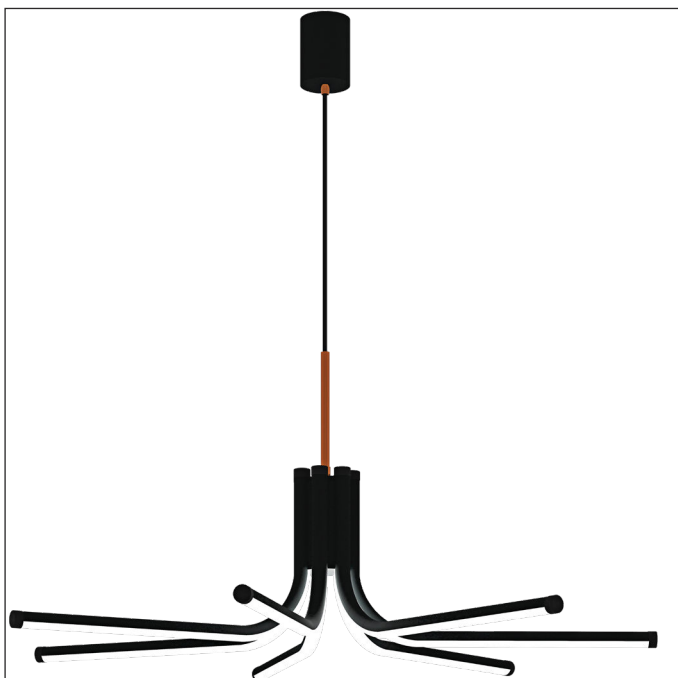

IMAGEM

Informações Técnicas

19820/6LED4

Material

Estrutura em alumínio e Silicone

Acabamentos

acabamentos: G1 / G2 / G3 / G4

Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em www.usinadesign.com.br/downloads

Dimensões (mm) Ø700X325MM

Índice de Proteção N/A

Quant. de Lâmp. N/A

Soquete N/A

Fonte de Luz Led integrado

Potência 30W

Fonte Luminosa 2060lm

Fluxo Luminoso N/D

Eficiência Luminosa 68lm

Temperatura de Cor 4000k


IRC N/D

Ângulo de Abert. N/A


Tensão Bivolt 127V/220V

Garantia* 2 anos contra defeitos de fabricação


Equipamento Aux. N/A

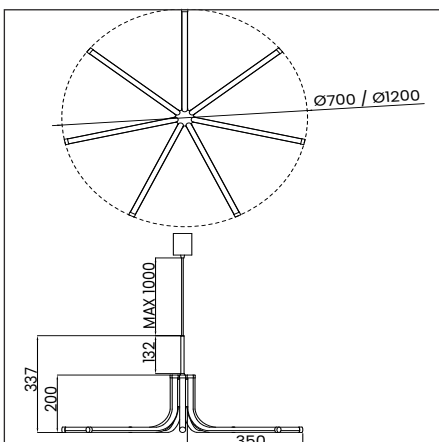


Desenho Técnico

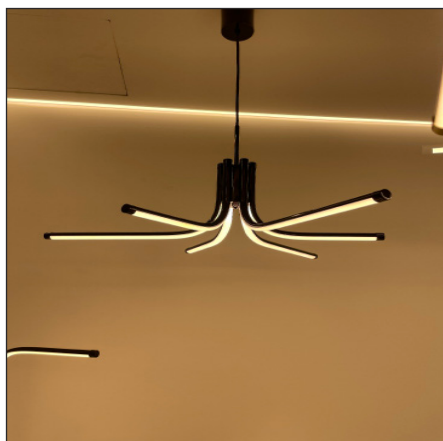

AMBIENTAÇÃO

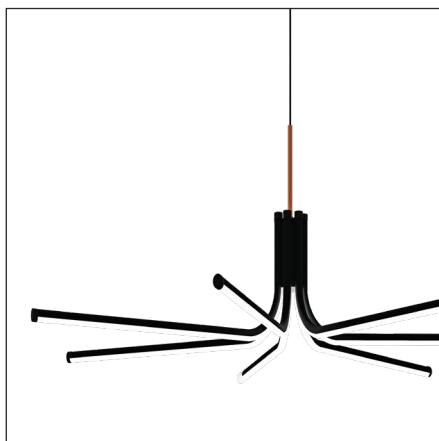

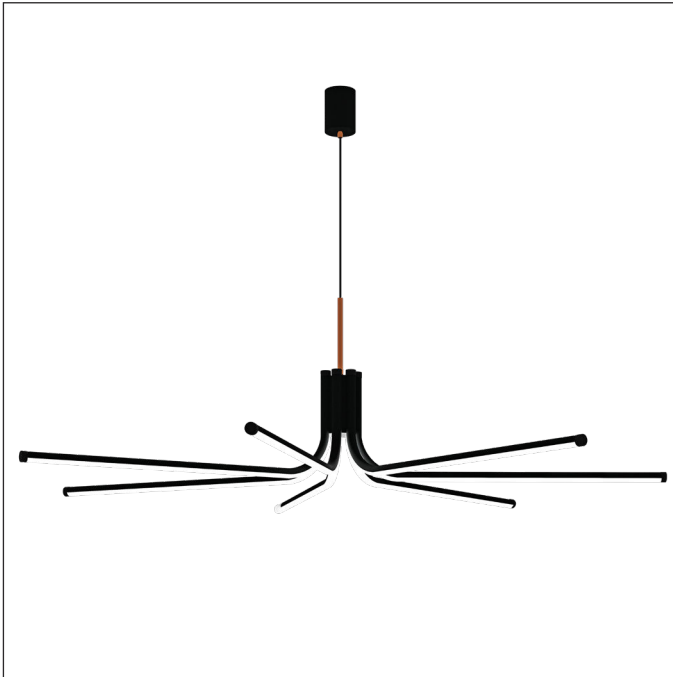

Informações Técnicas

19820/10LED3

Material

Estrutura em alumínio e Silicone

Acabamentos

acabamentos: G1 / G2 / G3 / G4

Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em www.usinadesign.com.br/downloads

Dimensões (mm)

Ø1180X340MM

Índice de Proteção

N/A

Quant. de Lâmp.

N/A

Soquete

N/A

Fonte de Luz

Led integrado

Potência

40W

Fonte Luminosa

2710lm

Fluxo Luminoso

N/D

Eficiência Luminosa

67lm

Temperatura de Cor

3000k

IRC

N/D

Ângulo de Abert.

N/A

Tensão

Bivolt 127V/220V


Garantia*

2 anos contra defeitos de fabricação


Equipamento Aux.

N/A


IMAGEM

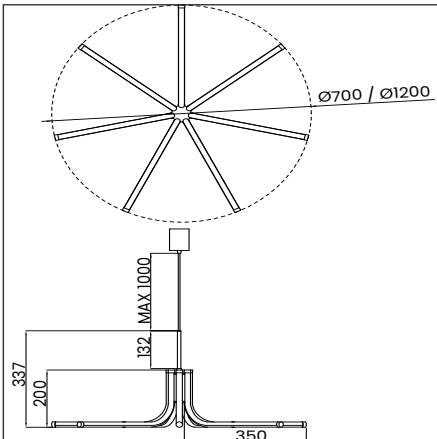


Desenho Técnico

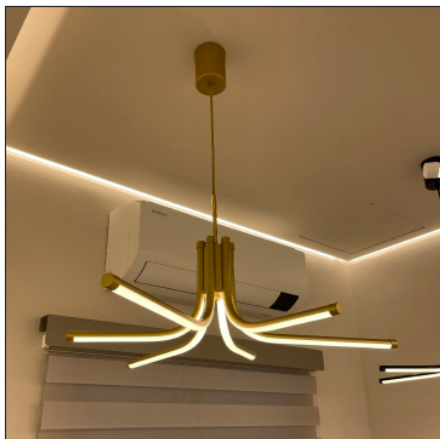


AMBIENTAÇÃO

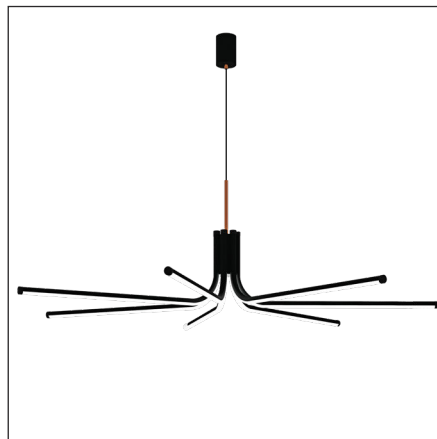

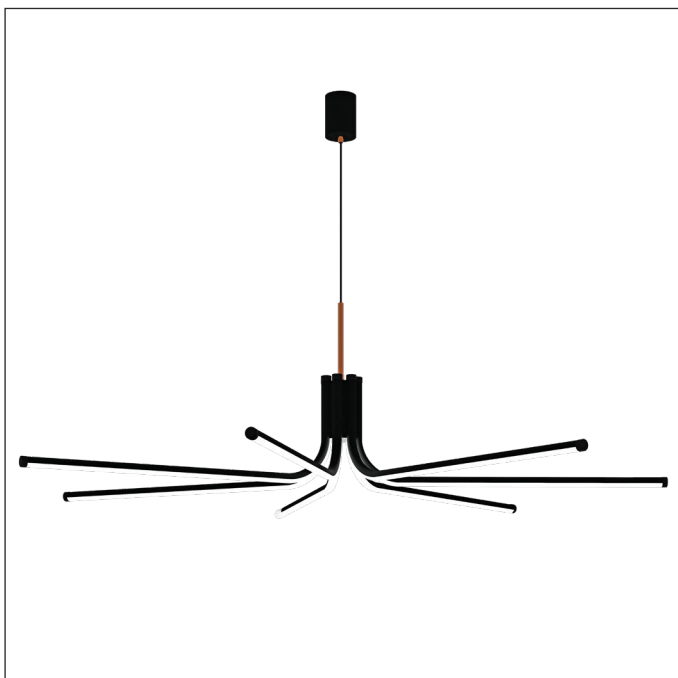

IMAGEM

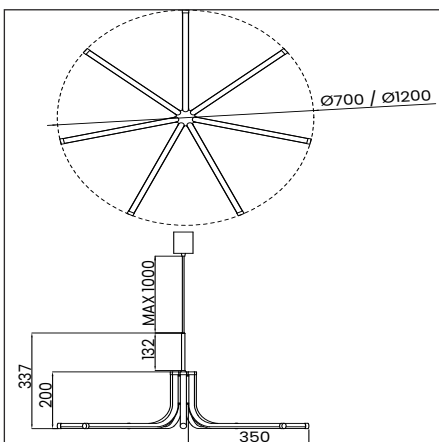

Desenho Técnico

Informações Técnicas

19820/10LED4

Material

Estrutura em alumínio e Silicone

Acabamentos

acabamentos: G1 / G2 / G3 / G4

Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em www.usinadesign.com.br/downloads

Dimensões (mm)

Ø1180X340MM

Índice de Proteção

N/A

Quant. de Lâmp.

N/A

Soquete

N/A

Fonte de Luz

Led integrado

Potência

40W

Fonte Luminosa

2840lm

Fluxo Luminoso

N/D

Eficiência Luminosa

71lm

Temperatura de Cor

4000k

IRC

N/D

Ângulo de Abert.

N/A

Tensão


Bivolt 127V/220V

Garantia*


2 anos contra defeitos de fabricação

Equipamento Aux.

N/A

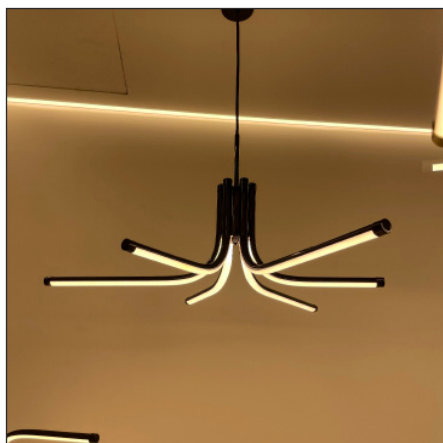

AMBIENTAÇÃO

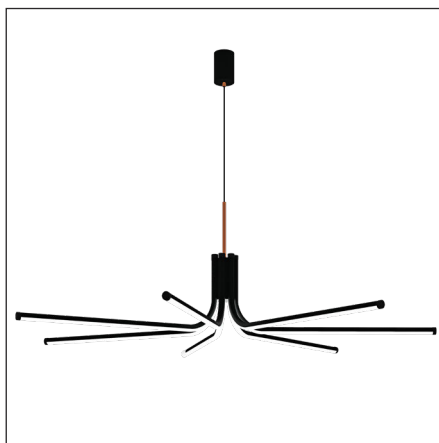

Informações Técnicas

19822/1LED3

Material

Estrutura em alumínio e Silicone

Acabamentos

Acabamentos base: G1 / G2

Acabamentos corpo (braço): G1 / G2 / G3 / G4

Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em www.usinadesign.com.br/downloads

Dimensões (mm)

420X360X1600MM

Índice de Proteção

N/A

Quant. de Lâmp.

N/A

Soquete

N/A

Fonte de Luz

Led integrado

Potência

41W

Fonte Luminosa

2790lm

Fluxo Luminoso

N/D

Eficiência Luminosa

68lm

Temperatura de Cor

3000k

IRC

N/D

Ângulo de Abert.

N/A

Tensão

Bivolt 127V/220V

Garantia*


2 anos contra defeitos de fabricação

Equipamento Aux.


N/A




IMAGEM

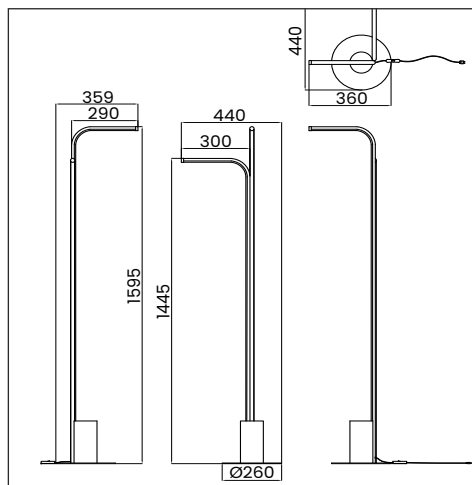

Desenho Técnico

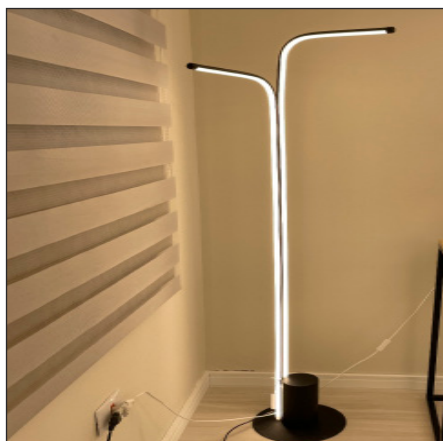

AMBIENTAÇÃO

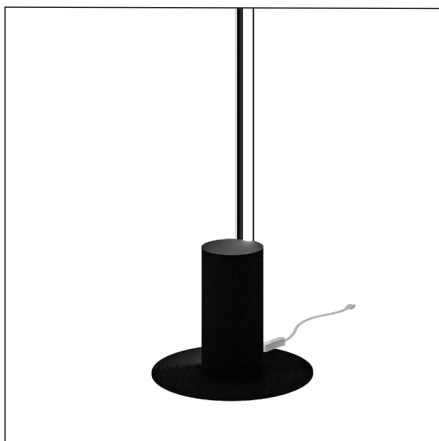



IMAGEM

Informações Técnicas

19822/1LED4

Material

Estrutura em alumínio e Silicone

Acabamentos

Acabamentos base: G1 / G2

Acabamentos corpo (braço): G1 / G2 / G3 / G4

Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em www.usinadesign.com.br/downloads

Dimensões (mm)

420X360X1600MM

Índice de Proteção

N/A

Quant. de Lâmp.

N/A

Soquete

N/A

Fonte de Luz

Led integrado

Potência

41W

Fonte Luminosa

2920lm

Fluxo Luminoso

N/D

Eficiência Luminosa

71lm

Temperatura de Cor

4000k

IRC

N/D

Ângulo de Abert.

N/A

Tensão


Bivolt 127V/220V

Garantia*


2 anos contra defeitos de fabricação

Equipamento Aux.

N/A

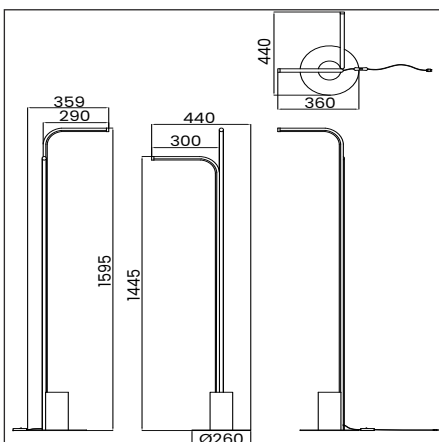

Desenho Técnico

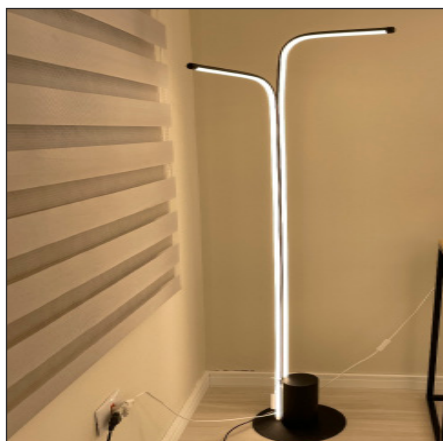

AMBIENTAÇÃO

