


PLAFON ARANDELA PEGASUS COM ACESSÓRIOS


19495/15ILED3
19495/18ILED3
19495/20ILED3
19496/152LED3
19496/182LED3
19496/202LED3
19497/153LED3 19500/153LED3 19501/153LED3
19497/183LED3 19500/183LED3 19501/183LED3
19497/203LED3 19500/203LED3 19501/203LED3
19505/153LED3
19505/183LED3
19505/203LED3
19520/25 /50 /75 /100 /125 /150 /175 /200 /225 /250 /275 /300

LED 80W 10400LM 3000K BIVOLT / LED 3W 230LM 3000K BIVOLT
LED 93,2W 12120LM 3000K BIVOLT / LED 3W 230LM 3000K BIVOLT
LED 106,2W 13830LM 3000K BIVOLT / LED 3W 230LM 3000K BIVOLT
LED 80W 10400LM 3000K BIVOLT / LED 6W 230LM 3000K BIVOLT
LED 93,2W 12120LM 3000K BIVOLT / LED 6W 230LM 3000K BIVOLT
LED 106,2W 13830LM 3000K BIVOLT / LED 6W 230LM 3000K BIVOLT
LED 80W 10400LM 3000K BIVOLT / LED 9W 230LM 3000K BIVOLT
LED 93,2W 12120LM 3000K BIVOLT / LED 9W 230LM 3000K BIVOLT
LED 106,2W 13830LM 3000K BIVOLT / LED 9W 230LM 3000K BIVOLT
LED 80W 10400LM 3000K BIVOLT / 1 G9 (COMPACTA)
LED 93,2W 12120LM 3000K BIVOLT / 1 G9 (COMPACTA)
LED 106,2W 13830LM 3000K BIVOLT / 1 G9 (COMPACTA)
FITA DE LED (não inclusa)

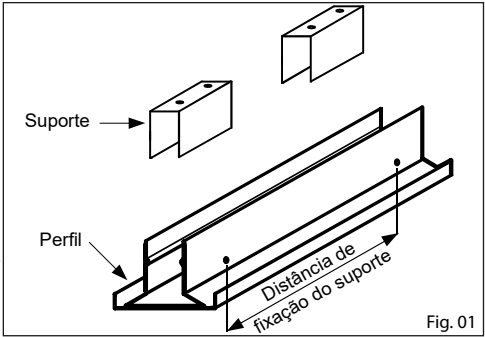


1º - Localize os furos laterais no perfil;
2º - Ainda sem instalar o perfil, posicione o suporte dentro dele para entender as distâncias das furações que devem ser feitas para fixação no teto ou parede;

Obs.: O suporte é cego (sem furos), os furos serão feito com os parafusos autoroscantes já inclusos nos produto, na finalização da instalação.

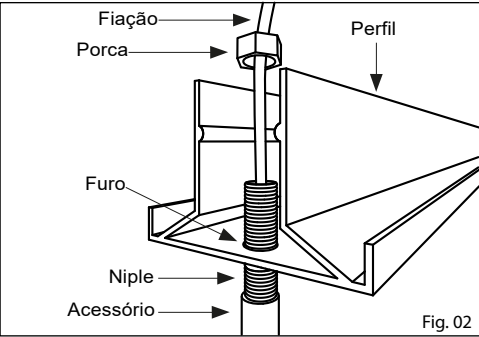

PASSOS 3 Á 5 SOMENTE PARA 19495, 19496, 19497, 19500, 19501 e 19505:
3º - Com o perfil ainda no chão faça furos de 10mm para os acessórios de acordo com a distribuição desejada;
Obs.: Ao furar, atenção para não danificar os drivers.
4º - Faça a ligação elétrica entre os acessórios e acomode a fiação dentro do perfil;
5º - Rosqueie a porca para fixar o acessório no perfil;

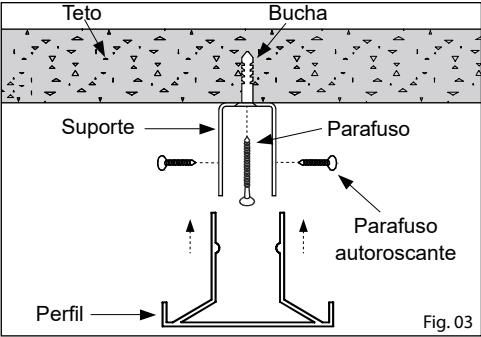

6º - Fixe o suporte no teto ou parede na mesma distância dos furos do perfil;
7º Fixe o perfil no suporte pelos furos já existentes. Utilize os parafusos autoroscantes. Não é necessário fazer um furo no suporte.

Produto montado. Indicado para áreas internas.
Obs.: Fita de LED e driver não inclusos no produto.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design


IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaidados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.
ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.
GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

PLAFON ARANDELA PEGASUS COM ACESSÓRIOS


19495/15ILED3
19495/18ILED3
19495/20ILED3
19496/152LED3
19496/182LED3
19496/202LED3
19497/153LED3 19500/153LED3 19501/153LED3
19497/183LED3 19500/183LED3 19501/183LED3
19497/203LED3 19500/203LED3 19501/203LED3
19505/153LED3
19505/183LED3
19505/203LED3
19520/25 /50 /75 /100 /125 /150 /175 /200 /225 /250 /275 /300

LED 80W 10400LM 3000K BIVOLT / LED 3W 230LM 3000K BIVOLT
LED 93,2W 12120LM 3000K BIVOLT / LED 3W 230LM 3000K BIVOLT
LED 106,2W 13830LM 3000K BIVOLT / LED 3W 230LM 3000K BIVOLT
LED 80W 10400LM 3000K BIVOLT / LED 6W 230LM 3000K BIVOLT
LED 93,2W 12120LM 3000K BIVOLT / LED 6W 230LM 3000K BIVOLT
LED 106,2W 13830LM 3000K BIVOLT / LED 6W 230LM 3000K BIVOLT
LED 80W 10400LM 3000K BIVOLT / LED 9W 230LM 3000K BIVOLT
LED 93,2W 12120LM 3000K BIVOLT / LED 9W 230LM 3000K BIVOLT
LED 106,2W 13830LM 3000K BIVOLT / LED 9W 230LM 3000K BIVOLT
LED 80W 10400LM 3000K BIVOLT / 1 G9 (COMPACTA)
LED 93,2W 12120LM 3000K BIVOLT / 1 G9 (COMPACTA)
LED 106,2W 13830LM 3000K BIVOLT / 1 G9 (COMPACTA)
FITA DE LED (não inclusa)

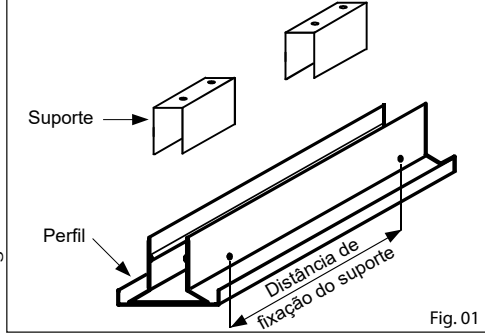


1º - Localize os furos laterais no perfil;
2º - Ainda sem instalar o perfil, posicione o suporte dentro dele para entender as distâncias das furações que devem ser feitas para fixação no teto ou parede;

Obs.: O suporte é cego (sem furos), os furos serão feito com os parafusos autoroscantes já inclusos nos produto, na finalização da instalação.

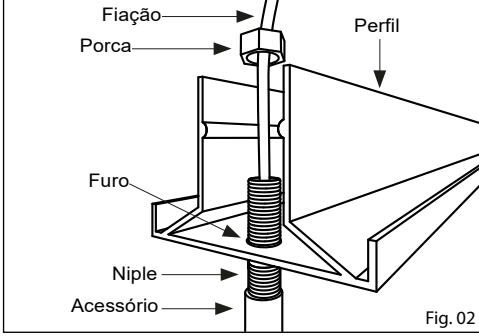

PASSOS 3 Á 5 SOMENTE PARA 19495, 19496, 19497, 19500, 19501 e 19505:
3º - Com o perfil ainda no chão faça furos de 10mm para os acessórios de acordo com a distribuição desejada;
Obs.: Ao furar, atenção para não danificar os drivers.
4º - Faça a ligação elétrica entre os acessórios e acomode a fiação dentro do perfil;
5º - Rosqueie a porca para fixar o acessório no perfil;

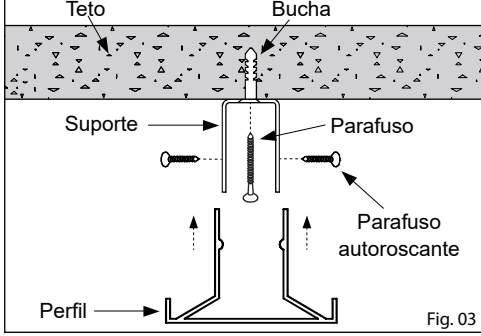

6º - Fixe o suporte no teto ou parede na mesma distância dos furos do perfil;
7º Fixe o perfil no suporte pelos furos já existentes. Utilize os parafusos autoroscantes. Não é necessário fazer um furo no suporte.

Produto montado. Indicado para áreas internas.
Obs.: Fita de LED e driver não inclusos no produto.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaidados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.
ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.
GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.