

ARANDELA KENA

19905/8LED31V - LED 7W 410LM 3000K 127V
19905/8LED41V - LED 7W 430LM 4000K 127V
19905/8LED32V - LED 7W 410LM 3000K 220V
19905/8LED42V - LED 7W 430LM 4000K 220V

Usina
design+iluminação

Imagens meramente ilustrativas

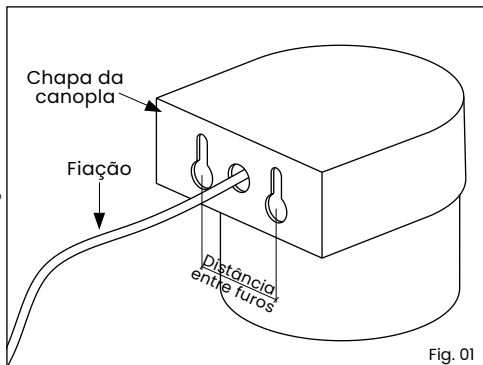


Fig. 01

- 1º - Meça a distância entre os furos da chapa da canopla e faça a marcação na parede;
- 2º - Utilize as buchas e parafusos adequados e faça a furação na parede;
- 3º - Faça a ligação da fiação elétrica;

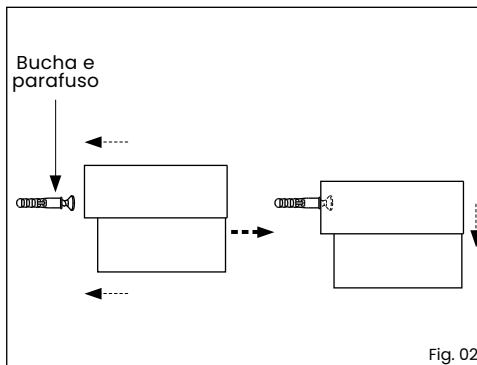


Fig. 02

- 4º - Encaixe a canopla nos parafusos da parede, alinhando os furos das chapas com os parafusos, conforme imagem acima;
- 5º - Deslize a canopla para baixo apoiando-a nos parafusos para fixar a canopla na parede.

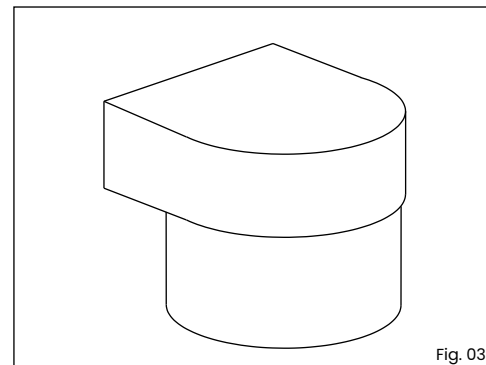


Fig. 03

Obs.: LED e drivers já estão incluídos no produto.

Produto indicado para áreas externas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 2 anos contra defeitos de fabricação.