
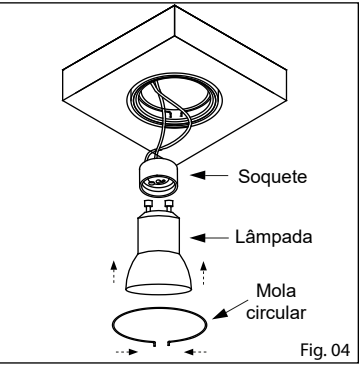
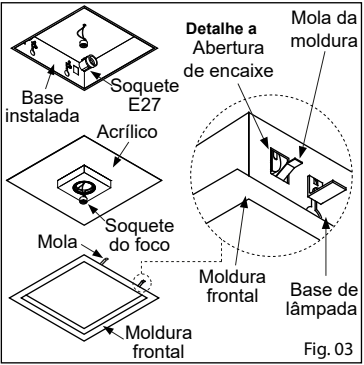
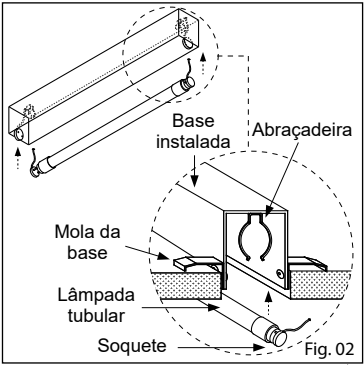


EMBUTIDOS MAGNUM E RULER com foco

3601/25 3701/25 3601/32 3701/32 2 E27 / 1 PAR20 3601/38 3701/38 3601/50 3701/50 4 E27 / 1 PAR20 3601/51 3701/51 4 E27 / 4 PAR20 3602/25 3702/25 3602/32 3702/32 2 E27 / 1 MR16 3602/38 3702/38 3602/50 3702/50 4 E27 / 1 MR16 3602/51 3702/51 4 E27 / 4 MR16 3603/25 3703/25 3603/32 3703/32 2 E27 / 1 AR70 3603/38 3703/38 3603/50 3703/50 4 E27 / 1 AR70 3603/51 3703/51 4 E27 / 4 AR70 3616/90F 3716/90F 4 T8 LED 60cm / 2 MR16 3616/150F 3716/150F 4 T8 LED 120cm / 2 MR16 3620/90F 3720/90F 4 T8 LED 60cm / 2 PAR20 3620/150F 3720/150F 4 T8 LED 120cm / 2 PAR20 3621/90F 3721/90F 4 T8 LED 60cm / 2 AR70 3621/150F 3721/150F 4 T8 LED 120cm / 2 AR70

Tamanho dos nichos: 3601/25 3701/25 3602/25 3702/25 3603/25 3703/25 225X225X100 3601/32 3701/32 3602/32 3702/32 3603/32 3703/32 295X295X100 3601/38 3701/38 3602/38 3702/38 3603/38 3703/38 355X355X100 3601/50 /51 3701/50 /51 3602/50 /51 3702/50 /51 3603/50 /51 3703/50 /51 475X475X100 3616/90F 135X870X100 3716/90F 135X875X100 3616/150F 135X1470X100 3716/150F 135X1475X100 3620/90F 175X870X100 3720/90F 175X875X100 3620/150F 175X1470X100 3720/150F 175X1475X100 3621/90F 175X870X100 3721/90F 175X875X100 3621/150F 175X1470X100 3721/150F 175X1475X100

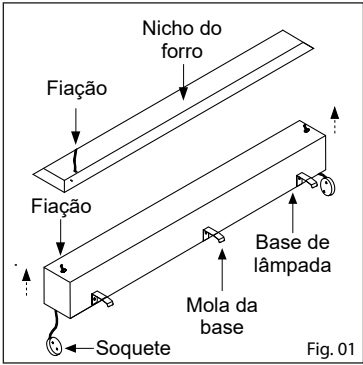

1º - Recorte o nicho no forro conforme as recomendações do modelo adquirido;
2º - Faça a ligação dos soquetes nos cabos de energia através da base de lâmpada;
3º - Introduza a base de lâmpada através do nicho do forro, inclinando a peça até que as molas estejam encaixadas;

4º - Verifique se todas as molas da base estão acomodadas;
Para produtos com lâmpada T8:
5º - Conecte a lâmpada tubular no soquete e prenda-a nas abraçadeiras;
Para produtos com lâmpada E27:
5º - Conecte as lâmpadas nos soquetes de dentro da base de lâmpadas;

Para todos:
6º - Leve o acrílico com foco até a base de lâmpada instalada e passe o soquete do foco para fora dele;
7º - Apoie o acrílico com foco na moldura frontal e fixe-a na base de lâmpada, travando suas molas na abertura de encaixe (detalhe a);

8º - Conecte a lâmpada no foco e finalize com a mola circular. Pressione as duas pontas da mola para acomodá-la na cavidade circular, na frente da lâmpada.
Produto indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.





LIMPZEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.
ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.
GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br

EMBUTIDOS MAGNUM E RULER com foco

3601/25 3701/25 3601/32 3701/32 2 E27 / 1 PAR20 3601/38 3701/38 3601/50 3701/50 4 E27 / 1 PAR20 3601/51 3701/51 4 E27 / 4 PAR20 3602/25 3702/25 3602/32 3702/32 2 E27 / 1 MR16 3602/38 3702/38 3602/50 3702/50 4 E27 / 1 MR16 3602/51 3702/51 4 E27 / 4 MR16 3603/25 3703/25 3603/32 3703/32 2 E27 / 1 AR70 3603/38 3703/38 3603/50 3703/50 4 E27 / 1 AR70 3603/51 3703/51 4 E27 / 4 AR70 3616/90F 3716/90F 4 T8 LED 60cm / 2 MR16 3616/150F 3716/150F 4 T8 LED 120cm / 2 MR16 3620/90F 3720/90F 4 T8 LED 60cm / 2 PAR20 3620/150F 3720/150F 4 T8 LED 120cm / 2 PAR20 3621/90F 3721/90F 4 T8 LED 60cm / 2 AR70 3621/150F 3721/150F 4 T8 LED 120cm / 2 AR70

Tamanho dos nichos: 3601/25 3701/25 3602/25 3702/25 3603/25 3703/25 225X225X100 3601/32 3701/32 3602/32 3702/32 3603/32 3703/32 295X295X100 3601/38 3701/38 3602/38 3702/38 3603/38 3703/38 355X355X100 3601/50 /51 3701/50 /51 3602/50 /51 3702/50 /51 3603/50 /51 3703/50 /51 475X475X100 3616/90F 135X870X100 3716/90F 135X875X100 3616/150F 135X1470X100 3716/150F 135X1475X100 3620/90F 175X870X100 3720/90F 175X875X100 3620/150F 175X1470X100 3720/150F 175X1475X100 3621/90F 175X870X100 3721/90F 175X875X100 3621/150F 175X1470X100 3721/150F 175X1475X100

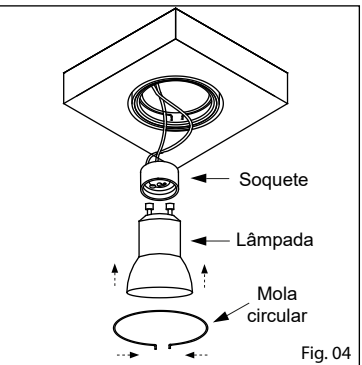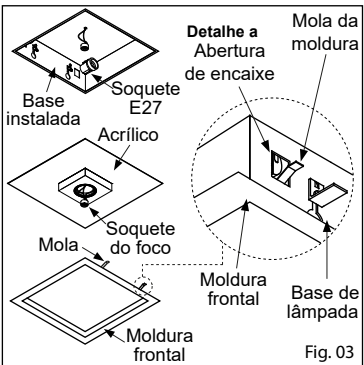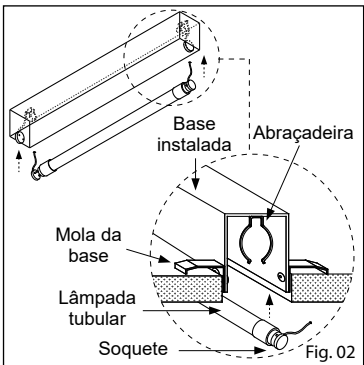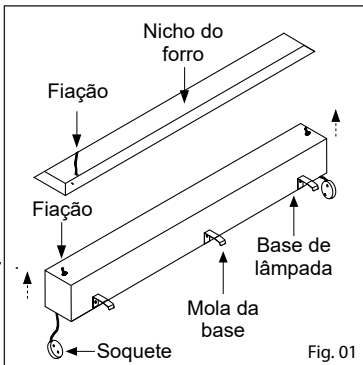

1º - Recorte o nicho no forro conforme as recomendações do modelo adquirido;
2º - Faça a ligação dos soquetes nos cabos de energia através da base de lâmpada;
3º - Introduza a base de lâmpada através do nicho do forro, inclinando a peça até que as molas estejam encaixadas;

4º - Verifique se todas as molas da base estão acomodadas;
Para produtos com lâmpada T8:
5º - Conecte a lâmpada tubular no soquete e prenda-a nas abraçadeiras;
Para produtos com lâmpada E27:
5º - Conecte as lâmpadas nos soquetes de dentro da base de lâmpadas;

Para todos:
6º - Leve o acrílico com foco até a base de lâmpada instalada e passe o soquete do foco para fora dele;
7º - Apoie o acrílico com foco na moldura frontal e fixe-a na base de lâmpada, travando suas molas na abertura de encaixe (detalhe a);

8º - Conecte a lâmpada no foco e finalize com a mola circular. Pressione as duas pontas da mola para acomodá-la na cavidade circular, na frente da lâmpada.
Produto indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPZEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.
ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.
GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.





www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br

EMBUTIDOS MAGNUM E RULER

3606/65F 3706/65F 1 T5 14W 3606/125F 3706/125F 1 T5 28W 3608/65F 3708/65F 1 T8 LED 60cm 3608/125F 3708/125F 1 T8 LED 120cm 3610/65F 3710/65F 2 T8 LED 60cm 3610/130F 3710/130F 2 T8 LED 120cm 3615/65F 3715/65F 4 T8 LED 60cm 3615/130F 3715/130F 4 T8 LED 120cm 3600/20 /25 3700/20 /25 2 E27 3600/32 3700/32 3 E27 3600/38 3700/38 4 E27 3600/50 3700/50 8 E27



Tamanho dos nichos: 3600/20 3700/20 175X175X100 3600/25 3700/25 225X225X100 2 E27 3600/32 3700/32 295X295X100 3 E27 3600/38 3700/38 355X355X100 4 E27 3600/50 3700/50 475X475X100 8 E27 3606/65F 3706/65F 40X600X60 3606/125F 3706/125F 40X1195X60 3608/65F 3708/65F 55X625X70 3608/125F 3708/125F 55X1255X70 3610/65F 3710/65F 85X625X100 3610/130F 3710/130F 85X1275X100 3615/65F 3715/65F 125X625X100 3615/130F 3715/130F 125X1275X100

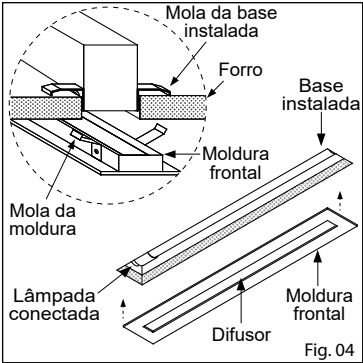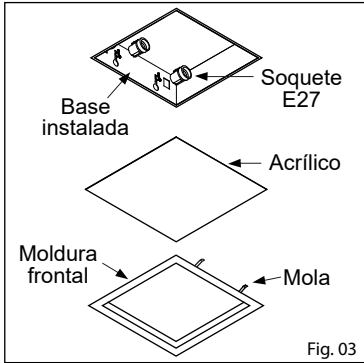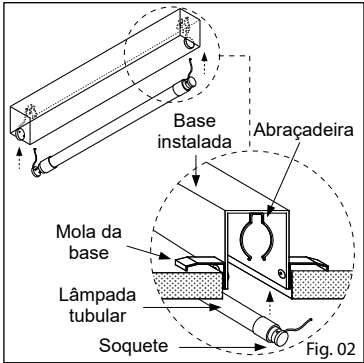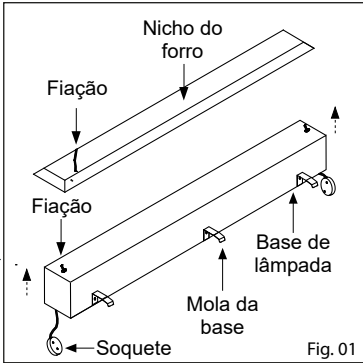

1º - Recorte o nicho no forro conforme as recomendações do modelo adquirido;
2º - Faça a ligação dos soquetes nos cabos de energia através da base de lâmpada;
3º - Introduza a base de lâmpada através do nicho do forro, inclinando a peça até que as molas estejam encaixadas;

4º - Verifique se todas as molas da base estão acomodadas;
Para produtos com lâmpada T8:
5º - Conecte a lâmpada tubular no soquete e prenda-a nas abraçadeiras;

Para produtos com lâmpada E27:
5º - Conecte as lâmpadas nos soquetes de dentro da base de lâmpadas;
6º - Apoie o acrílico na moldura frontal
7º - Fixe a moldura frontal na base de lâmpadas;

8º - As molas da moldura frontal devem ficar dentro da base de lâmpada com uma leve pressão para o encaixe.

Produto indicado para áreas internas.

OBSERVAÇÃO: As lâmpadas não acompanham o produto.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaidados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.





www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br

EMBUTIDOS MAGNUM E RULER

3606/65F 3706/65F 1 T5 14W 3606/125F 3706/125F 1 T5 28W 3608/65F 3708/65F 1 T8 LED 60cm 3608/125F 3708/125F 1 T8 LED 120cm 3610/65F 3710/65F 2 T8 LED 60cm 3610/130F 3710/130F 2 T8 LED 120cm 3615/65F 3715/65F 4 T8 LED 60cm 3615/130F 3715/130F 4 T8 LED 120cm 3600/20 /25 3700/20 /25 2 E27 3600/32 3700/32 3 E27 3600/38 3700/38 4 E27 3600/50 3700/50 8 E27



Tamanho dos nichos: 3600/20 3700/20 175X175X100 3600/25 3700/25 225X225X100 2 E27 3600/32 3700/32 295X295X100 3 E27 3600/38 3700/38 355X355X100 4 E27 3600/50 3700/50 475X475X100 8 E27 3606/65F 3706/65F 40X600X60 3606/125F 3706/125F 40X1195X60 3608/65F 3708/65F 55X625X70 3608/125F 3708/125F 55X1255X70 3610/65F 3710/65F 85X625X100 3610/130F 3710/130F 85X1275X100 3615/65F 3715/65F 125X625X100 3615/130F 3715/130F 125X1275X100

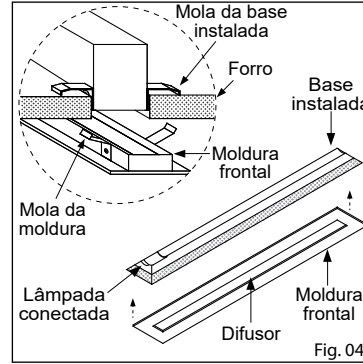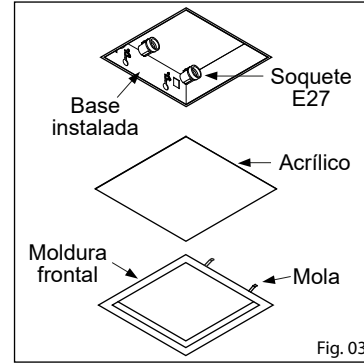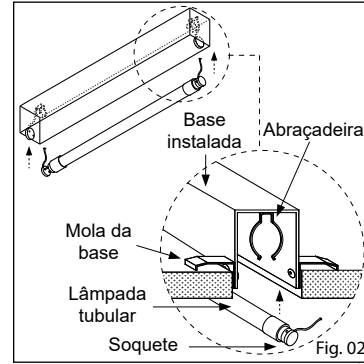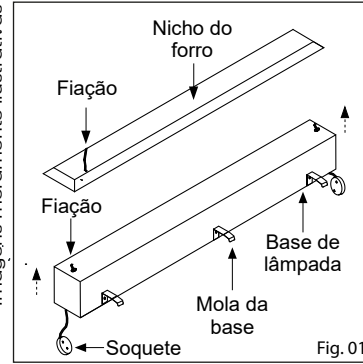

1º - Recorte o nicho no forro conforme as recomendações do modelo adquirido;
2º - Faça a ligação dos soquetes nos cabos de energia através da base de lâmpada;
3º - Introduza a base de lâmpada através do nicho do forro, inclinando a peça até que as molas estejam encaixadas;

4º - Verifique se todas as molas da base estão acomodadas;
Para produtos com lâmpada T8:
5º - Conecte a lâmpada tubular no soquete e prenda-a nas abraçadeiras;

Para produtos com lâmpada E27:
5º - Conecte as lâmpadas nos soquetes de dentro da base de lâmpadas;
6º - Apoie o acrílico na moldura frontal
7º - Fixe a moldura frontal na base de lâmpadas;

8º - As molas da moldura frontal devem ficar dentro da base de lâmpada com uma leve pressão para o encaixe.

Produto indicado para áreas internas.

OBSERVAÇÃO: As lâmpadas não acompanham o produto.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaidados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br