

EMBUTIDO MICRO ABA

30440/16 2 E27 \\ **30440/20** 3 E27 \\ **30440/30** 4 E27 \\ **30440/40** 6 E27 \\ **30440/50** 8 E27 \\ **30440/62** 2 T8 LED 60CM \\ **30440/128** 2 T8 LED 120CM
30440/16LED3 **30440/62LED3** LED 24W 1560LM 3000K BIVOLT \\ **30440/16LED4** **30440/62LED4** LED 24W 1680LM 4000K BIVOLT \\ **30440/20LED3** LED 32W 2080LM 3000K BIVOLT \\ **30440/20LED4** LED 32W 2240LM 4000K BIVOLT \\ **30440/30LED3** LED 56W 3640LM 3000K BIVOLT \\ **30440/30LED4** LED 56W 3920LM 4000K BIVOLT \\ **30440/40LED3** LED 64W 4160LM 3000K BIVOLT \\ **30440/40LED4** LED 64W 4480LM 4000K BIVOLT \\ **30440/50LED3** LED 88W 5720LM 3000K BIVOLT \\ **30440/50LED4** LED 88W 6160LM 4000K BIVOLT \\ **30440/128LED3** LED 48W 3120LM 3000K BIVOLT \\ **30440/128LED4** LED 48W 3360LM 4000K BIVOLT

Tamanho dos nichos: **30440/16** 190X190X127mm \\ **30440/20** 237X237X127mm \\ **30440/30** 308X308X127mm \\ **30440/40** 374X374X127mm \\ **30440/50** 487X487X127mm \\ **30440/62** 130X639X127mm \\ **30440/128** 130X1241X127mm

Usina
design+iluminação

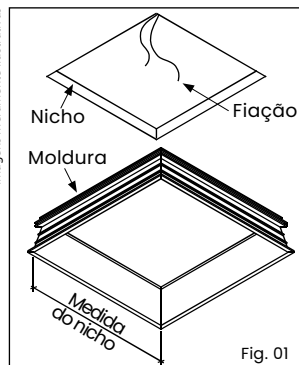


Fig. 01

1º - Recorte o nicho no forro rebaixado conforme a dimensão do modelo adquirido;
 2º - Encaixe as molas na moldura distribuindo-as em quantidades iguais somente em duas laterais

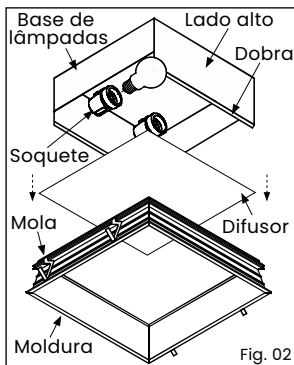


Fig. 02

3º - Faça a ligação elétrica na base de lâmpadas;
 4º - Para produtos que utilizam lâmpadas, conecte-as nos soquetes. Não utilizar lâmpadas incandescentes.

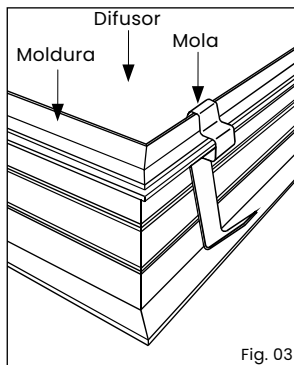


Fig. 03

5º - Apoie o difusor na moldura de modo que ela fique encaixada sob as molas;
 6º - Posicione o lado mais alto da base de lâmpadas na lateral da moldura que está sem as molas;

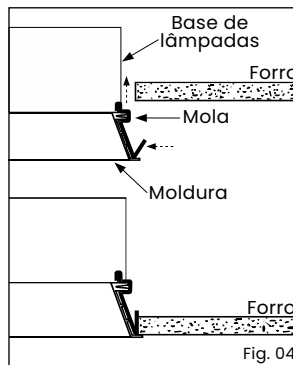


Fig. 04

7º - Acomode a base de lâmpadas na moldura encaixando a dobra;
 8º - Suba todo o conjunto e flexione as molas para encaixar no nicho do forro rebaixado.

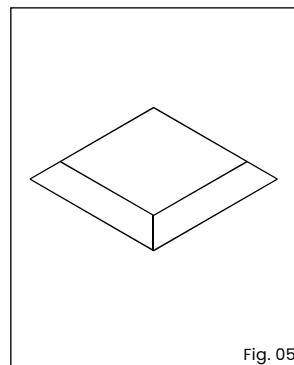


Fig. 05

Produto indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e ocorrerar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.