

PERFIS NO FRAME COM SPOT KIA

30010 INFINITY / 30045 MATRIX / 30755 RISK COM SPOT KIA

Usina
design+iluminação

MAN_PERFIL RISK_240924

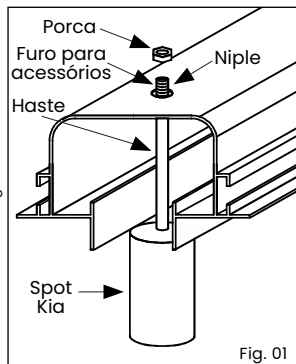


Fig. 01

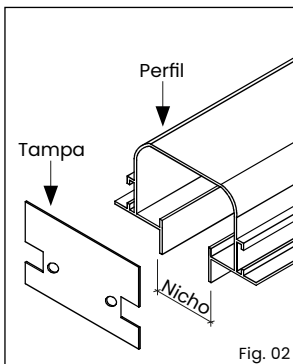


Fig. 02

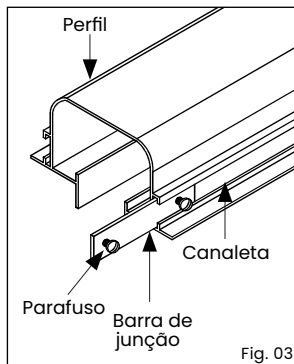


Fig. 03

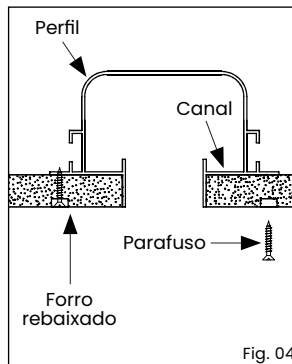


Fig. 04

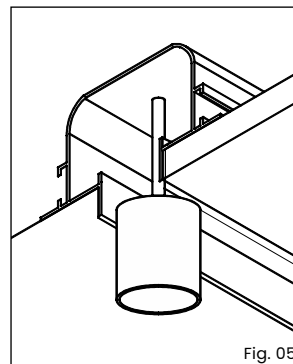


Fig. 05

1º - Com o perfil ainda no chão, faça furos de 10mm para os acessórios de acordo com a distribuição desejada;

2º - Faça a ligação elétrica entre os acessórios e leve um rabicho para dentro. Por fora do perfil passe a fiação puxando para a extremidade do perfil para fazer a ligação elétrica;

3º - Passe a haste do spot Kia pelo furo do perfil e rosqueie a porca no niple da haste para fixar o acessório no perfil;

4º - Faça a abertura do nicho no teto ou parede com a largura equivalente x comprimento total do perfil;

5º - Em caso de junção de perfis, encaixe a barra de

junção na canaleta lateral do perfil;

6º Em seguida, encaixe a barra de junção nas canaletas laterais do perfil seguinte;

7º - Após corretamente encaixados, rosqueie os parafusos das barras de junção para fixá-los;

8º - Encaixe as tampas nas extremidades do perfil;

9º - Incline o perfil e passe através do nicho;

10º - Passe os condutores elétricos através da tampa para o interior do perfil;

Para Matrix e Risk:

11º - Parafuse as abas laterais do perfil no forro como indicado acima;

Obs.: O perfil Infinity fica somente apoiado no forro.

12º - Faça o acabamento com gesso, massa corrida e tinta;

13º - Limpe o canal e instale a fita de LED.

Produto indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e ocorrer na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.