
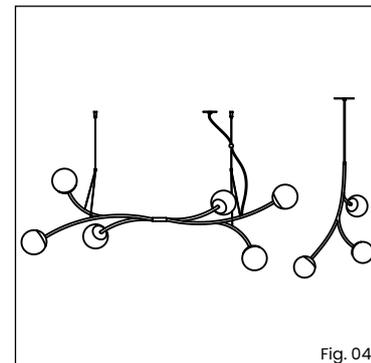
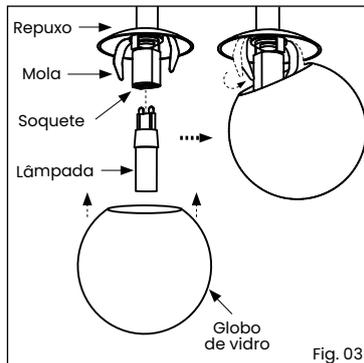
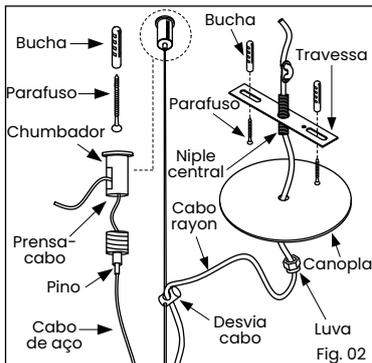


PENDENTE ZUCA

16855/3 16856/6 16856/10 - Lâmpadas G9

Usina
design+iluminação

Imagens meramente ilustrativas

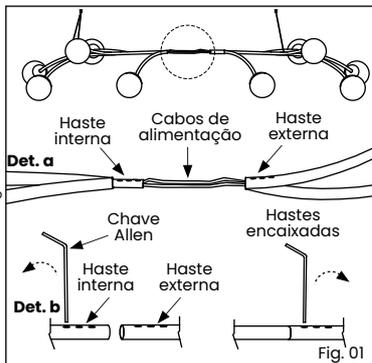

MAN_ZUCA_260924

1º - Aproxime as duas hastas centrais acomodando os cabos de alimentação cuidadosamente para dentro das mesmas, enquanto encaixa a haste interna na externa;
2º - Em cada furo de encaixe da haste interna, gire a chave Allen no sentido anti-horário para soltar o parafuso dentro da peça;
3º - Com as hastas encaixadas e os furos interno e externo alinhados, gire a chave Allen no sentido

horário para apertar o parafuso, delicadamente, o suficiente para os dois lados ficarem encaixados firmemente;
Para 16856 - Passos 4 e 5
4º - Utilize as buchas e parafusos para fixar os chumbadores no forro;
5º - Passe o cabo de aço através do prensa-cabo, pressione o pino e rosqueie o prensa-cabo no chumbador. Após ajustar a altura do cabo, pressione o pino para cima;

6º - Passe o cabo rayon pelo desvia cabo e depois pela luva, canopla e niple central;
7º - Utilize buchas e parafusos adequados para fixar a travessa no teto;
8º - Faça a ligação da fiação elétrica;
9º - Ajuste altura e alinhamento desejados através do prensa-cabo;
10º - Suba a canopla até a travessa, encaixando o niple central no furo central da canopla e rosqueie a luva

no niple para fixar o produto no teto;
11º - Conecte as lâmpadas nos soquetes;
12º - Segure o globo diante da mola e cuidadosamente incline-o para encaixá-lo embaixo de uma das extremidades da mola;
13º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola e pressione-o delicadamente contra a mola para encaixar completamente no repuxo.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaidados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.