

Usina
design+iluminação



LINHA

VITAK

LANÇAMENTO MAIO 2026

www.usinadesign.com.br

L I N H A

VITAK

Um nome que traduz força, leveza e precisão em um design compacto e sofisticado.

Inspirado no conceito slim, a linha Vitak une iluminação pontual e difusa indireta em uma composição elegante, pensada para valorizar a arquitetura com discrição e personalidade.

Uma solução contemporânea que combina tecnologia, funcionalidade e estética em cada detalhe.




Pendente Vitak


Pendente

Código	Dimensão (mm)	Ângulo	Fonte de luz	IRC	UGR	Fluxo lum. (lm) Pontual	Fluxo lum. (lm) Difuso
10121-1210LED2	1210X52X22	120 / 24	LED 39W 2700K	>92	<22	980	1190
10121-1210LED3	1210X52X22	120 / 24	LED 39W 3000K	>92	<22	1025	1262
10121-1210LED4	1210X52X22	120 / 24	LED 39W 4000K	>92	<22	1070	1340

Material: Alumínio
 Iluminação: Indireta / Direta Pontual
 Acendimento: Individual
 Acabamentos: G1: BT, PT, FN-F
 G2: CH-M, CN-F, TC-F, CP-M
 Bivolt (127V/220V)
 IP20

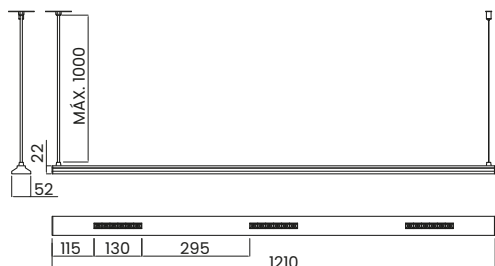

10121-1210LED2

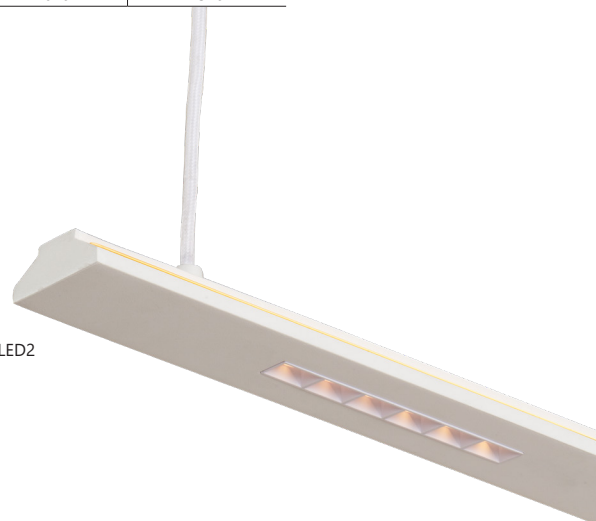



Plafon Vitak


Plafon Linear

Código	Dimensão (mm)	Ângulo	Fonte de luz	IRC	UGR	Fluxo lum. (lm) Pontual	Fluxo lum. (lm) Difuso
10120-210LED2	210X52X22	120 / 24	LED 8W 2700K	>92	<22	325	225
10120-210LED3	210X52X22	120 / 24	LED 8W 3000K	>92	<22	340	240
10120-210LED4	210X52X22	120 / 24	LED 8W 3000K	>92	<22	355	255
10120-1210LED2	1210X52X22	120 / 24	LED 39W 3000K	>92	<22	980	1190
10120-1210LED3	1210X52X22	120 / 24	LED 39W 3000K	>92	<22	1025	1265
10120-1210LED4	1210X52X22	120 / 24	LED 39W 4000K	>92	<22	1070	1340

Material: Alumínio
 Iluminação: Indireta / Direta Pontual
 Acendimento: Individual
 Acabamentos: G1: BT, PT, FN-F
 G2: CH-M, CN-F, TC-F, CP-M
 Bivolt (127V/220V)
 IP20



10120-1210LED2

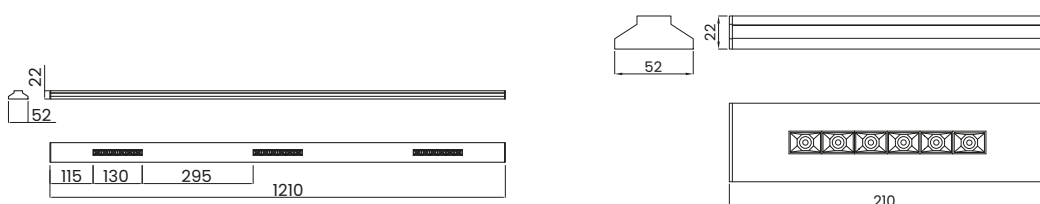






Plafon Vitak

Plafon Quadrado

Código	Dimensão (mm)	Ângulo	Fonte de luz	IRC	UGR	Fluxo lum. (lm) Pontual	Fluxo lum. (lm) Difuso
10130-2LED2	395X395X22	120 / 24	LED 40W 2700K	>92	<22	650	1375
10130-2LED3	395X395X22	120 / 24	LED 40W 3000K	>92	<22	680	1465
10130-2LED4	395X395X22	120 / 24	LED 40W 3000K	>92	<22	710	1550
10130-4LED2	495X495X22	120 / 24	LED 56W 3000K	>92	<22	1305	1755
10130-4LED3	495X495X22	120 / 24	LED 56W 3000K	>92	<22	1365	1865
10130-4LED4	495X495X22	120 / 24	LED 56W 4000K	>92	<22	1425	1975

Material: Alumínio
 Iluminação: Indireta / Direta Pontual
 Acendimento: Individual
 Acabamentos: G1: BT, PT, FN-F
 G2: CH-M, CN-F, TC-F, CP-M
 Bivolt (127V/220V)
 IP20

10130-4LED2

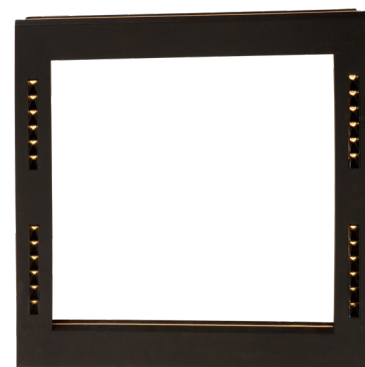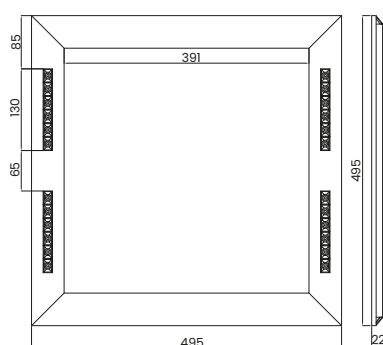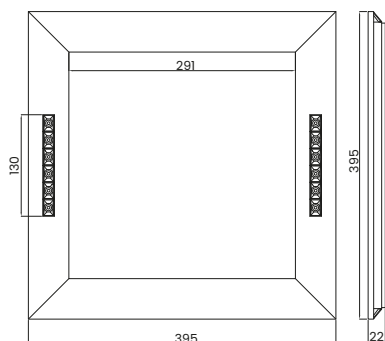

Arandela Vitak TC-F



Arandela Vitak

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Ângulo	Fonte de luz	IRC	UGR	Fluxo lum. (lm) Difuso
10125-910LED2	910X52X22	120	LED 21W 2700K	>92	<22	875
10125-910LED3	910X52X22	120	LED 21W 3000K	>92	<22	930
10125-910LED4	910X52X22	120	LED 21W 4000K	>92	<22	985

Material: Alumínio


Iluminação: Indireta

Acabamentos: G1: BT, PT, FN-F

G2: CH-M, CN-F, TC-F, CP-M

Bivolt (127V/220V)

IP20

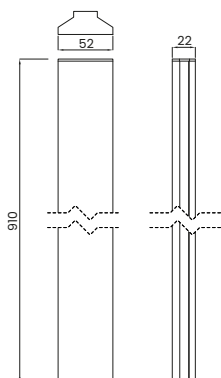


10125-910LED2



ACABAMENTOS LINHA VITAK

G1 Eletrostáticas

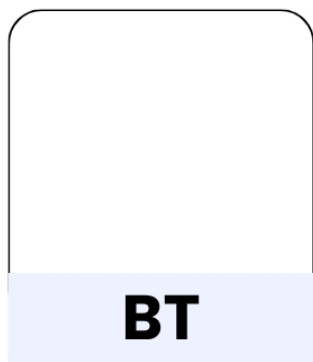

Branco Textura



Preto Textura



Fendi Fosco

G2 Metálicas



Champagne




Chumbo

G2 Foscas



Canela

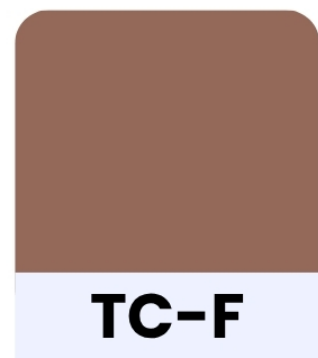

Terracota

Usina
design+iluminação

GOOD
VIBES



do
de good.
be kind.



LINHA

VITAK

LANÇAMENTO MAIO 2026

www.usinadesign.com.br