


LANÇAMENTOS

NEW

FITAS DE LED / FONTES 48V

Uma nova geração de **fitas de LED** e **fontes** para iluminação profissional em **48V**

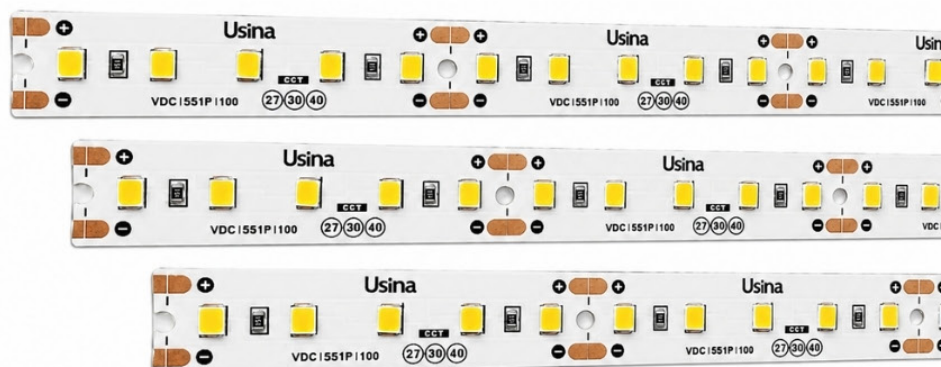

IP20



Full Power



Flicker Free

SELV

Tensão Segura



Isolação



IRC > 92



3 Step

**2 ANOS DE
GARANTIA**
suporte nacional


**PRONTA
ENTREGA**



75-20



75-23

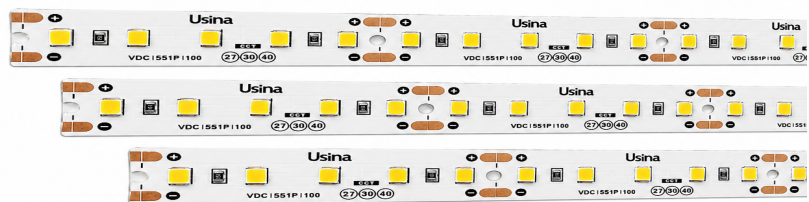

75-26

Fitas de LED

Fita de LED PRO COB 480LEDs/m 48V

Código	Descrição	Modelo	CCT (K)	Fluxo Lumi. (lm/m)	Ângulo (FWHM)	IRC	R9
75-20	Fita de LED PRO COB 480LEDs/m 48V	UD480L12W/27	2700	1100	120	>95	>50
75-21	Fita de LED PRO COB 480LEDs/m 48V	UD480L12W/30	3000	1150	120	>95	>50
75-22	Fita de LED PRO COB 480LEDs/m 48V	UD480L12W/40	4000	1200	120	>95	>50

Fita de LED Pro 2835 240LEDs/m 48V

Código	Descrição	Modelo	CCT (K)	Fluxo Lumi. (lm/m)	Ângulo (FWHM)	IRC	R9
75-23	Fita de LED PRO 2835 240LEDs/m 48V	UD240L21W/27	2700	2876	120	>95	>60
75-24	Fita de LED PRO 2835 240LEDs/m 48V	UD240L21W/30	3000	2950	120	>95	>60
75-25	Fita de LED PRO 2835 240LEDs/m 48V	UD240L21W/40	4000	3000	120	>95	>60

Rígida de LED PRO 2835 100LEDs/m 48V

Código	Descrição	Modelo	CCT (K)	Fluxo Lumi. (lm/m)	Ângulo (FWHM)	IRC	R9
75-26	Rígida de LED PRO 2835 100LEDs/m 48V	UD100L30W/27	2700	3800	120	>95	>50
75-27	Rígida de LED PRO 2835 100LEDs/m 48V	UD100L30W/30	3000	3850	120	>95	>50
75-28	Rígida de LED PRO 2835 100LEDs/m 48V	UD100L30W/40	4000	3900	120	>95	>50

Uma nova geração de fitas de LED para iluminação profissional em 48V
Alta eficácia luminosa
Elevado índice de reprodução de cor (IRC)
Excelente condução de corrente elétrica e dissipação de calor
Vem com Dupla Face 3M Tissue 9448A, para superfícies porosas
Dimerizável com fontes Usina 48V UDD
Ensaio TM-30-18 que garante a fidelidade das cores
Temperatura ambiente permitida: -10 a 40°C.
Vida útil (L70): 50.000h
Excelente eficácia elétrica
100% alumínio

2 ANOS DE GARANTIA - suporte nacional

PRONTA ENTREGA



IP20



IRC>92



3 Step



Dimerizável



76-20 76-21 76-22 76-23

Fontes

Fonte PRO SLIM 48V 24W

Código	Descrição	Modelo	Tensão de saída (VDC)	Corrente de saída (A)	Potência (W)	Tensão de entrada (VAC)	Corrente de entrada (A)	Fator de Potência (pf)
76-20	Fonte PRO SLIM 48V 24W 0.5A FULL POWER	UD24W48V	48 ± 0,5	0,5	24	100 à 240	0,48 / 0,16	0,5 / 0,7
76-21	Fonte PRO SLIM 48V 24W 0.5A FULL POWER	UD48W48V	48 ± 0,5	1,0	48	100 à 240	0,96 / 0,32	0,5 / 0,7
76-22	Fonte PRO SLIM 48V 24W 0.5A FULL POWER	UD72W48V	48 ± 0,5	1,5	72	100 à 240	1,44 / 0,48	0,5 / 0,7
76-23	Fonte PRO SLIM 48V 24W 0.5A FULL POWER	UD100W48V	48 ± 0,5	2,1	100	100 à 240	2,02 / 0,67	0,5 / 0,7

As novas Fontes Slim PRO foram desenvolvidas para entregar alta performance em um corpo ultracompacto, resultado de um projeto nacional com engenharia otimizada e componentes premium selecionados

Atributos:
 Dimensões padrão 18x18H garante máxima praticidade.
 Selo Full Power: garante 100% da entrega de potência informada.
 Sistema Flicker Free: elimina oscilações de saída.
 Carcaça 100% alumínio proporciona melhor dissipação térmica.
 Isolação galvânica primário-secundário.
 Garantia de 2 anos e suporte nacional.
 Temperatura ambiente permitida: -10 a 40°C.
 Vida útil: 50.000h

2 ANOS DE GARANTIA - suporte nacional

PRONTA ENTREGA

