

LANÇAMENTOS

Setembro - 2026



Usina
design+iluminação



Loop

Pendente Loop

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	IP
10155-1	200X105X235	1 G9	50
10156-4	236X105X1175	4 G9	50

Arandela Loop

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	IP
10150-1	Ø256X233	1 G9	50

Material: Alumínio e Vidro
 Acabamento: G1 / G2
 Somente Acessórios (Repuxo do globo): G3 / G4
 OBS: Globo de Ø80MM | Vidro Ambar

10155-1



10150-1



Uno


Arandela Uno

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	IP	IRC	UGR	Fluxo lum. (lm)
10160-750LED2AB	Ø60X750	LED 11W 2700K	30	>90	<25	605
10160-750LED3AB	Ø60X750	LED 11W 3000K	30	>90	<25	635
10160-750LED4AB	Ø60X750	LED 11W 4000K	30	>90	<25	665
10161-750LED2CR	Ø60X750	LED 11W 2700K	30	>90	<25	715
10161-750LED3CR	Ø60X750	LED 11W 3000K	30	>90	<25	750
10161-750LED4CR	Ø60X750	LED 11W 4000K	30	>90	<25	785

Pendente Uno

Código	Varição	Dimensão (mm)	Fonte de luz	IP	IRC	UGR	Fluxo lum. (lm)
10165-750LED2AB	PENDENTE UNO VERTICAL	Ø60X750	LED 11W 2700K	30	>90	<25	605
10165-750LED3AB	PENDENTE UNO VERTICAL	Ø60X750	LED 11W 3000K	30	>90	<25	635
10165-750LED4AB	PENDENTE UNO VERTICAL	Ø60X750	LED 11W 4000K	30	>90	<25	665
10167-750LED2CR	PENDENTE UNO VERTICAL	Ø60X750	LED 11W 2700K	30	>90	<25	715
10167-750LED3CR	PENDENTE UNO VERTICAL	Ø60X750	LED 11W 3000K	30	>90	<25	750
10167-750LED4CR	PENDENTE UNO VERTICAL	Ø60X750	LED 11W 4000K	30	>90	<25	785
10166-750LED2AB	PENDENTE UNO HORIZONTAL	Ø60X750	LED 22W 2700K	30	>90	<25	1210
10166-750LED3AB	PENDENTE UNO HORIZONTAL	Ø60X750	LED 22W 3000K	30	>90	<25	1270
10166-750LED4AB	PENDENTE UNO HORIZONTAL	Ø60X750	LED 22W 4000K	30	>90	<25	1330
10168-750LED2CR	PENDENTE UNO HORIZONTAL	Ø60X750	LED 22W 2700K	30	>90	<25	1430
10168-750LED3CR	PENDENTE UNO HORIZONTAL	Ø60X750	LED 22W 3000K	30	>90	<25	1500
10168-750LED4CR	PENDENTE UNO HORIZONTAL	Ø60X750	LED 22W 4000K	30	>90	<25	1570

Material: Alumínio e Vidro
Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4
OBS: Vidro Ambar ou Cristal

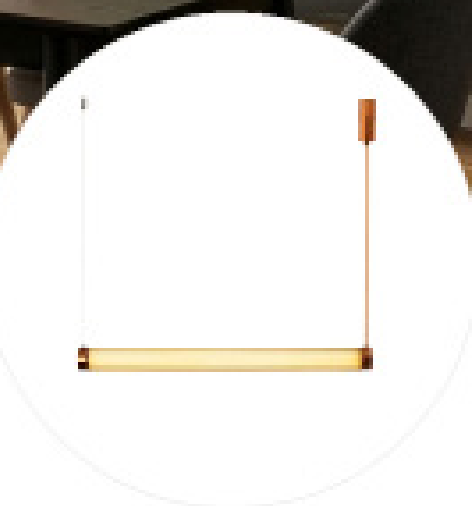

10166-750LED2AB

10160-750LED2AB



Shell

Balizador / Arandela Shell

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	IP	IRC	UGR	Fluxo lum. (lm) Difuso
10140-1LED2	Ø65X175	LED 5W 2700K	65	>90	<25	275
10140-1LED3	Ø65X175	LED 5W 3000K	65	>90	<25	285
10140-1LED4	Ø65X175	LED 5W 4000K	65	>90	<25	300

Material: Alumínio e Acrílico
Acabamento: G1 / G2
OBS: Produto acompanha haste de 150mm para instalação como balizador



Hidex

Embutido Hidex

Código	Ângulo	Dimensão (mm)	Fonte de luz	IP	IRC	UGR	Fluxo lum. (lm)
19867-15LED2	Ângulo de Abertura 15°	Ø35x85	LED 7W 2700K	40	>90	<16	415
19867-15LED3	Ângulo de Abertura 15°	Ø35x85	LED 7W 3000K	40	>90	<16	440
19867-15LED4	Ângulo de Abertura 15°	Ø35x85	LED 7W 4000K	40	>90	<16	460
19867-24LED2	Ângulo de Abertura 24°	Ø35x85	LED 7W 2700K	40	>90	<16	415
19867-24LED3	Ângulo de Abertura 24°	Ø35x85	LED 7W 3000K	40	>90	<16	440
19867-24LED4	Ângulo de Abertura 24°	Ø35x85	LED 7W 4000K	40	>90	<16	460
19867-36LED2	Ângulo de Abertura 36°	Ø35x85	LED 7W 2700K	40	>90	<16	415
19867-36LED3	Ângulo de Abertura 36°	Ø35x85	LED 7W 3000K	40	>90	<16	440
19867-36LED4	Ângulo de Abertura 36°	Ø35x85	LED 7W 4000K	40	>90	<16	460
19868-15LED2	Ângulo de Abertura 15°	Ø45x95	LED 12W 2700K	40	>90	<16	690
19868-15LED3	Ângulo de Abertura 15°	Ø45x95	LED 12W 3000K	40	>90	<16	730
19868-15LED4	Ângulo de Abertura 15°	Ø45x95	LED 12W 4000K	40	>90	<16	765
19868-24LED2	Ângulo de Abertura 24°	Ø45x95	LED 12W 2700K	40	>90	<16	690
19868-24LED3	Ângulo de Abertura 24°	Ø45x95	LED 12W 3000K	40	>90	<16	730
19868-24LED4	Ângulo de Abertura 24°	Ø45x95	LED 12W 4000K	40	>90	<16	765
19868-36LED2	Ângulo de Abertura 36°	Ø45x95	LED 12W 2700K	40	>90	<16	690
19868-36LED3	Ângulo de Abertura 36°	Ø45x95	LED 12W 3000K	40	>90	<16	730
19868-36LED4	Ângulo de Abertura 36°	Ø45x95	LED 12W 4000K	40	>90	<16	765

Material: Alumínio
Acabamento: G1
OBS: Corpo do produto no preto, parte visível do produto somente no branco



Zoom

Spot HD Zoom

Código	Dimensão (mm)	Ângulo	Fonte de luz	IP	IRC	UGR	Fluxo lum. (lm)
19864-1LED2	Ø45X90	15-50°	LED 4W 2700K	50	>90	<16	295
19864-1LED3	Ø45X90	15-50°	LED 4W 3000K	50	>90	<16	310
19864-1LED4	Ø45X90	15-50°	LED 4W 4000K	50	>90	<16	325
19865-1LED2	Ø50X145	15-50°	LED 10W 2700K	50	>90	<16	690
19865-1LED3	Ø50X145	15-50°	LED 10W 3000K	50	>90	<16	730
19865-1LED4	Ø50X145	15-50°	LED 10W 4000K	50	>90	<16	765

Material: Alumínio
Acabamento: G1
OBS: Canopla Blank Ø70x1mm



Direct Sobrepor

Sistema sobrepor Direct

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	IRC	UGR	IP	Fluxo lum. (lm)
19640-5LED2	17X24X250	LED 5W 2700K	>92	<22	40	365
19640-10LED2	17X24X500	LED 10W 2700K	>92	<22	40	735
19640-15LED2	17X24X750	LED 15W 2700K	>92	<22	40	1105
19640-20LED2	17X24X1000	LED 20W 2700K	>92	<22	40	1470
19640-25LED2	17X24X1250	LED 25W 2700K	>92	<22	40	1840
19640-30LED2	17X24X1500	LED 30W 2700K	>92	<22	40	2210
19640-35LED2	17X24X1750	LED 35W 2700K	>92	<22	40	2575
19640-40LED2	17X24X2000	LED 40W 2700K	>92	<22	40	2945
19640-45LED2	17X24X2250	LED 45W 2700K	>92	<22	40	3315
19640-50LED2	17X24X2500	LED 50W 2700K	>92	<22	40	3685
19640-55LED2	17X24X2750	LED 55W 2700K	>92	<22	40	4050
19640-60LED2	17X24X3000	LED 60W 2700K	>92	<22	40	4420
19640-5LED3	17X24X250	LED 5W 3000K	>92	<22	40	390
19640-10LED3	17X24X500	LED 10W 3000K	>92	<22	40	780
19640-15LED3	17X24X750	LED 15W 3000K	>92	<22	40	1170
19640-20LED3	17X24X1000	LED 20W 3000K	>92	<22	40	1560
19640-25LED3	17X24X1250	LED 25W 3000K	>92	<22	40	1950
19640-30LED3	17X24X1500	LED 30W 3000K	>92	<22	40	2340
19640-35LED3	17X24X1750	LED 35W 3000K	>92	<22	40	2730
19640-40LED3	17X24X2000	LED 40W 3000K	>92	<22	40	3120
19640-45LED3	17X24X2250	LED 45W 3000K	>92	<22	40	3510
19640-50LED3	17X24X2500	LED 50W 3000K	>92	<22	40	3905
19640-55LED3	17X24X2750	LED 55W 3000K	>92	<22	40	4295
19640-60LED3	17X24X3000	LED 60W 3000K	>92	<22	40	4685
19640-5LED4	17X24X250	LED 5W 4000K	>92	<22	40	410
19640-10LED4	17X24X500	LED 10W 4000K	>92	<22	40	825
19640-15LED4	17X24X750	LED 15W 4000K	>92	<22	40	1235
19640-20LED4	17X24X1000	LED 20W 4000K	>92	<22	40	1650
19640-25LED4	17X24X1250	LED 25W 4000K	>92	<22	40	2060
19640-30LED4	17X24X1500	LED 30W 4000K	>92	<22	40	2475
19640-35LED4	17X24X1750	LED 35W 4000K	>92	<22	40	2885
19640-40LED4	17X24X2000	LED 40W 4000K	>92	<22	40	3300
19640-45LED4	17X24X2250	LED 45W 4000K	>92	<22	40	3710
19640-50LED4	17X24X2500	LED 50W 4000K	>92	<22	40	4125
19640-55LED4	17X24X2750	LED 55W 4000K	>92	<22	40	4535
19640-60LED4	17X24X3000	LED 60W 4000K	>92	<22	40	4950
19646 TT	125X24X125	LED 5W 2700K	>92	<22	40	365
19646 TT	125X24X125	LED 5W 3000K	>92	<22	40	390
19646 TT	125X24X125	LED 5W 4000K	>92	<22	40	410
19647 TP	24X130X130	LED 5W 2700K	>92	<22	40	365
19647 TP	24X130X130	LED 5W 3000K	>92	<22	40	390
19647 TP	24X130X130	LED 5W 4000K	>92	<22	40	410

Material: Alumínio
Acabamento: G1
OBS: Esta linha possui junção. Fita de LED inclusa



Direct Embutir

Sistema embutir Direct

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	IRC	UGR	IP	Fluxo lum. (lm)
19645-5LED2	26X24X250	LED 5W 2700K	>92	<22	40	365
19645-10LED2	26X24X500	LED 10W 2700K	>92	<22	40	735
19645-15LED2	26X24X750	LED 15W 2700K	>92	<22	40	1105
19645-20LED2	26X24X1000	LED 20W 2700K	>92	<22	40	1470
19645-25LED2	26X24X1250	LED 25W 2700K	>92	<22	40	1840
19645-30LED2	26X24X1500	LED 30W 2700K	>92	<22	40	2210
19645-35LED2	26X24X1750	LED 35W 2700K	>92	<22	40	2575
19645-40LED2	26X24X2000	LED 40W 2700K	>92	<22	40	2945
19645-45LED2	26X24X2250	LED 45W 2700K	>92	<22	40	3315
19645-50LED2	26X24X2500	LED 50W 2700K	>92	<22	40	3685
19645-55LED2	26X24X2750	LED 55W 2700K	>92	<22	40	4050
19645-60LED2	26X24X3000	LED 60W 2700K	>92	<22	40	4420
19645-5LED3	26X24X250	LED 5W 3000K	>92	<22	40	390
19645-10LED3	26X24X500	LED 10W 3000K	>92	<22	40	780
19645-15LED3	26X24X750	LED 15W 3000K	>92	<22	40	1170
19645-20LED3	26X24X1000	LED 20W 3000K	>92	<22	40	1560
19645-25LED3	26X24X1250	LED 25W 3000K	>92	<22	40	1950
19645-30LED3	26X24X1500	LED 30W 3000K	>92	<22	40	2340
19645-35LED3	26X24X1750	LED 35W 3000K	>92	<22	40	2730
19645-40LED3	26X24X2000	LED 40W 3000K	>92	<22	40	3120
19645-45LED3	26X24X2250	LED 45W 3000K	>92	<22	40	3510
19645-50LED3	26X24X2500	LED 50W 3000K	>92	<22	40	3905
19645-55LED3	26X24X2750	LED 55W 3000K	>92	<22	40	4295
19645-60LED3	26X24X3000	LED 60W 3000K	>92	<22	40	4685
19645-5LED4	26X24X250	LED 5W 4000K	>92	<22	40	410
19645-10LED4	26X24X500	LED 10W 4000K	>92	<22	40	825
19645-15LED4	26X24X750	LED 15W 4000K	>92	<22	40	1235
19645-20LED4	26X24X1000	LED 20W 4000K	>92	<22	40	1650
19645-25LED4	26X24X1250	LED 25W 4000K	>92	<22	40	2060
19645-30LED4	26X24X1500	LED 30W 4000K	>92	<22	40	2475
19645-35LED4	26X24X1750	LED 35W 4000K	>92	<22	40	2885
19645-40LED4	26X24X2000	LED 40W 4000K	>92	<22	40	3300
19645-45LED4	26X24X2250	LED 45W 4000K	>92	<22	40	3710
19645-50LED4	26X24X2500	LED 50W 4000K	>92	<22	40	4125
19645-55LED4	26X24X2750	LED 55W 4000K	>92	<22	40	4535
19645-60LED4	26X24X3000	LED 60W 4000K	>92	<22	40	4950
19646 TT	130X24X130	LED 5W 2700K	>92	<22	40	365
19646 TT	130X24X130	LED 5W 3000K	>92	<22	40	390
19646 TT	130X24X130	LED 5W 4000K	>92	<22	40	410
19647 TP	24X130X130	LED 5W 2700K	>92	<22	40	365
19647 TP	24X130X130	LED 5W 3000K	>92	<22	40	390
19647 TP	24X130X130	LED 5W 4000K	>92	<22	40	410

Material: Alumínio

Acabamento: G1

OBS: Esta linha possui junção. Fita de LED inclusa

LANÇAMENTOS

Setembro - 2026