

Informações Técnicas

19852/60LED3

Material

Estrutura em alumínio e Silicone.

Acabamentos

Acabamentos: G1 / G2

Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em www.usinadesign.com.br/downloads

Dimensões (mm) 660X55X25MM

Índice de Proteção N/A

Quant. de Lâmp. N/A

Soquete N/A

Fonte de Luz Led integrado

Potência 16,5W

Fonte Luminosa 960lm

Fluxo Luminoso N/D

Eficiência Luminos 58lm

Temperatura de Cor 3000k

IRC N/D

Ângulo de Abert. N/A


Tensão Bivolt 127V/220V

Garantia* 2 anos contra defeitos de fabricação


Equipamento Aux. N/A





IMAGEM

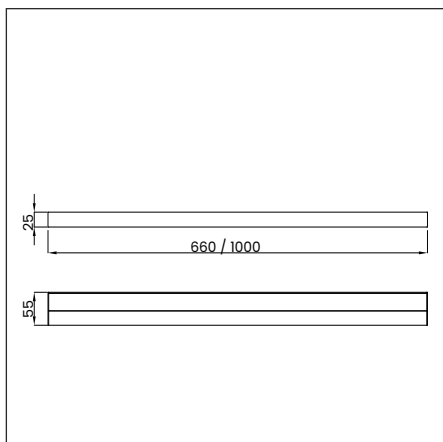

Desenho Técnico

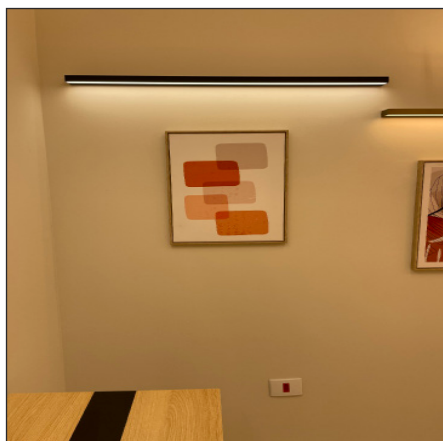

AMBIENTAÇÃO

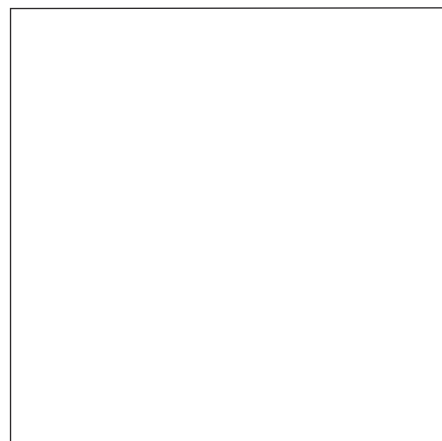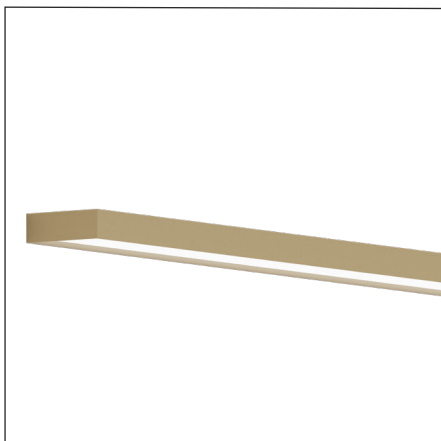

Informações Técnicas

19852/60LED4

Material

Estrutura em alumínio e Silicone.

Acabamentos

Acabamentos: G1 / G2

Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em www.usinadesign.com.br/downloads

Dimensões (mm)

660X55X25MM

Índice de Proteção

N/A

Quant. de Lâmp.

N/A

Soquete

N/A

Fonte de Luz

Led integrado

Potência

16,5W

Fonte Luminosa

1000lm

Fluxo Luminoso

N/D

Eficiência Luminos

60lm

Temperatura de Cor

4000k

IRC

N/D

Ângulo de Abert.

N/A

Tensão

Bivolt 127V/220V

Garantia*


2 anos contra defeitos de fabricação

Equipamento Aux.


N/A





IMAGEM

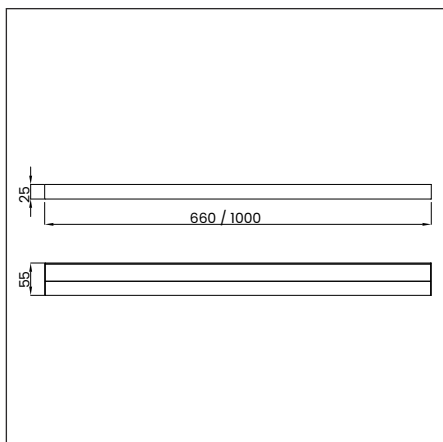


Desenho Técnico

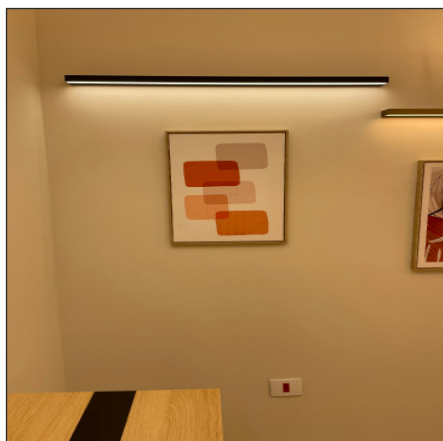


AMBIENTAÇÃO

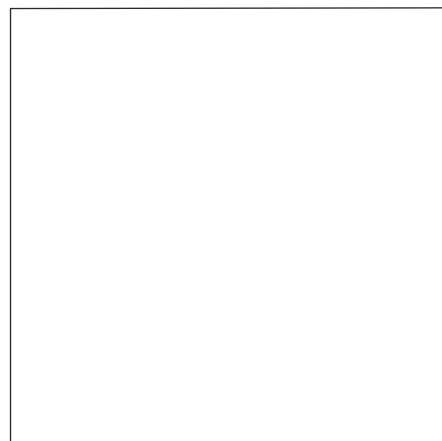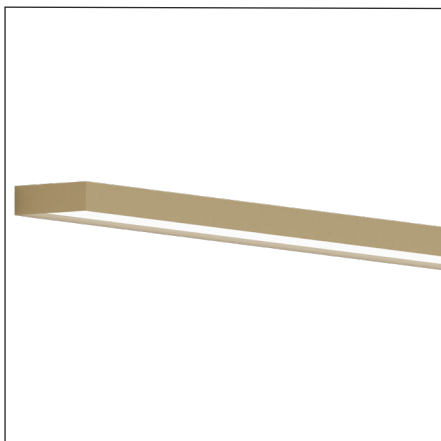

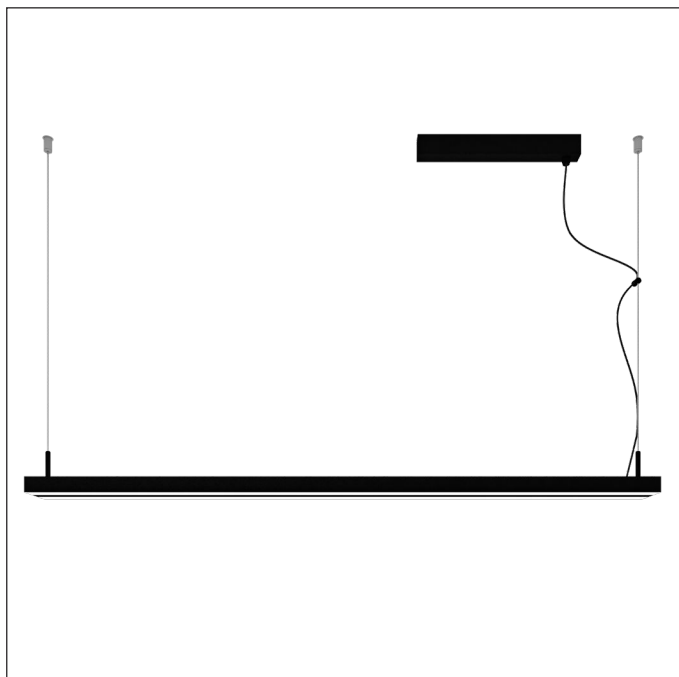

IMAGEM

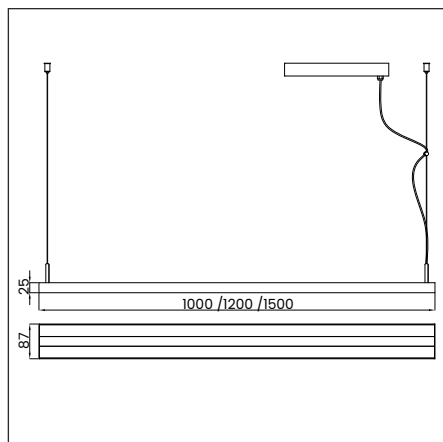

Desenho Técnico

Informações Técnicas

19851/100LED3

Material

Estrutura em alumínio e Acrílico.


Acabamentos

Acabamentos: G1 / G2



Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em www.usinadesign.com.br/downloads

Dimensões (mm)	1000X87X75MM
Índice de Proteção	N/A
Quant. de Lâmp.	N/A
Soquete	N/A
Fonte de Luz	Led integrado
Potência	36W
Fonte Luminosa	2060lm
Fluxo Luminoso	N/D
Eficiência Luminos	57lm
Temperatura de Cor	3000k
IRC	N/D
Ângulo de Abert.	N/A
Tensão	Bivolt 127V/220V
Garantia*	2 anos contra defeitos de fabricação
Equipamento Aux.	N/A

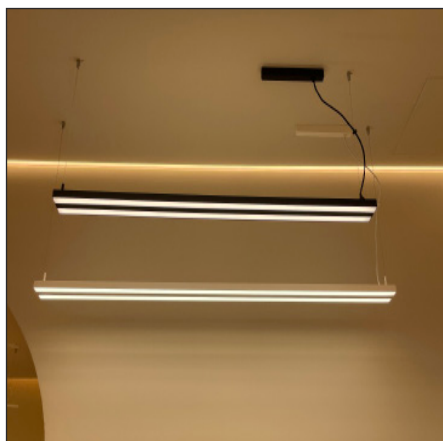

AMBIENTAÇÃO

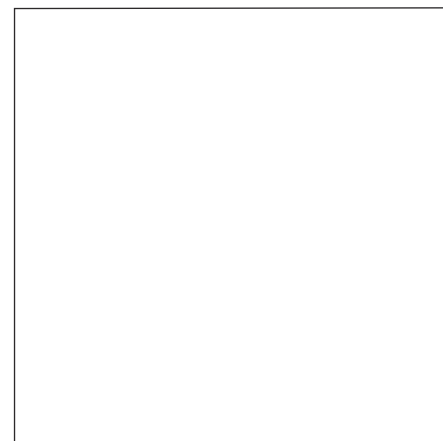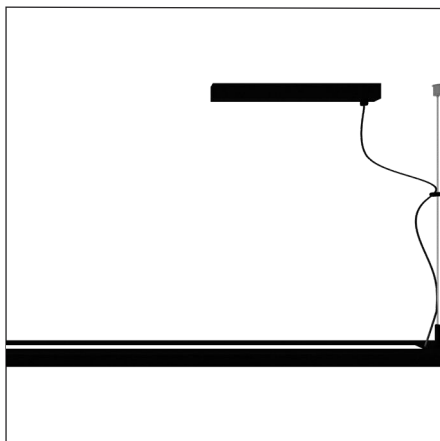

Informações Técnicas

19851/100LED4

Material

Estrutura em alumínio e Acrílico.

Acabamentos

Acabamentos: G1 / G2

Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em www.usinadesign.com.br/downloads

Dimensões (mm)

1000X87X75MM

Índice de Proteção

N/A

Quant. de Lâmp.

N/A

Soquete

N/A

Fonte de Luz

Led integrado

Potência

36W

Fonte Luminosa

2160lm

Fluxo Luminoso

N/D

Eficiência Luminos

60lm

Temperatura de Cor

4000k

IRC

N/D

Ângulo de Abert.

N/A

Tensão


Bivolt 127V/220V

Garantia*


2 anos contra defeitos de fabricação

Equipamento Aux.


N/A

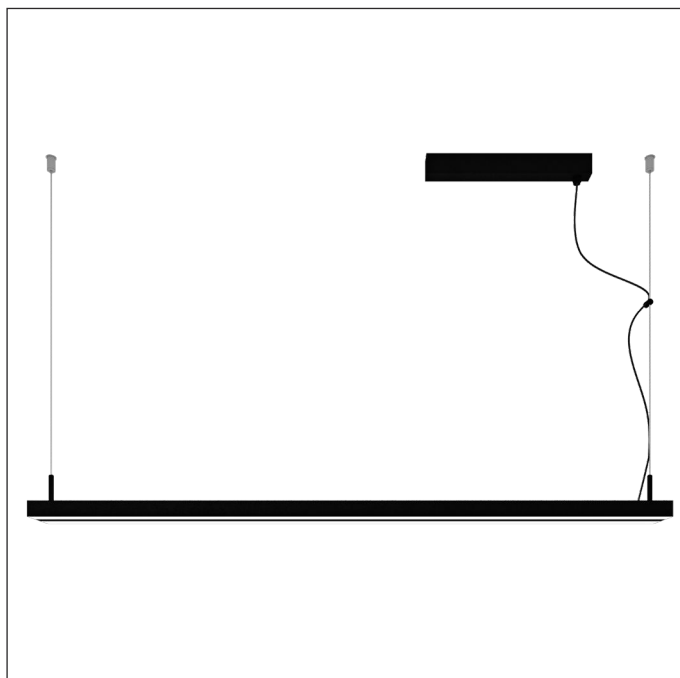



IMAGEM

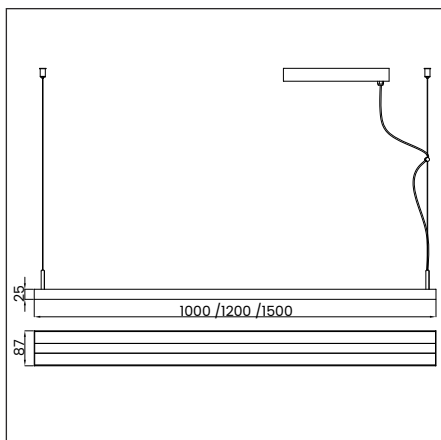


Desenho Técnico

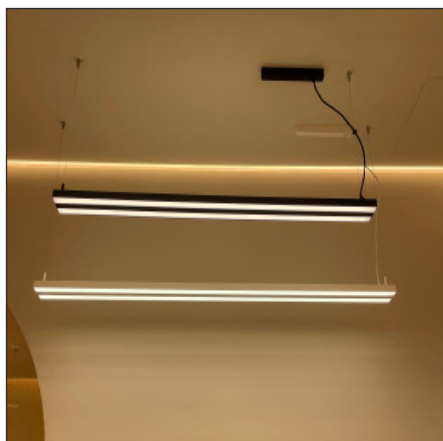

AMBIENTAÇÃO

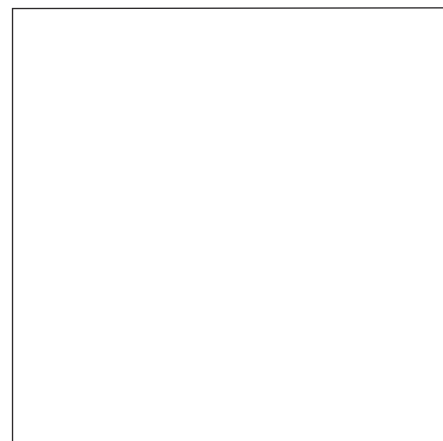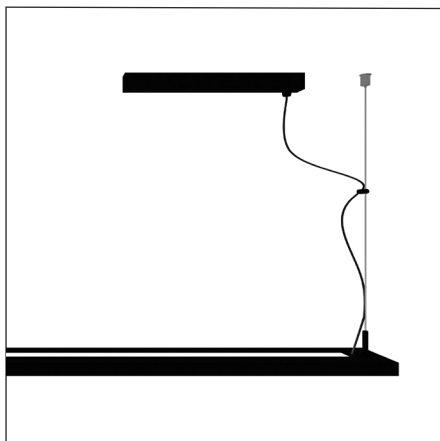

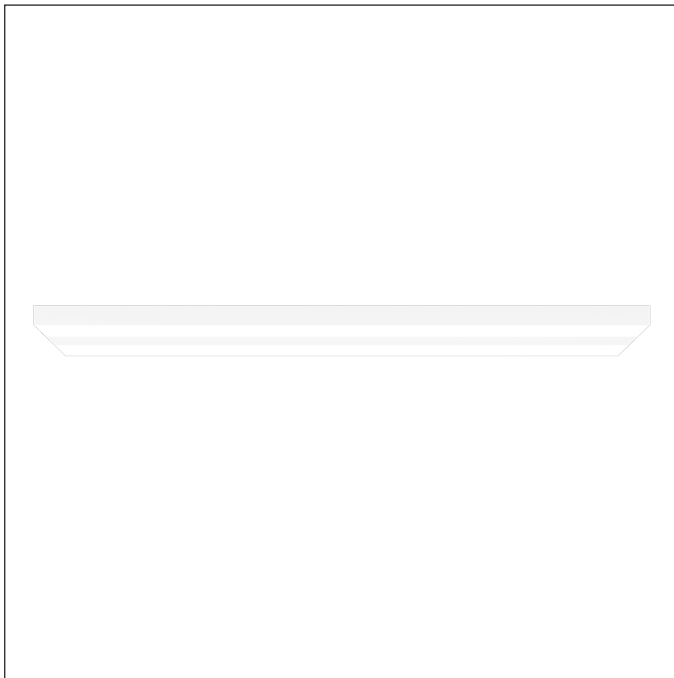

IMAGEM

Informações Técnicas

19850/60LED3

Material

Estrutura em alumínio e Acrílico.


Acabamentos

Acabamentos: G1 / G2


Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em www.usinadesign.com.br/downloads


Dimensões (mm)	660X87X25MM
Índice de Proteção	N/A
Quant. de Lâmp.	N/A
Soquete	N/A
Fonte de Luz	Led integrado
Potência	16W
Fonte Luminosa	940lm
Fluxo Luminoso	N/D
Eficiência Luminos	58lm
Temperatura de Cor	3000k
IRC	N/D
Ângulo de Abert.	N/A
Tensão	Bivolt 127V/220V
Garantia*	2 anos contra defeitos de fabricação
Equipamento Aux.	N/A

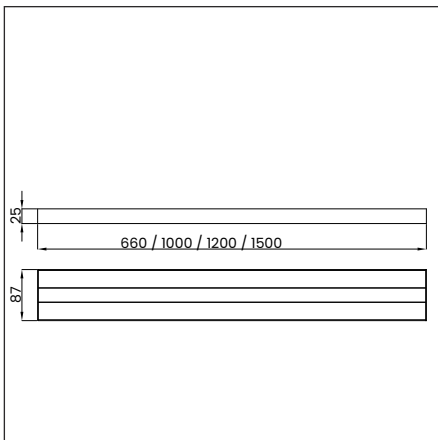

Desenho Técnico

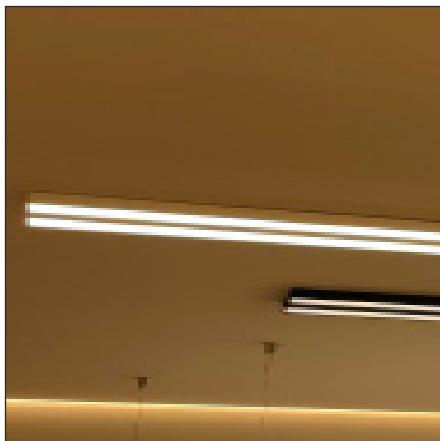

AMBIENTAÇÃO

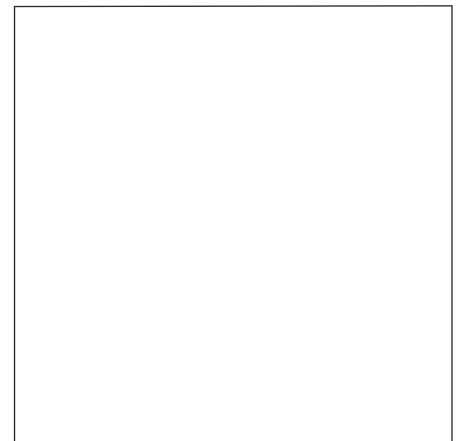

Informações Técnicas

19850/60LED4

Material

Estrutura em alumínio e Acrílico.

Acabamentos

Acabamentos: G1 / G2

Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em www.usinadesign.com.br/downloads

Dimensões (mm)

660X87X25MM

Índice de Proteção

N/A

Quant. de Lâmp.

N/A

Soquete

N/A

Fonte de Luz

Led integrado

Potência

16W

Fonte Luminosa

990lm

Fluxo Luminoso

N/D

Eficiência Luminos

61lm

Temperatura de Cor

4000k

IRC

N/D

Ângulo de Abert.

N/A

Tensão


Bivolt 127V/220V

Garantia*


2 anos contra defeitos de fabricação

Equipamento Aux.


N/A



IMAGEM

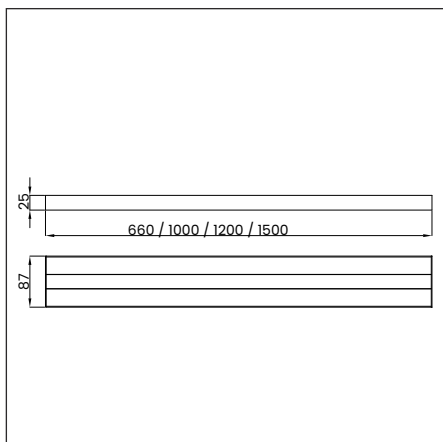

Desenho Técnico

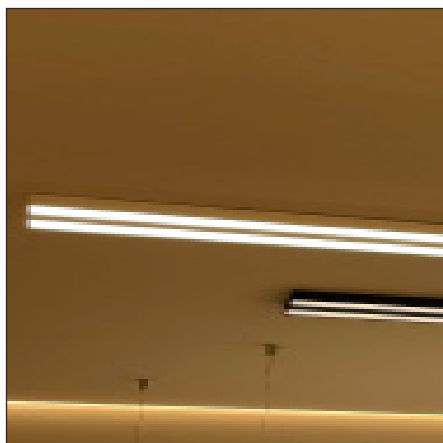

AMBIENTAÇÃO

