
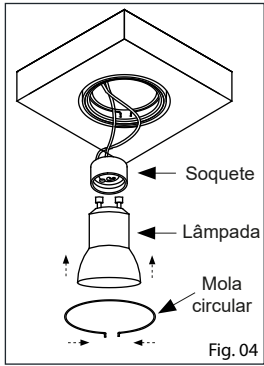
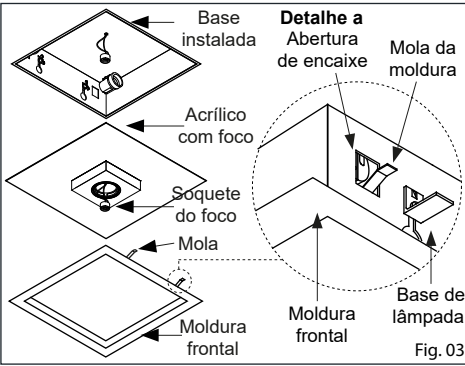
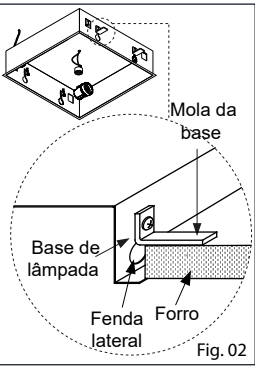


EMBUTIDO BOX / FOCUS

30300/38 /50	30327/65F /130F	4554/65 /125
30325/65F /130F	4552/32 /38 /50	4555/65 /125
30326/65F /130F	4553/50	4556/65 /125

TAMANHOS DOS NICHOS: 4552/32 295X295X100MM 4552/38 355X355X100MM 4552/50 475X475X100MM 4553/50 475X475X100MM 4554/65 305X635X100MM 4554/125 305X1235X100MM 4555/65 305X1235X100MM 4555/125 305X635X100MM 4556/65 305X635X100MM 4556/125 305X1235X100MM

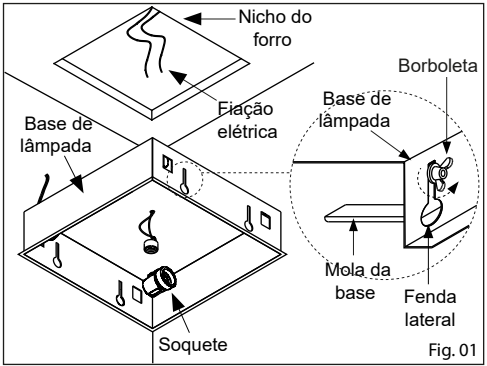

1º - Recorte o nicho no forro conforme a dimensão do modelo adquirido;
2º - Solte as molas da base de lâmpada desrosqueando as borboletas e reserve as molas;
3º - Faça a ligação da fiação dos soquetes nos cabos de energia através da base de lâmpada;
4º - Introduza a base de lâmpada no nicho do forro;

5º - Em seguida, recoloque as molas da base com o grampo para o lado de fora, deslizando pela fenda lateral da base de lâmpada, até que encaixem na espessura do forro e aperte as borboletas, para fixar as molas da base;

6º - Conecte as lâmpadas nos soquetes da base de lâmpada;
7º - Leve o acrílico com foco até a base de lâmpada instalada e passe o soquete do foco para fora dele;
8º - Apoie o acrílico com foco na moldura frontal e fixe-a na base de lâmpada, travando suas molas na abertura de encaixe (detalhe a);

9º - Conecte a lâmpada no foco e finalize com a mola circular. Pressione as duas pontas da mola para acomodá-la na cavidade circular, na frente da lâmpada.

Produto Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, mofo ou outros fatores climáticos.





GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br

EMBUTIDO BOX / FOCUS

30300/38 /50	30327/65F /130F	4554/65 /125
30325/65F /130F	4552/32 /38 /50	4555/65 /125
30326/65F /130F	4553/50	4556/65 /125

TAMANHOS DOS NICHOS: 4552/32 295X295X100MM 4552/38 355X355X100MM 4552/50 475X475X100MM 4553/50 475X475X100MM 4554/65 305X635X100MM 4554/125 305X1235X100MM 4555/65 305X1235X100MM 4555/125 305X635X100MM 4556/65 305X635X100MM 4556/125 305X1235X100MM

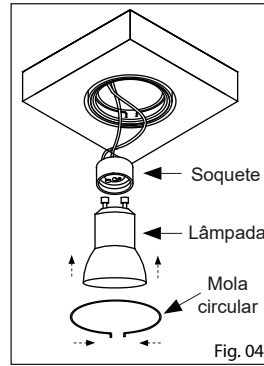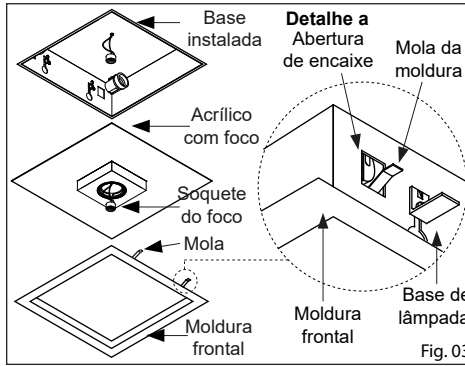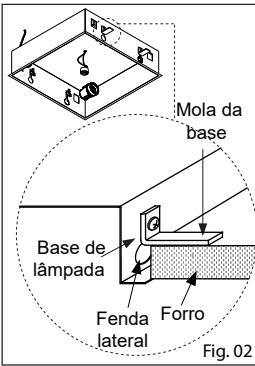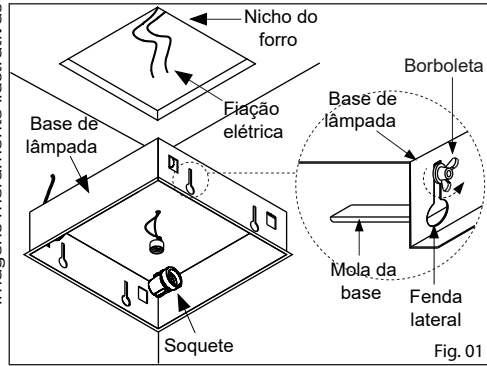

1º - Recorte o nicho no forro conforme a dimensão do modelo adquirido;
2º - Solte as molas da base de lâmpada desrosqueando as borboletas e reserve as molas;
3º - Faça a ligação da fiação dos soquetes nos cabos de energia através da base de lâmpada;
4º - Introduza a base de lâmpada no nicho do forro;

5º - Em seguida, recoloque as molas da base com o grampo para o lado de fora, deslizando pela fenda lateral da base de lâmpada, até que encaixem na espessura do forro e aperte as borboletas, para fixar as molas da base;

6º - Conecte as lâmpadas nos soquetes da base de lâmpada;
7º - Leve o acrílico com foco até a base de lâmpada instalada e passe o soquete do foco para fora dele;
8º - Apoie o acrílico com foco na moldura frontal e fixe-a na base de lâmpada, travando suas molas na abertura de encaixe (detalhe a);

9º - Conecte a lâmpada no foco e finalize com a mola circular. Pressione as duas pontas da mola para acomodá-la na cavidade circular, na frente da lâmpada.

Produto Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, mofo ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br