



Usina
design+iluminação

OFFICE SLIM
Lighting Smart

OFFICE SLIM

Lighting Smart


Versatilidade, desempenho e design em perfeita harmonia

A linha Office Slim da Usina Design foi criada para atender às exigências dos projetos corporativos e técnicos com soluções inteligentes, elegantes e altamente funcionais. Com design minimalista e perfil delgado, a linha se adapta perfeitamente a diferentes ambientes, oferecendo conforto visual e eficiência luminosa.

Disponível nas versões sobrepor, embutir e pendente, a Office Slim se destaca pela sua versatilidade de aplicação, proporcionando liberdade criativa para arquitetos e especificadores.

A linha conta com três opções de iluminação:


- Iluminação difusa, ideal para ambientes que exigem uma luz uniforme e confortável;
- Beam com foco antiofuscante, que garante alto desempenho com controle preciso do fecho, reduzindo o ofuscamento e aumentando o conforto visual;
- Spot direcionável, que oferece flexibilidade para destacar elementos arquitetônicos ou áreas específicas com eficiência e precisão.

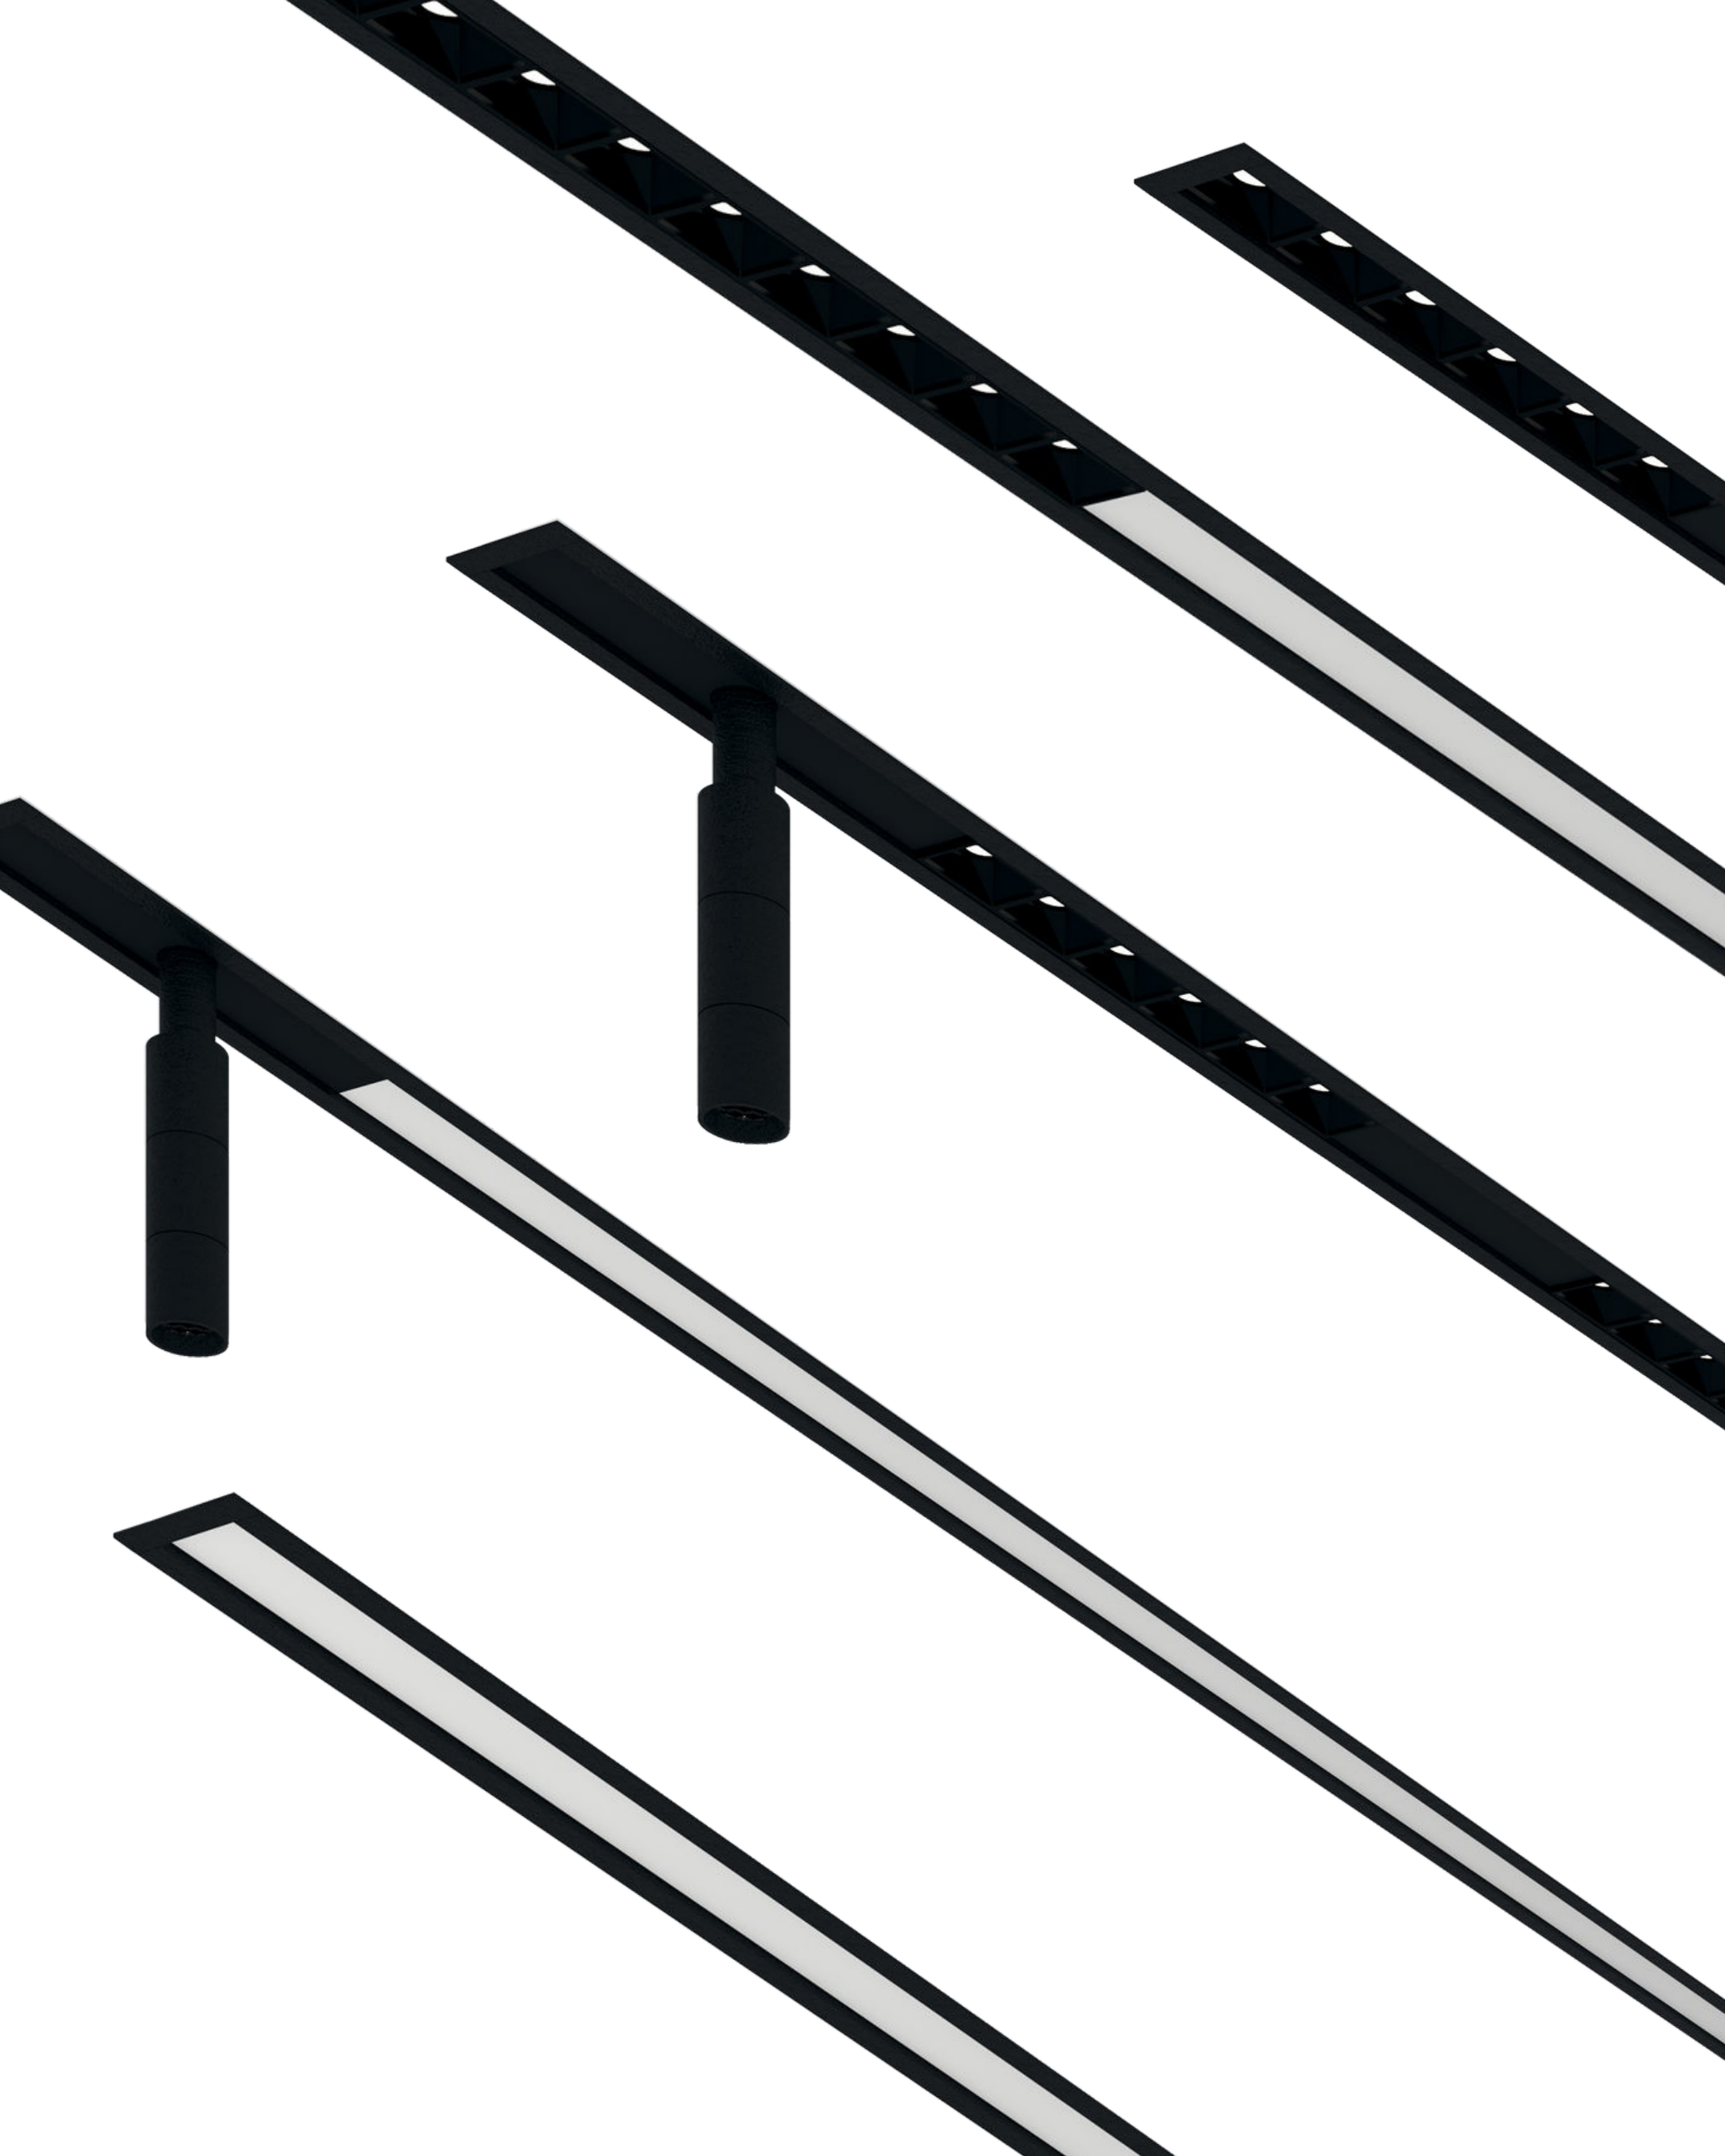






OFFICESLIM
PENDENTE

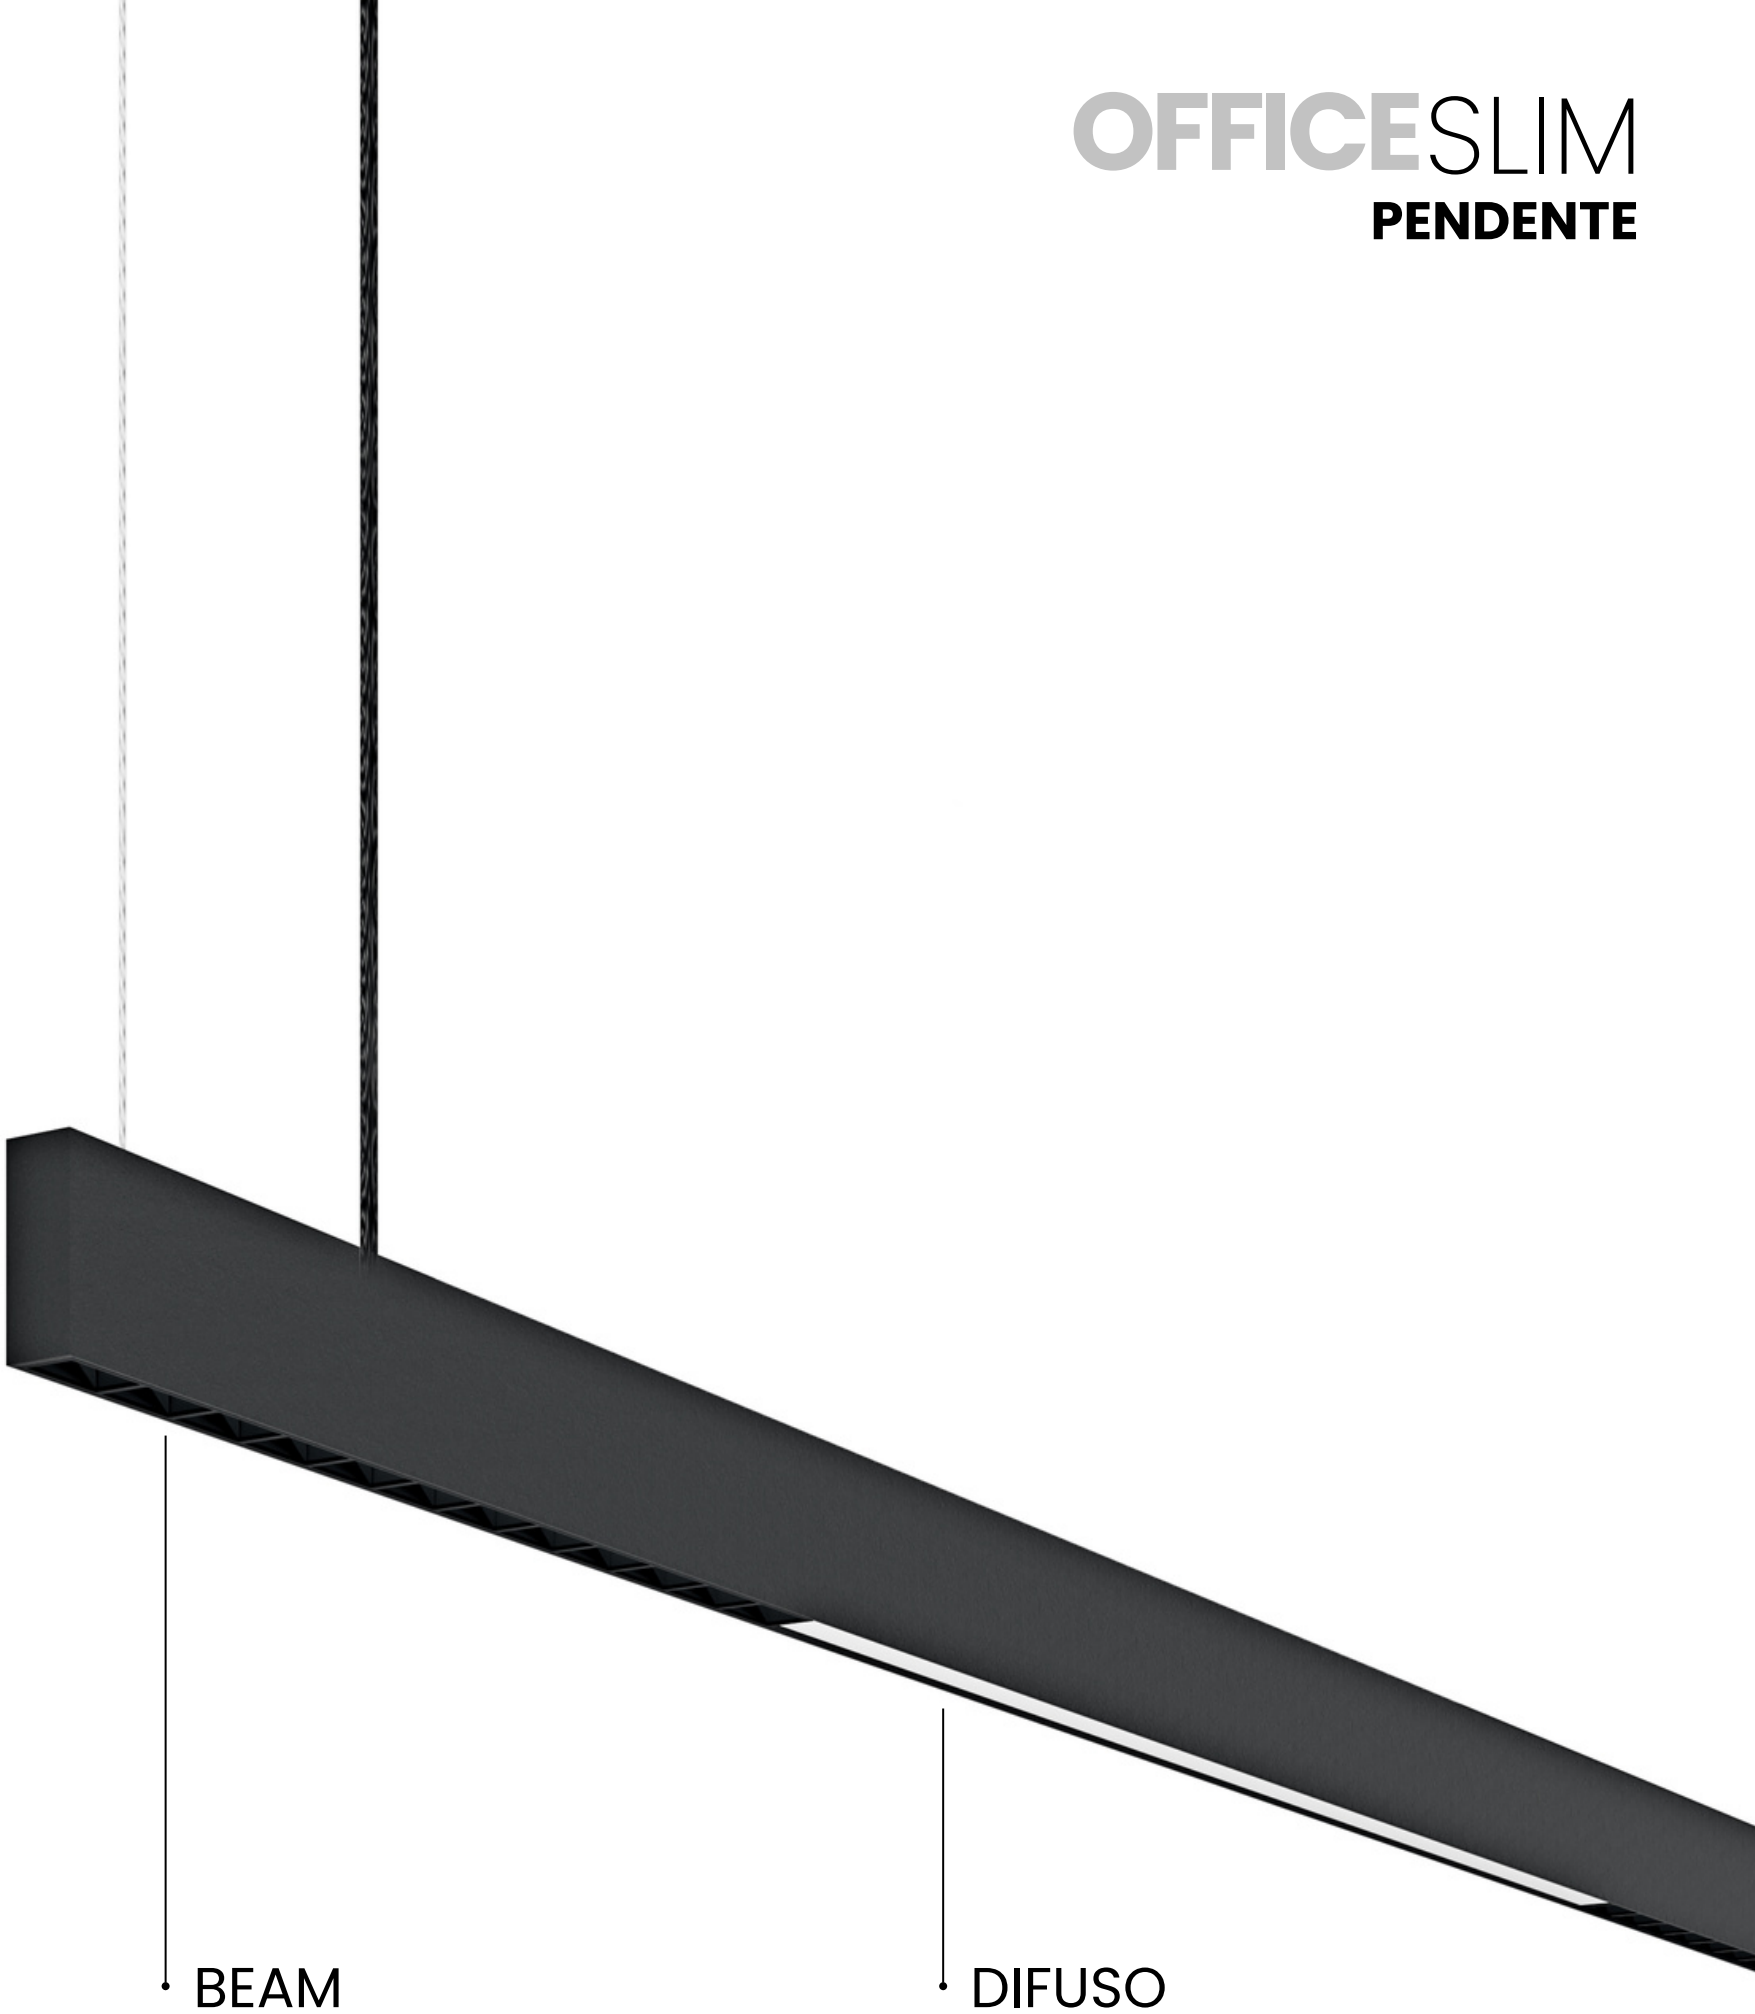

OFFICESLIM
PENDENTE

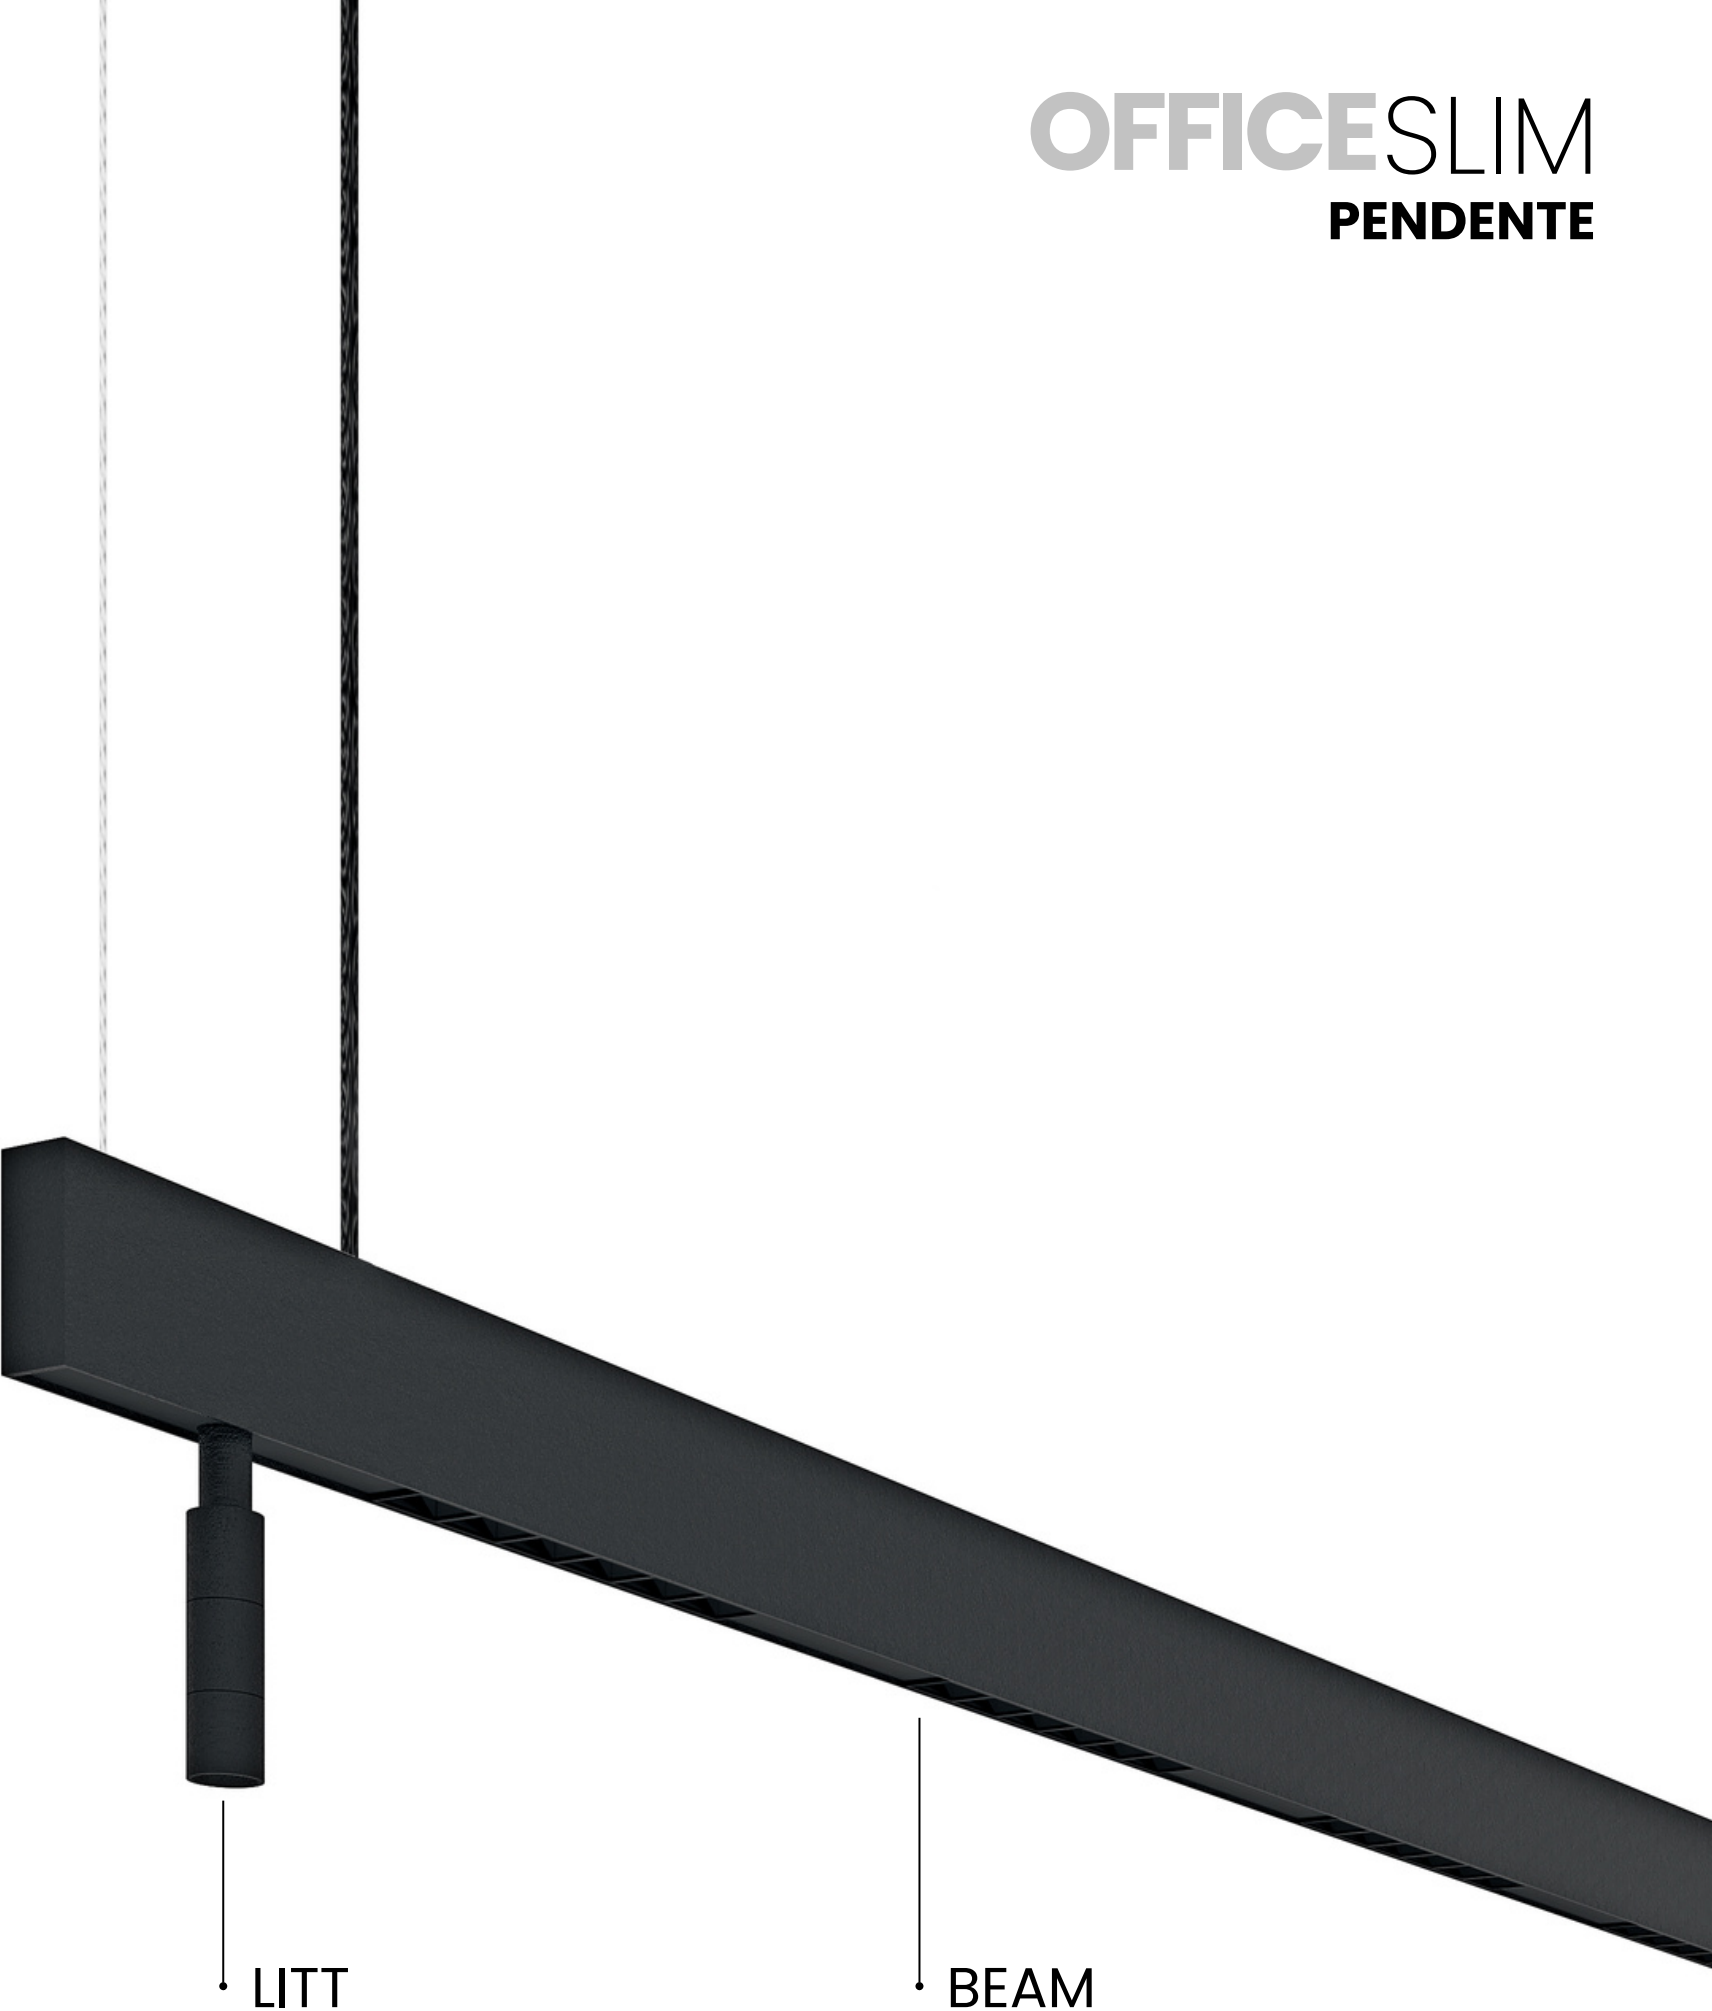


OFFICESLIM
PENDENTE



• BEAM


OFFICESLIM

PENDENTE

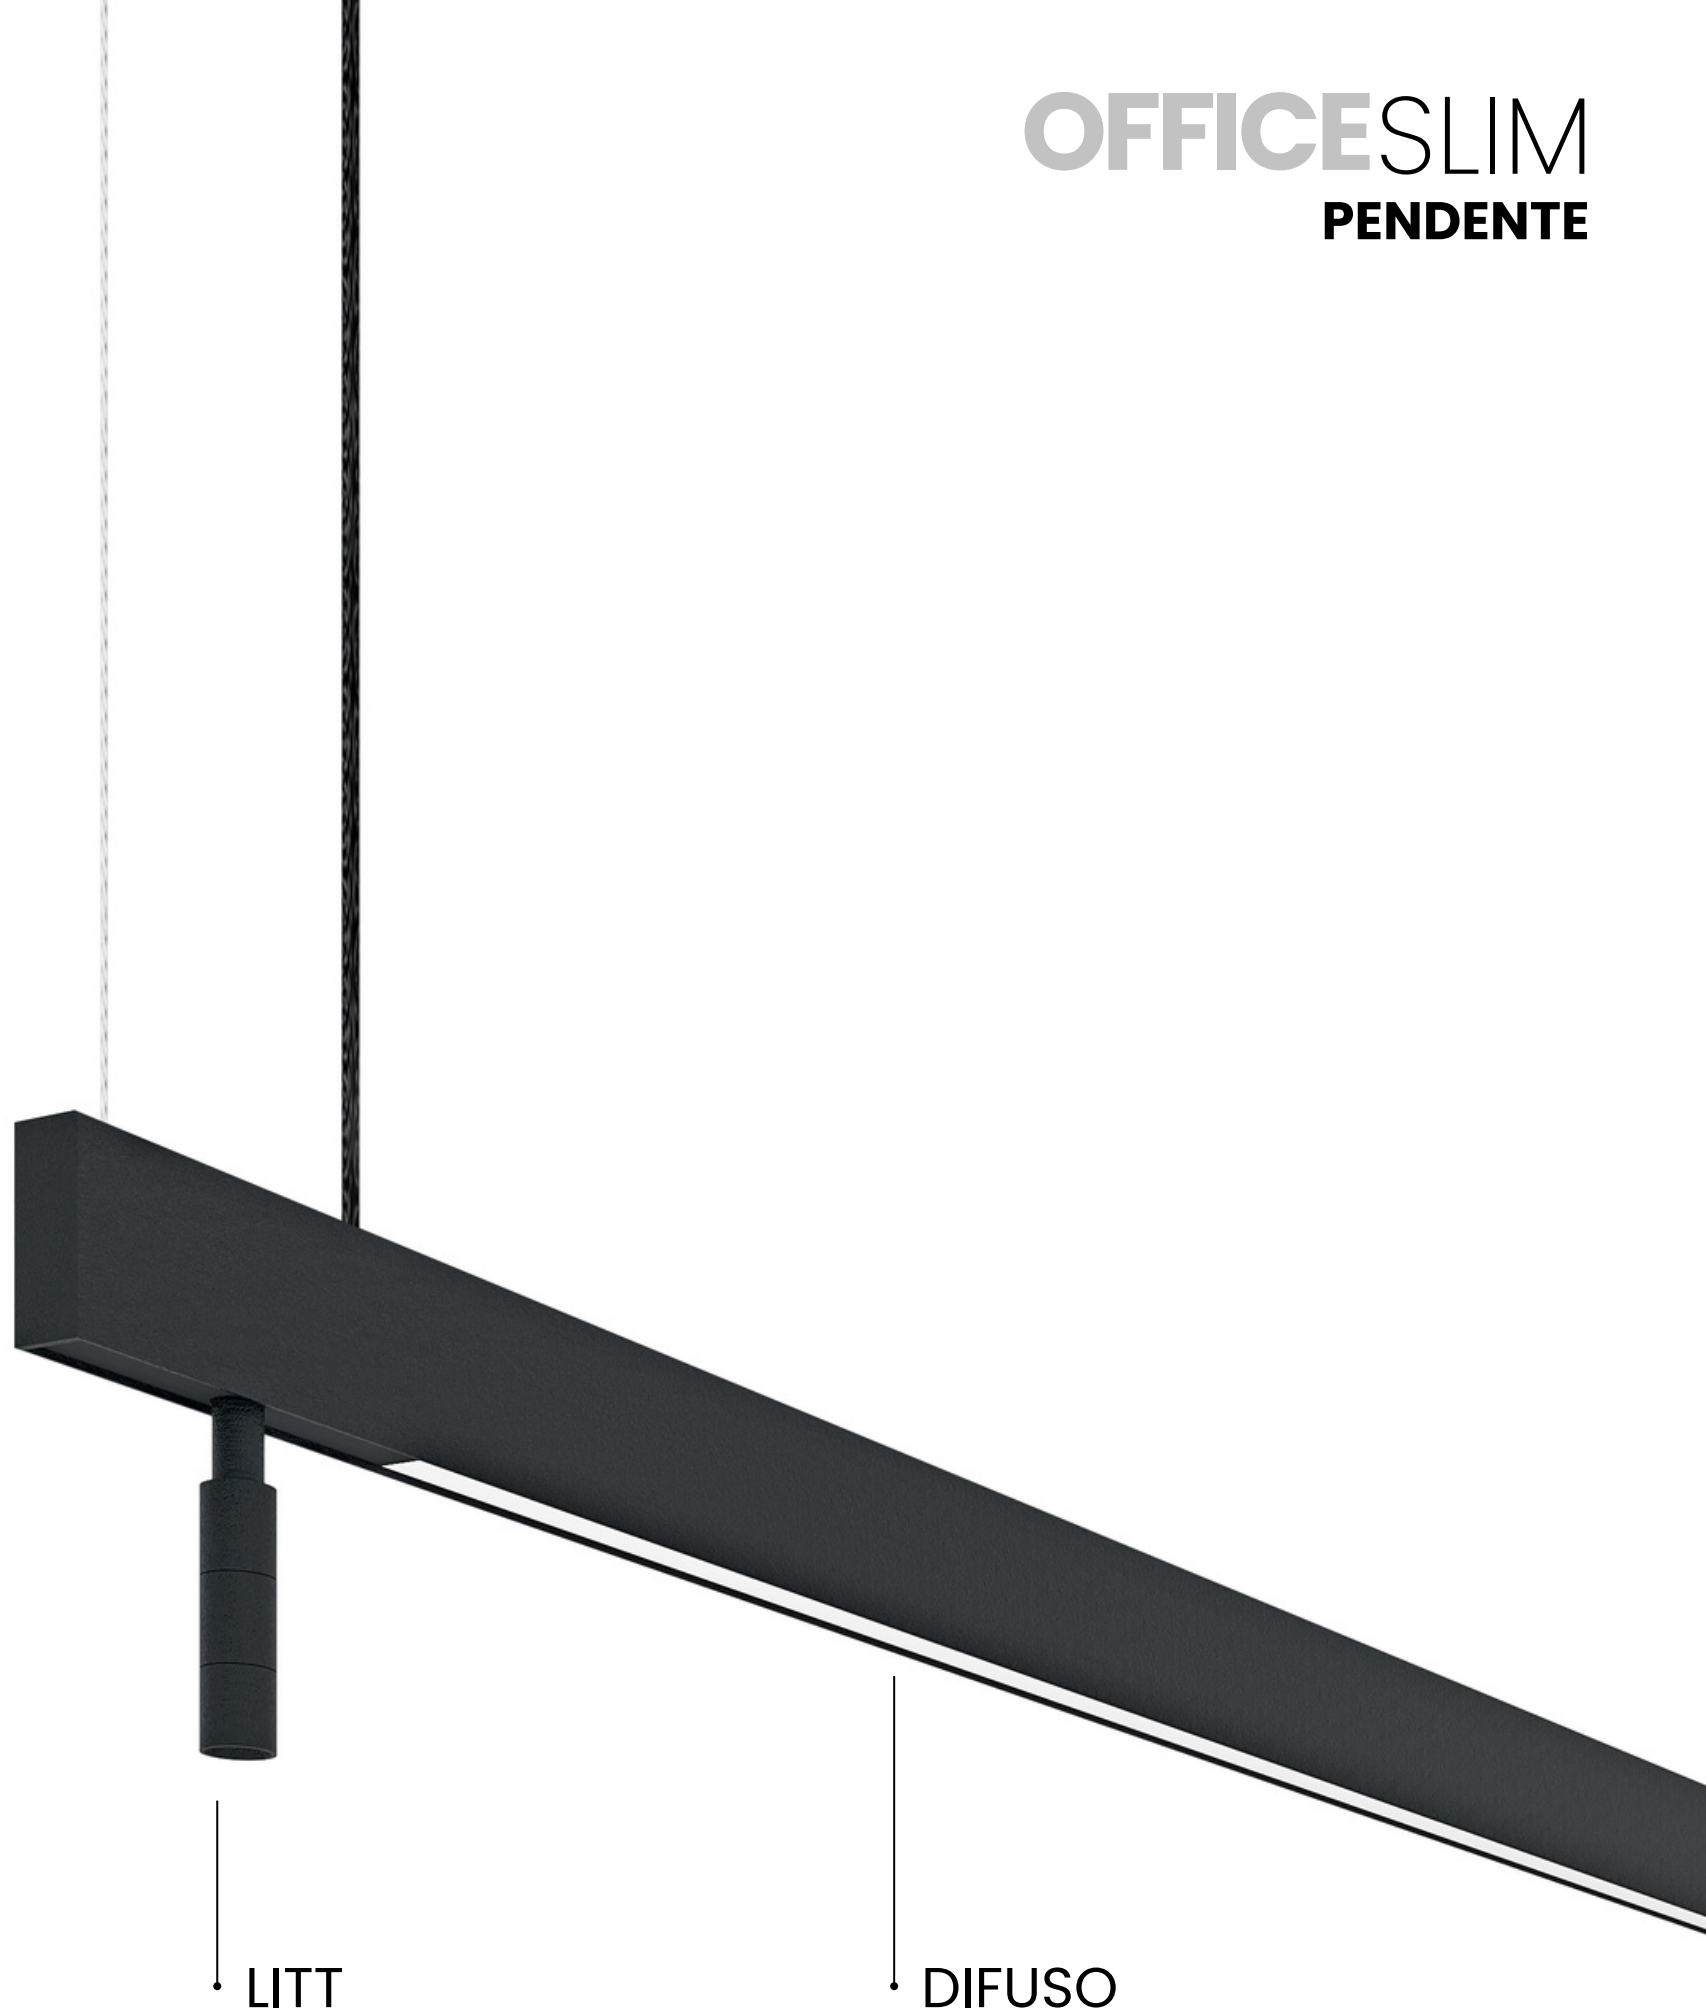

OFFICESLIM

PENDENTE

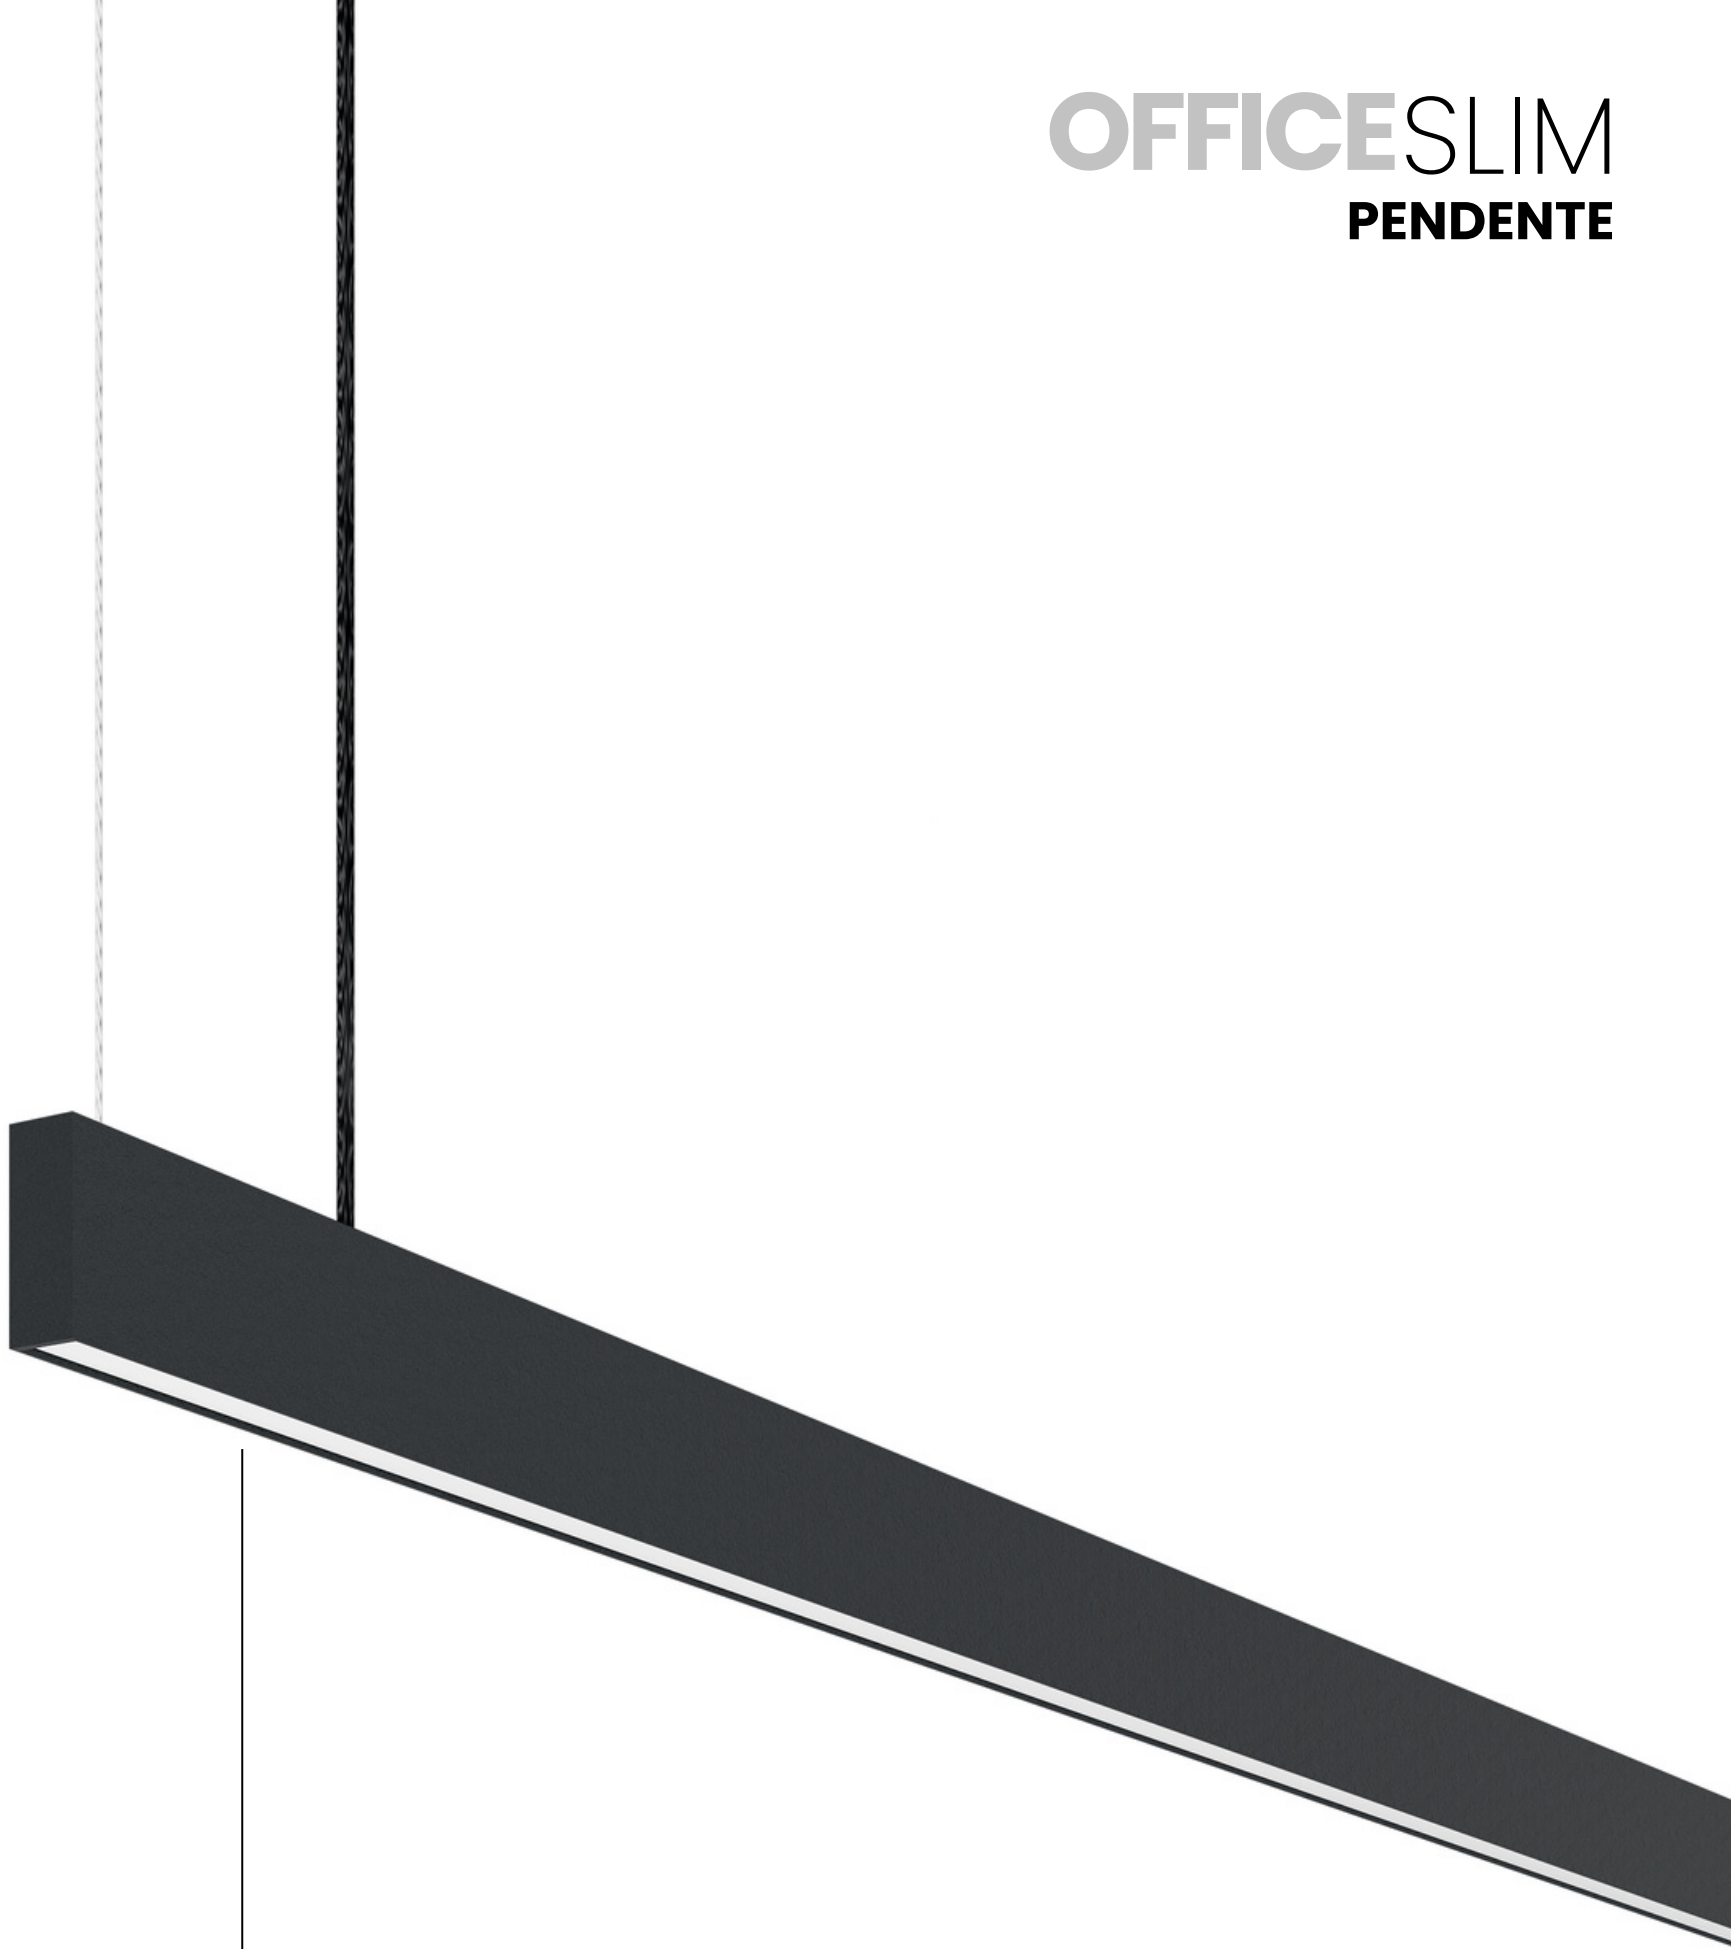

• DIFUSO

OFFICESLIM
PLAFON



BEAM

DIFUSO

OFFICESLIM
PLAFON



LITT

BEAM

OFFICESLIM
PLAFON



• BEAM


OFFICESLIM
PLAFON



LITT

DIFUSO

OFFICESLIM
PLAFON

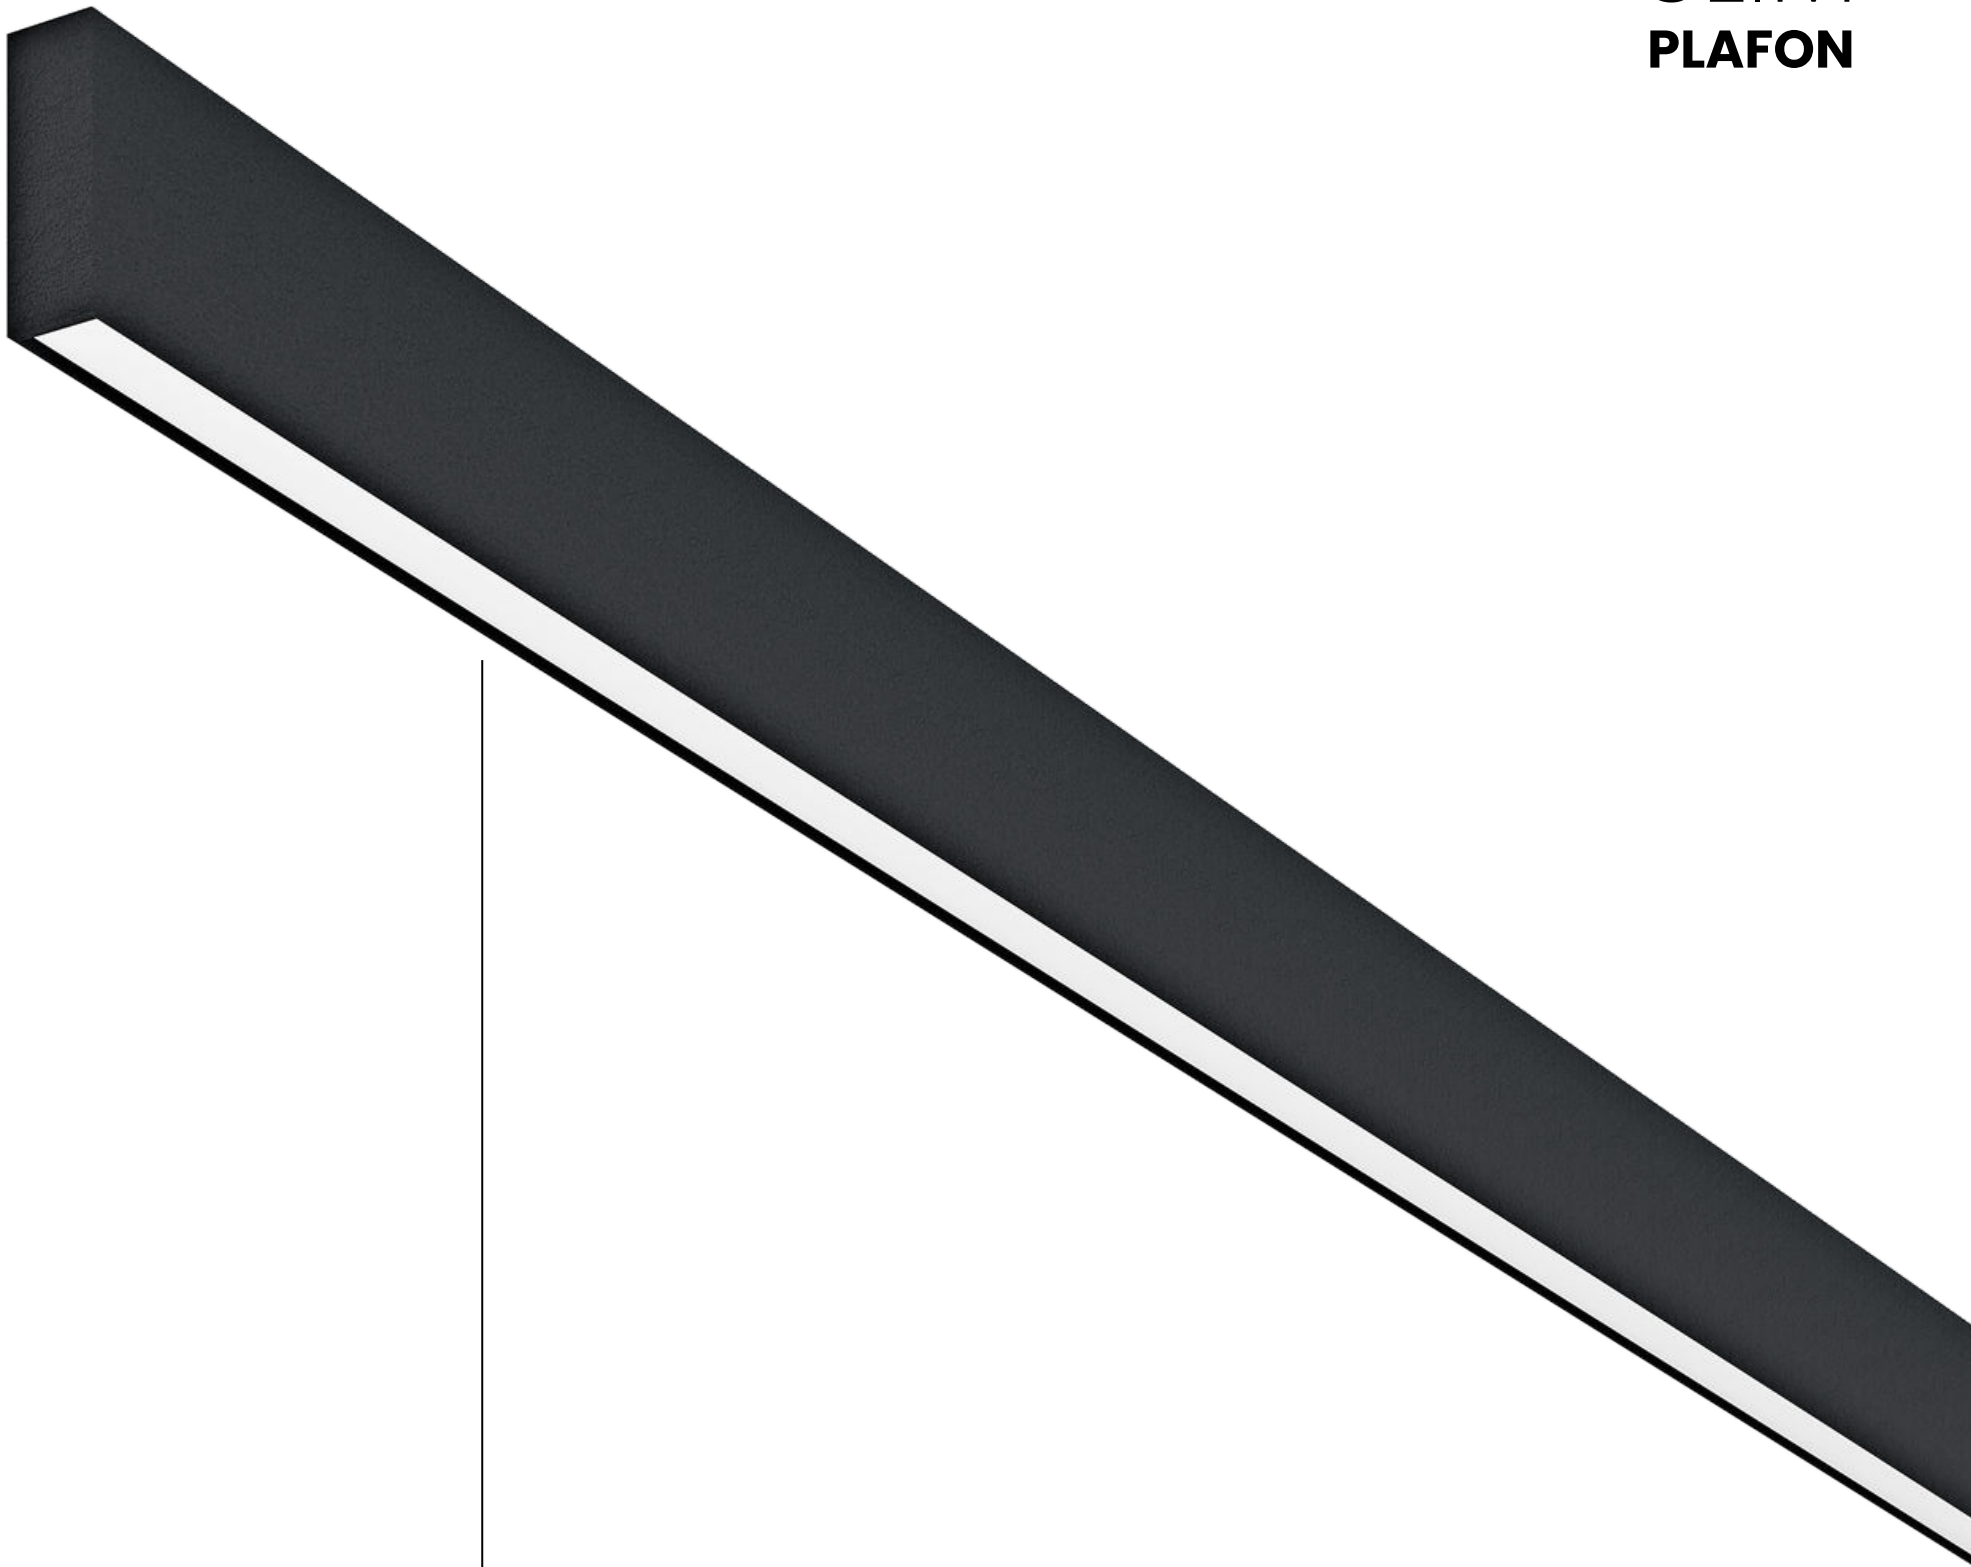

• DIFUSO

OFFICESLIM
EMBUTIDO



• BEAM

• DIFUSO

OFFICESLIM
EMBUTIDO



• LITT

• BEAM

OFFICESLIM
EMBUTIDO



BEAM


OFFICESLIM
EMBUTIDO




• LITT

• DIFUSO

OFFICESLIM
EMBUTIDO

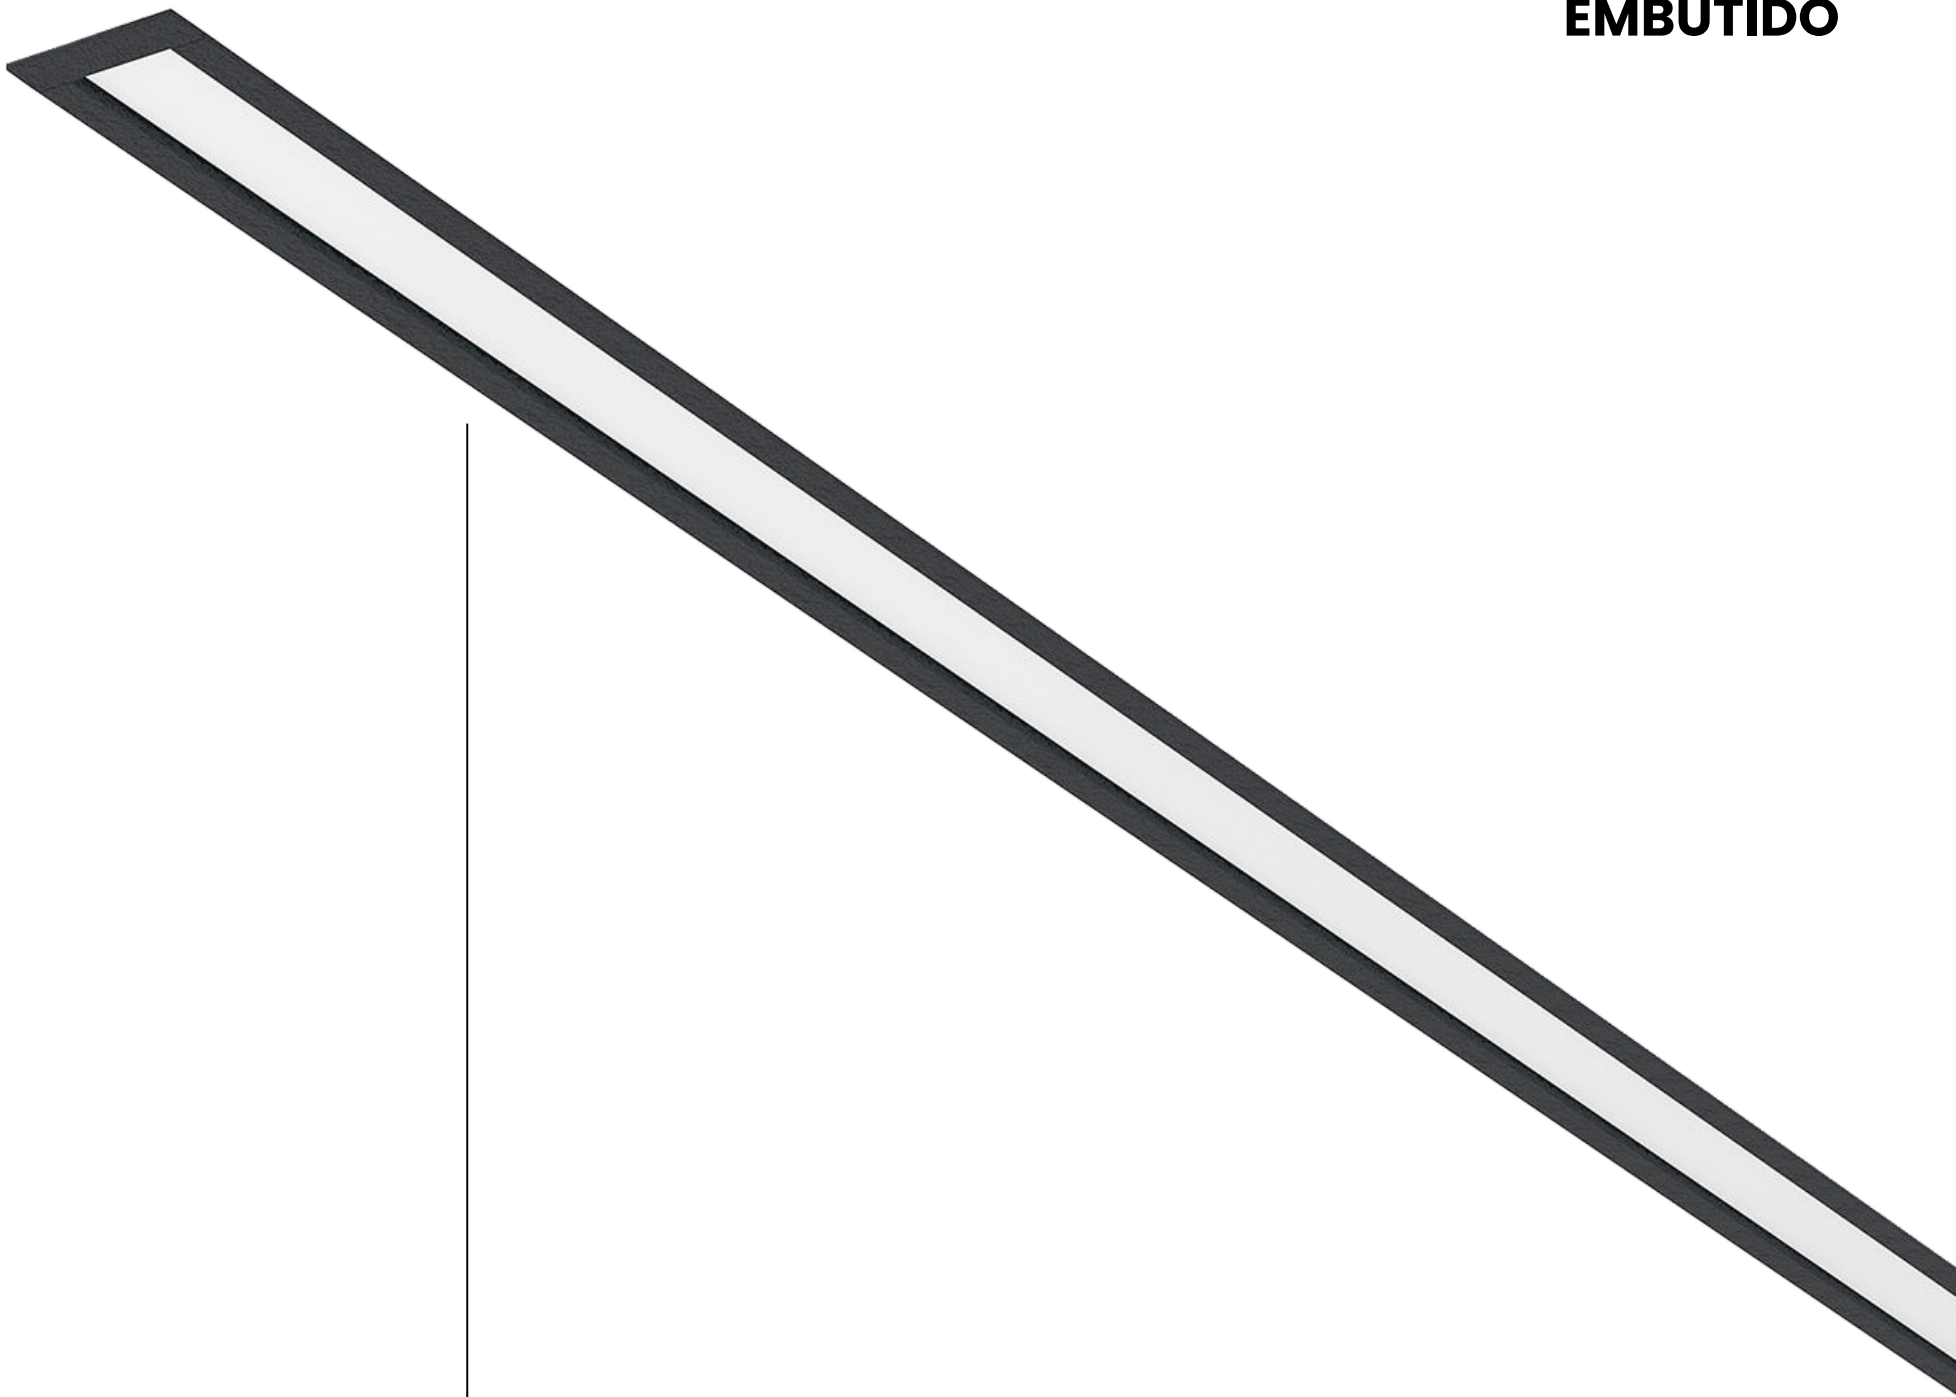

• DIFUSO

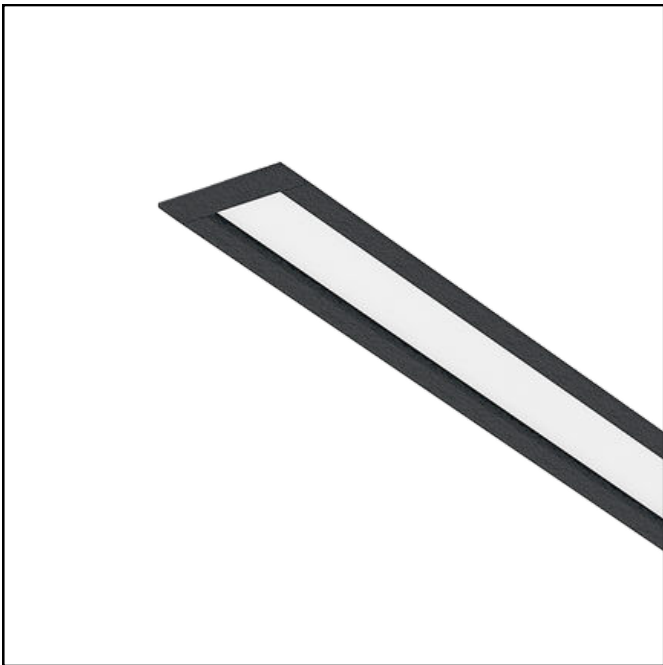

DIFUSO

Temperatura de Cor: 2700k | 3000K | 4000K

Potência: 9W | 18W | 27W | 36W | 45W | 54W

Fluxo luminoso:

2700K - 55lm/W

3000K - 60lm/W

4000K - 66lm/W

IRC: >90

Ângulo de Abertura: 120°



BEAM

Temperatura de Cor: 2700k | 3000K | 4000K

Potência: 2,5W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W | 40W | 60W

Fluxo luminoso:

2700K - 70lm/W

3000K - 77lm/W

4000K - 84lm/W

IRC: >90

UGR: <16

Ângulo de Abertura: 24° | 36°



LITT

Temperatura de Cor: 2700k | 3000K | 4000K

Potência: 2W

Fluxo luminoso:

2700K - 60lm/W

3000K - 65lm/W

4000K - 70lm/W

IRC: >90

UGR: <16

Ângulo de Abertura: 15° | 24° | 36°

