

PENDENTE ALLA

19950 19951/50LED2 - LED 49W 1970LM 2700K BIVOLT
19950 19951/50LED3 - LED 49W 2220LM 3000K BIVOLT
19950 19951/50LED4 - LED 49W 2470LM 4000K BIVOLT

19950 19951/60LED2 - LED 60W 2410LM 2700K BIVOLT
19950 19951/60LED3 - LED 60W 2720LM 3000K BIVOLT
19950 19951/60LED4 - LED 60W 3000LM 4000K BIVOLT

Usina
design+iluminação

Imagens meramente ilustrativas

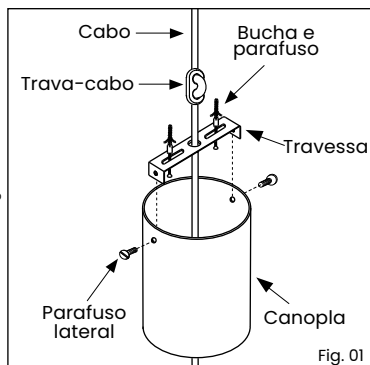


Fig. 01

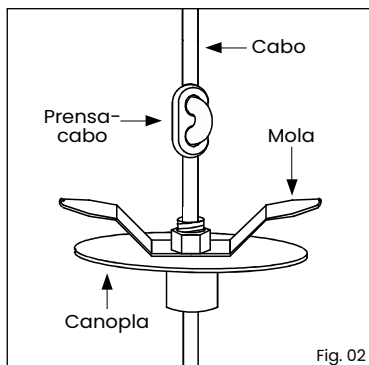


Fig. 02

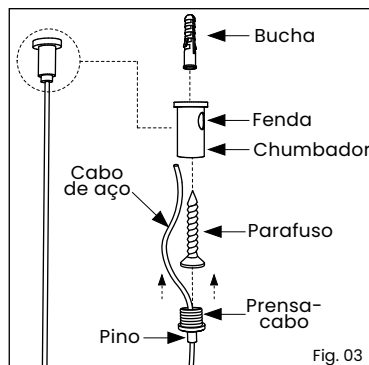


Fig. 03

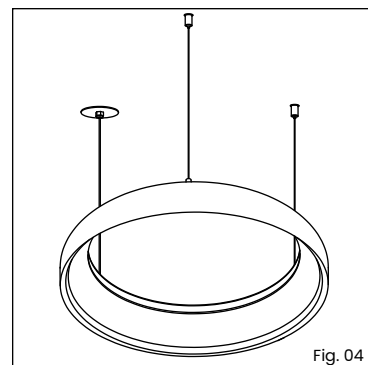


Fig. 04

Para canopla para laje:

- 1º - Solte a travessa da canopla desrosqueando os parafusos laterais;
- 2º - Utilize buchas e parafusos adequados para fixar a travessa no teto;
- 3º - Faça a ligação elétrica;
- 4º - Utilize o prensa-cabo para ajustar a altura desejada do pendente;

- 5º - Leve a canopla até a travessa, alinhando a furação lateral da travessa com a furação da canopla e rosqueie os parafusos nos furos;

Para canopla para gesso:

- 1º - Faça um furo no forro rebaixado de cerca de 4 cm;
- 2º - Passe o cabo pela canopla;
- 3º - Regule a altura do pendente ajustando o comprimento do fio pelo prensa-cabo;

- 4º - Faça a ligação elétrica;
- 5º - Pressione a mola da canopla e insira dentro do furo do forro;

Para ambos:

- 6º - Utilize buchas e parafusos para fixar os chumbadores no teto;
- 7º - Passe o cabo de aço através do prensa-cabo e pressione o pino;

- 8º - Rosqueie o prensa-cabo no chumbador;
- 9º - Ajuste a altura do cabo, pressionando o pino para cima.

Obs.: LED e drivers já estão inclusos no produto.

Produto indicado para áreas internas.

Você adquiriu um produto com a qualidade e garantia Usina Design!

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão inclusos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 2 anos contra defeitos de fabricação. Para validar este termo de garantia, é necessário apresentar a nota fiscal de compra do produto. A garantia é anulada em caso de instalação incorreta do produto, de evidente falta de manutenção, utilização inadequada ou inobservância dos itens listados nas instruções deste impresso. A solicitação de troca ou reparação deve ser feita exclusivamente através da loja em que o produto foi adquirido. A garantia não cobre danos causados por umidade, maresia ou demais intempéries. Sempre consulte um profissional qualificado para instalação e manutenção de produtos elétricos.