



IMAGEM

Informações Técnicas

19810/40LED3

Material

Alumínio e Acrílico

Acabamentos

COR 1 apenas G1 e G2. COR 2 G1 a G4. Pintura inferior do disco rebatedor sempre no BT.

Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em www.usinadesign.com.br/downloads

Dimensões (mm) Ø400X492mm

Índice de Proteção N/A

Quant. de Lâmp. N/A

Soquete N/A

Fonte de Luz LED integrado

Potência 10W

Fonte Luminosa 580lm

Fluxo Luminoso N/D

Eficiência Luminosa 58lm/W

Temperatura de Cor 3000k

IRC N/D

Ângulo de Abert. N/A

Tensão Bivolt 127V/220V

Garantia* 2 anos contra defeitos de fabricação


Equipamento Aux. N/A

Em desenvolvimento

Desenho Técnico




AMBIENTAÇÃO





IMAGEM

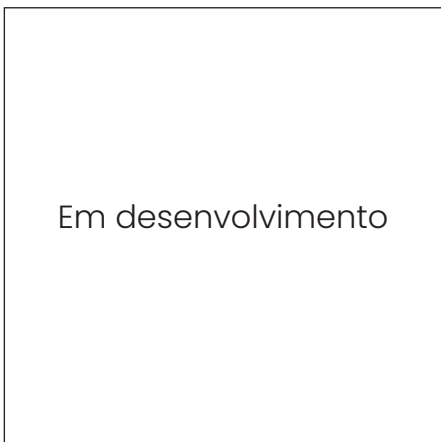

Desenho Técnico

Informações Técnicas

19810/40LED3

Material

Alumínio e Acrílico

Acabamentos

COR 1 apenas G1 e G2. COR 2 G1 a G4. Pintura inferior do disco rebatedor sempre no BT.

Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em www.usinadesign.com.br/downloads

Dimensões (mm) Ø400X492mm

Índice de Proteção N/A

Quant. de Lâmp. N/A

Soquete N/A

Fonte de Luz LED integrado

Potência 10W

Fonte Luminosa 610lm

Fluxo Luminoso N/D

Eficiência Luminosa 61lm/W

Temperatura de Cor 4000k

IRC N/D

Ângulo de Abert. N/A


Tensão Bivolt 127V/220V

Garantia* 2 anos contra defeitos de fabricação

Equipamento Aux. N/A



AMBIENTAÇÃO





IMAGEM

Informações Técnicas

19810/50LED3

Material

Alumínio e Acrílico

Acabamentos

COR 1 apenas G1 e G2. COR 2 G1 a G4. Pintura inferior do disco rebatedor sempre no BT.

Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em www.usinadesign.com.br/downloads

Dimensões (mm)

Ø500X492mm

Índice de Proteção

N/A

Quant. de Lâmp.

N/A

Soquete

N/A

Fonte de Luz

LED integrado

Potência

10W

Fonte Luminosa

580lm

Fluxo Luminoso

N/D

Eficiência Luminosa

58lm/W

Temperatura de Cor

3000k

IRC

N/D

Ângulo de Abert.

N/A

Tensão

Bivolt 127V/220V

Garantia*

2 anos contra defeitos de fabricação

Equipamento Aux.


N/A

Em desenvolvimento

Desenho Técnico



AMBIENTAÇÃO





IMAGEM

Informações Técnicas

19810/50LED4

Material

Alumínio e Acrílico

Acabamentos

COR 1 apenas G1 e G2. COR 2 G1 a G4. Pintura inferior do disco rebatedor sempre no BT.

Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em www.usinadesign.com.br/downloads

Dimensões (mm) Ø500X492mm

Índice de Proteção N/A

Quant. de Lâmp. N/A

Soquete N/A

Fonte de Luz LED integrado

Potência 10W

Fonte Luminosa 610lm

Fluxo Luminoso N/D

Eficiência Luminosa 61lm/W

Temperatura de Cor 4000k

IRC N/D

Ângulo de Abert. N/A

Tensão Bivolt 127V/220V

Garantia* 2 anos contra defeitos de fabricação


Equipamento Aux. N/A

Em desenvolvimento

Desenho Técnico




AMBIENTAÇÃO





IMAGEM

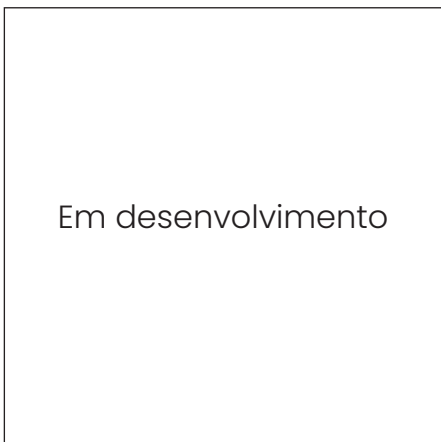

Desenho Técnico

Informações Técnicas

19810/40LED3

Material

Alumínio e Acrílico

Acabamentos

COR 1 apenas G1 e G2. COR 2 G1 a G4. Pintura inferior do disco rebatedor sempre no BT.

Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em www.usinadesign.com.br/downloads

Dimensões (mm) Ø400X492mm

Índice de Proteção N/A

Quant. de Lâmp. N/A

Soquete N/A

Fonte de Luz LED integrado

Potência 10W

Fonte Luminosa 580lm

Fluxo Luminoso N/D

Eficiência Luminosa 58lm/W

Temperatura de Cor 4000k

IRC N/D

Ângulo de Abert. N/A


Tensão Bivolt 127V/220V

Garantia* 2 anos contra defeitos de fabricação

Equipamento Aux. N/A



AMBIENTAÇÃO





IMAGEM

Informações Técnicas

19810/40LED4

Material

Alumínio e Acrílico

Acabamentos

COR 1 apenas G1 e G2. COR 2 G1 a G4. Pintura inferior do disco rebatedor sempre no BT.

Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em www.usinadesign.com.br/downloads

Dimensões (mm) Ø400X492mm

Índice de Proteção N/A

Quant. de Lâmp. N/A

Soquete N/A

Fonte de Luz LED integrado

Potência 10W

Fonte Luminosa 610lm

Fluxo Luminoso N/D

Eficiência Luminosa 61lm/W

Temperatura de Cor 4000k

IRC N/D

Ângulo de Abert. N/A

Tensão Bivolt 127V/220V

Garantia* 2 anos contra defeitos de fabricação


Equipamento Aux. N/A

Em desenvolvimento

Desenho Técnico



AMBIENTAÇÃO





IMAGEM

Informações Técnicas

19810/50LED3

Material

Alumínio e Acrílico

Acabamentos

COR 1 apenas G1 e G2. COR 2 G1 a G4. Pintura inferior do disco rebatedor sempre no BT.

Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em www.usinadesign.com.br/downloads

Dimensões (mm) Ø500X492mm

Índice de Proteção N/A

Quant. de Lâmp. N/A

Soquete N/A

Fonte de Luz LED integrado

Potência 10W

Fonte Luminosa 580lm

Fluxo Luminoso N/D

Eficiência Luminosa 58lm/W

Temperatura de Cor 3000k


IRC N/D

Ângulo de Abert. N/A

Tensão Bivolt 127V/220V

Garantia* 2 anos contra defeitos de fabricação


Equipamento Aux. N/A

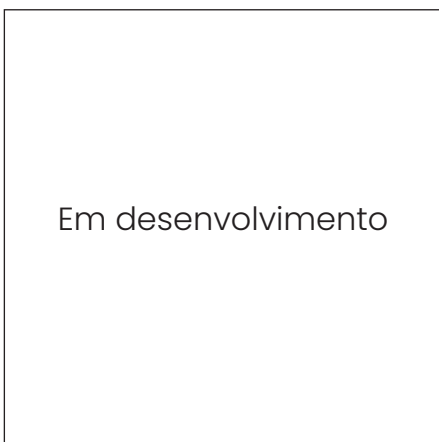

Desenho Técnico



AMBIENTAÇÃO





IMAGEM

Informações Técnicas

19810/50LED4

Material

Alumínio e Acrílico

Acabamentos

COR 1 apenas G1 e G2. COR 2 G1 a G4. Pintura inferior do disco rebatedor sempre no BT.

Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em www.usinadesign.com.br/downloads

Dimensões (mm) Ø500X492mm

Índice de Proteção N/A

Quant. de Lâmp. N/A

Soquete N/A

Fonte de Luz LED integrado

Potência 10W

Fonte Luminosa 610lm

Fluxo Luminoso N/D

Eficiência Luminosa 61lm/W

Temperatura de Cor 4000k


IRC N/D

Ângulo de Abert. N/A

Tensão Bivolt 127V/220V

Garantia* 2 anos contra defeitos de fabricação

Equipamento Aux. N/A

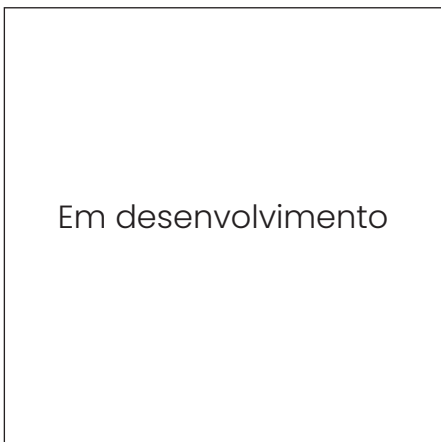

Desenho Técnico



AMBIENTAÇÃO

