
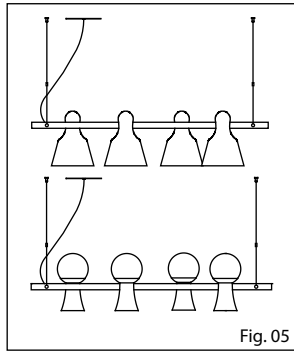
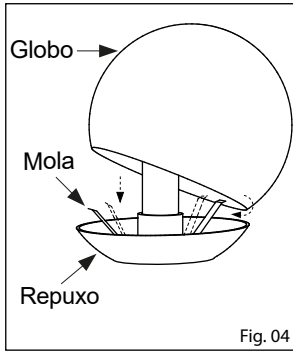
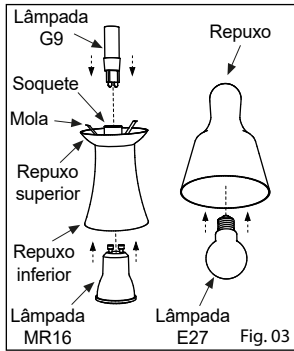
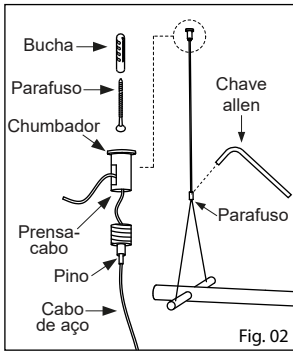


PENDENTE DIRHAM / FRIDA

- 25050/4 4 lâmpadas MR16 GU10 / 4 lâmpadas G9
- 25050/6 6 lâmpadas MR16 GU10 / 6 lâmpadas G9
- 25050/8 8 lâmpadas MR16 GU10 / 8 lâmpadas G9
- 25060/4 4 lâmpadas E27
- 25060/6 6 lâmpadas E27
- 25060/8 8 lâmpadas E27

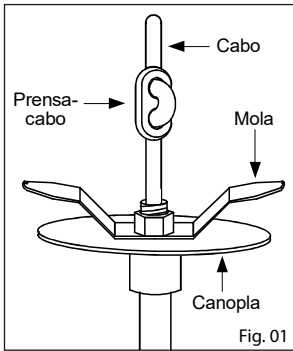

- 1º - Faça um furo no forro rebaixado de cerca de 4 cm;
- 2º - Passe o cabo pela canopla;
- 3º - Regule a altura do pendente ajustando o comprimento do fio pelo prensa-cabo;
- 4º - Faça a ligação da fiação elétrica;
- 5º - Pressione a mola da canopla e insira dentro do furo do forro;
- 6º - Utilize as buchas e parafusos para fixar os chumbadores no forro;
- 7º - Passe o cabo de aço através do prensa-cabo e pressione o pino;
- 8º - Rosqueie o prensa-cabo no chumbador;
- 9º - Ajuste a altura do cabo, pressionando o pino para cima;

- 10º - Caso seja necessário ajustar o equilíbrio da luminária, afrouxe o parafuso utilizando a chave allen;
- 11º - Ajuste a luminária e aperte novamente o parafuso;
- 12º - Conecte as lâmpadas nos soquetes;
- PARA DIRHAM:
- 13º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da mola;
- 14º - Cuidadosamente, incline o globo de vidro para encaixá-lo embaixo de uma das extremidades da mola no repuxo superior;
- 15º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola na direção oposta;
- 16º - Pressione o globo delicadamente contra a mola para encaixar completamente.

Produto Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.






LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

PENDENTE DIRHAM / FRIDA

- 25050/4 4 lâmpadas MR16 GU10 / 4 lâmpadas G9
- 25050/6 6 lâmpadas MR16 GU10 / 6 lâmpadas G9
- 25050/8 8 lâmpadas MR16 GU10 / 8 lâmpadas G9
- 25060/4 4 lâmpadas E27
- 25060/6 6 lâmpadas E27
- 25060/8 8 lâmpadas E27



- 1º - Faça um furo no forro rebaixado de cerca de 4 cm;
- 2º - Passe o cabo pela canopla;
- 3º - Regule a altura do pendente ajustando o comprimento do fio pelo prensa-cabo;
- 4º - Faça a ligação da fiação elétrica;
- 5º - Pressione a mola da canopla e insira dentro do furo do forro;
- 6º - Utilize as buchas e parafusos para fixar os chumbadores no forro;
- 7º - Passe o cabo de aço através do prensa-cabo e pressione o pino;
- 8º - Rosqueie o prensa-cabo no chumbador;
- 9º - Ajuste a altura do cabo, pressionando o pino para cima;

- 10º - Caso seja necessário ajustar o equilíbrio da luminária, afrouxe o parafuso utilizando a chave allen;
- 11º - Ajuste a luminária e aperte novamente o parafuso;
- 12º - Conecte as lâmpadas nos soquetes;
- PARA DIRHAM:
- 13º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da mola;
- 14º - Cuidadosamente, incline o globo de vidro para encaixá-lo embaixo de uma das extremidades da mola no repuxo superior;
- 15º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola na direção oposta;
- 16º - Pressione o globo delicadamente contra a mola para encaixar completamente.

Produto Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.