
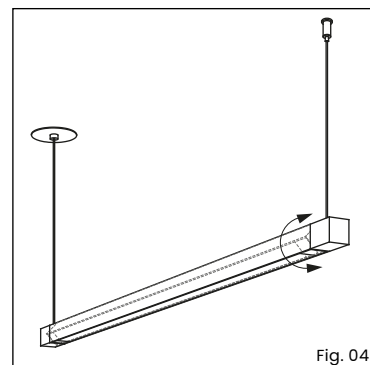
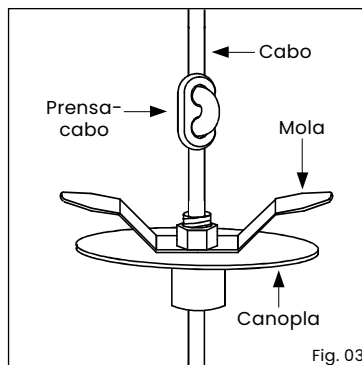
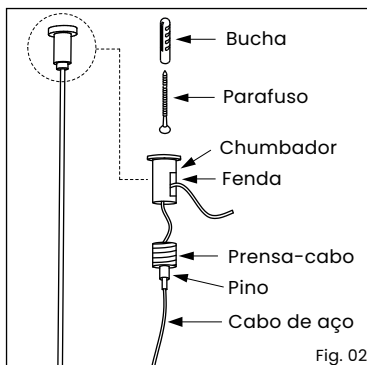


PENDENTE ROTACIONÁVEL LEGOU

Usina
design+iluminação

19625/60LED3	LED 10W 780LM IRC>82 UGR<25 3000K - 127V OU 220V
19625/60LED4	LED 10W 840LM IRC>82 UGR<25 4000K - 127V OU 220V
19625/110LED3	LED 20W 1560LM IRC>82 UGR<25 3000K - 127V OU 220V
19625/110LED4	LED 20W 1680LM IRC>82 UGR<25 4000K - 127V OU 220V

Imagens meramente ilustrativas

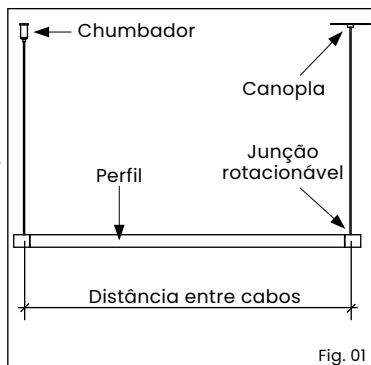

1º - Meça a distância entre os cabos das junções e faça a furação no teto para fixar o chumbador;
2º - Utilize buchas e parafusos adequados para fixar o chumbador no teto;
3º - Passe o cabo de aço através do prensa-cabo, pressionando o pino;

4º - Rosqueie o prensa-cabo ao chumbador;
5º - Ajuste a altura do pendente pressionando o pino do prensa-cabo;
6º - Direcione o excesso do cabo de aço para a fenda e corte o excesso ao finalizar;
7º - Faça um furo no forro

rebaixado de cerca de 4 cm;
8º - Passe o cabo eletrificado pela canopla;
9º - Regule a altura do pendente ajustando o comprimento do fio pelo prensa-cabo;
10º - Faça a ligação elétrica;
11º - Pressione a mola da canopla e insira dentro do furo do forro;

Produto indicado para áreas internas.

Obs.: Fita de LED e driver já vem integrados ao produto.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.