


PENDENTE LET


19770/1200LED3 LED 32W 1760LM 3000K BIVOLT
19770/1200LED4 LED 32W 1920LM 4000K BIVOLT
19770/1500LED3 LED 37W 2035LM 3000K BIVOLT
19770/1500LED4 LED 37W 2220LM 4000K BIVOLT

Usina
design+iluminação


MAN_PENDENTE LET_04024

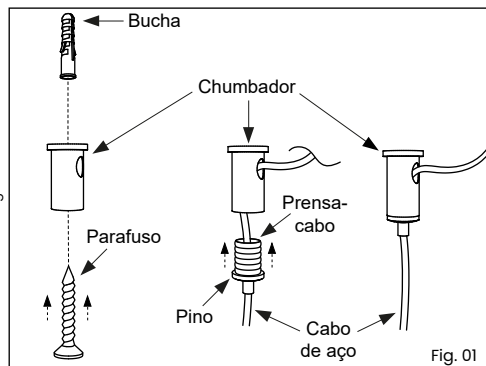

- 1º - Utilize as buchas e parafusos para fixar os chumbadores ao forro;
- 2º - Passe o cabo de aço através do prensa-cabo e pressione o pino;
- 3º - Rosqueie o prensa-cabo no chumbador;

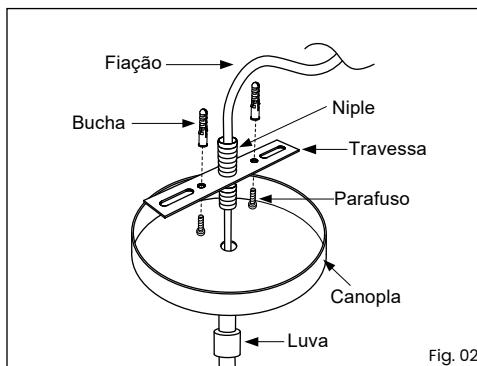

- 4º - Ajuste a altura do cabo, pressionando o pino para cima;
- 5º - Utilize bucha e parafuso para fixar a travessa no teto;
- 7º - Faça a ligação da fiação elétrica;

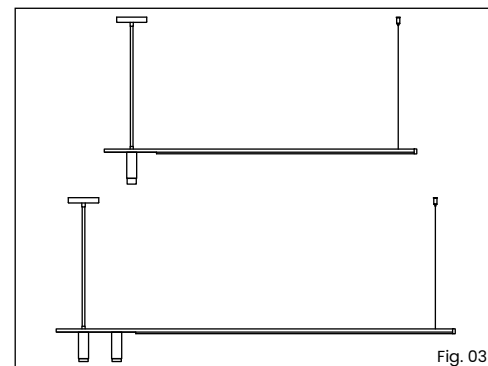

- 8º - Suba a canopla até a travessa e rosquee a luva no niple para fixar a luminária no teto.

Produto indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 2 anos contra defeitos de fabricação.