

PENDENTE MOBILE

Usina
design+iluminação

16310/12 /20 /30 1 lâmpada E27

Imagens meramente ilustrativas

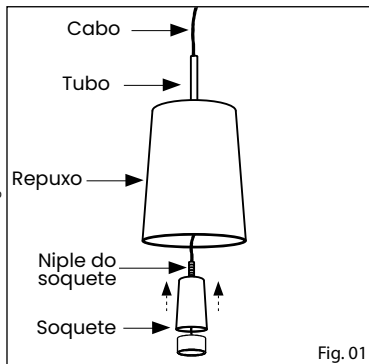


Fig. 01

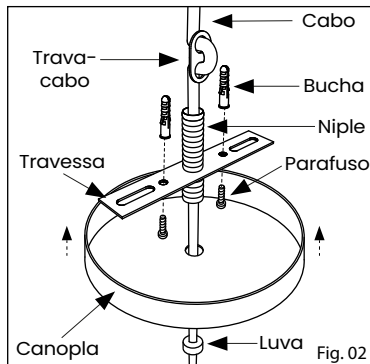


Fig. 02

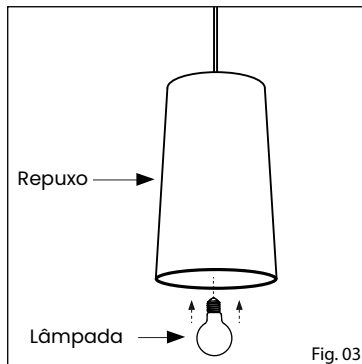


Fig. 03

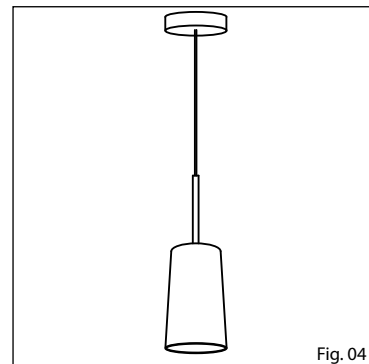


Fig. 04

1º - Passe o cabo do soquete pelo repuxo e, em seguida, pelo tubo. O niple do soquete deve ficar encaixado dentro do tubo e o tubo apoiado sob o repuxo;
2º - Desrosqueie a luva do niple da travessa para soltá-la da canopla (Fig 2);

3º - Utilize buchas e parafusos adequados para fixar a travessa no teto;
4º - Passe o cabo do soquete pela luva, em seguida, pela canopla e, por fim, pela travessa com o niple;
5º - Utilize o trava-cabo para

ajustar a altura desejada do pendente;
6º - Faça a ligação da fiação elétrica;
7º - Suba a canopla até a travessa e rosqueie a luva no niple para fixar a luminária no teto;

8º - Conecte a lâmpada no soquete (Fig 3).

Produto montado. Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.