

PENDENTE PIATTO

19975/130LED2 - LED 15W 900LM 2700K BIVOLT

19975/130LED3 - LED 15W 930LM 3000K BIVOLT

19975/130LED4 - LED 15W 960LM 4000K BIVOLT

Usina
design+iluminação

MAN_PIATTO_140425

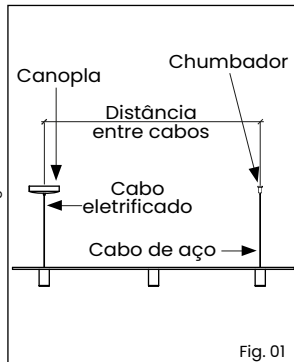


Fig. 01

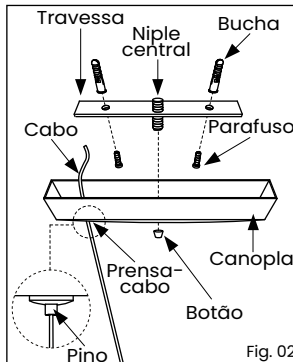


Fig. 02

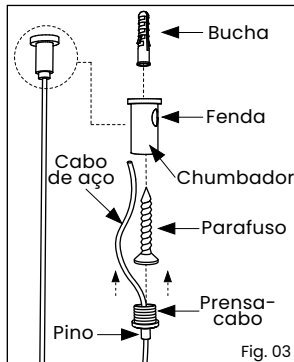


Fig. 03

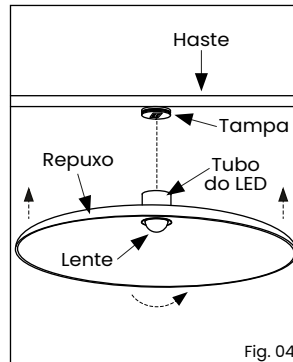


Fig. 04

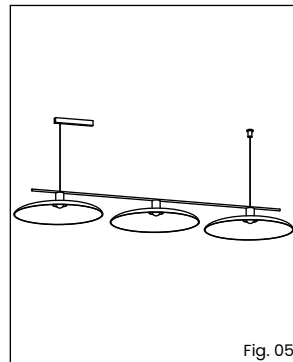


Fig. 05

1º - Meça a distância entre os cabos no corpo da luminária e faça as furações no teto;
2º - Desrosqueie o botão do niple para soltar a travessa da canopla;
3º - Fixe a travessa no teto utilizando parafusos e buchas adequados;

4º - Passe o cabo eletrificado através do prensa-cabo, pressionando o pino;
5º - Faça a ligação da fiação elétrica;
6º - Pressione o pino do prensa-cabo para ajustar a altura desejada;
7º - Suba a canopla à travessa, encaixando o

niple no furo central e rosqueie o botão no niple para fixar a canopla no teto;
8º - Utilize bucha e parafuso adequado para fixar o chumbador no teto;
9º - Passe o cabo de aço através do prensa-cabo, pressionando o pino;

10º - Rosqueie o prensa-cabo ao chumbador;
11º - Ajuste a altura desejada pressionando o pino do prensa-cabo;
12º - Direcione o excesso do cabo de aço para a fenda e corte o excesso ao finalizar;
13º - Leve o repuxo até a

haste, encaixe o tubo na tampa com delicadeza e rosqueie-o na tampa.

Obs.: LED e drivers já estão inclusos no produto.

Produto indicado para áreas internas.

Você adquiriu um produto com a qualidade e garantia Usina Design!

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendado que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaidados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão inclusos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 2 anos contra defeitos de fabricação. Para validar este termo de garantia, é necessário apresentar a nota fiscal de compra do produto. A garantia é anulada em caso de instalação incorreta do produto, de evidente falta de manutenção, utilização inadequada ou inobservância dos itens listados nas instruções deste impresso. A solicitação de troca ou reparação deve ser feita exclusivamente através da loja em que o produto foi adquirido. A garantia não cobre danos causados por umidade, maresia ou demais intempéries. Sempre consulte um profissional qualificado para instalação e manutenção de produtos elétricos.