



PENDENTE PLAY SLIM


19461/82LED3	LED 49,2W 3000K 2595lm BIVOLT	19463/82LED3	LED 65,6W 3000K 3465lm BIVOLT
19461/82LED4	LED 49,2W 4000K 2755lm BIVOLT	19463/82LED4	LED 65,6W 4000K 3675lm BIVOLT
19461/120LED3	LED 65,6W 3000K 3465lm BIVOLT	19463/120LED3	LED 57,4W 3000K 3030lm BIVOLT
19461/120LED4	LED 65,6W 4000K 3675lm BIVOLT	19463/120LED4	LED 57,4W 4000K 3215lm BIVOLT
19461/158LED3	LED 82W 3000K 4330lm BIVOLT	19463/158LED3	LED 73,6W 3000K 3885lm BIVOLT
19461/158LED4	LED 82W 4000K 4590lm BIVOLT	19463/158LED4	LED 73,6W 4000K 4120lm BIVOLT

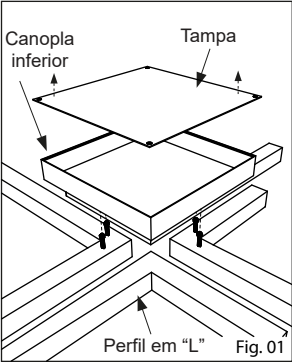


1º - Remova a tampa da canopla inferior e reserve;
2º - Desrosqueie as porcas dos parafusos dos perfis em "L" e reserve;
3º - Posicione os perfis conforme ilustração da Fig.05, parafuse os perfis na canopla inferior e rosqueie as porcas para fixar;

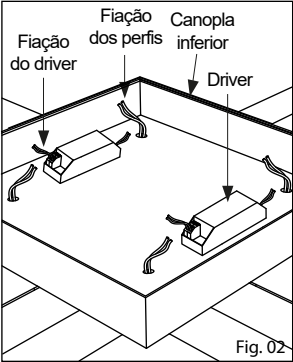


4º - Faça a conexão dos drivers da canopla inferior, conectando os fios pretos dos perfis com os fios pretos do driver e os fios vermelhos dos perfis com os fios brancos do driver.
Obs: Havendo dois drivers, conecte dois perfis em "L" em cada driver, havendo 4 drivers, conecte cada perfil em "L" em um driver;

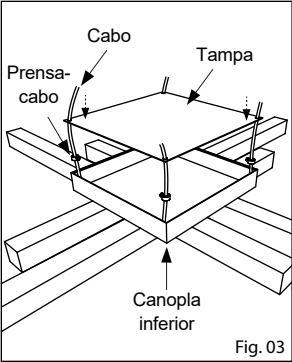

6º - Passe os fios pelos furos da tampa e apoie a tampa dentro da canopla inferior;
7º - Desrosqueie a luva da canopla superior para soltar a travessa;
8º - Fixe a travessa no teto utilizando parafusos e buchas adequados;

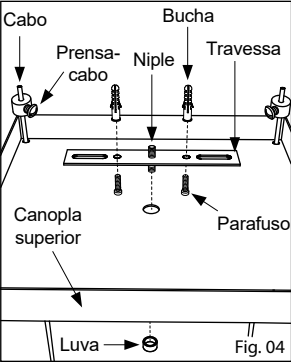

9º - Passe os cabos pela canopla superior e pelo prensa-cabo e aperte levemente os parafusos laterais do prensa cabo para ajustar a altura desejada do pendente;
10º - Faça a ligação da fiação elétrica;

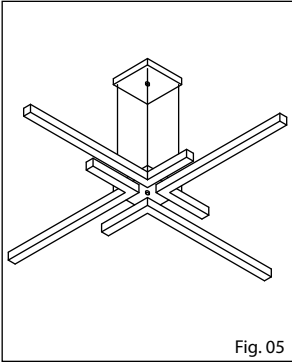

11º - Suba a canopla até a travessa e rosqueie a luva no niple para fixar a luminária no teto;

Produto indicado para áreas internas.

OBSERVAÇÃO: Produto contém LEDs e drivers integrados.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.


LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.


GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

PENDENTE PLAY SLIM


19461/82LED3	LED 49,2W 3000K 2595lm BIVOLT	19463/82LED3	LED 65,6W 3000K 3465lm BIVOLT
19461/82LED4	LED 49,2W 4000K 2755lm BIVOLT	19463/82LED4	LED 65,6W 4000K 3675lm BIVOLT
19461/120LED3	LED 65,6W 3000K 3465lm BIVOLT	19463/120LED3	LED 57,4W 3000K 3030lm BIVOLT
19461/120LED4	LED 65,6W 4000K 3675lm BIVOLT	19463/120LED4	LED 57,4W 4000K 3215lm BIVOLT
19461/158LED3	LED 82W 3000K 4330lm BIVOLT	19463/158LED3	LED 73,6W 3000K 3885lm BIVOLT
19461/158LED4	LED 82W 4000K 4590lm BIVOLT	19463/158LED4	LED 73,6W 4000K 4120lm BIVOLT

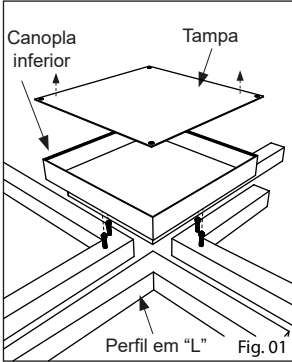


1º - Remova a tampa da canopla inferior e reserve;
2º - Desrosqueie as porcas dos parafusos dos perfis em "L" e reserve;
3º - Posicione os perfis conforme ilustração da Fig.05, parafuse os perfis na canopla inferior e rosqueie as porcas para fixar;

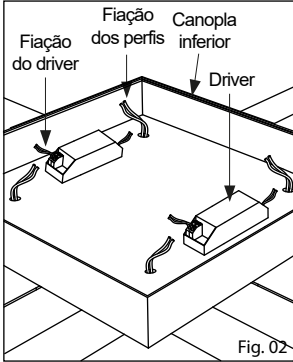


4º - Faça a conexão dos drivers da canopla inferior, conectando os fios pretos dos perfis com os fios pretos do driver e os fios vermelhos dos perfis com os fios brancos do driver.
Obs: Havendo dois drivers, conecte dois perfis em "L" em cada driver, havendo 4 drivers, conecte cada perfil em "L" em um driver;

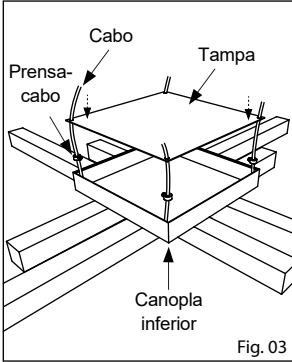

6º - Passe os fios pelos furos da tampa e apoie a tampa dentro da canopla inferior;
7º - Desrosqueie a luva da canopla superior para soltar a travessa;
8º - Fixe a travessa no teto utilizando parafusos e buchas adequados;

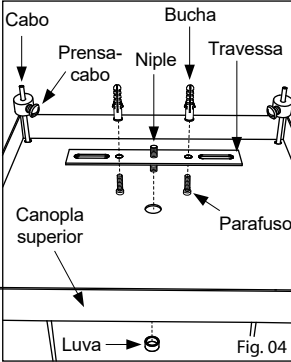

9º - Passe os cabos pela canopla superior e pelo prensa-cabo e aperte levemente os parafusos laterais do prensa cabo para ajustar a altura desejada do pendente;
10º - Faça a ligação da fiação elétrica;

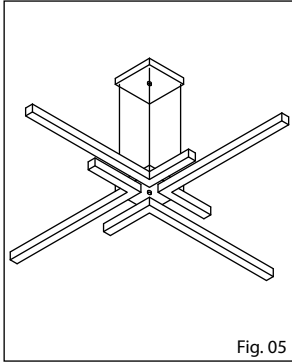

11º - Suba a canopla até a travessa e rosqueie a luva no niple para fixar a luminária no teto;

Produto indicado para áreas internas.

OBSERVAÇÃO: Produto contém LEDs e drivers integrados.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.