

# PERFIS NO FRAME

30000 TECNO  
30010 INFINITY  
30045 MATRIX  
30660 FENDA  
30755 RISK  
FITA DE LED NÃO INCLUSA

**Usina**  
design+iluminação

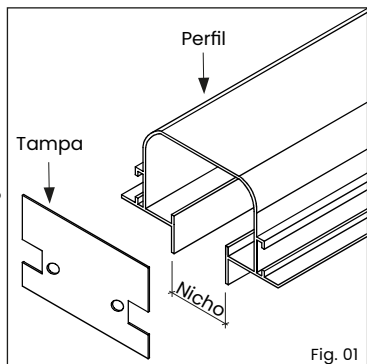


Fig. 01

- 1º - Faça a abertura do nicho no teto ou parede com a largura equivalente x comprimento total do perfil;
- 2º - Em caso de junção de perfis, encaixe a barra de junção na canaleta lateral do perfil;
- 3º - Em seguida, encaixe a barra

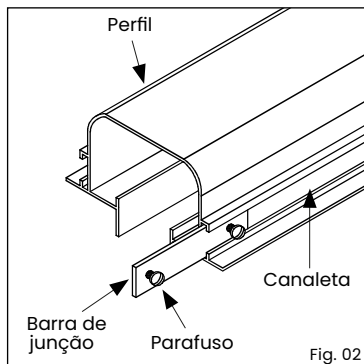


Fig. 02

- de junção nas canaletas laterais do perfil seguinte;
- 4º - Após corretamente encaixados, rosqueie os parafusos das barras de junção para fixá-los;
- 5º - Encaixe as tampas nas extremidades do perfil;
- 6º - Incline o perfil e passe-o

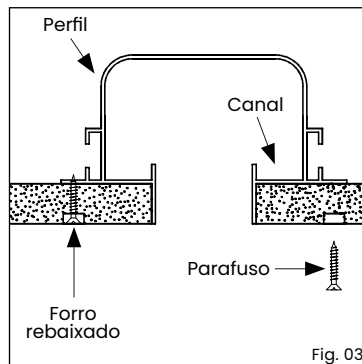


Fig. 03

- através do nicho;
- 7º - Passe os condutores elétricos através da tampa para o interior do perfil;
- Para Tecno, Matrix, Fenda e Risk:
- 8º - Parafuse as abas laterais do perfil no forro;
- Obs.:** O perfil Infinity fica somente

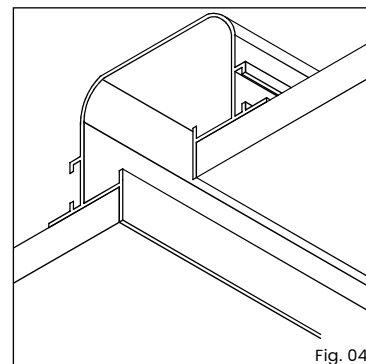


Fig. 04

- apoiado no forro.
  - 9º - Faça o acabamento com gesso, massa corrida e tinta;
  - 10º - Limpe o canal e instale a fita de LED.
- Produto instalado. Indicado para áreas internas.

**Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design**

**IMPORTANTE:** Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

**LIPEZA E MANUTENÇÃO:** Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

**ATENÇÃO:** Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

**GARANTIA:** Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.