
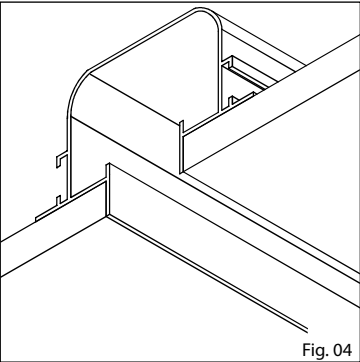
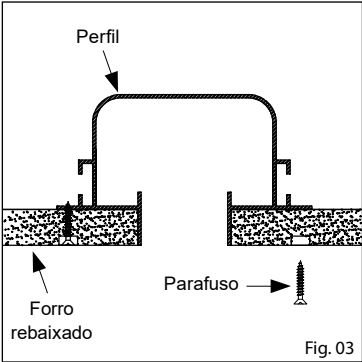
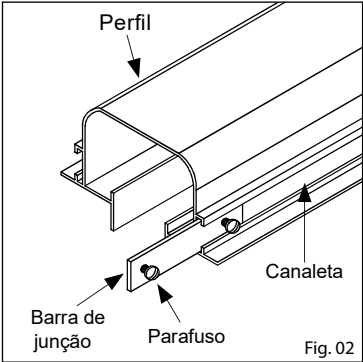


PERFIL NO FRAME

- 30000 TECNO
- 30010 INFINITY
- 30045 MATRIX
- 30660 FENDA
- 30755 RISK

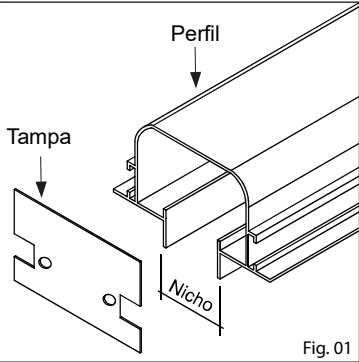

1º - Faça a abertura do nicho de acordo com as dimensões do produto adquirido;
2º - Encaixe as tampas na extremidades do perfil;

3º - Encaixe a barra de junção nas canaletas laterais do perfil;
4º Em seguida, encaixe a barra de junção nas canaletas laterais do perfil seguinte;
5º - Após corretamente encaixados, rosqueie os parafusos das barras de junção para fixá-los;
OBS.: a junção dos perfis deve ser feita antes de encaixá-lo no forro rebaixado.

6º - Incline o perfil e passe-o através do nicho;
7º - Passe os condutores elétricos através da tampa para o interior do perfil;
8º - Parafuse as abas laterais do perfil no forro como indicado acima;
9º - Faça o acabamento com gesso, massa corrida e tinta.
10º - Instale a fita de LED.

Produto instalado. Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.





LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

PERFIL NO FRAME

- 30000 TECNO
- 30010 INFINITY
- 30045 MATRIX
- 30660 FENDA
- 30755 RISK

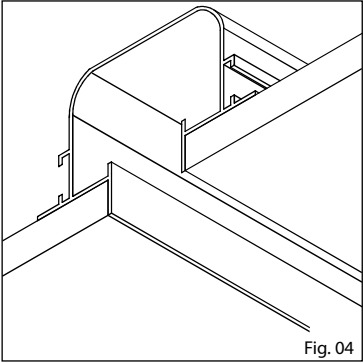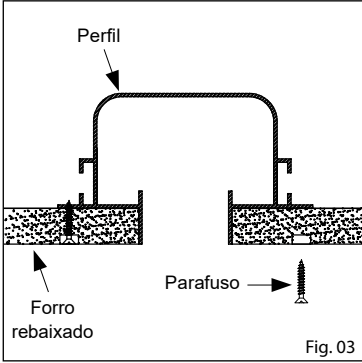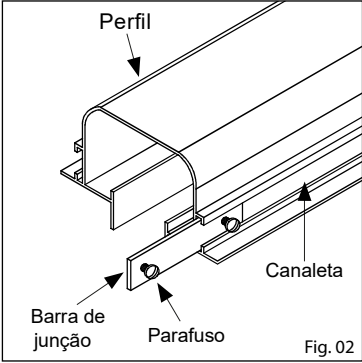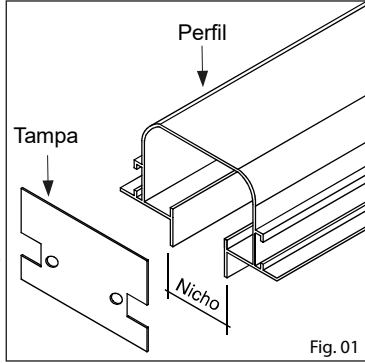

1º - Faça a abertura do nicho de acordo com as dimensões do produto adquirido;
2º - Encaixe as tampas na extremidades do perfil;

3º - Encaixe a barra de junção nas canaletas laterais do perfil;
4º Em seguida, encaixe a barra de junção nas canaletas laterais do perfil seguinte;
5º - Após corretamente encaixados, rosqueie os parafusos das barras de junção para fixá-los;
OBS.: a junção dos perfis deve ser feita antes de encaixá-lo no forro rebaixado.

6º - Incline o perfil e passe-o através do nicho;
7º - Passe os condutores elétricos através da tampa para o interior do perfil;
8º - Parafuse as abas laterais do perfil no forro como indicado acima;
9º - Faça o acabamento com gesso, massa corrida e tinta.
10º - Instale a fita de LED.

Produto instalado. Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.