


PLAFON DOBBY


19680/30LED3 LED 56W 3645LM 3000K BIVOLT
19680/30LED4 LED 56W 3890LM 4000K BIVOLT
19680/40LED3 LED 90W 5790LM 3000K BIVOLT
19680/40LED4 LED 90W 6240LM 4000K BIVOLT
19680/50LED3 LED 112W 7230LM 3000K BIVOLT
19680/50LED4 LED 112W 7600LM 4000K BIVOLT

Usina
design+iluminação


Imagens meramente ilustrativas

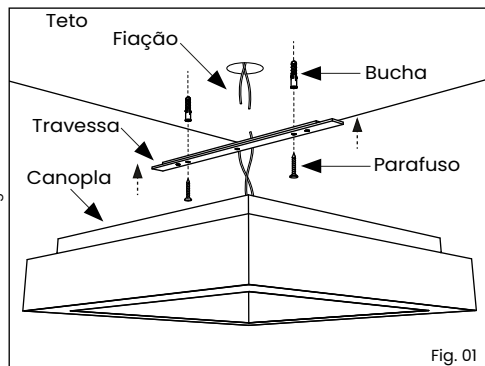

- 1º - Utilize buchas e parafusos adequados para fixar a travessa no teto com a chapa menor voltada para cima;
- 2º - Faça a ligação da fiação elétrica;

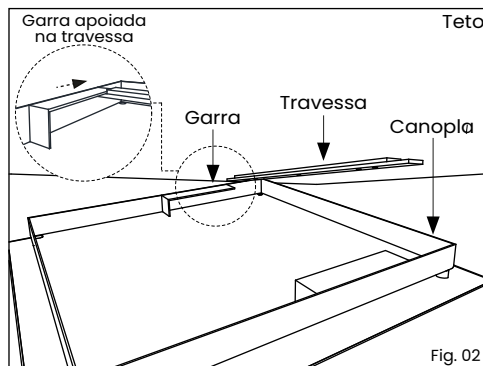

- 3º - Leve a luminária ao teto e incline-a para encaixar a garra da canopla na travessa, através do lado aberto da garra;
- 4º - Deixe a luminária paralela ao teto e

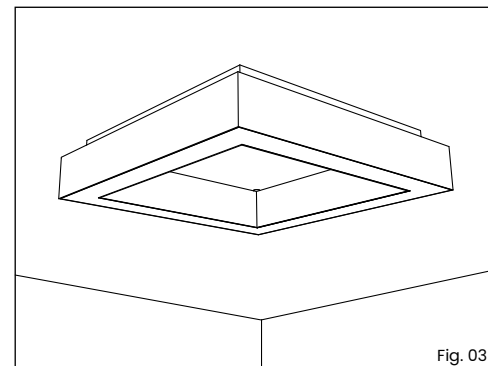

empurre-a até que a garra da canopla esteja totalmente apoiada sob a travessa.

Produto indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 2 anos contra defeitos de fabricação.