
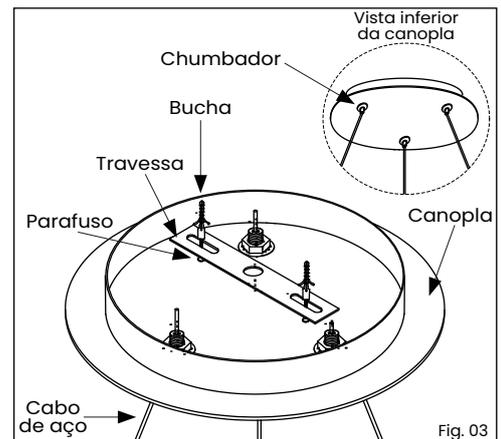
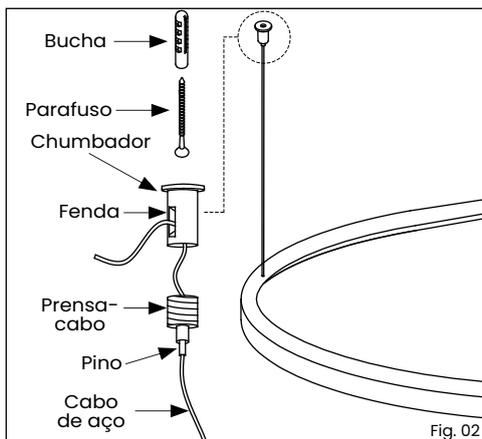


# PENDENTE VOLTA

16664/52 /75 /96 /116 /147 - ILUMINAÇÃO EXTERNA  
16665/52 /75 /96 /116 /147 - ILUMINAÇÃO INTERNA  
FITA DE LED NÃO INCLUSA




**Usina**  
design+iluminação

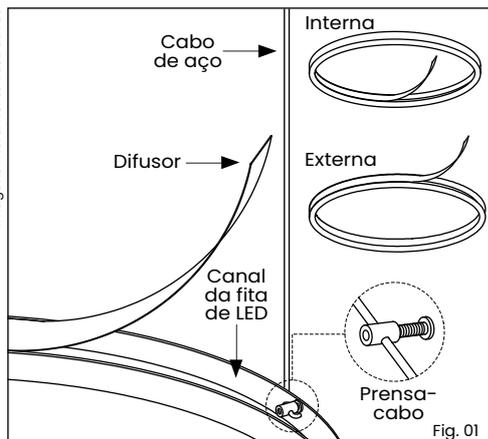

1º - Retire cuidadosamente o difusor para a passagem dos cabos e instalação de fita LED;  
2º - Instale a fita LED na face oposta ao difusor;  
3º - Aperte o parafuso do prensa-cabo até que o cabo esteja preso e passe os cabos pelas aberturas específicas;  
4º - Recoloque cuidadosamente o difusor;  
**Obs.: Não corte o difusor.**

5º - Nas opções de canopla Blank (Fig. 4 e 5) ou canopla Canudo (Fig. 6), utilize buchas e parafusos adequados para fixar o chumbador ao teto;  
6º - Passe o cabo de aço através do prensa-cabo, pressionando o pino;  
7º - Rosqueie o prensa-cabo ao chumbador;  
8º - Ajuste a altura do pendente pressionando o pino do prensa-cabo;  
9º - Direcione o excesso do cabo de aço para a fenda e corte o excesso ao finalizar;

**Para canopla com contra chapa**  
1º - Passe os cabos através dos chumbadores da canopla pressionando o pino;  
2º - Ajuste a altura do pendente pressionando o pino do chumbador;  
3º - Utilize bucha e parafuso adequados para fixar a travessa no teto;  
4º - Faça a ligação elétrica e leve a canopla ao teto, alinhando os furos laterais;  
6º - Rosqueie os parafusos nos furos laterais para fixar o produto no teto.

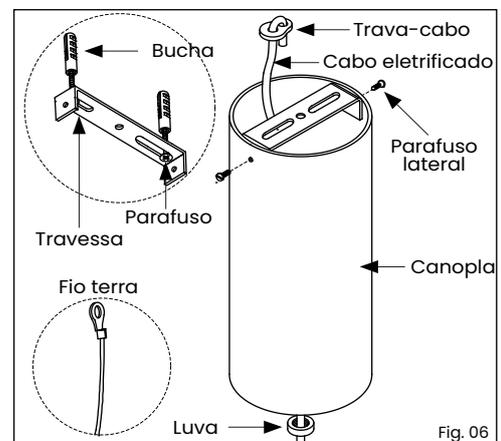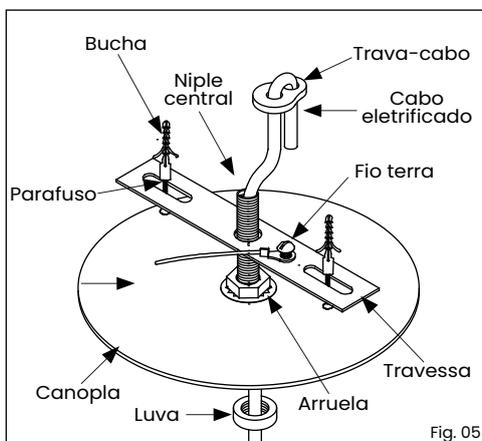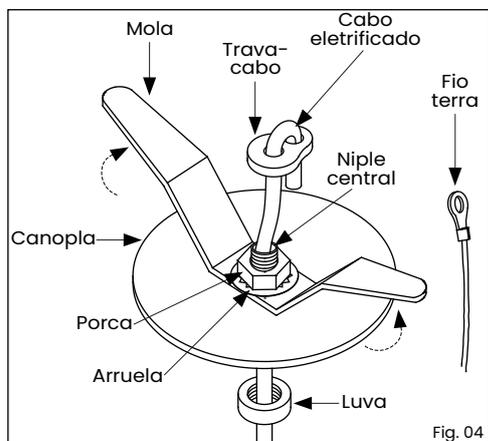

**Para canopla Blank com mola**  
1º - Passe o cabo eletrificado através da luva e depois pelo niple central da canopla;  
2º - Faça a ligação elétrica com o cabo eletrificado e o aterramento com o fio terra;  
3º - Utilize o trava-cabo para regular a altura desejada de cabo e fixe a Luva no niple central;  
4º - Pressione a mola para dentro, encaixando-a dentro do forro.

**Para canopla Blank com travessa**  
1º - Passe o cabo eletrificado através da luva e depois pelo niple central da canopla;  
2º - Utilize o bucha e parafuso para fixar a travessa na caixa de passagem. Faça a ligação elétrica com o cabo eletrificado e o aterramento com o fio terra;  
3º - Utilize o trava fio para regular a altura desejada de cabo, leve a canopla até a travessa e fixe a luva no niple central;

**Para canopla Canudo**  
1º - Passe o cabo eletrificado através da luva e depois pelo niple central da canopla;  
2º - Utilize o bucha e parafuso para fixar a travessa na caixa de passagem. Faça a ligação elétrica com o cabo eletrificado e o aterramento com o fio terra;  
3º - Utilize o trava-cabo para regular a altura desejada de cabo, leve a canopla até a travessa e parafuse a canopla na travessa com os parafusos laterais.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

**IMPORTANTE:** Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaidados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO:** Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

**ATENÇÃO:** Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

**GARANTIA:** Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.