


ARANDELA AQUARELA

16293/1 - 1 LÂMPADA E27 G45


16294/2 - 2 LÂMPADAS E27 G45

Usina
design+iluminação


Imagens meramente ilustrativas

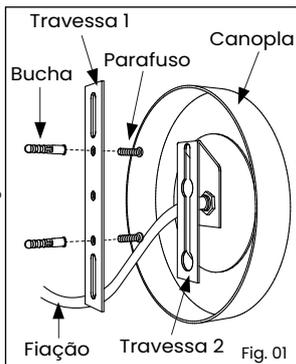


- 1º - Separe a travessa 1 do produto;
- 2º - Fixe a travessa 1 na parede com buchas e parafusos adequados;
- 3º - Faça a ligação da

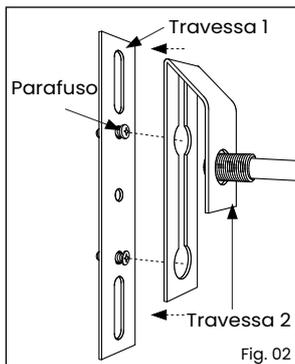


- 4º - Encaixe a travessa 2 alinhando os furos com os parafusos da travessa 1;
- 5º - Deslize para baixo fixando uma travessa

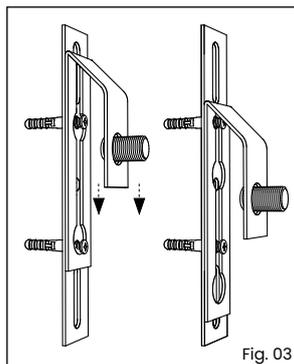

- 6º - Certifique-se que as travessas estão bem encaixadas;
- 7º - Conecte a lâmpada no soquete;

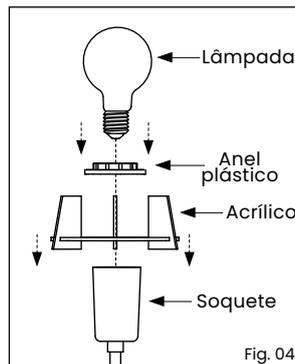

- 9º - Apoie o acrílico sob o soquete;
- 10º - Prenda o acrílico, rosqueando o anel plástico;
- 11º - Conecte a lâmpada dentro do soquete;

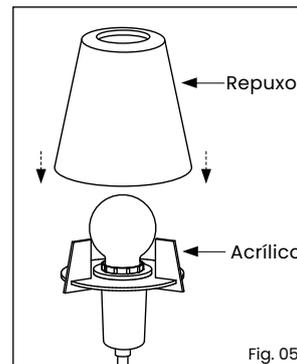

- 12º - Encaixe o repuxo no acrílico de modo que fique firme.
- Produto indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebatidos, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.