



# OFFICE SLIM

O equilíbrio perfeito entre estética,  
conforto e desempenho.

Ilumine seu espaço com elegância e  
eficiência.



# OFFICE SLIM

Design moderno, eficiência e versatilidade com economia de energia, estética minimalista e iluminação uniforme.

Conheça nossos modelos maravilhosos disponíveis que só a Usina proporciona!


**.Office Slim Difuso pg. 3 a 5**

**.Office Slim Beam pg. 6 a 10**

**.Office Slim Difuso + Beam pg. 11 a 13**

**.Office Slim Beam + Spot Litt pg. 14 a 16**

**.Office Slim Difuso + Spot Litt pg. 17 a 19**

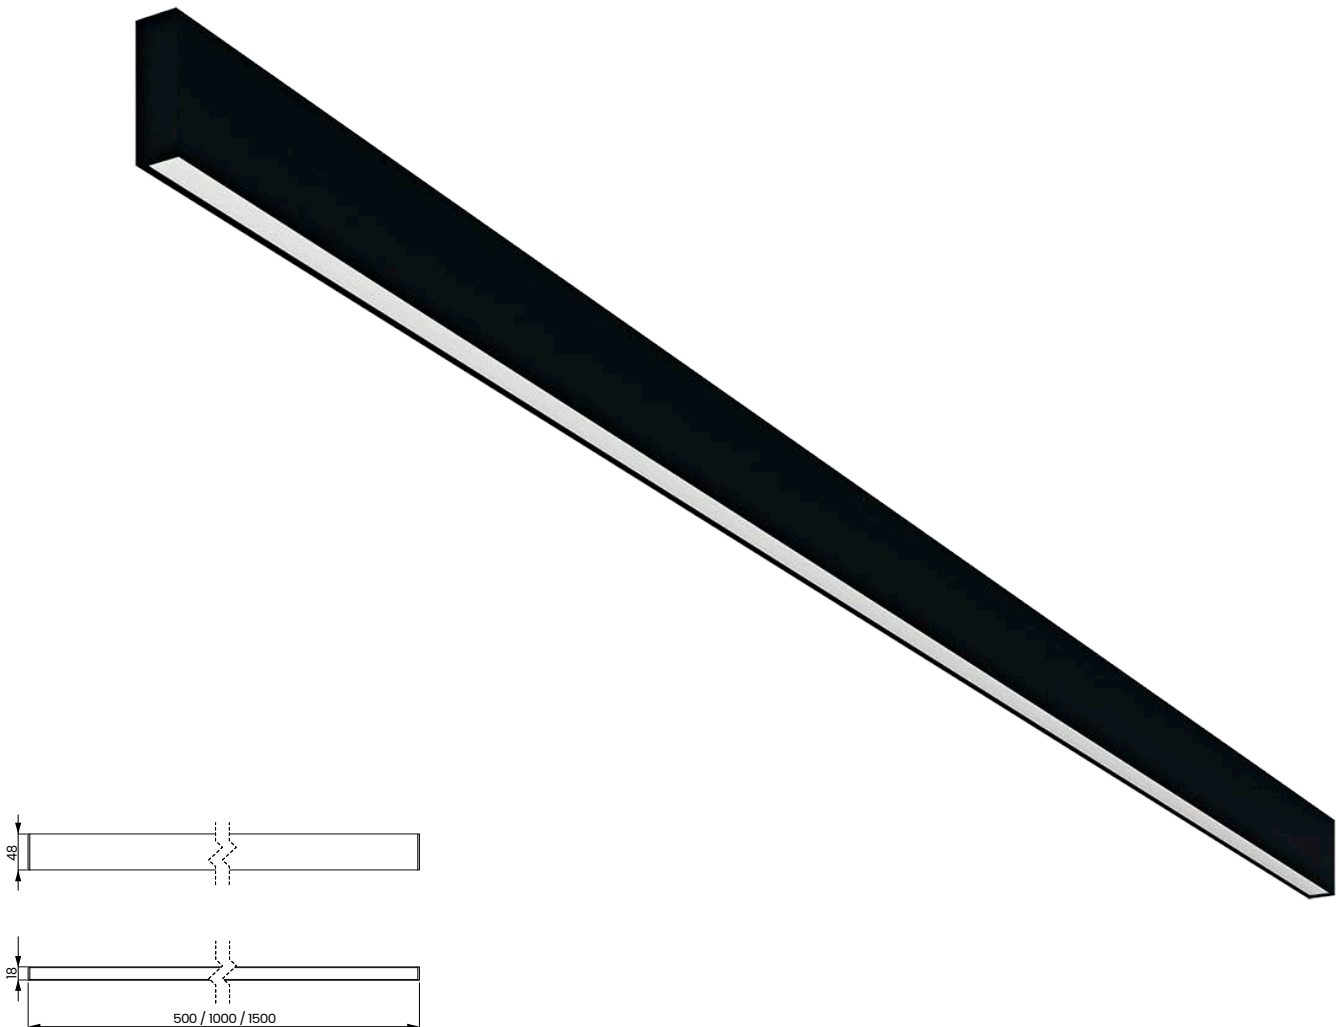



## PLAFON OFFICE SLIM DIFUSO

| Código        | Descrição                 | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|---------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10300-50LED2  | Plafon Office Slim Difuso | 500X18X48     | 9            | 500                | >90 | 120    | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10300-100LED2 | Plafon Office Slim Difuso | 1000X18X48    | 18           | 990                | >90 | 120    | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10300-150LED2 | Plafon Office Slim Difuso | 1500X18X48    | 27           | 1490               | >90 | 120    | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10300-50LED3  | Plafon Office Slim Difuso | 500X18X48     | 9            | 540                | >90 | 120    | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10300-100LED3 | Plafon Office Slim Difuso | 1000X18X48    | 18           | 1090               | >90 | 120    | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10300-150LED3 | Plafon Office Slim Difuso | 1500X18X48    | 27           | 1630               | >90 | 120    | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10300-50LED4  | Plafon Office Slim Difuso | 500X18X48     | 9            | 590                | >90 | 120    | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10300-100LED4 | Plafon Office Slim Difuso | 1000X18X48    | 18           | 1190               | >90 | 120    | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10300-150LED4 | Plafon Office Slim Difuso | 1500X18X48    | 27           | 1780               | >90 | 120    | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

# OFFICE SLIM EMBUTIR

## Embutido Office Slim Difuso


| Código        | Descrição                   | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|---------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10310-50LED2  | Embutido Office Slim Difuso | 505X26X23     | 9            | 500                | >90 | 120    | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10310-100LED2 | Embutido Office Slim Difuso | 1005X26X23    | 18           | 990                | >90 | 120    | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10310-150LED2 | Embutido Office Slim Difuso | 1505X26X23    | 27           | 1490               | >90 | 120    | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10310-200LED2 | Embutido Office Slim Difuso | 2005X26X23    | 36           | 1980               | >90 | 120    | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10310-250LED2 | Embutido Office Slim Difuso | 2505X26X23    | 45           | 2480               | >90 | 120    | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10310-300LED2 | Embutido Office Slim Difuso | 3005X26X23    | 54           | 2970               | >90 | 120    | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10310-50LED3  | Embutido Office Slim Difuso | 505X26X23     | 9            | 540                | >90 | 120    | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10310-100LED3 | Embutido Office Slim Difuso | 1005X26X23    | 18           | 1090               | >90 | 120    | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10310-150LED3 | Embutido Office Slim Difuso | 1505X26X23    | 27           | 1630               | >90 | 120    | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10310-200LED3 | Embutido Office Slim Difuso | 2005X26X23    | 36           | 2180               | >90 | 120    | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10310-250LED3 | Embutido Office Slim Difuso | 2505X26X23    | 45           | 2720               | >90 | 120    | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10310-300LED3 | Embutido Office Slim Difuso | 3005X26X23    | 54           | 3270               | >90 | 120    | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10310-50LED4  | Embutido Office Slim Difuso | 505X26X23     | 9            | 590                | >90 | 120    | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10310-100LED4 | Embutido Office Slim Difuso | 1005X26X23    | 18           | 1190               | >90 | 120    | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10310-150LED4 | Embutido Office Slim Difuso | 1505X26X23    | 27           | 1780               | >90 | 120    | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10310-200LED4 | Embutido Office Slim Difuso | 2005X26X23    | 36           | 2380               | >90 | 120    | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10310-250LED4 | Embutido Office Slim Difuso | 2505X26X23    | 45           | 2970               | >90 | 120    | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10310-300LED4 | Embutido Office Slim Difuso | 3005X26X23    | 54           | 3560               | >90 | 120    | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

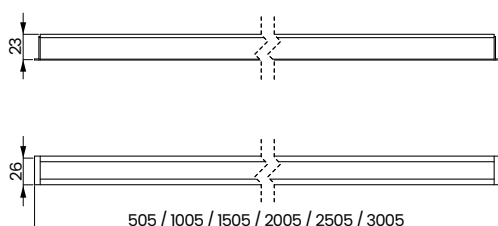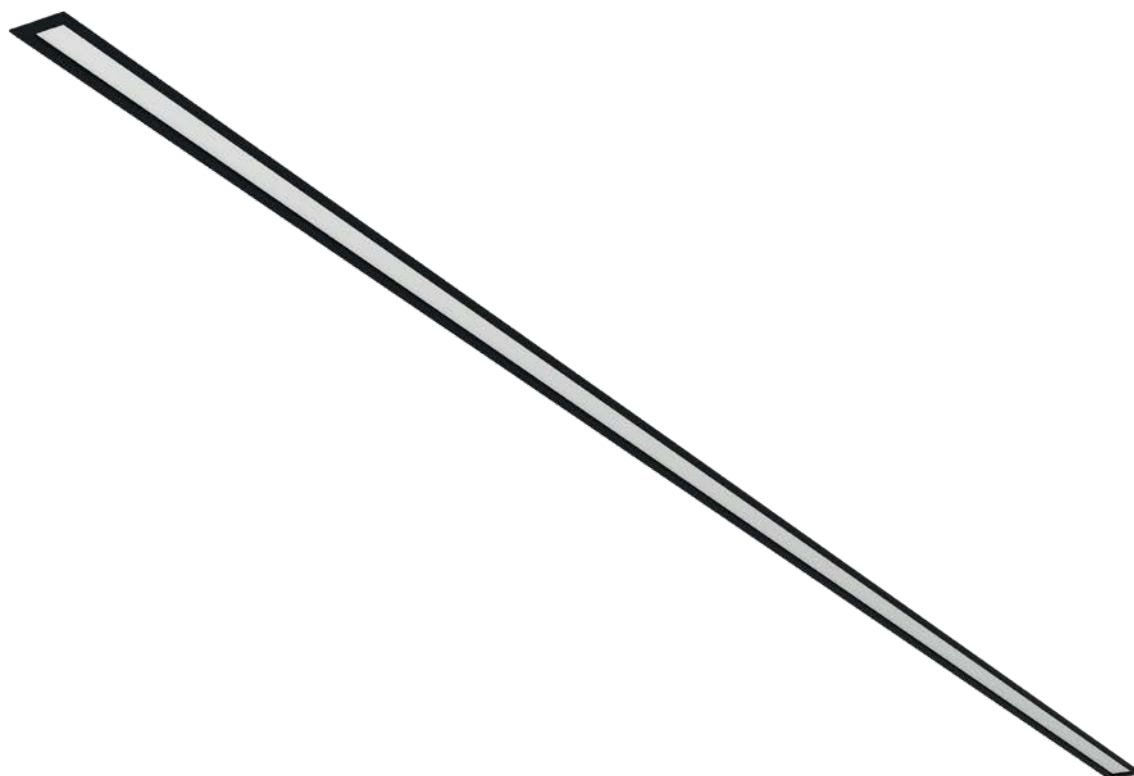

## Pendente Office Slim Difuso

| Código        | Descrição                   | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|---------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10320/100LED2 | Embutido Office Slim Difuso | 1000X18X48    | 18           | 990                | >90 | 120    | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10320/150LED2 | Embutido Office Slim Difuso | 1500X18X48    | 27           | 1490               | >90 | 120    | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10320/200LED2 | Embutido Office Slim Difuso | 2000X18X48    | 36           | 1980               | >90 | 120    | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10320/250LED2 | Embutido Office Slim Difuso | 2500X18X48    | 45           | 2480               | >90 | 120    | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10320/300LED2 | Embutido Office Slim Difuso | 3000X18X48    | 54           | 2970               | >90 | 120    | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10320/100LED3 | Embutido Office Slim Difuso | 1000X18X48    | 18           | 1090               | >90 | 120    | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10320/150LED3 | Embutido Office Slim Difuso | 1500X18X48    | 27           | 1630               | >90 | 120    | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10320/200LED3 | Embutido Office Slim Difuso | 2000X18X48    | 36           | 2180               | >90 | 120    | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10320/250LED3 | Embutido Office Slim Difuso | 2500X18X48    | 36           | 2720               | >90 | 120    | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10320/300LED3 | Embutido Office Slim Difuso | 3000X18X48    | 54           | 3270               | >90 | 120    | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10320/100LED4 | Embutido Office Slim Difuso | 1000X18X48    | 18           | 1190               | >90 | 120    | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10320/150LED4 | Embutido Office Slim Difuso | 1500X18X48    | 27           | 1780               | >90 | 120    | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10320/200LED4 | Embutido Office Slim Difuso | 2000X18X48    | 36           | 2380               | >90 | 120    | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10320/250LED4 | Embutido Office Slim Difuso | 2500X18X48    | 45           | 2970               | >90 | 120    | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10320/300LED4 | Embutido Office Slim Difuso | 3000X18X48    | 54           | 3560               | >90 | 120    | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

**OBS:** Cabos de sustentação e eletrificação padrão 1500mm.

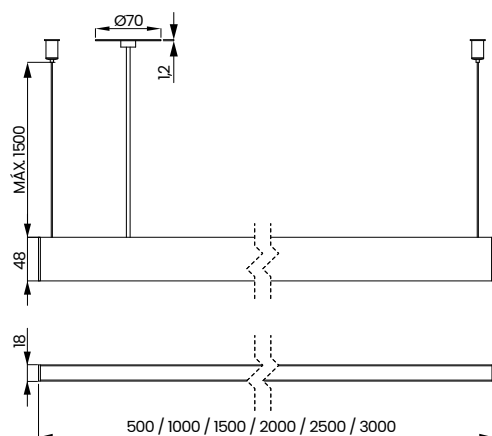

# OFFICE SLIM PLAFON

## PLAFON OFFICE SLIM BEAM 24°

| Código         | Descrição               | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|----------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10301-7LED2A2  | Plafon Office Slim Beam | 70X18X48      | 2,5          | 180                | >90 | 24     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-13LED2A2 | Plafon Office Slim Beam | 135X18X48     | 5            | 350                | >90 | 24     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-26LED2A2 | Plafon Office Slim Beam | 265X18X48     | 10           | 700                | >90 | 24     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-39LED2A2 | Plafon Office Slim Beam | 395X18X48     | 15           | 1840               | >90 | 24     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-7LED3A2  | Plafon Office Slim Beam | 70X18X48      | 2,5          | 190                | >90 | 24     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-13LED3A2 | Plafon Office Slim Beam | 135X18X48     | 5            | 390                | >90 | 24     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-26LED3A2 | Plafon Office Slim Beam | 265X18X48     | 10           | 770                | >90 | 24     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-39LED3A2 | Plafon Office Slim Beam | 395X18X48     | 15           | 1160               | >90 | 24     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-7LED4A2  | Plafon Office Slim Beam | 70X18X48      | 2,5          | 210                | >90 | 24     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-13LED4A2 | Plafon Office Slim Beam | 135X18X48     | 5            | 420                | >90 | 24     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-26LED4A2 | Plafon Office Slim Beam | 265X18X48     | 10           | 840                | >90 | 24     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-39LED4A2 | Plafon Office Slim Beam | 395X18X48     | 15           | 1260               | >90 | 24     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

## PLAFON OFFICE SLIM BEAM 36°

| Código         | Descrição               | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|----------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10301-7LED2A3  | Plafon Office Slim Beam | 70X18X48      | 2,5          | 180                | >90 | 36     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-13LED2A3 | Plafon Office Slim Beam | 135X18X48     | 5            | 350                | >90 | 36     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-26LED2A3 | Plafon Office Slim Beam | 265X18X48     | 10           | 700                | >90 | 36     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-39LED2A3 | Plafon Office Slim Beam | 395X18X48     | 15           | 1840               | >90 | 36     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-7LED3A3  | Plafon Office Slim Beam | 70X18X48      | 2,5          | 190                | >90 | 36     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-13LED3A3 | Plafon Office Slim Beam | 135X18X48     | 5            | 390                | >90 | 36     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-26LED3A3 | Plafon Office Slim Beam | 265X18X48     | 10           | 770                | >90 | 36     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-39LED3A3 | Plafon Office Slim Beam | 395X18X48     | 15           | 1160               | >90 | 36     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-7LED4A3  | Plafon Office Slim Beam | 70X18X48      | 2,5          | 210                | >90 | 36     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-13LED4A3 | Plafon Office Slim Beam | 135X18X48     | 5            | 420                | >90 | 36     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-26LED4A3 | Plafon Office Slim Beam | 265X18X48     | 10           | 840                | >90 | 36     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-39LED4A3 | Plafon Office Slim Beam | 395X18X48     | 15           | 1260               | >90 | 36     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |





## PLAFON OFFICE SLIM BEAM 24°

| Código          | Descrição               | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|-----------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10301-100LED2A2 | Plafon Office Slim Beam | 1000X18X48    | 20           | 1400               | >90 | 24     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-150LED2A2 | Plafon Office Slim Beam | 1500X18X48    | 30           | 2100               | >90 | 24     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-100LED3A2 | Plafon Office Slim Beam | 1000X18X48    | 20           | 1540               | >90 | 24     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-150LED3A2 | Plafon Office Slim Beam | 1500X18X48    | 30           | 2310               | >90 | 24     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-100LED4A2 | Plafon Office Slim Beam | 1000X18X48    | 20           | 1680               | >90 | 24     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-150LED4A2 | Plafon Office Slim Beam | 1500X18X48    | 30           | 2520               | >90 | 24     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

## PLAFON OFFICE SLIM BEAM 36°

| Código          | Descrição               | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|-----------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10301-100LED2A3 | Plafon Office Slim Beam | 1000X18X48    | 20           | 1400               | >90 | 36     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-150LED2A3 | Plafon Office Slim Beam | 1500X18X48    | 30           | 2100               | >90 | 36     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-100LED3A3 | Plafon Office Slim Beam | 1000X18X48    | 20           | 1540               | >90 | 36     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-150LED3A3 | Plafon Office Slim Beam | 1500X18X48    | 30           | 2310               | >90 | 36     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-100LED4A3 | Plafon Office Slim Beam | 1000X18X48    | 20           | 1680               | >90 | 36     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10301-150LED4A3 | Plafon Office Slim Beam | 1500X18X48    | 30           | 2520               | >90 | 36     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

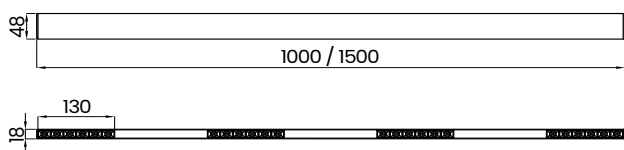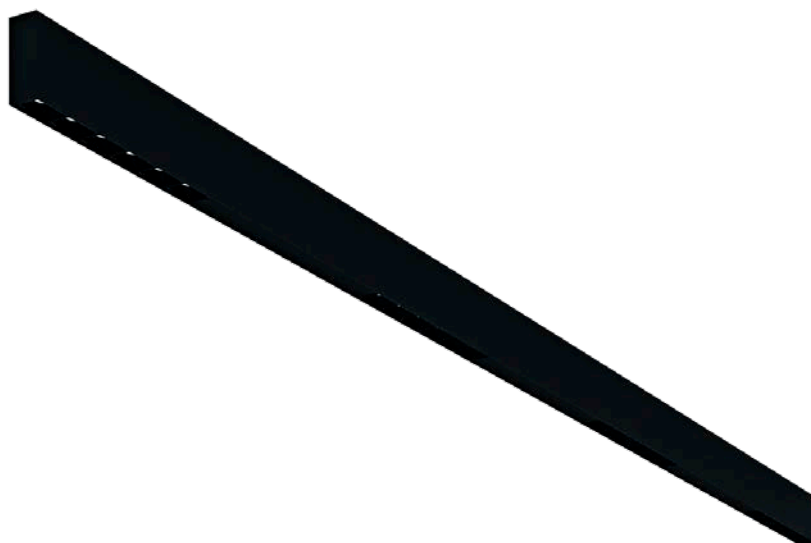


# OFFICE SLIM EMBUTIR

## Embutido Office Slim Beam 24°

| Código         | Descrição                 | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|----------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10311-7LED2A2  | Embutido Office Slim Beam | 80X26X23      | 2.5          | 180                | >90 | 24     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-13LED2A2 | Embutido Office Slim Beam | 140X26X23     | 5            | 350                | >90 | 24     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-26LED2A2 | Embutido Office Slim Beam | 270X26X23     | 10           | 700                | >90 | 24     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-39LED2A2 | Embutido Office Slim Beam | 400X26X23     | 15           | 1050               | >90 | 24     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-7LED3A2  | Embutido Office Slim Beam | 80X26X23      | 2.5          | 190                | >90 | 24     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-13LED3A2 | Embutido Office Slim Beam | 140X26X23     | 5            | 390                | >90 | 24     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-26LED3A2 | Embutido Office Slim Beam | 270X26X23     | 10           | 770                | >90 | 24     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-39LED3A2 | Embutido Office Slim Beam | 400X26X23     | 15           | 1160               | >90 | 24     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-7LED4A2  | Embutido Office Slim Beam | 80X26X23      | 2.5          | 210                | >90 | 24     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-13LED4A2 | Embutido Office Slim Beam | 140X26X23     | 5            | 420                | >90 | 24     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-26LED4A2 | Embutido Office Slim Beam | 270X26X23     | 10           | 840                | >90 | 24     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-39LED4A2 | Embutido Office Slim Beam | 400X26X23     | 15           | 1260               | >90 | 24     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

## Embutido Office Slim Beam 36°

| Código         | Descrição                 | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|----------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10311-7LED2A2  | Embutido Office Slim Beam | 80X26X23      | 2.5          | 180                | >90 | 36     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-13LED2A2 | Embutido Office Slim Beam | 140X26X23     | 5            | 350                | >90 | 36     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-26LED2A2 | Embutido Office Slim Beam | 270X26X23     | 10           | 700                | >90 | 36     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-39LED2A2 | Embutido Office Slim Beam | 400X26X23     | 15           | 1050               | >90 | 36     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-7LED3A2  | Embutido Office Slim Beam | 80X26X23      | 2.5          | 190                | >90 | 36     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-13LED3A2 | Embutido Office Slim Beam | 140X26X23     | 5            | 390                | >90 | 36     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-26LED3A2 | Embutido Office Slim Beam | 270X26X23     | 10           | 770                | >90 | 36     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-39LED3A2 | Embutido Office Slim Beam | 400X26X23     | 15           | 1160               | >90 | 36     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-7LED4A2  | Embutido Office Slim Beam | 80X26X23      | 2.5          | 210                | >90 | 36     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-13LED4A2 | Embutido Office Slim Beam | 140X26X23     | 5            | 420                | >90 | 36     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-26LED4A2 | Embutido Office Slim Beam | 270X26X23     | 10           | 840                | >90 | 36     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-39LED4A2 | Embutido Office Slim Beam | 400X26X23     | 15           | 1260               | >90 | 36     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

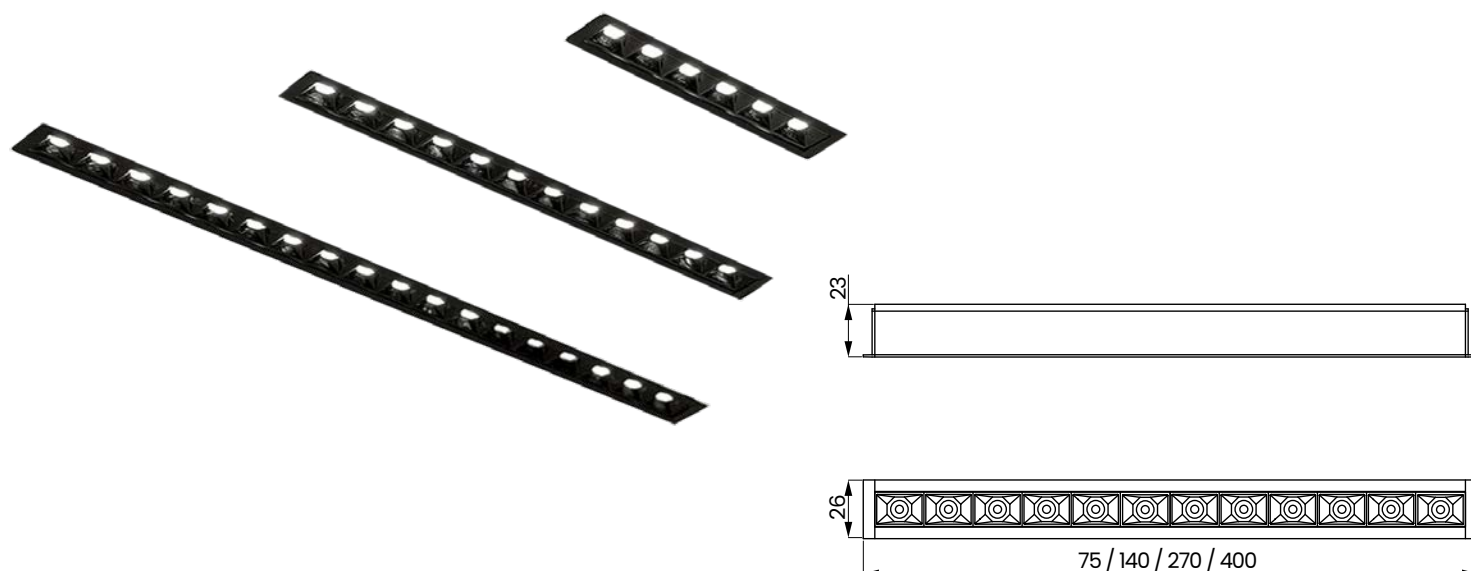




Embutido Office Slim Beam 24°

| Código          | Descrição                 | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|-----------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10311-100LED2A2 | Embutido Office Slim Beam | 1005X26X23    | 20           | 1400               | >90 | 24     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-150LED2A2 | Embutido Office Slim Beam | 1505X26X23    | 30           | 2100               | >90 | 24     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-200LED2A2 | Embutido Office Slim Beam | 2005X26X23    | 40           | 2800               | >90 | 24     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-250LED2A2 | Embutido Office Slim Beam | 2508X26X23    | 50           | 3500               | >90 | 24     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-300LED2A2 | Embutido Office Slim Beam | 3005X26X23    | 60           | 4200               | >90 | 24     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-100LED3A2 | Embutido Office Slim Beam | 1005X26X23    | 20           | 1540               | >90 | 24     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-150LED3A2 | Embutido Office Slim Beam | 1505X26X23    | 30           | 2310               | >90 | 24     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-200LED3A2 | Embutido Office Slim Beam | 2005X26X23    | 40           | 3080               | >90 | 24     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-250LED3A2 | Embutido Office Slim Beam | 2508X26X23    | 50           | 3850               | >90 | 24     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-300LED3A2 | Embutido Office Slim Beam | 3005X26X23    | 60           | 4620               | >90 | 24     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-100LED4A2 | Embutido Office Slim Beam | 1005X26X23    | 20           | 1680               | >90 | 24     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-150LED4A2 | Embutido Office Slim Beam | 23X1500X26    | 30           | 2520               | >90 | 24     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-200LED4A2 | Embutido Office Slim Beam | 23X2000X26    | 40           | 3360               | >90 | 24     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-250LED4A2 | Embutido Office Slim Beam | 23X2500X26    | 50           | 4200               | >90 | 24     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-300LED4A2 | Embutido Office Slim Beam | 23X3000X26    | 60           | 5040               | >90 | 24     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

Embutido Office Slim Beam 36°

| Código          | Descrição                 | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|-----------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10311-100LED2A3 | Embutido Office Slim Beam | 1005X26X23    | 20           | 1400               | >90 | 36     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-150LED2A3 | Embutido Office Slim Beam | 1505X26X23    | 30           | 2100               | >90 | 36     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-200LED2A3 | Embutido Office Slim Beam | 2005X26X23    | 40           | 2800               | >90 | 36     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-250LED2A3 | Embutido Office Slim Beam | 2505X26X23    | 50           | 3500               | >90 | 36     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-300LED2A3 | Embutido Office Slim Beam | 3005X26X23    | 60           | 4200               | >90 | 36     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-100LED3A3 | Embutido Office Slim Beam | 1005X26X23    | 20           | 1540               | >90 | 36     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-150LED3A3 | Embutido Office Slim Beam | 1505X26X23    | 30           | 2310               | >90 | 36     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-200LED3A3 | Embutido Office Slim Beam | 2005X26X23    | 40           | 3080               | >90 | 36     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-250LED3A3 | Embutido Office Slim Beam | 2505X26X23    | 50           | 3850               | >90 | 36     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-300LED3A3 | Embutido Office Slim Beam | 3005X26X23    | 60           | 4620               | >90 | 36     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-100LED4A3 | Embutido Office Slim Beam | 1005X26X23    | 20           | 1680               | >90 | 36     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-150LED4A3 | Embutido Office Slim Beam | 1505X26X23    | 30           | 2520               | >90 | 36     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-200LED4A3 | Embutido Office Slim Beam | 2005X26X23    | 40           | 3360               | >90 | 36     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-250LED4A3 | Embutido Office Slim Beam | 2505X26X23    | 50           | 4200               | >90 | 36     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10311-300LED4A3 | Embutido Office Slim Beam | 3005X26X23    | 60           | 5040               | >90 | 36     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

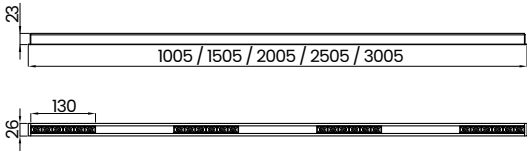

# OFFICE SLIM PENDENTE

## Pendente Office Slim Beam 24°


| Código          | Descrição                 | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|-----------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10321-100LED2A2 | Pendente Office Slim Beam | 1000X18X48    | 20           | 1400               | >90 | 24     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-150LED2A2 | Pendente Office Slim Beam | 1500X18X48    | 30           | 2100               | >90 | 24     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-200LED2A2 | Pendente Office Slim Beam | 2000X18X48    | 40           | 2800               | >90 | 24     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-250LED2A2 | Pendente Office Slim Beam | 2500X18X48    | 50           | 3500               | >90 | 24     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-300LED2A2 | Pendente Office Slim Beam | 3000X18X48    | 60           | 4200               | >90 | 24     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-100LED3A2 | Pendente Office Slim Beam | 1000X18X48    | 20           | 1540               | >90 | 24     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-150LED3A2 | Pendente Office Slim Beam | 1500X18X48    | 30           | 2310               | >90 | 24     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-200LED3A2 | Pendente Office Slim Beam | 2000X18X48    | 40           | 3080               | >90 | 24     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-250LED3A2 | Pendente Office Slim Beam | 2500X18X48    | 52           | 3850               | >90 | 24     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-300LED3A2 | Pendente Office Slim Beam | 3000X18X48    | 60           | 4620               | >90 | 24     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-100LED4A2 | Pendente Office Slim Beam | 1000X18X48    | 20           | 1680               | >90 | 24     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-150LED4A2 | Pendente Office Slim Beam | 1500X18X48    | 30           | 2520               | >90 | 24     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-200LED4A2 | Pendente Office Slim Beam | 2000X18X48    | 40           | 3360               | >90 | 24     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-250LED4A2 | Pendente Office Slim Beam | 2500X18X48    | 50           | 4200               | >90 | 24     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-300LED4A2 | Pendente Office Slim Beam | 3000X18X48    | 60           | 5040               | >90 | 24     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

OBS: Cabos de sustentação e eletrificação padrão 1500mm.


## Pendente Office Slim Beam 36°

| Código          | Descrição                 | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|-----------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10321-100LED2A3 | Pendente Office Slim Beam | 1000X18X48    | 20           | 1400               | >90 | 36     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-150LED2A3 | Pendente Office Slim Beam | 1500X18X48    | 30           | 2100               | >90 | 36     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-200LED2A3 | Pendente Office Slim Beam | 2000X18X48    | 40           | 2800               | >90 | 36     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-250LED2A3 | Pendente Office Slim Beam | 2500X18X48    | 50           | 3500               | >90 | 36     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-300LED2A3 | Pendente Office Slim Beam | 3000X18X48    | 60           | 4200               | >90 | 36     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-100LED3A3 | Pendente Office Slim Beam | 1000X18X48    | 20           | 1540               | >90 | 36     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-150LED3A3 | Pendente Office Slim Beam | 1500X18X48    | 30           | 2310               | >90 | 36     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-200LED3A3 | Pendente Office Slim Beam | 2000X18X48    | 40           | 3080               | >90 | 36     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-250LED3A3 | Pendente Office Slim Beam | 2500X18X48    | 52           | 3850               | >90 | 36     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-300LED3A3 | Pendente Office Slim Beam | 3000X18X48    | 60           | 4620               | >90 | 36     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-100LED4A3 | Pendente Office Slim Beam | 1000X18X48    | 20           | 1680               | >90 | 36     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-150LED4A3 | Pendente Office Slim Beam | 1500X18X48    | 30           | 2520               | >90 | 36     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-200LED4A3 | Pendente Office Slim Beam | 2000X18X48    | 40           | 3360               | >90 | 36     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-250LED4A3 | Pendente Office Slim Beam | 2500X18X48    | 50           | 4200               | >90 | 36     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10321-300LED4A3 | Pendente Office Slim Beam | 3000X18X48    | 60           | 5040               | >90 | 36     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

OBS: Cabos de sustentação e eletrificação padrão 1500mm.

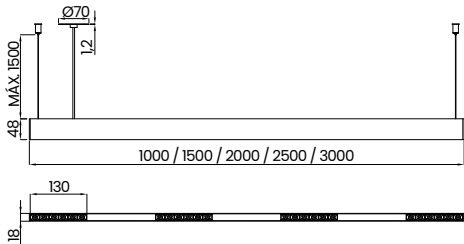

## OFFICE SLIM PLAFON

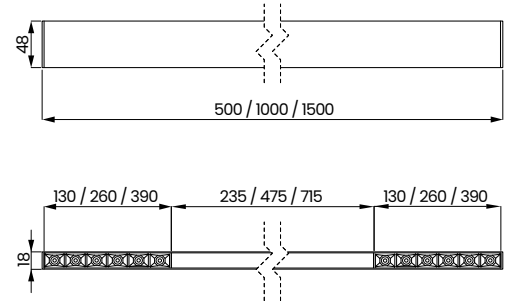

### Plafon Office Slim Difuso / Beam 24°

| Código          | Descrição                        | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo   | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|-----------------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|----------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10302-50LED2A2  | Plafon Office Slim Difuso 2 Beam | 500X18X48     | 14           | 940                | >90 | 120 / 24 | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10302-100LED2A2 | Plafon Office Slim Difuso 4 Beam | 1000X18X48    | 29           | 1880               | >90 | 120 / 24 | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10302-150LED2A2 | Plafon Office Slim Difuso 6 Beam | 1500X18X48    | 43           | 2810               | >90 | 120 / 24 | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10302-50LED3A2  | Plafon Office Slim Difuso 2 Beam | 500X18X48     | 14           | 1030               | >90 | 120 / 24 | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10302-100LED3A2 | Plafon Office Slim Difuso 4 Beam | 1000X18X48    | 29           | 2060               | >90 | 120 / 24 | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10302-150LED3A2 | Plafon Office Slim Difuso 6 Beam | 1500X18X48    | 43           | 3090               | >90 | 120 / 24 | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10302-50LED4A2  | Plafon Office Slim Difuso 2 Beam | 500X18X48     | 14           | 1130               | >90 | 120 / 24 | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10302-100LED4A2 | Plafon Office Slim Difuso 4 Beam | 1000X18X48    | 29           | 2250               | >90 | 120 / 24 | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10302-150LED4A2 | Plafon Office Slim Difuso 6 Beam | 1500X18X48    | 43           | 3380               | >90 | 120 / 24 | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

### Plafon Office Slim Difuso / Beam 36°

| Código          | Descrição                        | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo   | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|-----------------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|----------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10302-50LED2A3  | Plafon Office Slim Difuso 2 Beam | 500X18X48     | 14           | 940                | >90 | 120 / 36 | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10302-100LED2A3 | Plafon Office Slim Difuso 4 Beam | 1000X18X48    | 29           | 1880               | >90 | 120 / 36 | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10302-150LED2A3 | Plafon Office Slim Difuso 6 Beam | 1500X18X48    | 43           | 2810               | >90 | 120 / 36 | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10302-50LED3A3  | Plafon Office Slim Difuso 2 Beam | 500X18X48     | 14           | 1030               | >90 | 120 / 36 | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10302-100LED3A3 | Plafon Office Slim Difuso 4 Beam | 1000X18X48    | 29           | 2060               | >90 | 120 / 36 | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10302-150LED3A3 | Plafon Office Slim Difuso 6 Beam | 1500X18X48    | 43           | 3090               | >90 | 120 / 36 | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10302-50LED4A3  | Plafon Office Slim Difuso 2 Beam | 500X18X48     | 14           | 1130               | >90 | 120 / 36 | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10302-100LED4A3 | Plafon Office Slim Difuso 4 Beam | 1000X18X48    | 29           | 2250               | >90 | 120 / 36 | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10302-150LED4A3 | Plafon Office Slim Difuso 6 Beam | 1500X18X48    | 43           | 3380               | >90 | 120 / 36 | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |


# OFFICE SLIM EMBUTIR

## Embutido Office Slim Difuso / Beam 24°

| Código          | Descrição                             | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10312-50LED2A2  | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Beam | 505X26X23     | 14           | 940                | >90 | 24     | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10312-100LED2A2 | Embutido Office Slim Difuso c/ 4 Beam | 1005X26X23    | 29           | 1880               | >90 | 24     | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10312-150LED2A2 | Embutido Office Slim Difuso c/ 6 Beam | 1505X26X23    | 43           | 2820               | >90 | 24     | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10312-50LED3A2  | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Beam | 505X26X23     | 14           | 1040               | >90 | 24     | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10312-100LED3A2 | Embutido Office Slim Difuso c/ 4 Beam | 1005X26X23    | 29           | 2070               | >90 | 24     | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10312-150LED3A2 | Embutido Office Slim Difuso c/ 6 Beam | 1505X26X23    | 43           | 3100               | >90 | 24     | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10312-50LED4A2  | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Beam | 505X26X23     | 14           | 1130               | >90 | 24     | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10312-100LED4A2 | Embutido Office Slim Difuso c/ 4 Beam | 1005X26X23    | 29           | 2260               | >90 | 24     | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10312-150LED4A2 | Embutido Office Slim Difuso c/ 6 Beam | 1505X26X23    | 43           | 3380               | >90 | 24     | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

## Embutido Office Slim Difuso / Beam 36°

| Código          | Descrição                             | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10312-50LED2A3  | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Beam | 505X26X23     | 14           | 940                | >90 | 36     | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10312-100LED2A3 | Embutido Office Slim Difuso c/ 4 Beam | 1005X26X23    | 29           | 1880               | >90 | 36     | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10312-150LED2A3 | Embutido Office Slim Difuso c/ 6 Beam | 1505X26X23    | 43           | 2820               | >90 | 36     | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10312-50LED3A3  | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Beam | 505X26X23     | 14           | 1040               | >90 | 36     | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10312-100LED3A3 | Embutido Office Slim Difuso c/ 4 Beam | 1005X26X23    | 29           | 2070               | >90 | 36     | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10312-150LED3A3 | Embutido Office Slim Difuso c/ 6 Beam | 1505X26X23    | 43           | 3100               | >90 | 36     | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10312-50LED4A3  | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Beam | 505X26X23     | 14           | 1130               | >90 | 36     | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10312-100LED4A3 | Embutido Office Slim Difuso c/ 4 Beam | 1005X26X23    | 29           | 2260               | >90 | 36     | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10312-150LED4A3 | Embutido Office Slim Difuso c/ 6 Beam | 1505X26X23    | 43           | 3380               | >90 | 36     | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

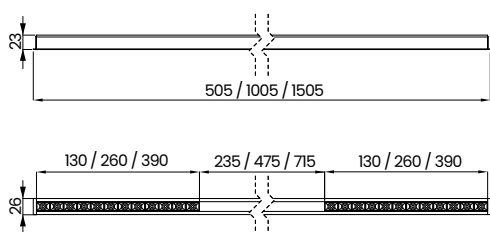

## Pendente Office Slim Difuso / Beam 24°


| Código          | Descrição                            | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|-----------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10322-100LED2A2 | Pendente Office Slim Difuso / 4 Beam | 1000X18X48    | 29           | 1880               | >90 | 24     | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10322-150LED2A2 | Pendente Office Slim Difuso / 6 Beam | 1500X18X48    | 43           | 2810               | >90 | 24     | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10322-100LED3A2 | Pendente Office Slim Difuso / 4 Beam | 1000X18X48    | 29           | 2060               | >90 | 24     | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10322-150LED3A2 | Pendente Office Slim Difuso / 6 Beam | 1500X18X48    | 43           | 3090               | >90 | 24     | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10322-100LED4A2 | Pendente Office Slim Difuso / 4 Beam | 1000X18X48    | 29           | 2250               | >90 | 24     | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10322-150LED4A2 | Pendente Office Slim Difuso / 6 Beam | 1500X18X48    | 43           | 3380               | >90 | 24     | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

**OBS:** Cabos de sustentação e eletrificação padrão 1500mm.

## Pendente Office Slim Difuso / Beam 36°

| Código          | Descrição                            | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|-----------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10322-100LED2A3 | Pendente Office Slim Difuso / 4 Beam | 1000X18X48    | 29           | 1880               | >90 | 36     | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10322-150LED2A3 | Pendente Office Slim Difuso / 6 Beam | 1500X18X48    | 43           | 2810               | >90 | 36     | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10322-100LED3A3 | Pendente Office Slim Difuso / 4 Beam | 1000X18X48    | 29           | 2060               | >90 | 36     | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10322-150LED3A3 | Pendente Office Slim Difuso / 6 Beam | 1500X18X48    | 43           | 3090               | >90 | 36     | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10322-100LED4A3 | Pendente Office Slim Difuso / 4 Beam | 1000X18X48    | 29           | 2250               | >90 | 36     | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10322-150LED4A3 | Pendente Office Slim Difuso / 6 Beam | 1500X18X48    | 43           | 3380               | >90 | 36     | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

**OBS:** Cabos de sustentação e eletrificação padrão 1500mm.

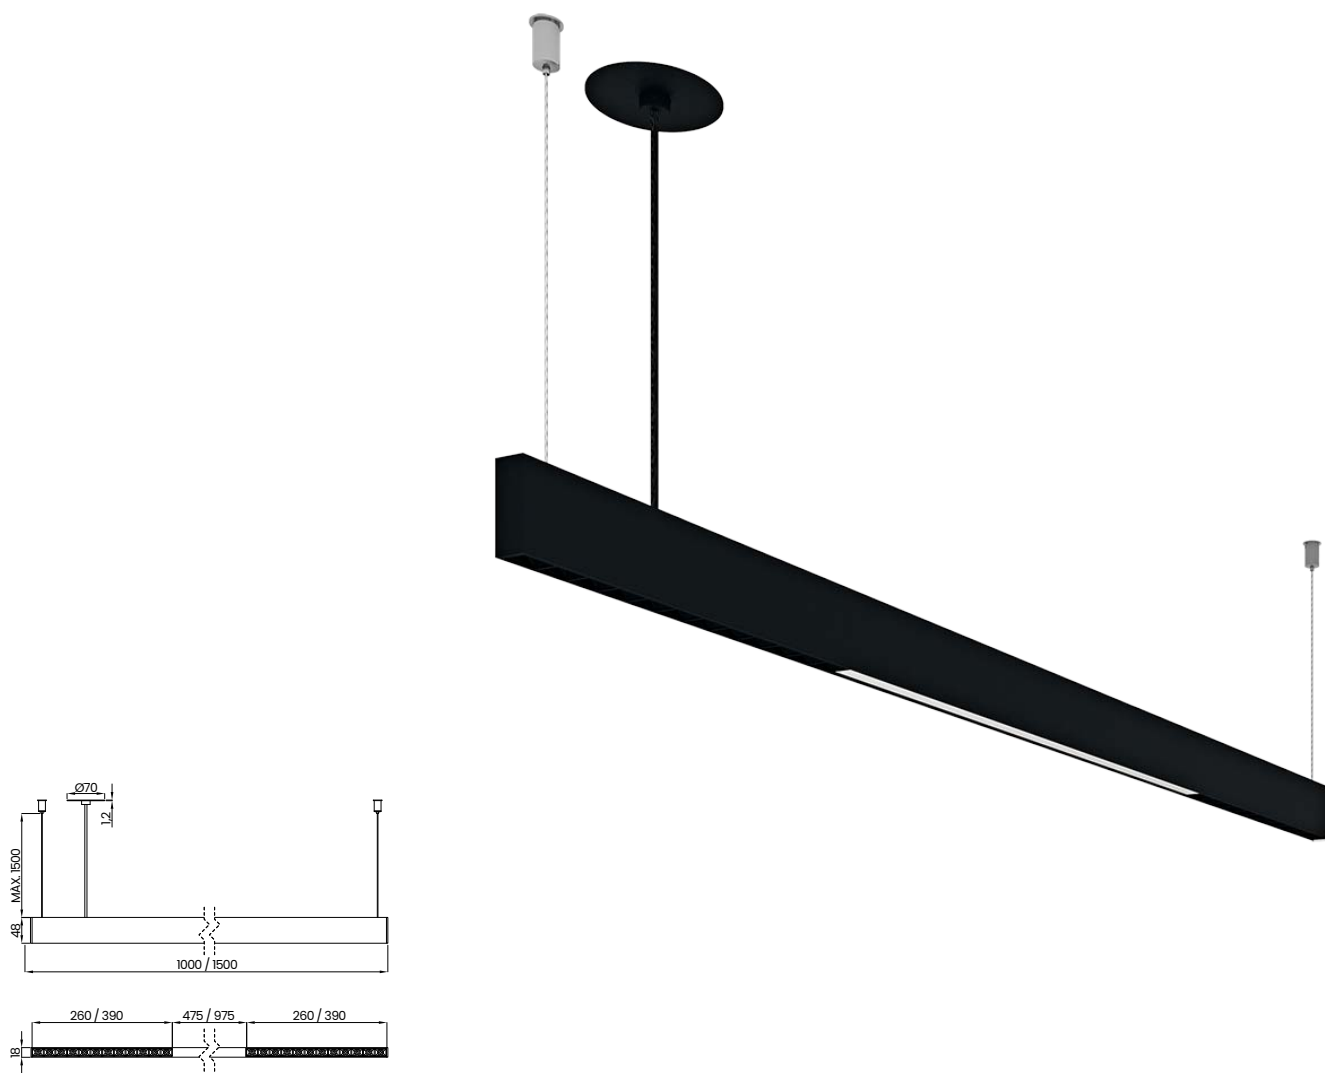


## OFFICE SLIM PLAFON

## Plafon Office Slim Beam / Spot Litt 24°

| Código          | Descrição                                 | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10304-100LED2A2 | Plafon Office Slim Beam 4 c/ 2 Spots Litt | 1000X18X48    | 24           | 1600               | >90 | 24     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10304-150LED2A2 | Plafon Office Slim Beam 6 c/ 2 Spots Litt | 1500X18X48    | 34           | 2300               | >90 | 24     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10304-100LED3A2 | Plafon Office Slim Beam 4 c/ 2 Spots Litt | 1000X18X48    | 24           | 1760               | >90 | 24     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10304-150LED3A2 | Plafon Office Slim Beam 6 c/ 2 Spots Litt | 1500X18X48    | 34           | 2530               | >90 | 24     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10304-100LED4A2 | Plafon Office Slim Beam 4 c/ 2 Spots Litt | 1000X18X48    | 24           | 1920               | >90 | 24     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10304-150LED4A2 | Plafon Office Slim Beam 6 c/ 2 Spots Litt | 1500X18X48    | 34           | 2760               | >90 | 24     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

## Plafon Office Slim Beam / Spot Litt 36°

| Código          | Descrição                                 | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10304-100LED2A3 | Plafon Office Slim Beam 4 c/ 2 Spots Litt | 1000X18X48    | 24           | 1600               | >90 | 36     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10304-150LED2A3 | Plafon Office Slim Beam 6 c/ 2 Spots Litt | 1500X18X48    | 34           | 2300               | >90 | 36     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10304-100LED3A3 | Plafon Office Slim Beam 4 c/ 2 Spots Litt | 1000X18X48    | 24           | 1760               | >90 | 36     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10304-150LED3A3 | Plafon Office Slim Beam 6 c/ 2 Spots Litt | 1500X18X48    | 34           | 2530               | >90 | 36     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10304-100LED4A3 | Plafon Office Slim Beam 4 c/ 2 Spots Litt | 1000X18X48    | 24           | 1920               | >90 | 36     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10304-150LED4A3 | Plafon Office Slim Beam 6 c/ 2 Spots Litt | 1500X18X48    | 34           | 2760               | >90 | 36     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

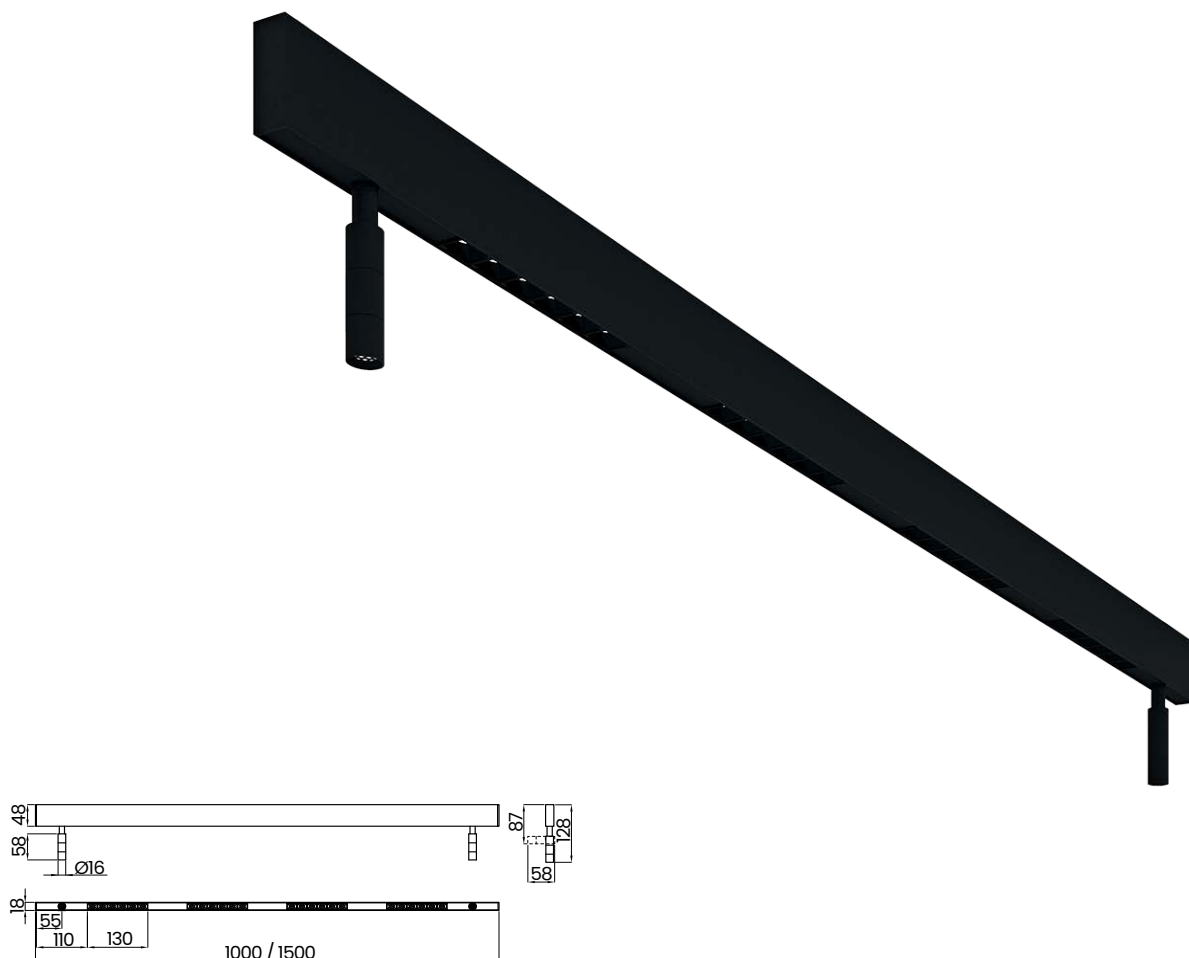


## Embutido Office Slim Beam / Spot Litt 24°

| Código          | Descrição                                | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|-----------------|------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10314-100LED2A2 | Embutido Office Slim Beam / 2 Spots Litt | 1005X26X23    | 24           | 1600               | >90 | 24     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10314-150LED2A2 | Embutido Office Slim Beam / 2 Spots Litt | 1505X26X23    | 34           | 2300               | >90 | 24     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10314-100LED3A2 | Embutido Office Slim Beam / 2 Spots Litt | 1005X26X23    | 24           | 1760               | >90 | 24     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10314-150LED3A2 | Embutido Office Slim Beam / 2 Spots Litt | 1505X26X23    | 34           | 2530               | >90 | 24     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10314-100LED4A2 | Embutido Office Slim Beam / 2 Spots Litt | 1005X26X23    | 24           | 1920               | >90 | 24     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10314-150LED4A2 | Embutido Office Slim Beam / 2 Spots Litt | 1505X26X23    | 34           | 2760               | >90 | 24     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

## Embutido Office Slim Beam / Spot Litt 36°

| Código          | Descrição                                | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|-----------------|------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10314-100LED2A3 | Embutido Office Slim Beam / 2 Spots Litt | 1005X26X23    | 24           | 1600               | >90 | 36     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10314-150LED2A3 | Embutido Office Slim Beam / 2 Spots Litt | 1505X26X23    | 34           | 2300               | >90 | 36     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10314-100LED3A3 | Embutido Office Slim Beam / 2 Spots Litt | 1005X26X23    | 24           | 1760               | >90 | 36     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10314-150LED3A3 | Embutido Office Slim Beam / 2 Spots Litt | 1505X26X23    | 34           | 2530               | >90 | 36     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10314-100LED4A3 | Embutido Office Slim Beam / 2 Spots Litt | 1005X26X23    | 24           | 1920               | >90 | 36     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10314-150LED4A3 | Embutido Office Slim Beam / 2 Spots Litt | 1505X26X23    | 34           | 2760               | >90 | 36     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

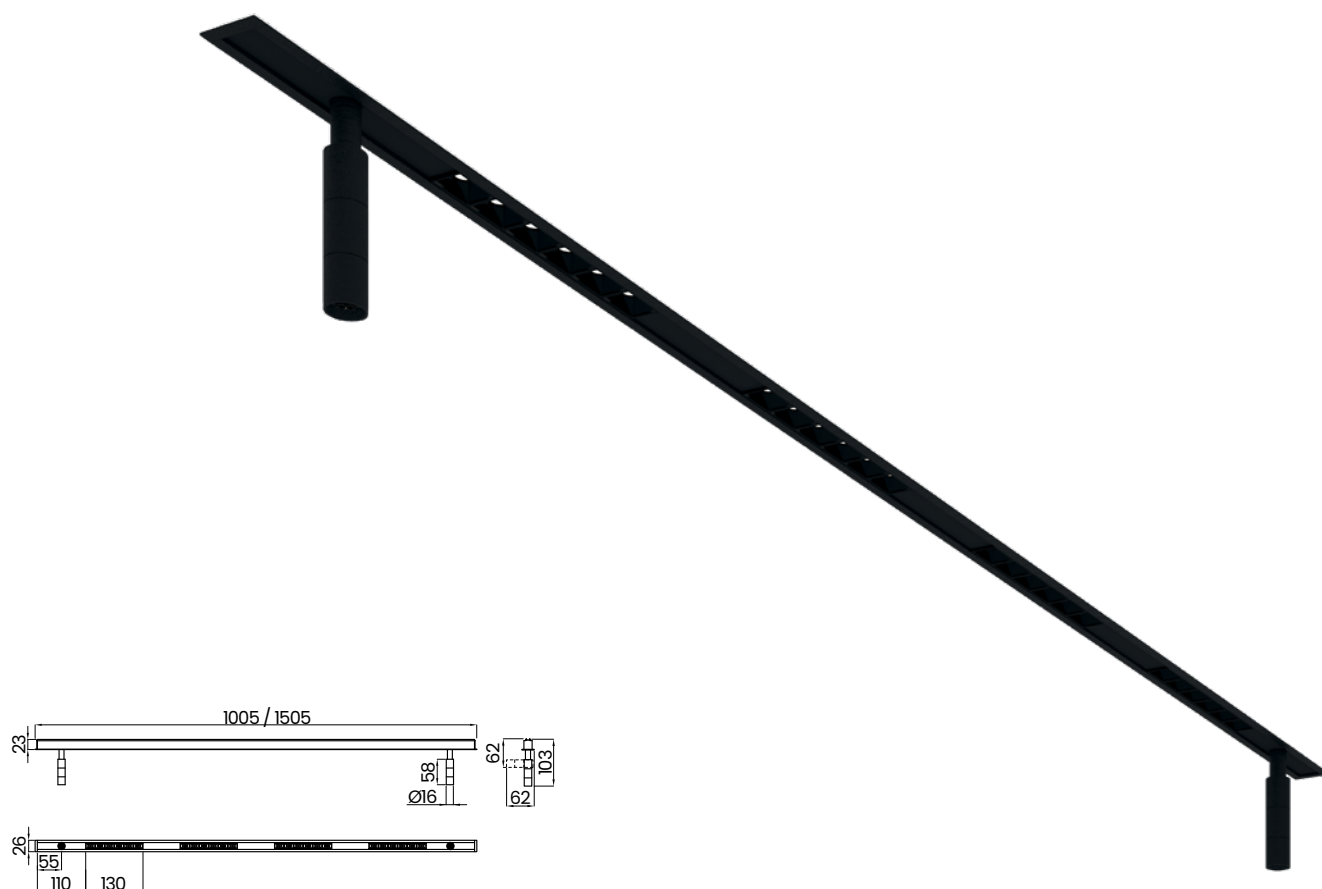

# OFFICE SLIM PENDENTE

## Pendente Office Slim Beam / Spot Litt 24°


| Código          | Descrição                                  | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | UGR | Ângulo | URG | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10324-100LED2A2 | Pendente Office Slim Beam 4 / 2 Spots Litt | 1000X18X48    | 24           | 1600               | >90 | 24     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10324-150LED2A2 | Pendente Office Slim Beam 6 / 2 Spots Litt | 1500X18X48    | 34           | 2300               | >90 | 24     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10324-100LED3A2 | Pendente Office Slim Beam 4 / 2 Spots Litt | 1000X18X48    | 24           | 1760               | >90 | 24     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10324-150LED3A2 | Pendente Office Slim Beam 6 / 2 Spots Litt | 1500X18X48    | 34           | 2530               | >90 | 24     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10324-100LED4A2 | Pendente Office Slim Beam 4 / 2 Spots Litt | 1000X18X48    | 24           | 1920               | >90 | 24     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10324-150LED4A2 | Pendente Office Slim Beam 6 / 2 Spots Litt | 1500X18X48    | 34           | 2760               | >90 | 24     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

**OBS:** Cabos de sustentação e eletrificação padrão 1500mm.

## Pendente Office Slim Beam / Spot Litt 36°

| Código          | Descrição                                  | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | UGR | Ângulo | URG | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10324-100LED2A3 | Pendente Office Slim Beam 4 / 2 Spots Litt | 1000X18X48    | 24           | 1600               | >90 | 36     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10324-150LED2A3 | Pendente Office Slim Beam 6 / 2 Spots Litt | 1500X18X48    | 34           | 2300               | >90 | 36     | <16 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10324-100LED3A3 | Pendente Office Slim Beam 4 / 2 Spots Litt | 1000X18X48    | 24           | 1760               | >90 | 36     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10324-150LED3A3 | Pendente Office Slim Beam 6 / 2 Spots Litt | 1500X18X48    | 34           | 2530               | >90 | 36     | <16 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10324-100LED4A3 | Pendente Office Slim Beam 4 / 2 Spots Litt | 1000X18X48    | 24           | 1920               | >90 | 36     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10324-150LED4A3 | Pendente Office Slim Beam 6 / 2 Spots Litt | 1500X18X48    | 34           | 2760               | >90 | 36     | <16 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

**OBS:** Cabos de sustentação e eletrificação padrão 1500mm.

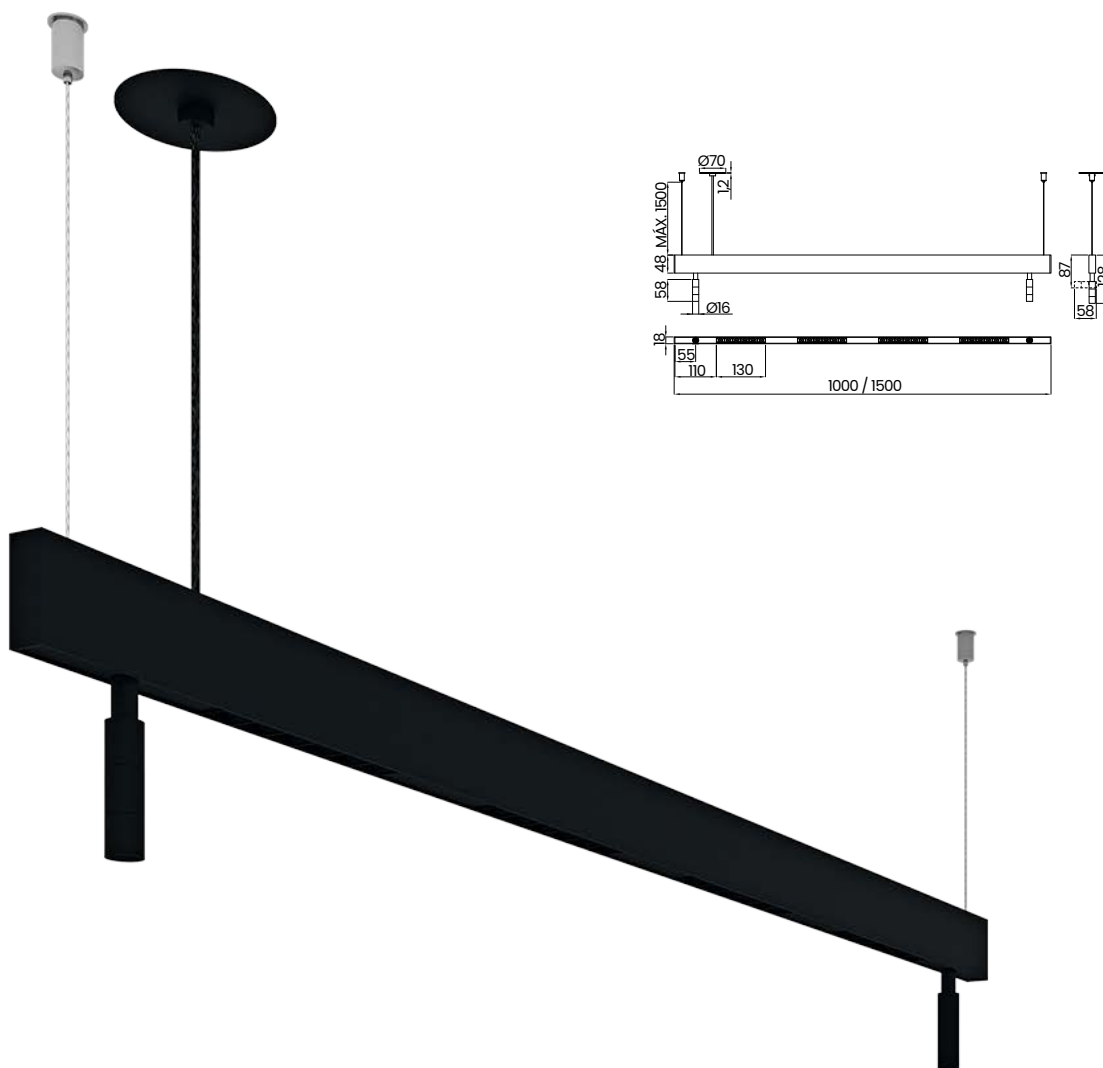




## Plafon Office Slim Difuso / Spot Litt 24°


| Código          | Descrição                               | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo   | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|----------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10303-50LED2A2  | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 24° | 500X18/X48    | 8            | 440                | >90 | 120 / 24 | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10303-100LED2A2 | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 24° | 1000X18X48    | 17           | 930                | >90 | 120 / 24 | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10303-150LED2A2 | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 24° | 1500X18X48    | 26           | 1430               | >90 | 120 / 24 | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10303-50LED3A2  | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 24° | 500X18X48     | 8            | 480                | >90 | 120 / 24 | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10303-100LED3A2 | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 24° | 1000X18X48    | 17           | 1030               | >90 | 120 / 24 | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10303-150LED3A2 | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 24° | 1500X18X48    | 26           | 1570               | >90 | 120 / 24 | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10303-50LED4A2  | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 24° | 500X18X48     | 8            | 530                | >90 | 120 / 24 | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10303-100LED4A2 | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 24° | 1000X18X48    | 17           | 1120               | >90 | 120 / 24 | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10303-150LED4A2 | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 24° | 1500X18X48    | 26           | 1710               | >90 | 120 / 24 | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

## Plafon Office Slim Difuso / Spot Litt 36°

| Código          | Descrição                               | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo   | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|----------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10303-50LED2A3  | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36° | 500X18X48     | 8            | 440                | >90 | 120 / 36 | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10303-100LED2A3 | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36° | 1000X18X48    | 17           | 930                | >90 | 120 / 36 | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10303-150LED2A3 | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36° | 1500X18X48    | 26           | 1430               | >90 | 120 / 36 | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10303-50LED3A3  | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36° | 500X18X48     | 8            | 480                | >90 | 120 / 36 | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10303-100LED3A3 | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36° | 1000X18X48    | 17           | 1030               | >90 | 120 / 36 | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10303-150LED3A3 | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36° | 1500X18X48    | 26           | 1570               | >90 | 120 / 36 | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10303-50LED4A3  | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36° | 500X18X48     | 8            | 530                | >90 | 120 / 36 | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10303-100LED4A3 | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36° | 1000X18X48    | 17           | 1120               | >90 | 120 / 36 | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10303-150LED4A3 | Plafon Office Slim Difuso / Litty 2 36° | 1500X18X48    | 26           | 1710               | >90 | 120 / 36 | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

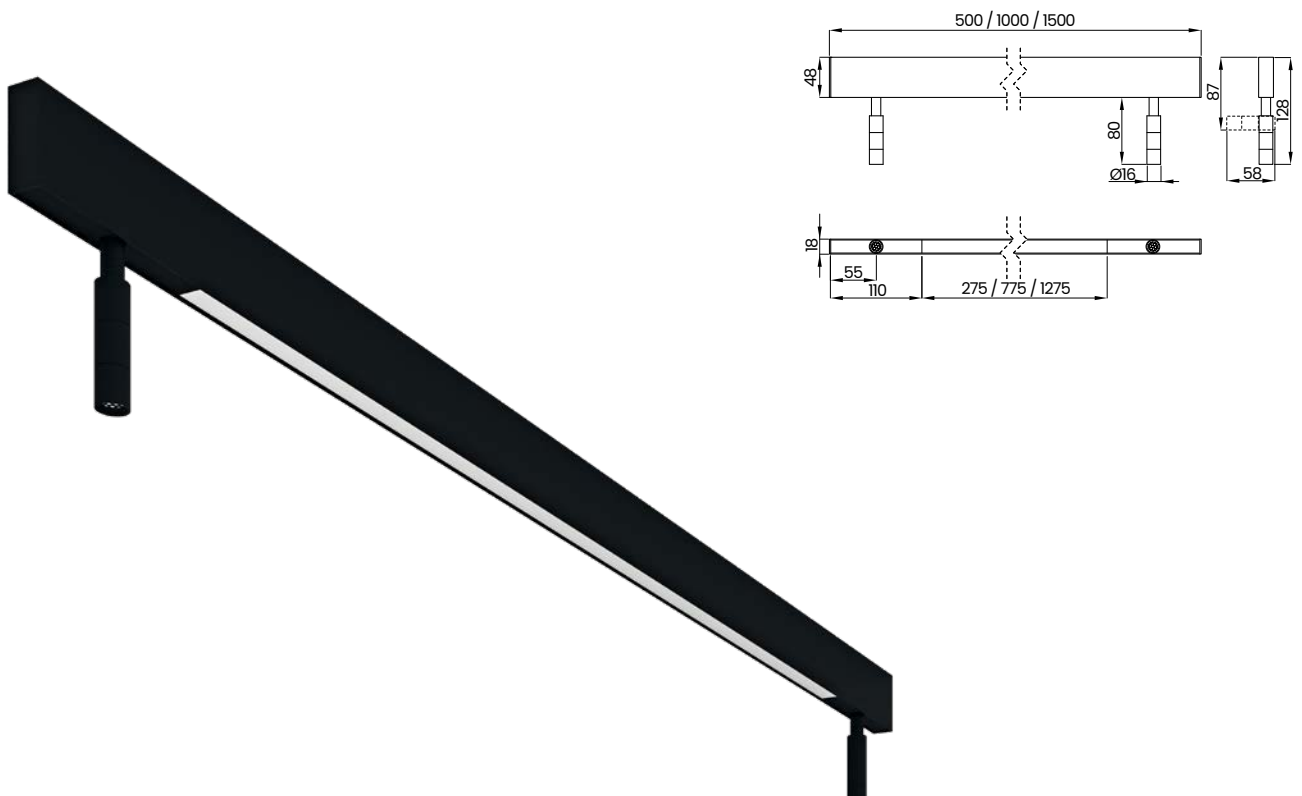

# OFFICE SLIM EMBUTIR

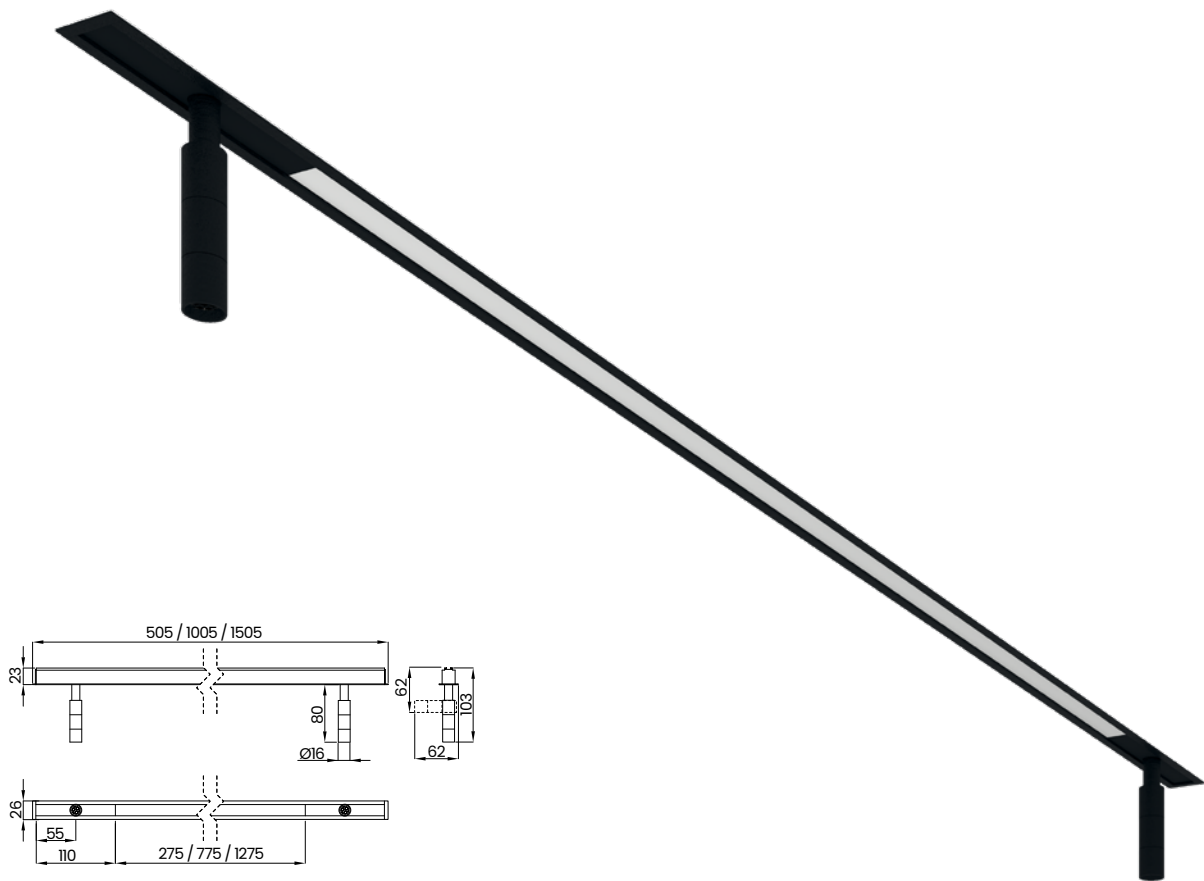


## Embutido Office Slim Difuso / LITT 24°

| Código          | Descrição                                   | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10313-50LED2A2  | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt | 505X26X23     | 8            | 440                | >90 | 24     | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10313-100LED2A2 | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt | 1005X26X23    | 17           | 930                | >90 | 24     | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10313-150LED2A2 | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt | 1505X26X23    | 26           | 1430               | >90 | 24     | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10313-50LED3A2  | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt | 505X26X23     | 8            | 480                | >90 | 24     | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10313-100LED3A2 | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt | 1005X26X23    | 17           | 1030               | >90 | 24     | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10313-150LED3A2 | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt | 1505X26X23    | 26           | 1570               | >90 | 24     | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10313-50LED4A2  | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt | 505X26X23     | 8            | 530                | >90 | 24     | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10313-100LED4A2 | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt | 1005X26X23    | 17           | 1120               | >90 | 24     | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10313-150LED4A2 | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt | 1505X26X23    | 26           | 1710               | >90 | 24     | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

## Embutido Office Slim Difuso / LITT 36°

| Código          | Descrição                                   | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10313-50LED2A3  | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt | 505X26X23     | 8            | 440                | >90 | 36     | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10313-100LED2A3 | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt | 1005X26X23    | 17           | 930                | >90 | 36     | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10313-150LED2A3 | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt | 1505X26X23    | 26           | 1430               | >90 | 36     | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10313-50LED3A3  | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt | 505X26X23     | 8            | 480                | >90 | 36     | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10313-100LED3A3 | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt | 1005X26X23    | 17           | 1030               | >90 | 36     | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10313-150LED3A3 | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt | 1505X26X23    | 26           | 1570               | >90 | 36     | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10313-50LED4A3  | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt | 505X26X23     | 8            | 530                | >90 | 36     | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10313-100LED4A3 | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt | 1005X26X23    | 17           | 1120               | >90 | 36     | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10313-150LED4A3 | Embutido Office Slim Difuso c/ 2 Spots Litt | 1505X26X23    | 26           | 1710               | >90 | 36     | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

## OFFICE SLIM PENDENTE

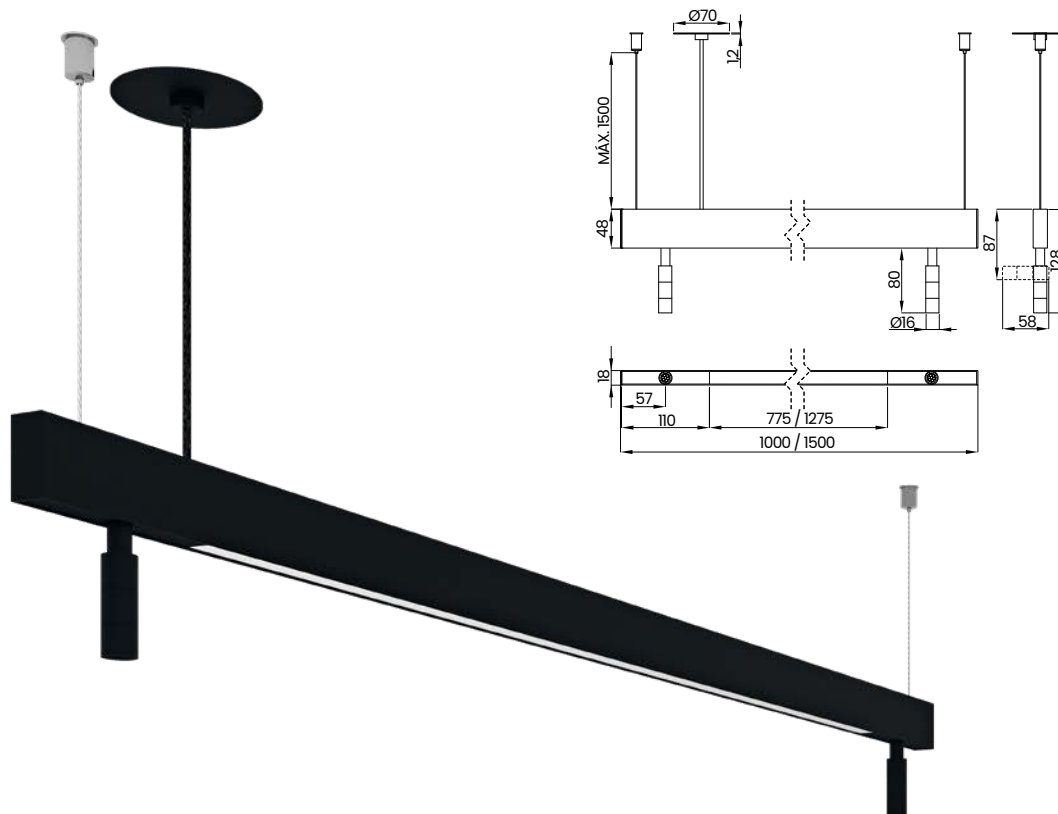

### Pendente Office Slim Difuso / Spot Litt 24°

| Código          | Descrição                                  | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo   | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|----------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10323-100LED2A2 | Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt | 1000X18X48    | 17           | 930                | >90 | 120 / 24 | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10323-150LED2A2 | Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt | 1500X18X48    | 26           | 1430               | >90 | 120 / 24 | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10323-100LED3A2 | Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt | 1000X18X48    | 17           | 1030               | >90 | 120 / 24 | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10323-150LED3A2 | Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt | 1500X18X48    | 26           | 1570               | >90 | 120 / 24 | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10323-100LED4A2 | Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt | 1000X18X48    | 17           | 1120               | >90 | 120 / 24 | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10323-150LED4A2 | Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt | 1500X18X48    | 26           | 1710               | >90 | 120 / 24 | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

**OBS:** Cabos de sustentação e eletrificação padrão 1500mm.

### Pendente Office Slim Difuso / Spot Litt 36°

| Código          | Descrição                                  | Dimensão (mm) | Potência (W) | Fluxo da Lum. (lm) | IRC | Ângulo   | UGR | Temp. de Cor (K) | Tensão (VAC)                  |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|----------|-----|------------------|-------------------------------|
| 10323-100LED2A3 | Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt | 1000X18X48    | 17           | 930                | >90 | 120 / 36 | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10323-150LED2A3 | Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt | 1500X18X48    | 26           | 1430               | >90 | 120 / 36 | <22 | 2700             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10323-100LED3A3 | Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt | 1000X18X48    | 17           | 1030               | >90 | 120 / 36 | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10323-150LED3A3 | Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt | 1500X18X48    | 26           | 1570               | >90 | 120 / 36 | <22 | 3000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10323-100LED4A3 | Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt | 1000X18X48    | 17           | 1120               | >90 | 120 / 36 | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |
| 10323-150LED4A3 | Pendente Office Slim Difuso / 2 Spots Litt | 1500X18X48    | 26           | 1710               | >90 | 120 / 36 | <22 | 4000             | Bivolt Aut. (100-240) 50/60Hz |

**OBS:** Cabos de sustentação e eletrificação padrão 1500mm.

**Design minimalista e funcionalidade na medida certa. A Linha Office Slim foi desenvolvida para proporcionar iluminação eficiente e confortável, ideal para ambientes residenciais e escritórios. Com linhas elegantes e estrutura compacta, ela otimiza o espaço da sua mesa sem abrir mão do estilo. Sua luz suave e direcionada reduz o cansaço visual, promovendo foco e bem-estar durante longos períodos de trabalho. Fabricada com materiais de alta qualidade, combina durabilidade, sofisticação e tecnologia, sendo a escolha perfeita para quem valoriza estética e eficiência.**



[www.usinadesign.com.br](http://www.usinadesign.com.br)