

PLAFON GLOB

18000/80 /81 /82 /84 - 1 G9 (COMPACTA)

18000/60LED2IV LED 3W 2700K 220lm 127V

18000/60LED3IV LED 3W 3000K 230lm 127V

18000/60LED4IV LED 3W 4000K 240lm 127V

18000/60LED2IV LED 3W 2700K 220lm 220V

18000/60LED3IV LED 3W 3000K 230lm 220V

18000/60LED4IV LED 3W 4000K 240lm 220V

Usina
design+iluminação

Imagens meramente ilustrativas

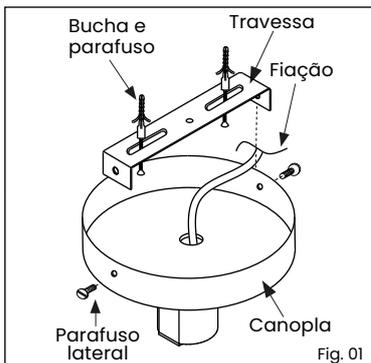


Fig. 01

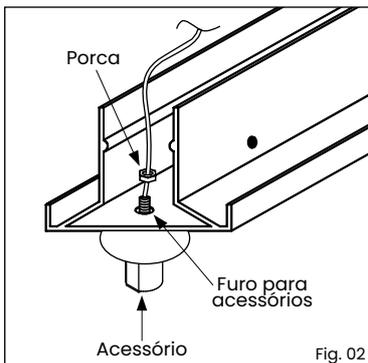


Fig. 02

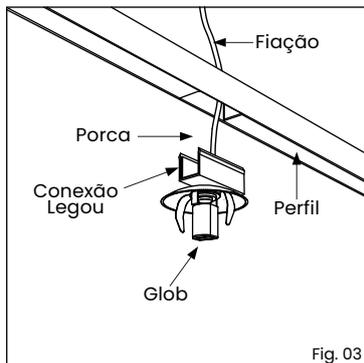


Fig. 03

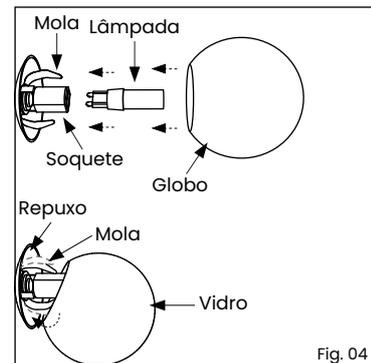


Fig. 04

Instalação com **canopla PADRÃO ou GESSO:**

- 1º - Utilize bucha e parafuso para fixar a travessa no teto;
 - 2º - Faça a ligação elétrica;
 - 3º - Suba a canopla até a travessa, alinhando os furos laterais da travessa com os furos laterais da canopla e trave os parafusos nos furos;
- Instalação no **PERFIL TROVÃO:**
- 1º - Antes de instalar o perfil, faça

- 2º - furos de 10mm para os plafons de acordo com a distribuição desejada;
 - 2º - Faça a ligação elétrica do plafon por fora do perfil puxando a fiação para a extremidade do perfil;
 - 3º - Rosqueie a porca no niple do plafon para fixá-lo no perfil;
- Instalação com **CONEXÃO LEGOU:**
- 1º - Defina a quantidade de vias de acendimento que utilizará no sistema;

- 6º - Posicione os plafons, faça a ligação elétrica e encaixe-os pressionando contra o perfil;
- PARA TODOS:**
- 7º - Para os produtos de lâmpada, conecte as lâmpadas nos soquetes. Para os produtos que utilizam LED e drivers, esses já estão incluídos;
 - 8º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da mola;
 - 9º - Incline o globo para encaixá-lo

- em baixo de uma das extremidades da mola;
 - 10º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola;
 - 11º - Pressione o globo delicadamente contra a mola para encaixá-lo completamente no repuxo.
- Produto indicado para áreas internas.

Você adquiriu um produto com a qualidade e garantia Usina Design!

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaidados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Os produtos com lâmpada são garantidos por 1 ano contra defeitos de fabricação e os com LED são garantidos por 2 anos. Para validar este termo de garantia, é necessário apresentar a nota fiscal de compra do produto. A garantia é anulada em caso de instalação incorreta do produto, de evidente falta de manutenção, utilização inadequada ou inobservância dos itens listados nas instruções deste impresso. A solicitação de troca ou reparação deve ser feita exclusivamente através da loja em que o produto foi adquirido. A garantia não cobre danos causados por umidade, maresia ou demais intempéries. Sempre consulte um profissional qualificado para instalação e manutenção de produtos elétricos.