

# CONCEBIDO





# bounce

Uma linha versátil, para iluminar os projetos e ambientes mais modernos. Sua luz rebatida oferece uma iluminação mais confortável e intimista, ideal para momentos e eventos especiais. Disponível em dois tamanhos diferentes e duas temperaturas de cor: 3000k e 4000k. Diversas opções de acabamentos disponíveis.

## Informações Técnicas

19810/40LED3

**Material** Alumínio e Acrílico

### Acabamentos

COR 1 apenas G1 e G2. COR 2 G1 a G4. Pintura inferior do disco rebatedor sempre no BT.

### Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em [www.usinadesign.com.br/downloads](http://www.usinadesign.com.br/downloads)

**Dimensões (mm)** Ø400X492mm

**Índice de Proteção** N/A

**Quant. de Lâmp.** N/A

**Soquete** N/A

**Fonte de Luz** LED integrado

**Potência** 10W

**Fonte Luminosa** 580lm

**Fluxo Luminoso** N/D

**Eficiência Luminosa** 58lm/W

**Temperatura de Cor** 3000k

**IRC** N/D

**Ângulo de Abert.** N/A


**Tensão** Bivolt 127V/220V

**Garantia\*** 2 anos contra defeitos de fabricação

**Equipamento Aux.** N/A




IMAGEM

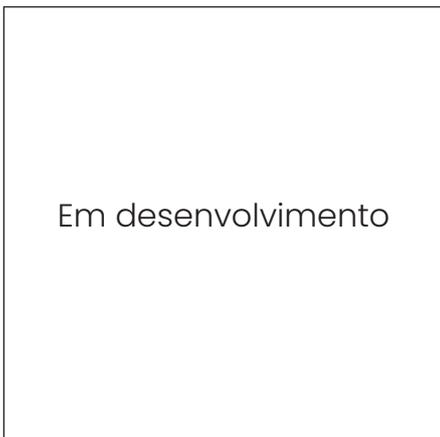

Desenho Técnico



AMBIENTAÇÃO

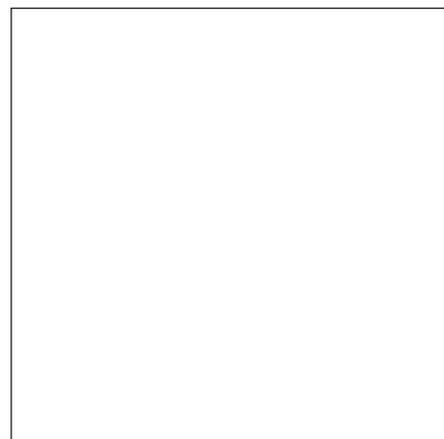

## Informações Técnicas

19810/40LED3

**Material** Alumínio e Acrílico

### Acabamentos

COR 1 apenas G1 e G2. COR 2 G1 a G4. Pintura inferior do disco rebatedor sempre no BT.

### Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em [www.usinadesign.com.br/downloads](http://www.usinadesign.com.br/downloads)

**Dimensões (mm)** Ø400X492mm

**Índice de Proteção** N/A

**Quant. de Lâmp.** N/A

**Soquete** N/A

**Fonte de Luz** LED integrado

**Potência** 10W

**Fonte Luminosa** 610lm

**Fluxo Luminoso** N/D

**Eficiência Luminosa** 61lm/W

**Temperatura de Cor** 4000k

**IRC** N/D

**Ângulo de Abert.** N/A


**Tensão** Bivolt 127V/220V

**Garantia\*** 2 anos contra defeitos de fabricação

**Equipamento Aux.** N/A




IMAGEM

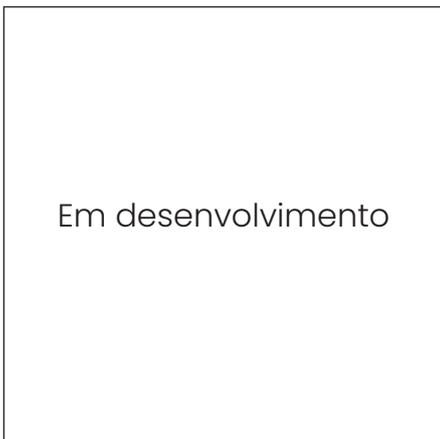

Desenho Técnico




AMBIENTAÇÃO





IMAGEM

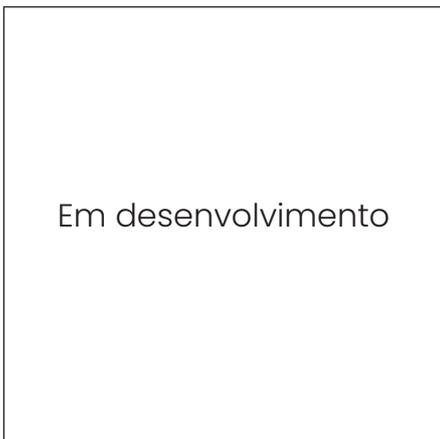

Desenho Técnico

## Informações Técnicas

19810/50LED3

**Material** Alumínio e Acrílico

### Acabamentos

COR 1 apenas G1 e G2. COR 2 G1 a G4. Pintura inferior do disco rebatedor sempre no BT.

### Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em [www.usinadesign.com.br/downloads](http://www.usinadesign.com.br/downloads)

**Dimensões (mm)** Ø500X492mm

**Índice de Proteção** N/A

**Quant. de Lâmp.** N/A

**Soquete** N/A

**Fonte de Luz** LED integrado

**Potência** 10W

**Fonte Luminosa** 580lm

**Fluxo Luminoso** N/D

**Eficiência Luminosa** 58lm/W

**Temperatura de Cor** 3000k

**IRC** N/D

**Ângulo de Abert.** N/A


**Tensão** Bivolt 127V/220V

**Garantia\*** 2 anos contra defeitos de fabricação

**Equipamento Aux.** N/A



AMBIENTAÇÃO



PLAFON BOUNCE Ø400X423MM LED 10W 610M 4000K BIVOLT

## Informações Técnicas

19810/50LED4

**Material** Alumínio e Acrílico

### Acabamentos

COR 1 apenas G1 e G2. COR 2 G1 a G4. Pintura inferior do disco rebatedor sempre no BT.

### Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em [www.usinadesign.com.br/downloads](http://www.usinadesign.com.br/downloads)

**Dimensões (mm)** Ø500X492mm

**Índice de Proteção** N/A

**Quant. de Lâmp.** N/A

**Soquete** N/A

**Fonte de Luz** LED integrado

**Potência** 10W

**Fonte Luminosa** 610lm

**Fluxo Luminoso** N/D

**Eficiência Luminosa** 61lm/W

**Temperatura de Cor** 4000k

**IRC** N/D

**Ângulo de Abert.** N/A


**Tensão** Bivolt 127V/220V

**Garantia\*** 2 anos contra defeitos de fabricação

**Equipamento Aux.** N/A




IMAGEM

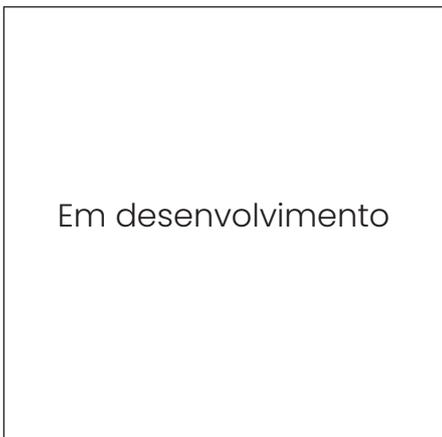

Desenho Técnico




AMBIENTAÇÃO

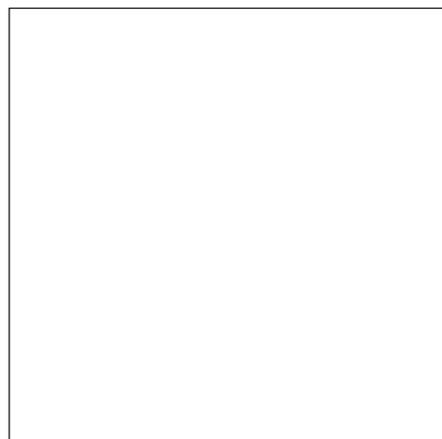



IMAGEM

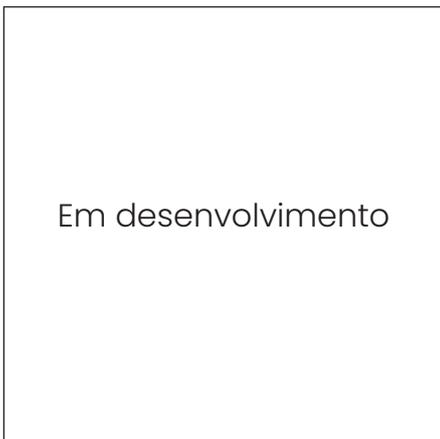

Desenho Técnico

## Informações Técnicas

19815/40LED3

**Material** Alumínio e Acrílico

### Acabamentos

COR 1 apenas G1 e G2. COR 2 G1 a G4. Pintura inferior do disco rebatedor sempre no BT.

### Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em [www.usinadesign.com.br/downloads](http://www.usinadesign.com.br/downloads)

**Dimensões (mm)** Ø400X492mm

**Índice de Proteção** N/A

**Quant. de Lâmp.** N/A

**Soquete** N/A

**Fonte de Luz** LED integrado

**Potência** 10W

**Fonte Luminosa** 580lm

**Fluxo Luminoso** N/D

**Eficiência Luminosa** 58lm/W

**Temperatura de Cor** 4000k

**IRC** N/D

**Ângulo de Abert.** N/A


**Tensão** Bivolt 127V/220V

**Garantia\*** 2 anos contra defeitos de fabricação

**Equipamento Aux.** N/A




AMBIENTAÇÃO





IMAGEM

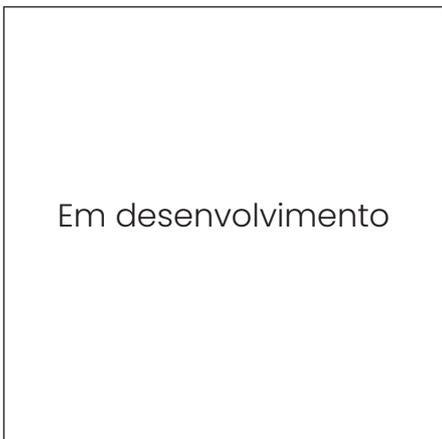

Desenho Técnico

## Informações Técnicas

19815/40LED4

**Material** Alumínio e Acrílico

### Acabamentos

COR 1 apenas G1 e G2. COR 2 G1 a G4. Pintura inferior do disco rebatedor sempre no BT.

### Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em [www.usinadesign.com.br/downloads](http://www.usinadesign.com.br/downloads)

**Dimensões (mm)** Ø400X492mm

**Índice de Proteção** N/A

**Quant. de Lâmp.** N/A

**Soquete** N/A

**Fonte de Luz** LED integrado

**Potência** 10W

**Fonte Luminosa** 610lm

**Fluxo Luminoso** N/D

**Eficiência Luminosa** 61lm/W

**Temperatura de Cor** 4000k

**IRC** N/D

**Ângulo de Abert.** N/A


**Tensão** Bivolt 127V/220V

**Garantia\*** 2 anos contra defeitos de fabricação

**Equipamento Aux.** N/A




AMBIENTAÇÃO





IMAGEM

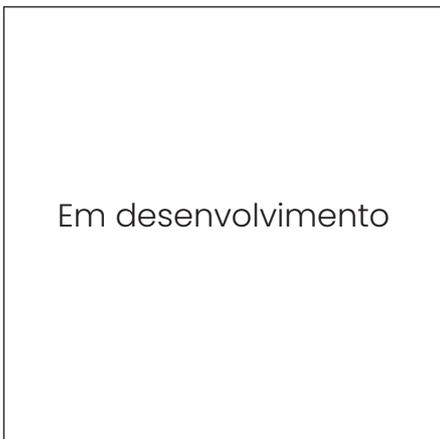

Desenho Técnico

## Informações Técnicas

19815/50LED3

**Material** Alumínio e Acrílico

### Acabamentos

COR 1 apenas G1 e G2. COR 2 G1 a G4. Pintura inferior do disco rebatedor sempre no BT.

### Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em [www.usinadesign.com.br/downloads](http://www.usinadesign.com.br/downloads)

**Dimensões (mm)** Ø500X492mm

**Índice de Proteção** N/A

**Quant. de Lâmp.** N/A

**Soquete** N/A

**Fonte de Luz** LED integrado

**Potência** 10W

**Fonte Luminosa** 580lm

**Fluxo Luminoso** N/D

**Eficiência Luminosa** 58lm/W

**Temperatura de Cor** 3000k

**IRC** N/D

**Ângulo de Abert.** N/A


**Tensão** Bivolt 127V/220V

**Garantia\*** 2 anos contra defeitos de fabricação

**Equipamento Aux.** N/A




AMBIENTAÇÃO





IMAGEM

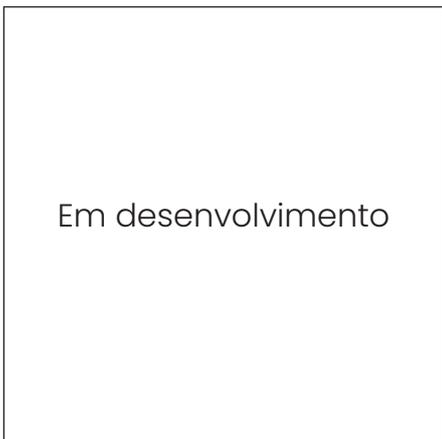

Desenho Técnico

## Informações Técnicas

19815/50LED4

**Material** Alumínio e Acrílico

### Acabamentos

COR 1 apenas G1 e G2. COR 2 G1 a G4. Pintura inferior do disco rebatedor sempre no BT.

### Cores Disponíveis

Consultar tabela de cores em [www.usinadesign.com.br/downloads](http://www.usinadesign.com.br/downloads)

**Dimensões (mm)** Ø500X492mm

**Índice de Proteção** N/A

**Quant. de Lâmp.** N/A

**Soquete** N/A

**Fonte de Luz** LED integrado

**Potência** 10W

**Fonte Luminosa** 610lm

**Fluxo Luminoso** N/D

**Eficiência Luminosa** 61lm/W

**Temperatura de Cor** 4000k

**IRC** N/D

**Ângulo de Abert.** N/A

**Tensão** Bivolt 127V/220V

**Garantia\*** 2 anos contra defeitos de fabricação

**Equipamento Aux.** N/A



AMBIENTAÇÃO

