






# PENDENTE BALL e BALL LED

16410/14 16410/25  
19725/25LED3  
19725/25LED4

1 lâmpada G9  
LED 5W 260LM 3000K 127V OU 220V  
LED 5W 280LM 3000K 127V OU 220V

**Usina**  
design+iluminação

Imagens meramente ilustrativas

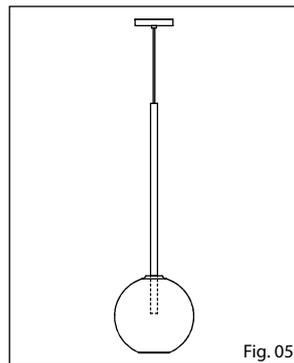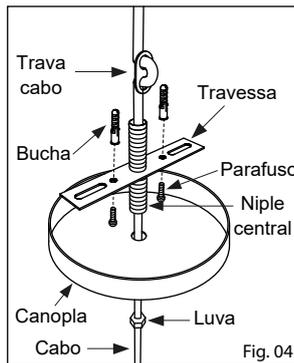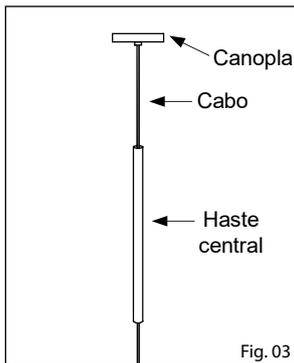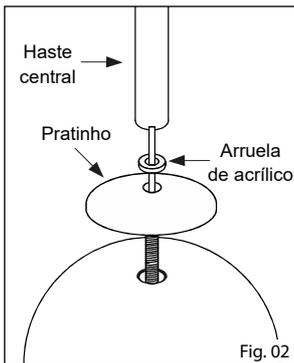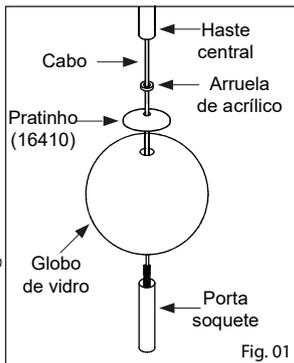

## ATENÇÃO OS PASSOS DEVEM SER SEGUIDOS CUIDADOSAMENTE

1º - Pegue o porta-soquete e em seguida, passe o cabo pelo globo de vidro;  
PARA 16410 (passo 2)  
2º - Passe o cabo pelo pratinho;  
3º - Passe o cabo através da arruela de acrílico;

PARA 16410:  
Observe acima o detalhe da sequência de montagem. O pratinho pode ou não ser colocado, ele é um detalhe estético, sendo opcional;

4º - Por fim, passe o cabo pela haste central, em seguida pela canopla;  
5º - Cuidadosamente comece a instalação da canopla no teto;

5º - Utilize bucha e parafuso para fixar a travessa no teto;  
6º - Ajuste o comprimento do cabo pelo trava-cabo;  
7º - Faça a ligação da fiação elétrica;  
8º - Fixe a canopla rosqueando a luva;  
PARA 16410 (passo 9):  
9º - Conecte a lâmpada no soquete.

Produto Indicado para áreas internas.

OBS.: Placa de LED já inclusa nos produtos 19725/25. Verifique a tensão correta do produto, se está de acordo com a instalação predial.

## Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

**IMPORTANTE:** Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO:** Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

**ATENÇÃO:** Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

**GARANTIA:** Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br






# PENDENTE BALL e BALL LED

16410/14 16410/25  
19725/25LED3  
19725/25LED4

1 lâmpada G9  
LED 5W 260LM 3000K 127V OU 220V  
LED 5W 280LM 3000K 127V OU 220V

**Usina**  
design+iluminação

Imagens meramente ilustrativas

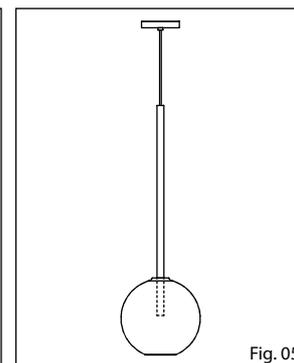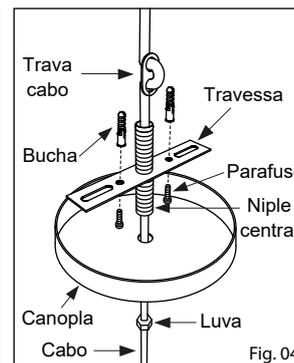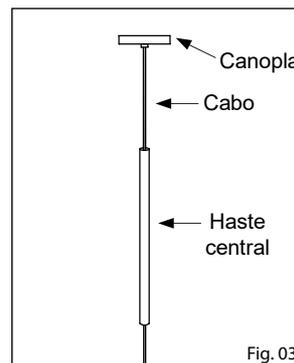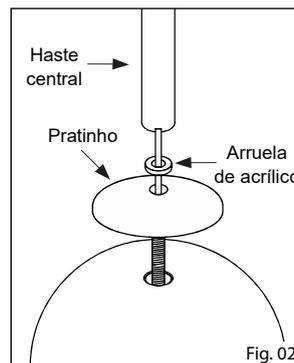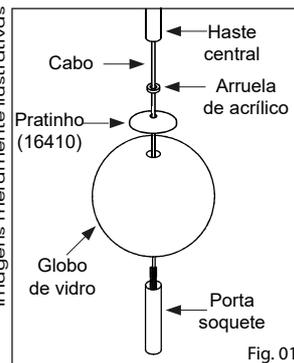

## ATENÇÃO OS PASSOS DEVEM SER SEGUIDOS CUIDADOSAMENTE

1º - Pegue o porta-soquete e em seguida, passe o cabo pelo globo de vidro;  
PARA 16410 (passo 2)  
2º - Passe o cabo pelo pratinho;  
3º - Passe o cabo através da arruela de acrílico;

PARA 16410:  
Observe acima o detalhe da sequência de montagem. O pratinho pode ou não ser colocado, ele é um detalhe estético, sendo opcional;

4º - Por fim, passe o cabo pela haste central, em seguida pela canopla;  
5º - Cuidadosamente comece a instalação da canopla no teto;

5º - Utilize bucha e parafuso para fixar a travessa no teto;  
6º - Ajuste o comprimento do cabo pelo trava-cabo;  
7º - Faça a ligação da fiação elétrica;  
8º - Fixe a canopla rosqueando a luva;  
PARA 16410 (passo 9):  
9º - Conecte a lâmpada no soquete.

Produto Indicado para áreas internas.

OBS.: Placa de LED já inclusa nos produtos 19725/25. Verifique a tensão correta do produto, se está de acordo com a instalação predial.

## Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

**IMPORTANTE:** Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO:** Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

**ATENÇÃO:** Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

**GARANTIA:** Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br