



PENDENTE BORE

4601/50/60 4 lâmpadas E27/ 4 lâmpadas MR16
4602/50/60 4 lâmpadas E27/ 4 lâmpadas PAR20
4603/50/60 4 lâmpadas E27/ 4 lâmpadas AR70


Imagens meramente ilustrativas

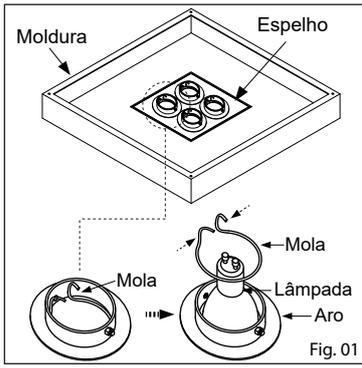


- 1º - Encaixe o espelho na parte central interna da moldura do pendente;
- 2º - Pressione as pontas da mola para dentro para retirá-la;
- 3º - Encaixe a lâmpada no aro;
- 4º - Pressione as pontas da mola novamente e a encaixe sobre a lâmpada, dentro do aro. Solte a mola e certifique-se de sua fixação;

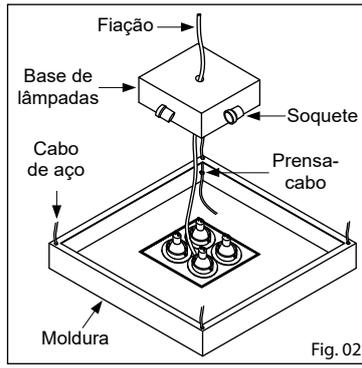

- 5º - Passe o cabo da fiação através do furo central da base de lâmpadas;
- 6º - Apoie a base de lâmpadas sob o espelho;
- 7º - Conecte as lâmpadas E27 nos soquetes da base de lâmpadas;
- 8º - Passe os cabos de aço pelos furos na borda da moldura e prenda com o prensa-cabo;

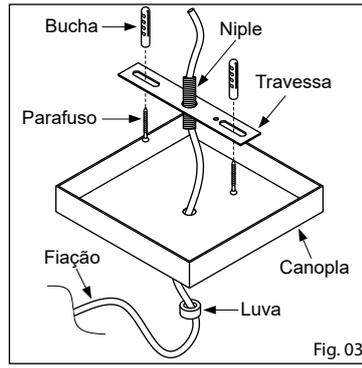

- 9º - Passe o cabo da fiação através da luva, em seguida pela canopla e posteriormente pelo interior do niple da travessa;
- 10º - Faça a ligação da fiação elétrica;
- 11º - Fixe a travessa no teto utilizando buchas e parafusos adequados;
- 12º - Suba a canopla até a travessa e rosqueie a luva no niple para fixar a luminária no teto;

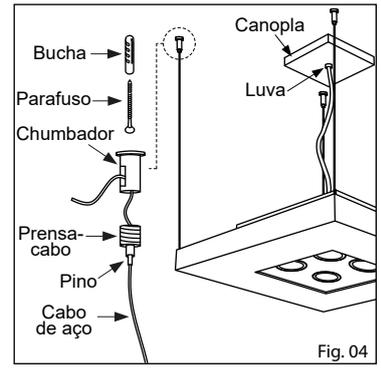

- 13º - Utilize as buchas e parafusos para fixar os chumbadores no teto;
 - 14º - Passe o cabo de aço através do prensa-cabo e pressione o pino;
 - 15º - Rosqueie o prensa-cabo no chumbador;
 - 16º - Ajuste a altura do cabo, pressionando o pino para cima;
- Produto Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebatcados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.


GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br


PENDENTE BORE

4601/50/60 4 lâmpadas E27/ 4 lâmpadas MR16
4602/50/60 4 lâmpadas E27/ 4 lâmpadas PAR20
4603/50/60 4 lâmpadas E27/ 4 lâmpadas AR70


Imagens meramente ilustrativas

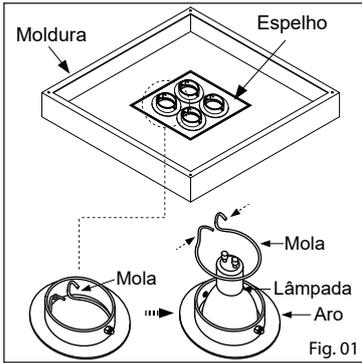


- 1º - Encaixe o espelho na parte central interna da moldura do pendente;
- 2º - Pressione as pontas da mola para dentro para retirá-la;
- 3º - Encaixe a lâmpada no aro;
- 4º - Pressione as pontas da mola novamente e a encaixe sobre a lâmpada, dentro do aro. Solte a mola e certifique-se de sua fixação;

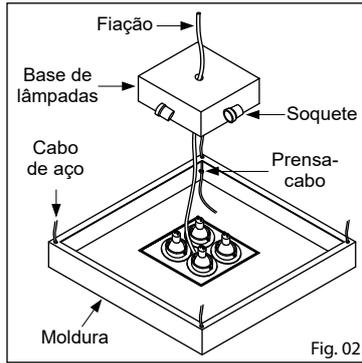

- 5º - Passe o cabo da fiação através do furo central da base de lâmpadas;
- 6º - Apoie a base de lâmpadas sob o espelho;
- 7º - Conecte as lâmpadas E27 nos soquetes da base de lâmpadas;
- 8º - Passe os cabos de aço pelos furos na borda da moldura e prenda com o prensa-cabo;

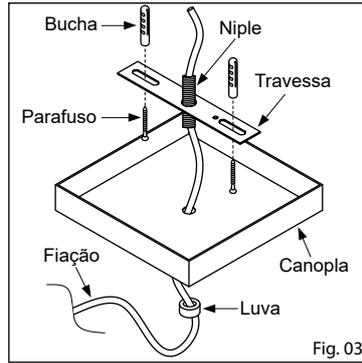

- 9º - Passe o cabo da fiação através da luva, em seguida pela canopla e posteriormente pelo interior do niple da travessa;
- 10º - Faça a ligação da fiação elétrica;
- 11º - Fixe a travessa no teto utilizando buchas e parafusos adequados;
- 12º - Suba a canopla até a travessa e rosqueie a luva no niple para fixar a luminária no teto;

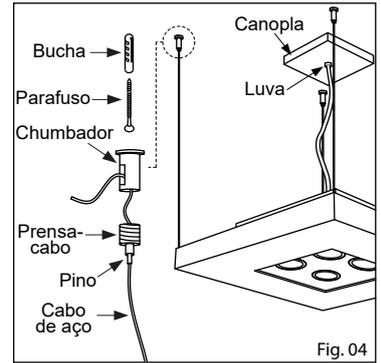

- 13º - Utilize as buchas e parafusos para fixar os chumbadores no teto;
 - 14º - Passe o cabo de aço através do prensa-cabo e pressione o pino;
 - 15º - Rosqueie o prensa-cabo no chumbador;
 - 16º - Ajuste a altura do cabo, pressionando o pino para cima;
- Produto Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebatcados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br

MAN_BORE_040724

MAN_BORE_040724