


PENDENTE PRINCE

16475/1


1 lâmpada G9

Usina
design+iluminação


Imagens meramente ilustrativas

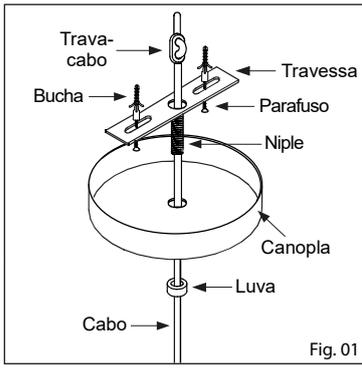


- 1º - Utilize o trava-cabo para ajustar a altura desejada do pendente;
- 2º - Utilize bucha e parafuso para fixar a travessa no teto;
- 3º - Faça a ligação da fiação elétrica;
- 4º - Acomode a travessa dentro da canopla;
- 5º - Fixe a canopla rosqueando a luva no niple;

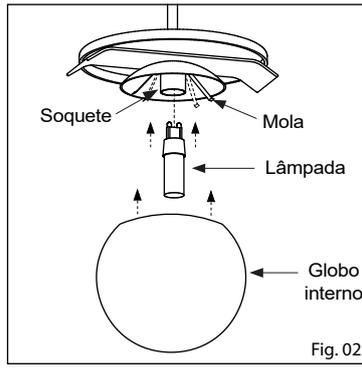

- 6º - Conecte a lâmpada no soquete;
- 7º - Segure o globo interno com delicadeza diante da mola;
- 8º - Cuidadosamente, incline o globo para encaixá-lo em baixo de uma das extremidades da mola;

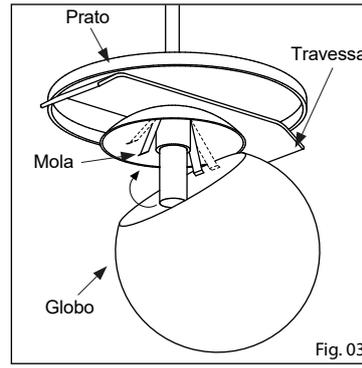

- 9º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola na direção oposta;
- 10º - Pressione o globo delicadamente contra a mola para encaixar completamente;
- 11º - Afrouxe a luva em cima do prato, para soltar a travessa;

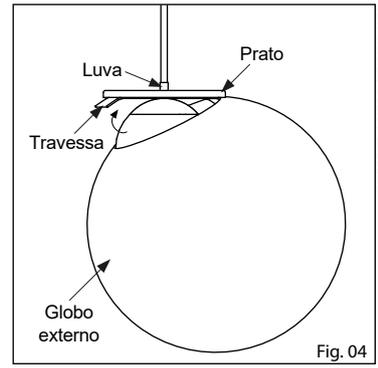

- 12º - Incline o globo externo para encaixá-lo em baixo de uma das extremidades da travessa;
- 13º - Gire o globo para encaixar totalmente a travessa em seu interior e ajuste o alinhamento com o prato;
- 14º - Aperte novamente a luva para travar a travessa.

Produto indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br


PENDENTE PRINCE

16475/1


1 lâmpada G9

Usina
design+iluminação


Imagens meramente ilustrativas

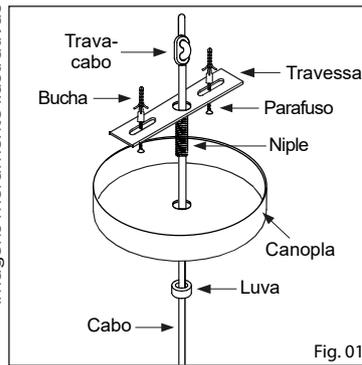


- 1º - Utilize o trava-cabo para ajustar a altura desejada do pendente;
- 2º - Utilize bucha e parafuso para fixar a travessa no teto;
- 3º - Faça a ligação da fiação elétrica;
- 4º - Acomode a travessa dentro da canopla;
- 5º - Fixe a canopla rosqueando a luva no niple;

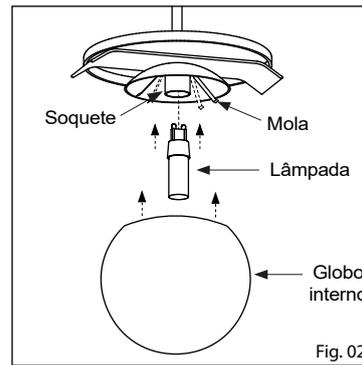

- 6º - Conecte a lâmpada no soquete;
- 7º - Segure o globo interno com delicadeza diante da mola;
- 8º - Cuidadosamente, incline o globo para encaixá-lo em baixo de uma das extremidades da mola;

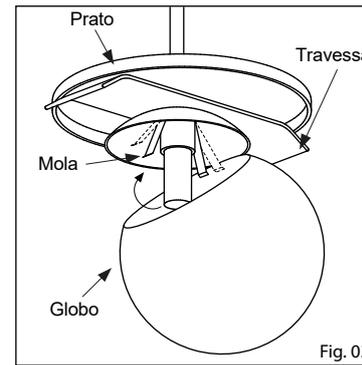

- 9º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola na direção oposta;
- 10º - Pressione o globo delicadamente contra a mola para encaixar completamente;
- 11º - Afrouxe a luva em cima do prato, para soltar a travessa;

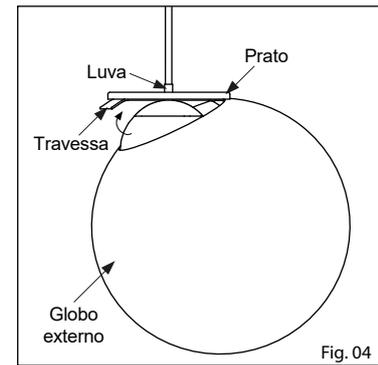

- 12º - Incline o globo externo para encaixá-lo em baixo de uma das extremidades da travessa;
- 13º - Gire o globo para encaixar totalmente a travessa em seu interior e ajuste o alinhamento com o prato;
- 14º - Aperte novamente a luva para travar a travessa.

Produto indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br