


PENDENTE BARÃO

16815/5

16815/7

Usina
design+iluminação

Imagens meramente ilustrativas

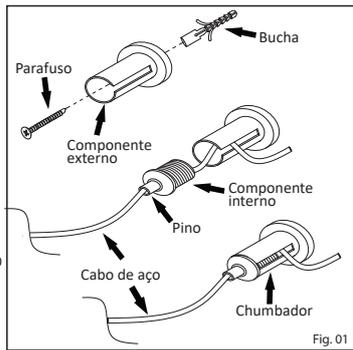


1º - Utilize as buchas e parafusos para fixar os componentes externos dos chumbadores ao forro;

2º - Passe o cabo de aço através do componente interno, pressionando o pino para cima;

3º - Rosqueie o componente interno ao componente externo;

4º - Ajuste a altura do cabo, pressionando o pino para cima;

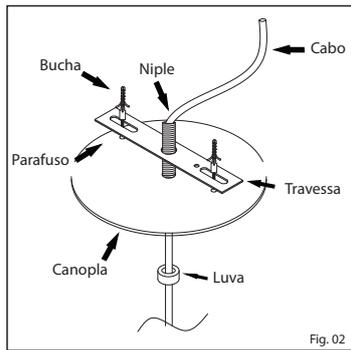


5º - Passe o cabo através da luva, em seguida pela canopla, pelo interior do niple, como especificado na Fig. 02;

6º - Faça a instalação elétrica;

7º - Fixe a travessa ao teto utilizando as buchas e parafusos;

8º - Eleve a canopla em direção ao niple;

9º - Rosqueie a luva ao niple para fixar a canopla;

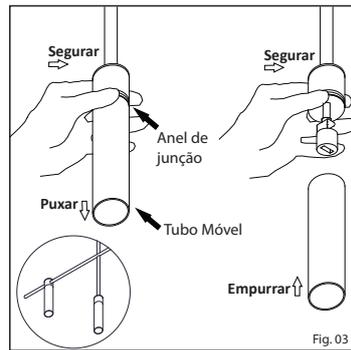


10º - Ajuste o alinhamento da peça.

11º - Em seguida, para instalar as lâmpadas, basta puxar, cuidadosamente, o Tubo Móvel enquanto segura o Anel de Junção, conforme indica a Fig. 03;

12º - Conecte as lâmpadas nos soquetes;

13º - Ainda segurando o Anel de Junção, pressione cuidadosamente os Tubos Móveis de volta contra ele (Fig 03);

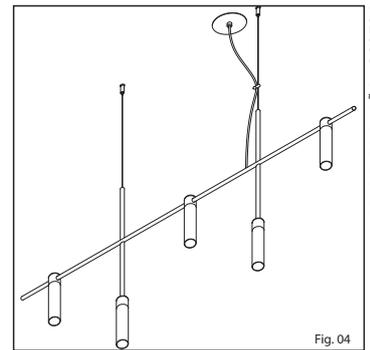

14º - Peça instalada;

OBSERVAÇÃO:
Produto indicado para áreas internas;

OBSERVAÇÃO:
Recomenda-se o uso de lâmpadas LED no soquete Gu10.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaidados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br


PENDENTE BARÃO

16815/5

16815/7

Usina
design+iluminação

Imagens meramente ilustrativas

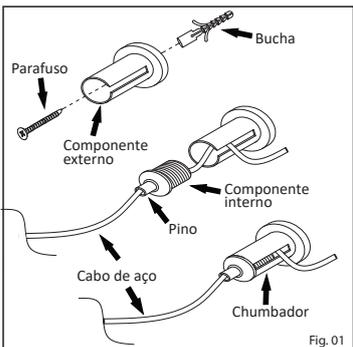


1º - Utilize as buchas e parafusos para fixar os componentes externos dos chumbadores ao forro;

2º - Passe o cabo de aço através do componente interno, pressionando o pino para cima;

3º - Rosqueie o componente interno ao componente externo;

4º - Ajuste a altura do cabo, pressionando o pino para cima;

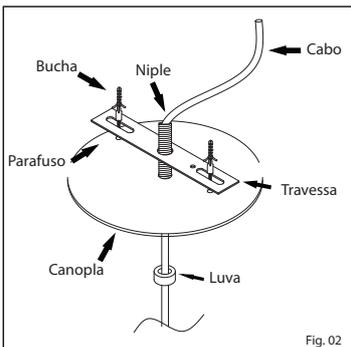


5º - Passe o cabo através da luva, em seguida pela canopla, pelo interior do niple, como especificado na Fig. 02;

6º - Faça a instalação elétrica;

7º - Fixe a travessa ao teto utilizando as buchas e parafusos;

8º - Eleve a canopla em direção ao niple;

9º - Rosqueie a luva ao niple para fixar a canopla;

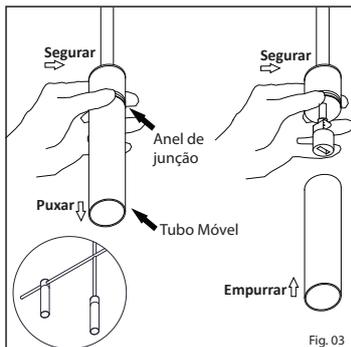


10º - Ajuste o alinhamento da peça.

11º - Em seguida, para instalar as lâmpadas, basta puxar, cuidadosamente, o Tubo Móvel enquanto segura o Anel de Junção, conforme indica a Fig. 03;

12º - Conecte as lâmpadas nos soquetes;

13º - Ainda segurando o Anel de Junção, pressione cuidadosamente os Tubos Móveis de volta contra ele (Fig 03);

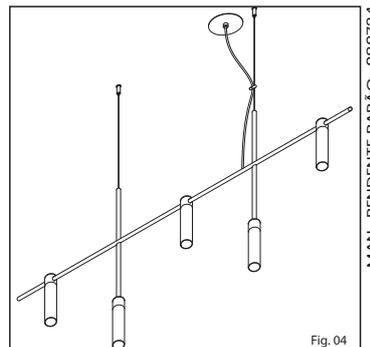

14º - Peça instalada;

OBSERVAÇÃO:
Produto indicado para áreas internas;

OBSERVAÇÃO:
Recomenda-se o uso de lâmpadas LED no soquete Gu10.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaidados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br