PLAFON TROPICAL

4000/30 3 E27
4000/38 4 E27
4000/45 6 E27
4005/65F 1 T8 LED 60cm
4005/125F 1 T8 LED 120cm
4015/65F 4 T8 LED 60cm
4015/125F 4 T8 LED 120cm

Usina
design+iluminação

Imagens meramente ilustrativas

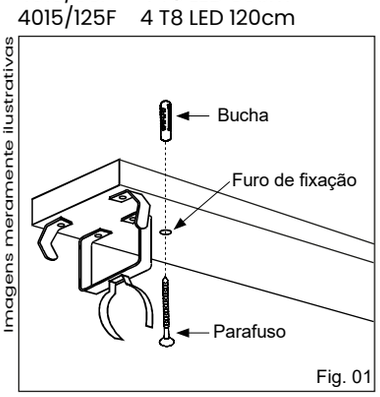

Fig. 01

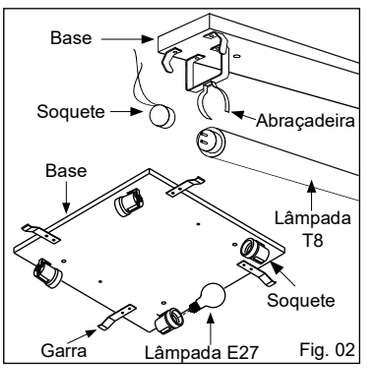

Fig. 02

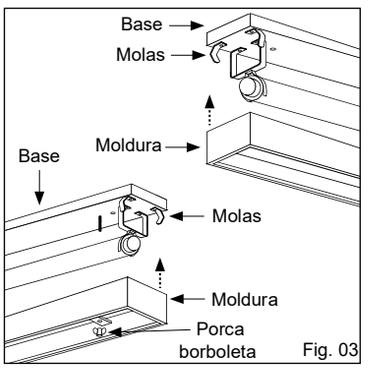

Fig. 03

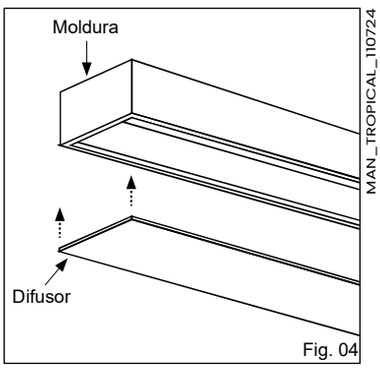

Fig. 04

MAN_TROPICAL_110724

1º - Localize os furos de fixação da base de lâmpadas, marque os no teto e faça a furação;
2º - Faça a ligação da fiação elétrica;
3º - Retire a moldura e o difusor acrílico e reserve;
4 º - Fixe a base de lâmpadas no teto com buchas e parafusos adequados;

5º - Para produtos que utilizam lâmpadas E27, conecte-as nos soquetes. Para produtos que utilizam lâmpada T8, encaixe a lâmpada na abraçadeira;
Para 4000:
6º - Suba a moldura até a base e gire-a levemente para encaixar as garras da base em seu interior. Rotacione para o
lado oposto para travar as garras e ajuste o alinhamento;

Para 4005 4015/65F:
6º - Suba a moldura até a base de lâmpadas e encaixe-a, pressionando contra as molas para travar;
Para 4005 4015/125:
6º - Suba a moldura até a base de lâmpadas e encaixe no parafuso da base, depois rosqueie as porcas borboletas até que a base esteja firme;

Para todos:
7º - Coloque o difusor acrílico, de modo que fique apoiado na moldura.

Produto Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br

PLAFON TROPICAL

4000/30 3 E27
4000/38 4 E27
4000/45 6 E27
4005/65F 1 T8 LED 60cm
4005/125F 1 T8 LED 120cm
4015/65F 4 T8 LED 60cm
4015/125F 4 T8 LED 120cm

Usina
design+iluminação

Imagens meramente ilustrativas

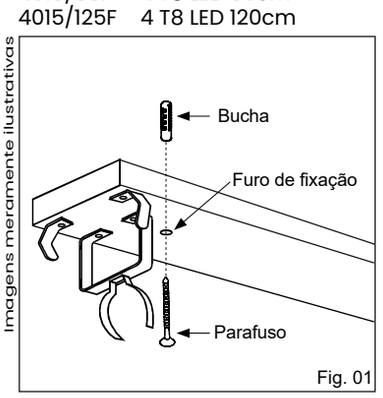

Fig. 01

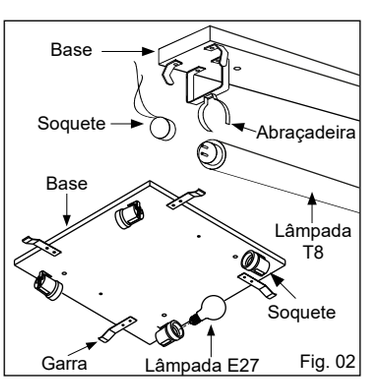

Fig. 02

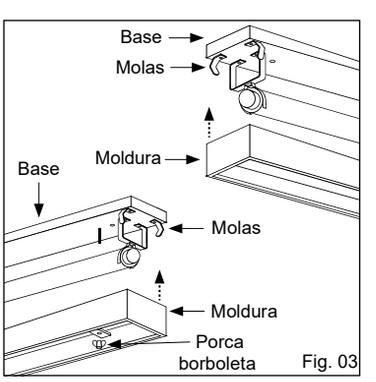

Fig. 03

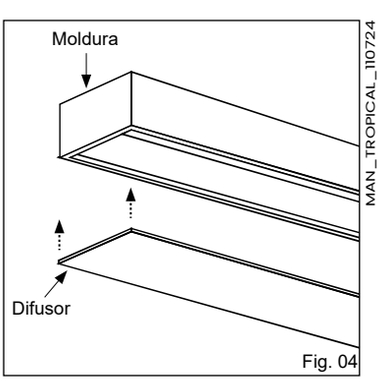

Fig. 04

MAN_TROPICAL_110724

1º - Localize os furos de fixação da base de lâmpadas, marque os no teto e faça a furação;
2º - Faça a ligação da fiação elétrica;
3º - Retire a moldura e o difusor acrílico e reserve;
4 º - Fixe a base de lâmpadas no teto com buchas e parafusos adequados;

5º - Para produtos que utilizam lâmpadas E27, conecte-as nos soquetes. Para produtos que utilizam lâmpada T8, encaixe a lâmpada na abraçadeira;
Para 4000:
6º - Suba a moldura até a base e gire-a levemente para encaixar as garras da base em seu interior. Rotacione para o
lado oposto para travar as garras e ajuste o alinhamento;

Para 4005 4015/65F:
6º - Suba a moldura até a base de lâmpadas e encaixe-a, pressionando contra as molas para travar;
Para 4005 4015/125:
6º - Suba a moldura até a base de lâmpadas e encaixe no parafuso da base, depois rosqueie as porcas borboletas até que a base esteja firme;

Para todos:
7º - Coloque o difusor acrílico, de modo que fique apoiado na moldura.

Produto Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br