


PENDENTE MISCELA


16990/5 /9 - lâmpada Mr16 base GU10

Usina
design+iluminação


Imagens meramente ilustrativas

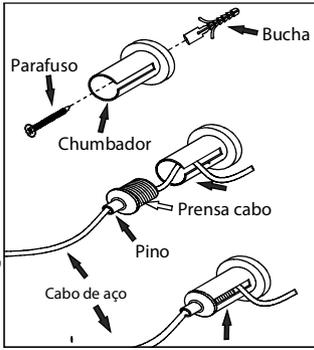


1º - Utilize as buchas e parafusos para fixar os chumbadores ao forro;
2º - Passe o cabo de aço através do prensa cabo e pressione o pino
3º - Rosqueie o prensa cabo no chumbador;
4º - Ajuste a altura do cabo, pressionando o pino para cima;

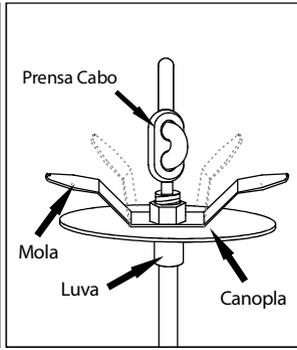


MODELO COM CHUMBADOR
5º - Faça um furo no forro rebaixado de cerca de 3cm
6º - Passe o cabo pela luva e depois pela canopla;
7º - Regule a altura do pendente ajustando o comprimento do fio pelo prensa cabo.
8º - Faça a ligação elétrica.
9º - Flexione as molas e encaixe no furo do forro rebaixado.

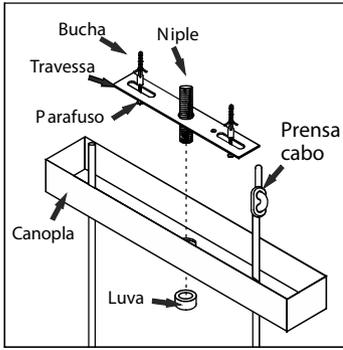

MODELO COM CANOPLA
10º - Fixe a travessa ao teto utilizando as buchas e parafusos
11º - Passe o cabo através dos furos laterais.
12º - Faça a ligação elétrica;
13º - Suba a canopla e rosqueie a luva para travar o conjunto.
14º - regule a altura do pendente ajustando o comprimento do fio pelo prensa cabo.

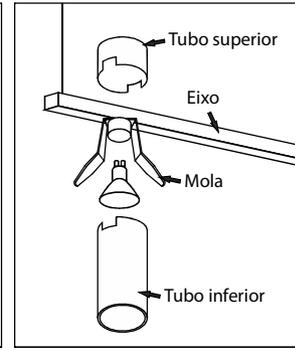

15º - Coloque as lâmpadas;
16º - Flexione as molas e encaixe o tubo inferior empurrando até que encaixe no eixo principal
17º - Descanse o tubo superior no eixo principal;

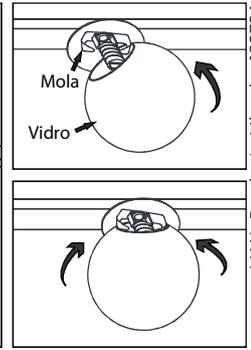

18º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da peça;
19º - cuidadosamente, incline o globo de vidro para encaixá-lo embaixo de uma das extremidades da mola;
20º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola no interior do globo;
21º - Pressione o globo, delicadamente, contra a mola para finalizar o encaixe.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.


www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br

PENDENTE MISCELA


16990/5 /9 - lâmpada Mr16 base GU10

Usina
design+iluminação


Imagens meramente ilustrativas

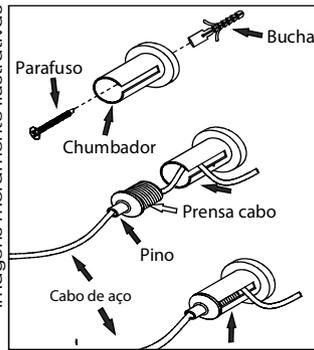


1º - Utilize as buchas e parafusos para fixar os chumbadores ao forro;
2º - Passe o cabo de aço através do prensa cabo e pressione o pino
3º - Rosqueie o prensa cabo no chumbador;
4º - Ajuste a altura do cabo, pressionando o pino para cima;

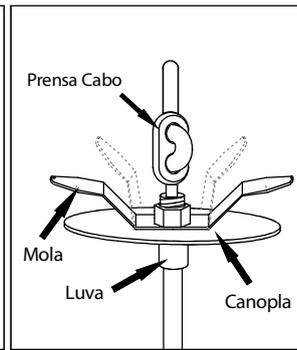


MODELO COM CHUMBADOR
5º - Faça um furo no forro rebaixado de cerca de 3cm
6º - Passe o cabo pela luva e depois pela canopla;
7º - Regule a altura do pendente ajustando o comprimento do fio pelo prensa cabo.
8º - Faça a ligação elétrica.
9º - Flexione as molas e encaixe no furo do forro rebaixado.

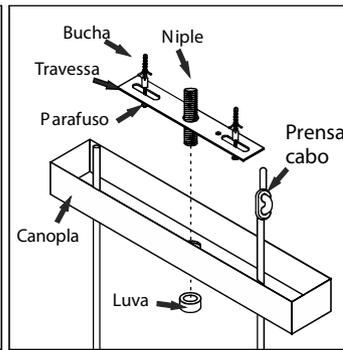

MODELO COM CANOPLA
10º - Fixe a travessa ao teto utilizando as buchas e parafusos
11º - Passe o cabo através dos furos laterais.
12º - Faça a ligação elétrica;
13º - Suba a canopla e rosqueie a luva para travar o conjunto.
14º - regule a altura do pendente ajustando o comprimento do fio pelo prensa cabo.

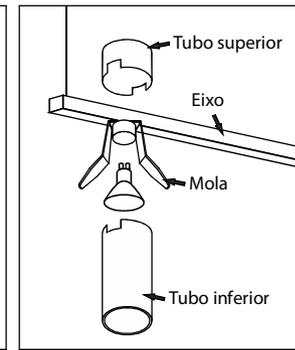

15º - Coloque as lâmpadas;
16º - Flexione as molas e encaixe o tubo inferior empurrando até que encaixe no eixo principal
17º - Descanse o tubo superior no eixo principal;

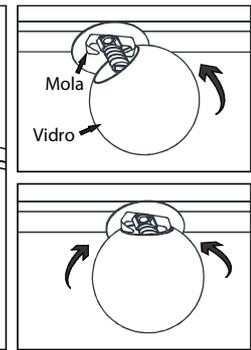

18º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da peça;
19º - cuidadosamente, incline o globo de vidro para encaixá-lo embaixo de uma das extremidades da mola;
20º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola no interior do globo;
21º - Pressione o globo, delicadamente, contra a mola para finalizar o encaixe.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br