
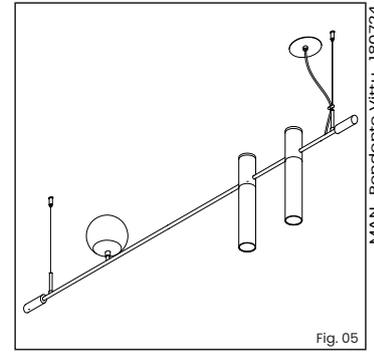
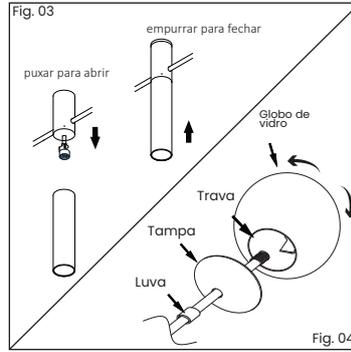
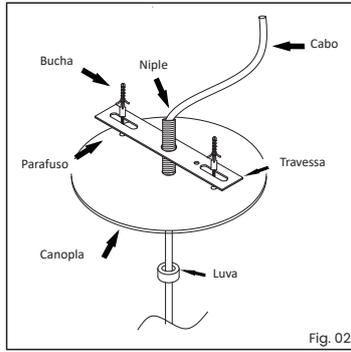


# PENDENTE VITTU

16845/120  
16845/150

**Usina**  
design+iluminação

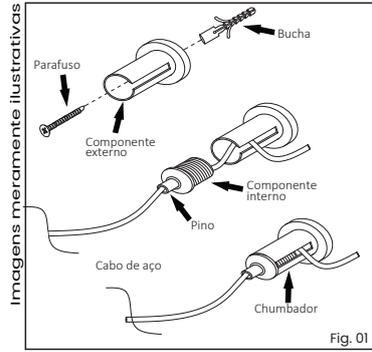

1º - Utilize as buchas e parafusos para fixar os componentes externos dos chumbadores ao forro;

2º - Passe o cabo de aço através do componente interno, pressionando o pino para cima;

3º - Rosqueie o componente interno ao componente externo;

4º - Ajuste a altura do cabo, pressionando o pino para cima;

5º - Passe o cabo através da luva, em seguida pela canopla e posteriormente pelo interior do niple, como especificado na Fig. 02;

6º - Faça a instalação elétrica;

7º - Fixe a travessa ao teto utilizando as buchas e parafusos ;

8º - Eleve a canopla em direção ao niple;

9º - Rosqueie a luva ao niple para fixar a canopla.

10º - Ajuste o alinhamento da peça.

11º - (fig.03) Após instalada, para encaixar a lâmpada no tubo, puxe o tubo cuidadosamente desconectando do porta soquete. Conecte a lâmpada no soquete Gu10 e empurre o tubo de volta ;

12º - (fig.04) Conecte a lâmpada no soquete E27 ; Desrosqueie a luva para separar a tampa da trava;

13º Recoloque o tubo de volta encaixando cuidadosamente apenas na pressão ( fig 3);

13º - Cuidadosamente, incline o globo de vidro para encaixar na trava; Gire o globo para posicionar a trava inteiramente em seu interior, Ajuste o alinhamento do globo de vidro com delicadeza; Descanse a tampa sobre o globo; Rosqueie a luva levemente para fixar a tampa.

14º - (fig. 05) - Pendente instalado;

**OBSERVAÇÃO:**  
Recomenda-se o uso de lâmpadas G45 para o soquete E27;  
Produto indicado para uso interno;

## Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

**IMPORTANTE:** Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaiados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO:** Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

**ATENÇÃO:** Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.





**GARANTIA:** Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br

# PENDENTE VITTU

16845/120  
16845/150

**Usina**  
design+iluminação

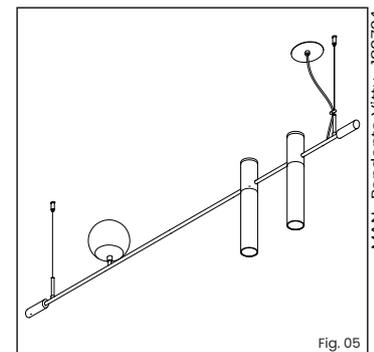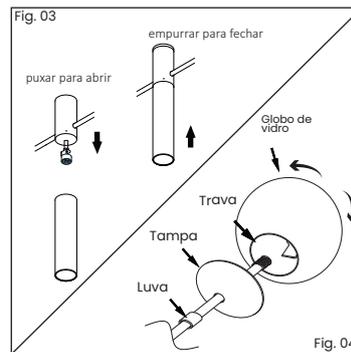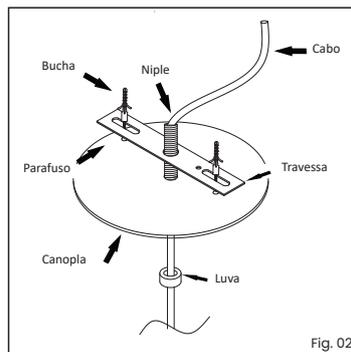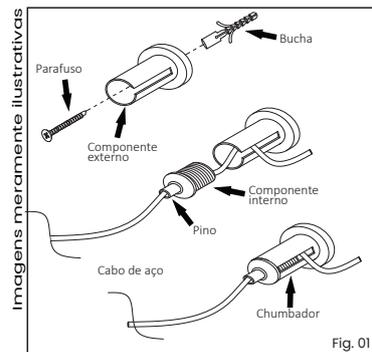

1º - Utilize as buchas e parafusos para fixar os componentes externos dos chumbadores ao forro;

2º - Passe o cabo de aço através do componente interno, pressionando o pino para cima;

3º - Rosqueie o componente interno ao componente externo;

4º - Ajuste a altura do cabo, pressionando o pino para cima;

5º - Passe o cabo através da luva, em seguida pela canopla e posteriormente pelo interior do niple, como especificado na Fig. 02;

6º - Faça a instalação elétrica;

7º - Fixe a travessa ao teto utilizando as buchas e parafusos ;

8º - Eleve a canopla em direção ao niple;

9º - Rosqueie a luva ao niple para fixar a canopla.

10º - Ajuste o alinhamento da peça.

11º - (fig.03) Após instalada, para encaixar a lâmpada no tubo, puxe o tubo cuidadosamente desconectando do porta soquete. Conecte a lâmpada no soquete Gu10 e empurre o tubo de volta ;

12º - (fig.04) Conecte a lâmpada no soquete E27 ; Desrosqueie a luva para separar a tampa da trava;

13º Recoloque o tubo de volta encaixando cuidadosamente apenas na pressão ( fig 3);

13º - Cuidadosamente, incline o globo de vidro para encaixar na trava; Gire o globo para posicionar a trava inteiramente em seu interior, Ajuste o alinhamento do globo de vidro com delicadeza; Descanse a tampa sobre o globo; Rosqueie a luva levemente para fixar a tampa.

14º - (fig. 05) - Pendente instalado;

**OBSERVAÇÃO:**  
Recomenda-se o uso de lâmpadas G45 para o soquete E27;  
Produto indicado para uso interno;

## Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

**IMPORTANTE:** Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaiados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO:** Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

**ATENÇÃO:** Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

**GARANTIA:** Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br