


Pendente ZIG


16830/3
16830/4
16830/6

Usina
design+iluminação

Imagens meramente ilustrativas

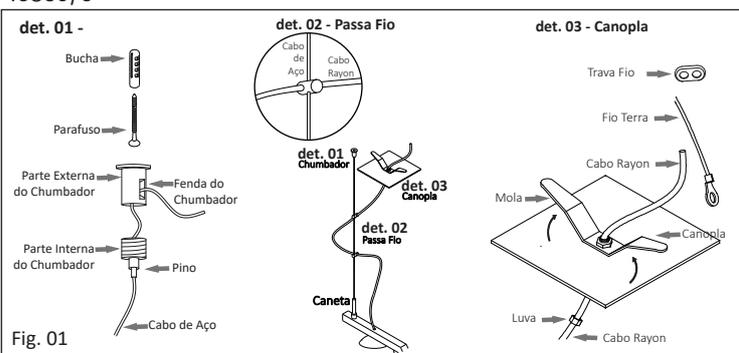

- 1º - Passe o Cabo de Aço nos Passa Fios (Fig.01- det.02);
- 2º - Utilize bucha e parafuso para fixar o componente externo do chumbador ao teto (Fig.01-det.01);
- 3º - Rosqueie o componente interno ao componente externo.Passe o cabo de aço através do componente interno, pressionando o Pino para cima.(Fig 01-det.01);
- 4º - Ajuste a altura do cabo, pressionando o Pino para cima(Fig 01-det. 01) ;
- 5º - Para instalação da Canopla, passe o Cabo de Rayon através dos Passa Fios (Fig.01-det.02), em seguida pela Luva e depois pela Canopla . Faça a ligação elétrica utilizando o Fio Terra para aterrar o produto e o Trava Fio para regular a altura desejada do cabo (Fig.01-det.03)
- 6º - Pressione a Mola para dentro, encaixando-a dentro do forro.(- Fig.02-det.03) ;

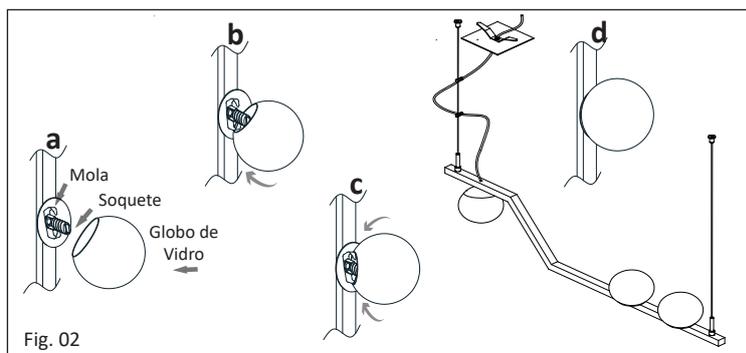

- 7º - Conecte a Lâmpada no soquete ;
- 8º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da peça (Fig.02-a);
- 9º - Cuidadosamente, incline o globo de vidro para encaixá-lo em baixo de uma das extremidades da mola (Fig.02-b);
- 10º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola no interior do globo (Fig. 02-c) ;
- 11º - Pressione o globo, delicadamente, contra a mola para encaixar o globo;
- 12º - Pendente Instalado com globos (Fig.02-d);

OBSERVAÇÃO:
Recomenda-se o uso de lâmpadas LED G9 ;Produto indicado para áreas internas;

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.


www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br

Pendente ZIG


16830/3
16830/4
16830/6

Usina
design+iluminação

Imagens meramente ilustrativas

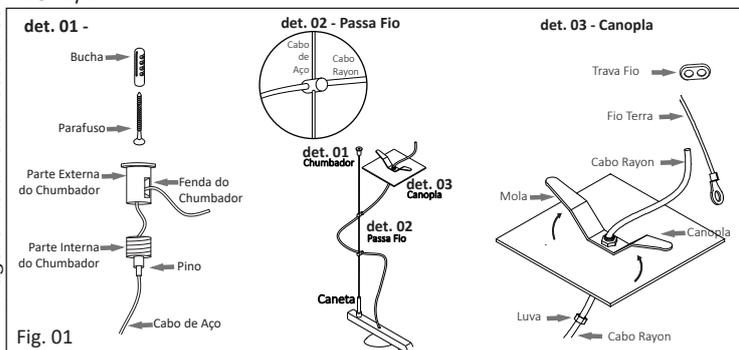

- 1º - Passe o Cabo de Aço nos Passa Fios (Fig.01- det.02);
- 2º - Utilize bucha e parafuso para fixar o componente externo do chumbador ao teto (Fig.01-det.01);
- 3º - Rosqueie o componente interno ao componente externo.Passe o cabo de aço através do componente interno, pressionando o Pino para cima.(Fig 01-det.01);
- 4º - Ajuste a altura do cabo, pressionando o Pino para cima(Fig 01-det. 01) ;
- 5º - Para instalação da Canopla, passe o Cabo de Rayon através dos Passa Fios (Fig.01-det.02), em seguida pela Luva e depois pela Canopla . Faça a ligação elétrica utilizando o Fio Terra para aterrar o produto e o Trava Fio para regular a altura desejada do cabo (Fig.01-det.03)
- 6º - Pressione a Mola para dentro, encaixando-a dentro do forro.(- Fig.02-det.03) ;

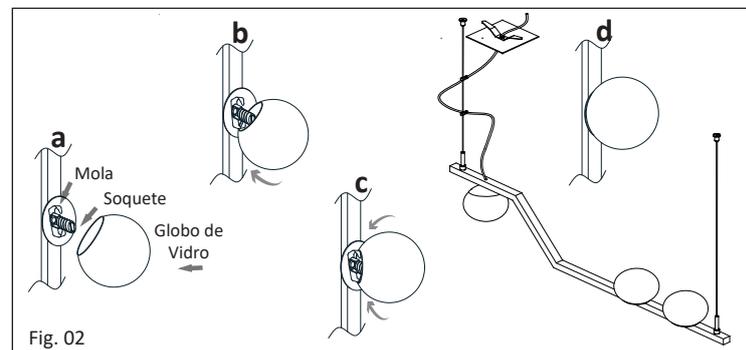

- 7º - Conecte a Lâmpada no soquete ;
- 8º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da peça (Fig.02-a);
- 9º - Cuidadosamente, incline o globo de vidro para encaixá-lo em baixo de uma das extremidades da mola (Fig.02-b);
- 10º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola no interior do globo (Fig. 02-c) ;
- 11º - Pressione o globo, delicadamente, contra a mola para encaixar o globo;
- 12º - Pendente Instalado com globos (Fig.02-d);

OBSERVAÇÃO:
Recomenda-se o uso de lâmpadas LED G9 ;Produto indicado para áreas internas;

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br

MAN_Pendente Zig_180724

MAN_Pendente Zig_180724