ARANDELA LET

19776/500DLED3LED 18W 990LM 3000K BIVOLT
19777/500DLED4 LED 18W 1080LM 4000K BIVOLT
19776/500ELED3 LED 18W 990LM 3000K BIVOLT
19777/500ELED4 LED 18W 1080LM 4000K BIVOLT

Usina
design+iluminação

Imagens meramente ilustrativas

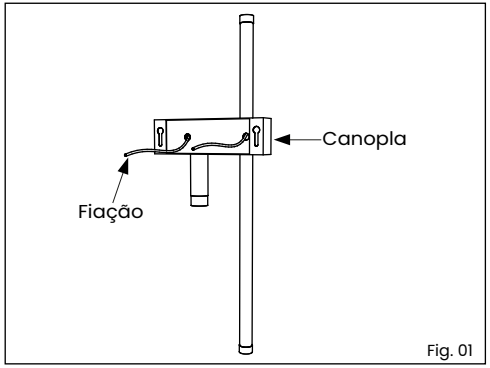

Fig. 01

1º - Utilize as buchas e parafusos adequados para fixar a canopla na parede;
2º - Faça a ligação da fiação elétrica;
3º - Encaixe a canopla nos parafusos já fixados a parede, alinhando os furos das chapas com os parafusos, conforme Figura 2;
4º - Deslize a canopla para baixo apoiando-a nos parafusos;

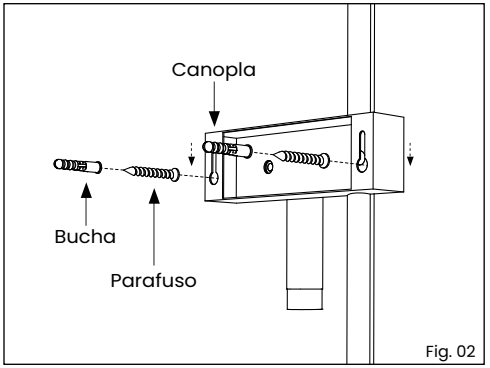

Fig. 02

5º - Ao ligar o produto, ajuste o spot para apontar diretamente ao ponto focal que você deseja iluminar, girando em sentido horário. **Obs.:** Se ao girar nesse sentido, sentir uma resistência da peça antes de chegar na posição desejada, gire em sentido anti-horário, no máximo uma volta, já que apesar de o produto ser capaz de girar 360 graus, girar em sentido anti-horário pode desrosquear a porca que segura o spot na posição desejada. Uma vez posicionado corretamente, evite mudar essa posição com frequência desnecessária;

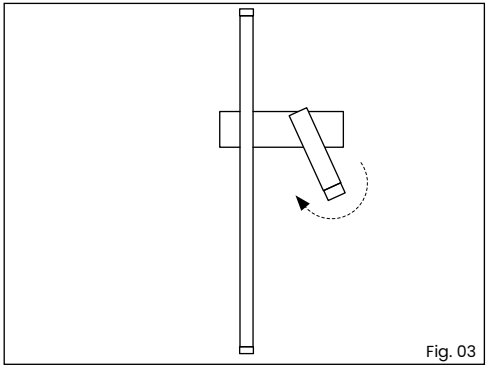
Fig. 03

Produto indicado para áreas internas.

MAN_ARANDELA LET_041024

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 2 anos contra defeitos de fabricação.