

PLAFON RUBÍ

Usina
design+iluminação

| | |
|--------------|-------------------------------|
| 19060/34LED3 | LED 16,4W 3000K 1585lm BIVOLT |
| 19060/34LED4 | LED 16,4W 4000K 1670lm BIVOLT |
| 19060/44LED3 | LED 20,5W 3000K 1980lm BIVOLT |
| 19060/44LED4 | LED 20,5W 4000K 2090lm BIVOLT |
| 19060/53LED3 | LED 30,5W 3000K 2970lm BIVOLT |
| 19060/53LED4 | LED 30,5W 4000K 3140lm BIVOLT |
| 19060/63LED3 | LED 32,8W 3000K 3565lm BIVOLT |
| 19060/63LED4 | LED 32,8W 4000K 3760lm BIVOLT |

Imagens meramente ilustrativas

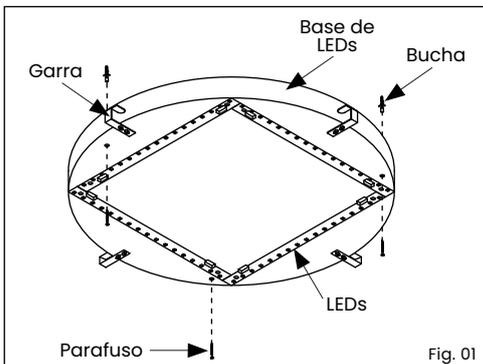


Fig. 01

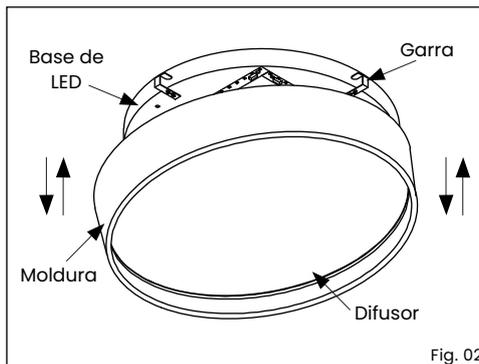


Fig. 02

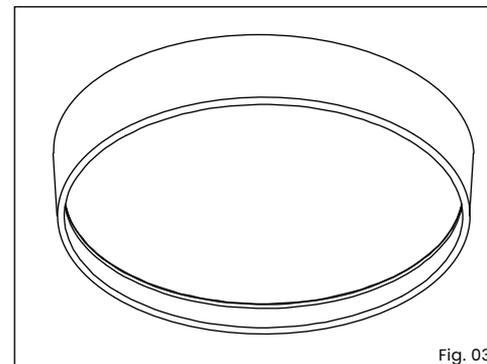


Fig. 03

1º - Faça a instalação elétrica;
2º - Fixe a base de LEDs no teto utilizando buchas e parafusos, como indicado na Fig. 01;

3º - Incline levemente a moldura para encaixar as garras da base de LEDs em seu interior;
4º - Pressione para o lado oposto para travar as garras;

5º - Ajuste o alinhamento.
Produto indicado para áreas internas;

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

MAN_RUBI_290824