


D I S C O V E R



Usina
design+iluminação




Floppy P.05




Bounce P.07



Sombreiro P.09




Lynus P.11



Hook P.13



Kira P.15



Eme P.17



Regua Oscar P.19




Spot HD P.21




Aivi P.23



Aivi P.24



Garbo Slim P.25



Outlight P.27



Joy P.29



Side P.31



Era P.33

Índice



Kali P.35



Zoey P.37



Garden Bowl P.39



Rani P.41




Ume P.43



zayn P.45



Quadra P.47



Finn P.49



Safi P.51



Kena P.53






19830/60LED3

Floppy

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19830/60LED3	Ø600X580X100	LED 43W 3000K	3350
19830/60LED4	Ø600X580X100	LED 43W 4000K	3510
19830/80LED3	Ø800X760X120	LED 43W 3000K	3350
19830/80LED4	Ø800X760X120	LED 43W 4000K	3510

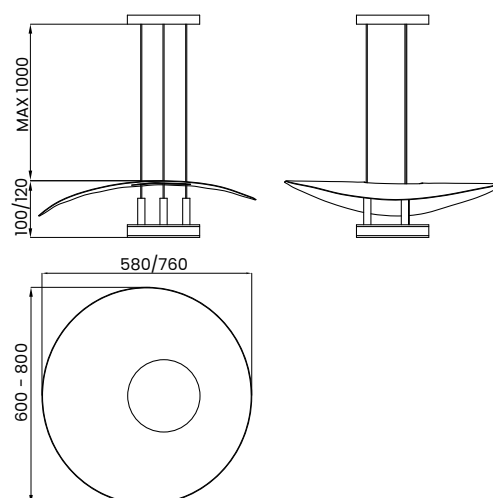

Material: Alumínio e Psai
Acabamento base: G1 / G2
Acabamento interno da chapa será sempre na cor branca
BIVOLT (127V/220V)





19810/50LED3

19815/40LED4


Bounce

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
19810/40LED3	Ø400X492	LED 10W 3000K	580
19810/40LED4	Ø400X492	LED 10W 4000K	610
19810/50LED3	Ø500X492	LED 10W 3000K	580
19810/50LED4	Ø500X492	LED 10W 4000K	610

Plafon

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
19815/40LED3	Ø400X492	LED 10W 3000K	580
19815/40LED4	Ø400X492	LED 10W 4000K	610
19815/50LED3	Ø500X492	LED 10W 3000K	580
19815/50LED4	Ø500X492	LED 10W 4000K	610

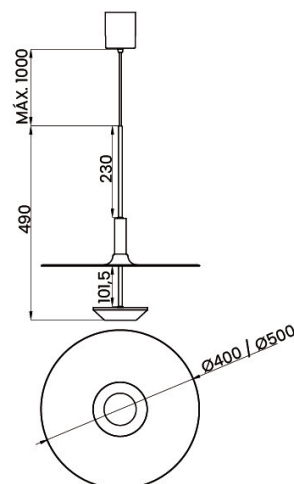

Material: Alumínio e acrílico
 Acabamento base: G1 / G2 / G3 / G4
 Acabamento interno sempre na cor branca
 BIVOLT (127V/220V)





19780/40LED3


19780/50LED3

Sombrero


Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
19780/30LED3	Ø300X220	LED 7W 3000K	410
19780/30LED4	Ø300X220	LED 7W 4000K	430
19780/40LED3	Ø400X220	LED 7W 3000K	410
19780/40LED4	Ø400X220	LED 7W 4000K	430
19780/50LED3	Ø500X220	LED 7W 3000K	410
19780/50LED4	Ø500X220	LED 7W 4000K	430

Material: Alumínio e Vidro
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento interno sempre na cor branca
 Monovolt: (127V ou 220V)

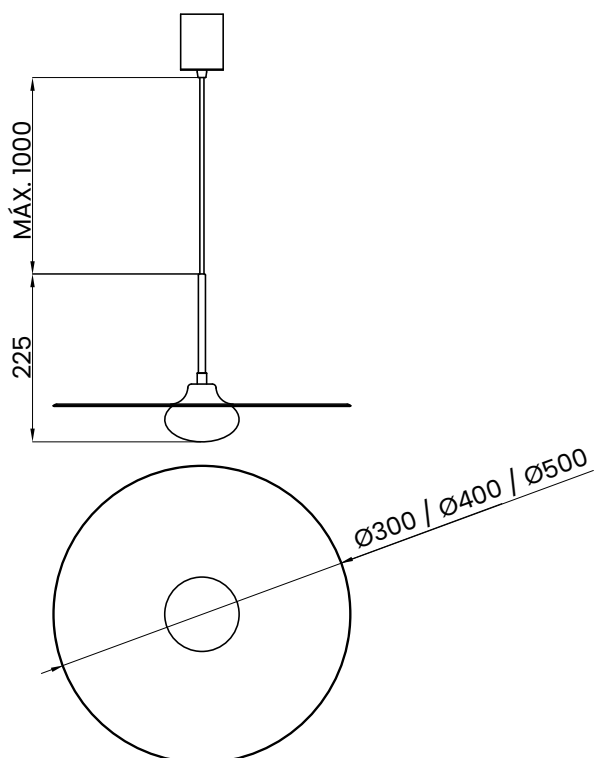




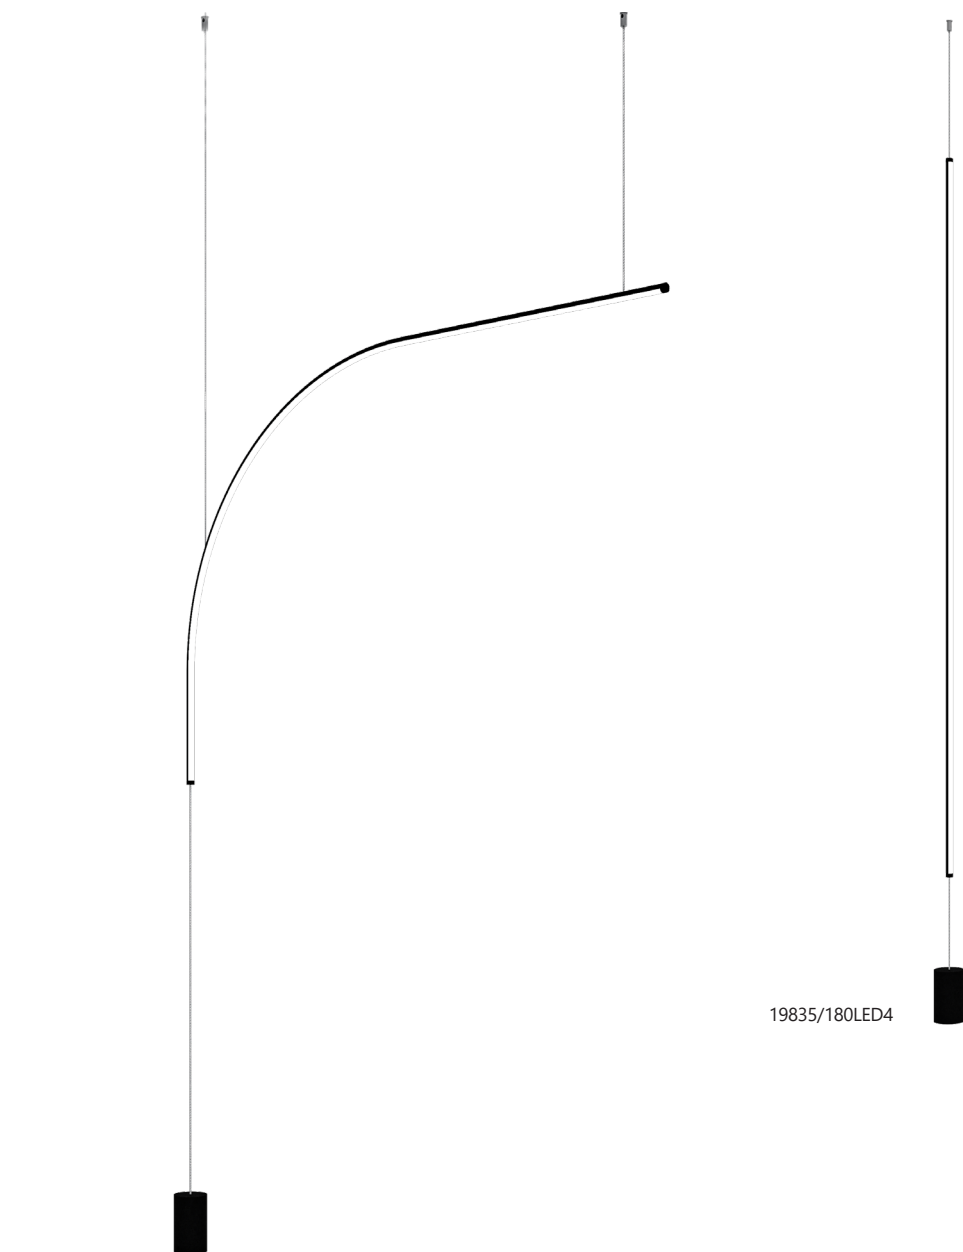

19840/130LED4

19835/180LED4

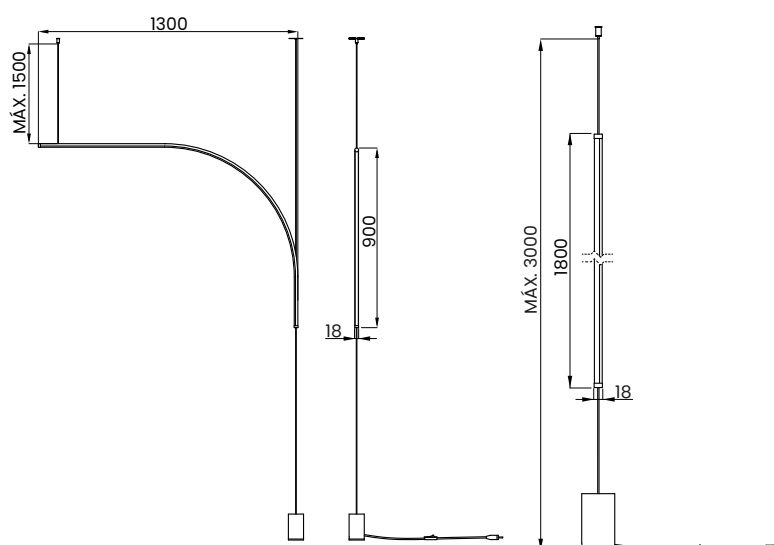

Lynus

Pendente


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19835/180LED3	Ø18X1800	LED 22W 3000K	1480
19835/180LED4	Ø18X1800	LED 22W 4000K	1550
19840/130LED3	1300X18X900	LED 24W 3000K	1640
19840/130LED4	1300X18X900	LED 24W 4000K	1720

Material: Alumínio e Silicone
Acabamento corpo: G1 / G2 / G3 / G4
Acabamento peso: G1 / G2
Bivolt: (127V/220V)





19792/1500LED3

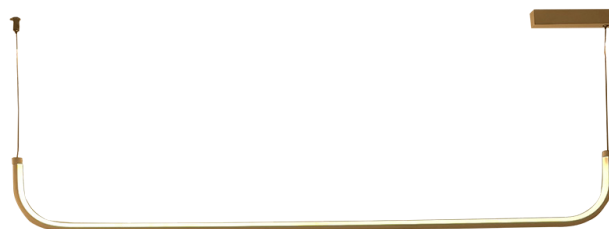

19791/900LED3



19792/1500LED3



19790/1LED3

Hook




Pendente

Código	Tipo de iluminação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
19791/900LED3	INDIRETA	900X18X150	LED 14W 3000K	940
19791/900LED4	INDIRETA	900X18X150	LED 14W 4000K	990
19791/1200LED3	INDIRETA	1200X18X150	LED 17,5W 3000K	1200
19791/1200LED4	INDIRETA	1200X18X150	LED 17,5W 4000K	1260
19791/1500LED3	INDIRETA	1500X18X150	LED 21W 3000K	1460
19791/1500LED4	INDIRETA	1500X18X150	LED 21W 4000K	1520
19792/1500LED3	INDIRETA	1500X18X150	LED 30W 3000K	2050
19792/1500LED4	INDIRETA	1500X18X150	LED 30W 4000K	2150
19793/900LED3	DIRETA	900X18X150	LED 14W 3000K	940
19793/900LED4	DIRETA	900X18X150	LED 14W 4000K	990
19793/1200LED3	DIRETA	1200X18X150	LED 17,5W 3000K	1200
19793/1200LED4	DIRETA	1200X18X150	LED 17,5W 4000K	1260
19793/1500LED3	DIRETA	1500X18X150	LED 21W 3000K	1460
19793/1500LED4	DIRETA	1500X18X150	LED 21W 4000K	1520
19794/1500LED3	DIRETA	1500X18X150	LED 30W 3000K	2050
19794/1500LED4	DIRETA	1500X18X150	LED 30W 4000K	2150

Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
19790/1LED3	205x100x550	LED 12W 3000K	810
19790/1LED4	250x100x550	LED 12W 4000K	850

Material: Alumínio e Silicone
 Acabamento base: G1 / G2 / G3 / G4
 Bivolt : (127V / 220V)

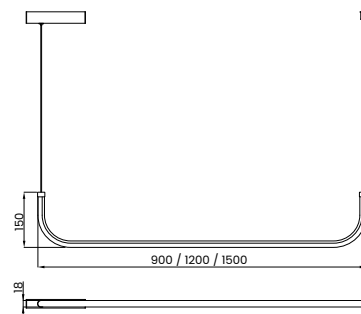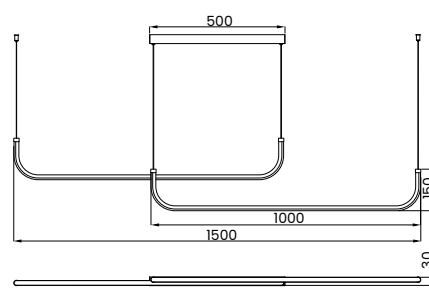





19822/1LED3



19820/6LED3



19821/51LED3

Kira

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19820/6LED3	Ø700X325	LED 30W 3000K	1970
19820/6LED4	Ø700X325	LED 30W 4000K	2060
19820/10LED3	Ø1180X340	LED 40W 3000K	2710
19820/10LED4	Ø1180X340	LED 40W 4000K	2840




Abajur

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
19821/51LED3	Ø210X75X500	LED 6W 3000K	410
19821/51LED4	Ø210X75X500	LED 6W 4000K	430


Coluna

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
19822/1LED3	420X360X1600	LED 41W 3000K	2790
19822/1LED4	420X360X1600	LED 41W 4000K	2920


Material: Alumínio e Silicone
 Acabamento: G1 / G2 / G3 / G4
 Acabamento base coluna e abajur: G1 / G2
 Bivolt: (127V OU 220V)

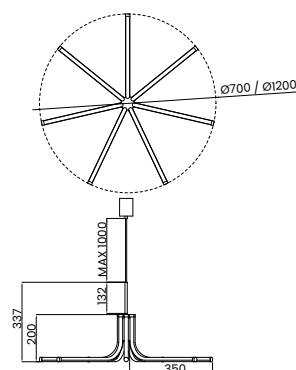



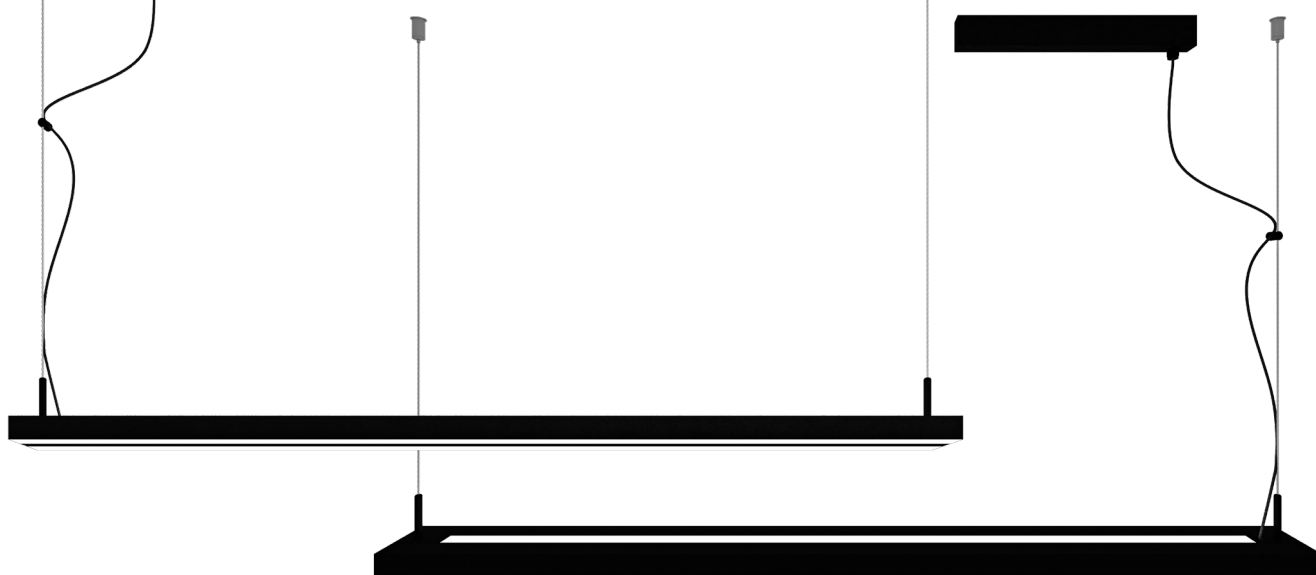

19851/100LED3

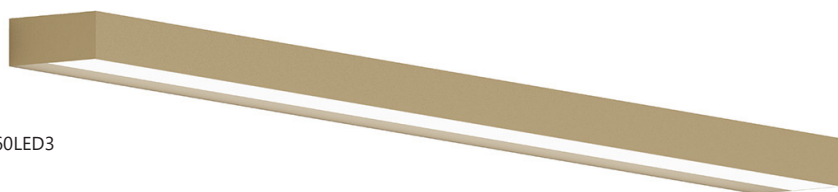

19850/60LED3

Eme

Arandela







Código	Iluminação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19852/60LED3	IL DIRETA	660X55X25	LED 16,5W 3000K	960
19852/60LED4	IL DIRETA	660X55X25	LED 16,5W 4000K	1000
19852/100LED3	IL DIRETA	1000X55X25	LED 25W 3000K	1430
19852/100LED4	IL DIRETA	1000X55X25	LED 25W 4000K	1500

Pendente

Código	Iluminação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19851/100LED3	IL DIRETA / INDIRETA	1000X87X75	LED 50W 3000K	2860
19851/100LED4	IL DIRETA / INDIRETA	1000X87X75	LED 50W 4000K	3000
19851/120LED3	IL DIRETA / INDIRETA	1200X87X75	LED 60W 3000K	3430
19851/120LED4	IL DIRETA / INDIRETA	1200X87X75	LED 60W 4000K	3600


Plafon

Código	Iluminação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19850/60LED3	IL DIRETA	660X87X25	LED 33W 3000K	1920
19850/60LED4	IL DIRETA	660X87X25	LED 33W 4000K	2000
19850/100LED3	IL DIRETA	1000X87X25	LED 25W 3000K	2660
19850/100LED4	IL DIRETA	1000X87X25	LED 25W 4000K	3000
19850/120LED3	IL DIRETA	1200X87X25	LED 60W 3000K	3430
19850/120LED4	IL DIRETA	1200X87X25	LED 60W 4000K	3600

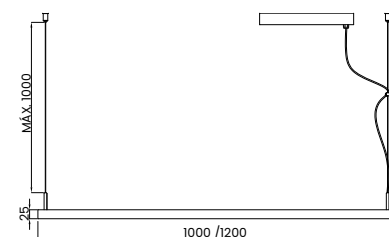


Material: Alumínio e Psi
Acabamento base: G1 / G2
Bivolt Aut. (127V ou 220V)



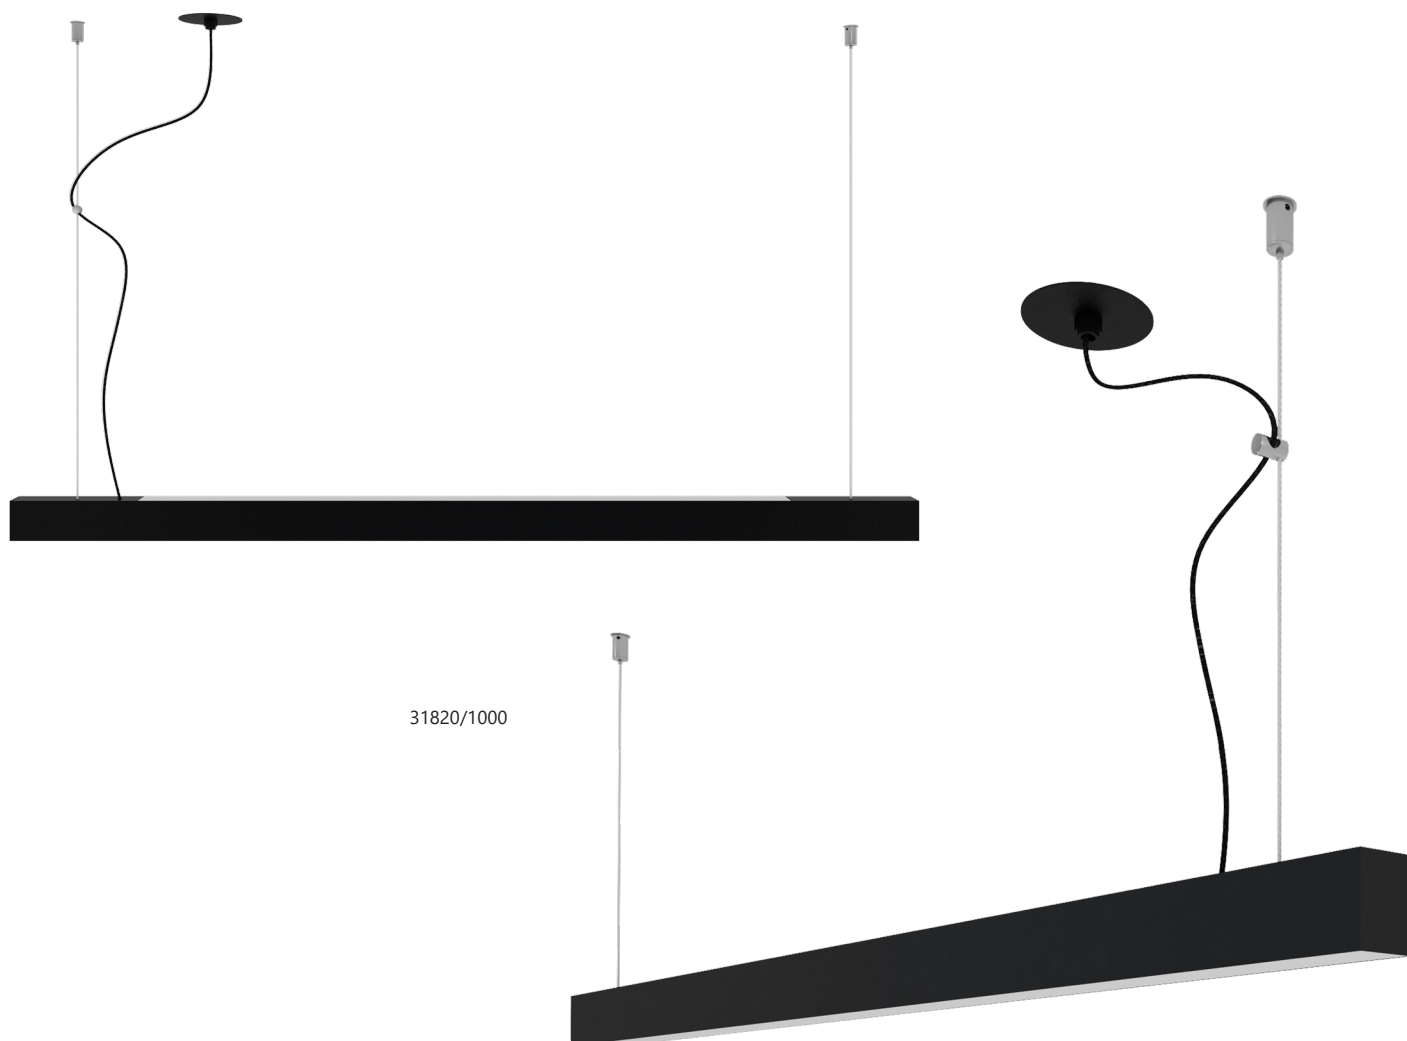


31820/1000

Possibilidade de acendimento individualizado UP LIGHT / DOWN LIGHT



Produto com fiação elétrica de 4 vias.
Configuração realizada no momento
da instalação do produto, através da
rede elétrica.

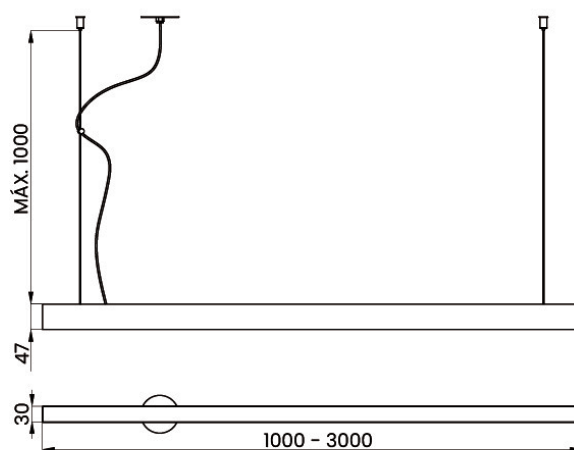

Régua Oscar

Pendente Iluminação Direta e Indireta

Código	Iluminação	Dimensão (mm)	Fonte de luz
31820/1000	IL DIRETA / INDIRETA	23X12X1000	FITA DE LED
31820/1500	IL DIRETA / INDIRETA	23X12X1500	FITA DE LED
31820/2000	IL DIRETA / INDIRETA	23X12X2000	FITA DE LED
31820/2500	IL DIRETA / INDIRETA	23X12X2500	FITA DE LED
31820/3000	IL DIRETA / INDIRETA	23X12X3000	FITA DE LED

Material: Alumínio e Psai
Acabamento base: G1 /G2
Fita de LED não inclusa
(Recomenda fita de led apartir 240)








19752/100LED3



19750/6LED3

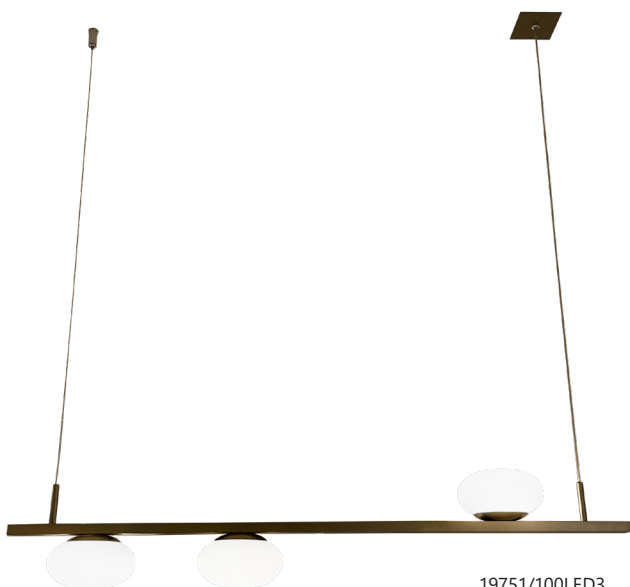




19751/100LED3

Aivi

Pendente


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19750/6LED3	140X100X1000	LED 42W 3000K	2430
19750/6LED4	140X100X1000	LED 42W 4000K	2550
19751/75LED3	140X100X1000	LED 21W 3000K	1215
19751/75LED4	140X100X1000	LED 21W 4000K	1275
19751/100LED3	140X100X1000	LED 21W 3000K	2430
19751/100LED4	140X100X1000	LED 21W 4000K	2550
19752/120LED3	140X100X1200	LED 21W 3000K	1215
19752/120LED4	140X100X1200	LED 21W 4000K	1275

Material: Alumínio e Vidro
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4
 Monovolt: (127V ou 220V)

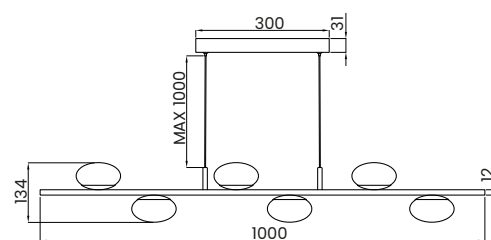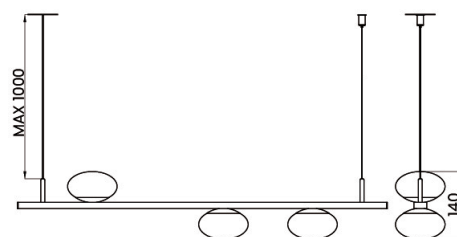



19753/2 LED3

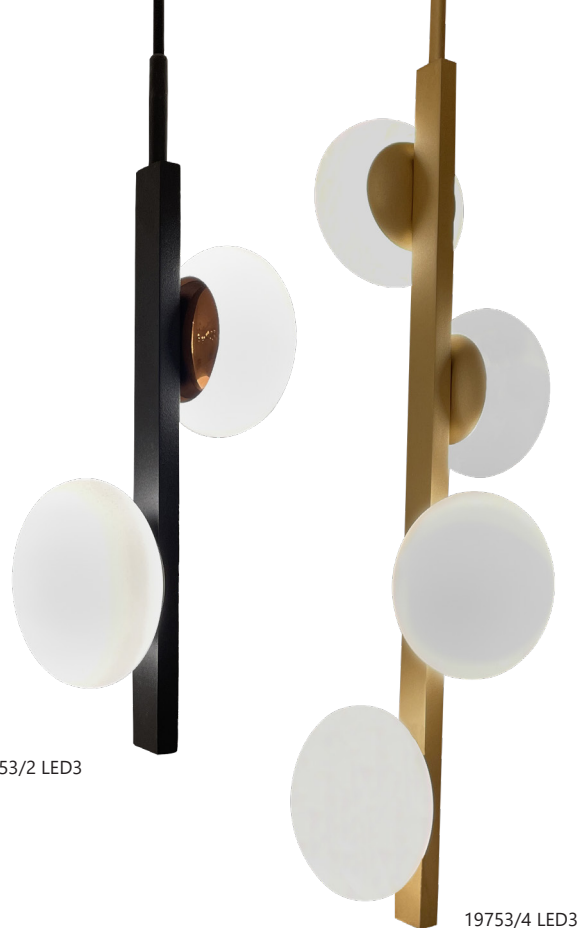

Aivi

Pendente

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
19753/2 LED3	100X140X360	LED 14W 3000K	810
19753/2 LED4	100X140X360	LED 14W 4000K	850
19753/4 LED3	150X140X560	LED 28W 3000K	1620
19753/4 LED4	150X140X560	LED 28W 4000K	1700




Arandela


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
19754/2LED3	165X100X280	LED 14W 3000K	810
19754/2LED4	165X100X280	LED 14W 4000K	850

Abajur


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
19756/2LED3	175X100X410	LED 14W 3000K	810
19756/2LED4	175X100X410	LED 14W 4000K	850

Material: Alumínio e Vidro
 Acabamento base: G1 / G2
 Acabamento acessório: G1 / G2 / G3 / G4
 Monovolt: (127V / 220V)

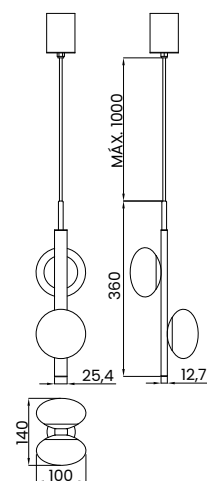

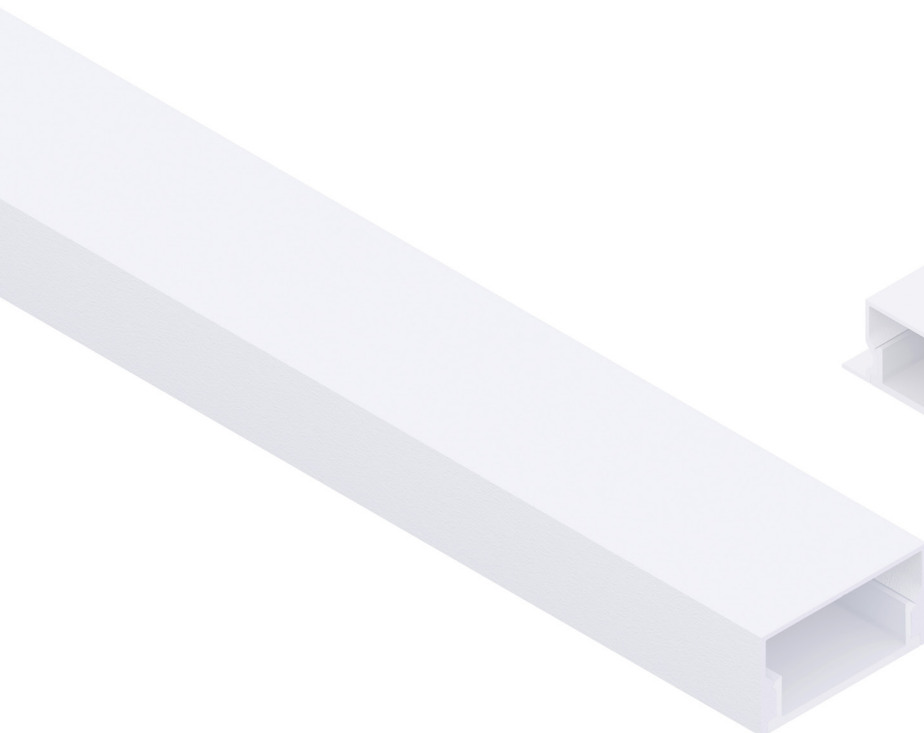

30027/1000

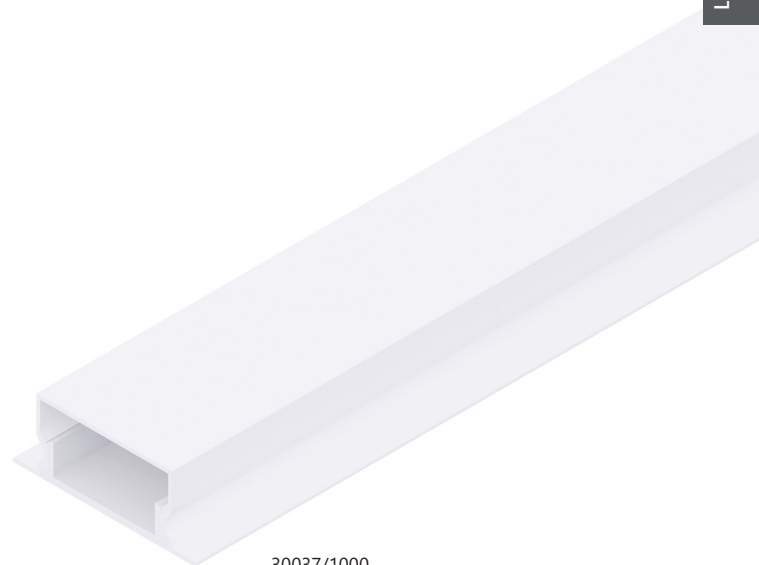

30037/1000

Garbo Slim


Perfil Sobrepor Garbo Slim

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
30027/1000	23X12X1000	FITA DE LED
30027/1500	23X12X1500	FITA DE LED
30027/2000	23X12X2000	FITA DE LED
30027/2500	23X12X2500	FITA DE LED
30027/3000	23X12X3000	FITA DE LED

Perfil Embutir Garbo Slim

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
30037/1000	31X12X1000	FITA DE LED
30037/1500	31X12X1500	FITA DE LED
30037/2000	31X12X2000	FITA DE LED
30037/2500	31X12X2500	FITA DE LED
30037/3000	31X12X3000	FITA DE LED

Material: Alumínio e Psai
 Acabamento base: G1
 Obs: Fita de LED não inclusa
 (Recomendação de uso: Fita de led acima de 240)

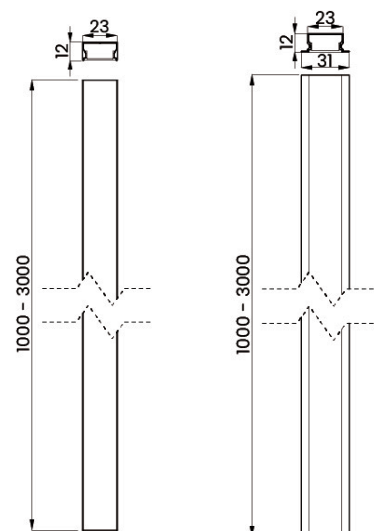

Explore, conecte-se viva

fora de casa. Usina Iluminação, iluminando seus momentos ao ar livre.

**OUT
DO
OR**

Na Usina Iluminação, acreditamos que a vida acontece além das quatro paredes. Nossa nova linha Outdoor é um convite para viver intensamente os espaços abertos, onde a natureza se encontra com o design. Iluminar áreas externas é mais do que uma questão de funcionalidade; é sobre criar ambientes onde a conexão com o mundo lá fora se torna natural e fluida, onde o conforto do interior se estende para o exterior.

Cada peça da nossa linha Outdoor foi concebida para transformar jardins, varandas e pátios em extensões da sua casa, integrando ambientes internos e externos com elegância e sofisticação. Porque a verdadeira vida é aquela que se vive em harmonia com a natureza, em ambientes que inspiram e acolhem.





30028/1000

Outlight

Sistema


Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
30028/1000	49X30X1000	FITA DE LED
30028/1500	49X30X1500	FITA DE LED
30028/2000	49X30X2000	FITA DE LED
30028/2500	49X30X2500	FITA DE LED
30028/3000	49X30X3000	FITA DE LED

Material: Alumínio


Acabamento base: G1

Utilize silicone nas conexões elétricas

Obs: Para aplicação em área externa, utilize fita de Led IP65 ou IP67 adequada (Não inclusa)

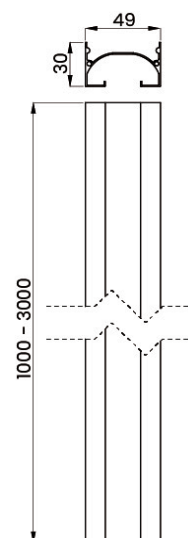





Pode ser utilizado com base fixa ou com espeto para jardim (incluso).




ÍNDICE DE PROTEÇÃO
IP65

Joy

Balizador

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25150/35	122X38X350	MR11
25150/55	122X38X550	MR11


Material: Alumínio e acrílico
Acabamento base: G1 / VO-Z / TR-Z / CL-Z

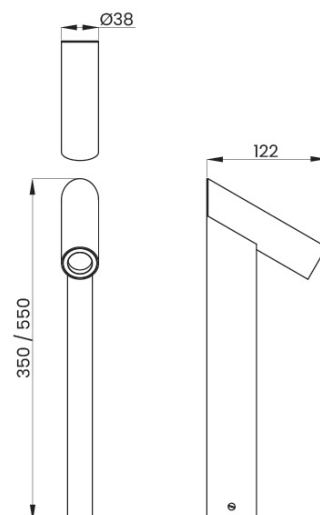





25160/60



Pode ser utilizado com base fixa ou com espeto para jardim (incluso).




ÍNDICE DE PROTEÇÃO
IP65

Side

Balizador

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25160/60	135X122X600	MR11
25160/100	135X122X1000	MR11

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento base: G1 / VO-Z / TR-Z / CL-Z

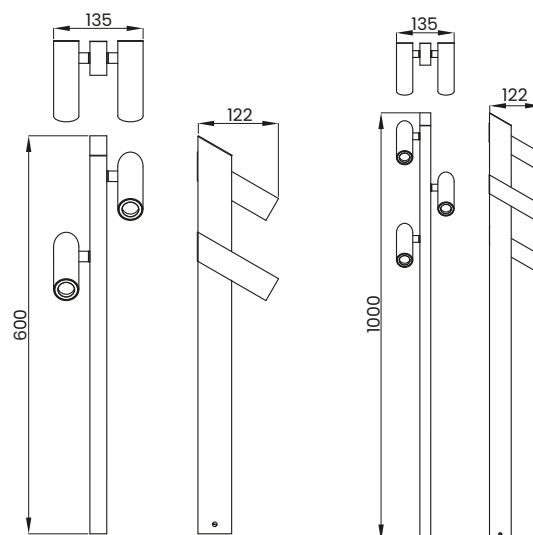





ÍNDICE DE PROTEÇÃO
IP65



19911/25LED4_2V



19910/35LED3_1V

Kali


Balizador

Código	Tensão	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19910/35LED3_1V	127	58X58X350MM	7W 3000K	410
19910/35LED4_1V	127	58X58X350MM	7W 4000K	430
19910/35LED3_2V	220	58X58X350MM	7W 3000K	410
19910/35LED4_2V	200	58X58X350MM	7W 4000K	430
19910/55LED3_V1	127	58X58X500MM	7W 3000K	410
19910/55LED4_V1	127	58X58X500MM	7W 4000K	430
19910/55LED3_2V	220	58X58X500MM	7W 3000K	410
19910/55LED4_2V	220	58X58X500MM	7W 4000K	430

Arandela

Código	Tensão	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19911/25LED3_1V	127	58X58X250MM	LED 7W 3000K	410
19911/25LED4_2V	220	58X58X250MM	LED 7W 4000K	430
19911/25LED3_1V	127	58X58X250MM	LED 7W 3000K	410
19911/25LED4_2V	220	58X58X250MM	LED 7W 4000K	430

Material: Alumínio
Acabamento base: G1 / VO-Z / TR-Z / CL-Z
Monovolt (127V ou 220V)

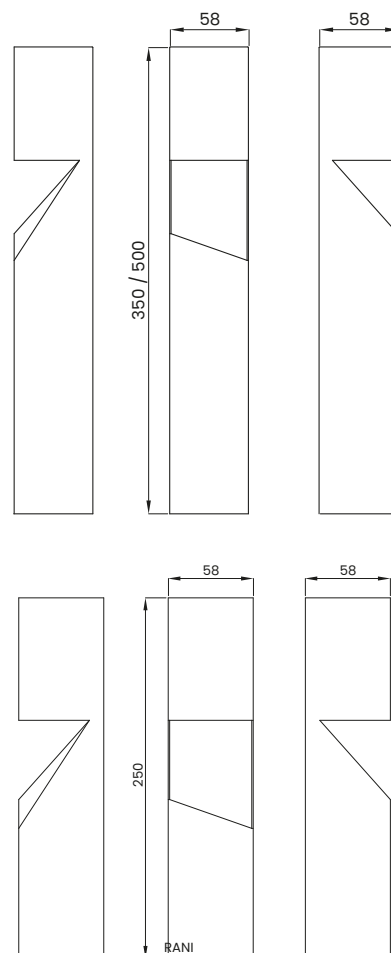






19896/55LED3



19895/35LED3



Pode ser utilizado com base fixa ou com espeto para jardim (incluso).



19897/19LED3

Era





Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
19897/19LED3	Ø195X90MM	6W 3000K	360
19897/19LED4	Ø195X90MM	6W 4000K	390

Balizador

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
19895/35LED3	Ø195X350MM	6W 3000K	360
19895/35LED4	Ø195X350MM	6W 4000K	390
19895/55LED3	Ø195X550MM	6W 3000K	360
19895/55LED4	Ø195X550MM	6W 4000K	390
19896/35LED3	Ø240X350MM	9W 3000K	540
19896/35LED4	Ø240X350MM	9W 4000K	585
19896/55LED3	Ø240X550MM	9W 3000K	540
19896/55LED4	Ø240X550MM	9W 4000K	585

Material: Alumínio e Acrílico
Acabamento base: G1 / VO-Z / TR-Z / CL-Z
Bivolt: (127V / 220V)

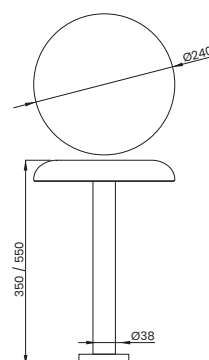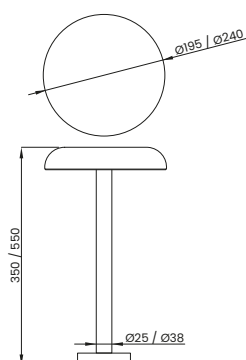





19885/35LED3



ÍNDICE DE PROTEÇÃO


IP65

Zoey


Balizador

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19885/35LED3	Ø180X350MM	LED 6W 3000K	360
19885/35LED4	Ø180X350MM	LED 6W 4000K	390
19885/55LED3	Ø180X550MM	LED 6W 3000K	360
19885/55LED4	Ø180X550MM	LED 6W 4000K	390


Material: Alumínio e acrílico
Acabamento base: G1 / VO-Z / TR-Z / CL-Z
Bivolt AT (127V / 220V)



Pode ser utilizado com base fixa ou com espeto para jardim (incluso).

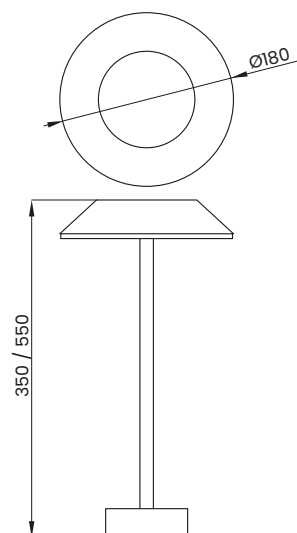



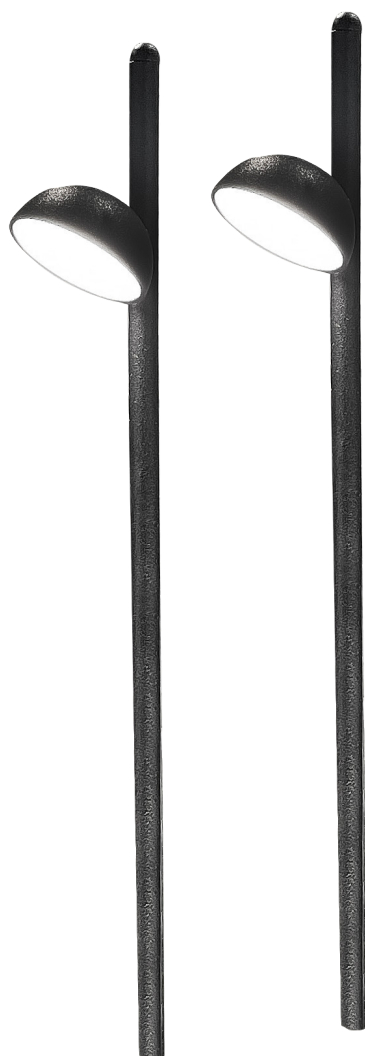


19880/30LED3_1V

Garden Bowl

Balizador

Código	Tensão	Iluminação	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19880/30LED3_1V	127	Para Baixo	40X40X300MM	3W 3000K	180
19880/30LED4_1V	127	Para Baixo	40X40X300MM	3W 4000K	185
19880/30LED3_2V	220	Para Baixo	40X40X300MM	3W 3000K	180
19880/30LED4_2V	220	Para Baixo	40X40X300MM	3W 4000K	185
19880/50LED3_1V	127	Para Baixo	40X40X500MM	7W 3000K	180
19880/50LED4_1V	127	Para Baixo	40X40X500MM	3W 4000K	185
19880/50LED3_2V	220	Para Baixo	40X40X500MM	3W 3000K	180
19880/50LED4_2V	220	Para Baixo	40X40X500MM	3W 4000K	185
19880/10LED3_1V	127	Para cima	40X40X100MM	3W 3000K	180
19880/10LED4_1V	127	Para cima	40X40X100MM	3W 4000K	185
19880/10LED3_2V	220	Para cima	40X40X100MM	3W 3000K	180
19880/10LED4_2V	220	Para cima	40X40X100MM	3W 4000K	185

Material: Alumínio e acrílico
Acabamento base: G1 / VO-Z / TR-Z / CL-Z

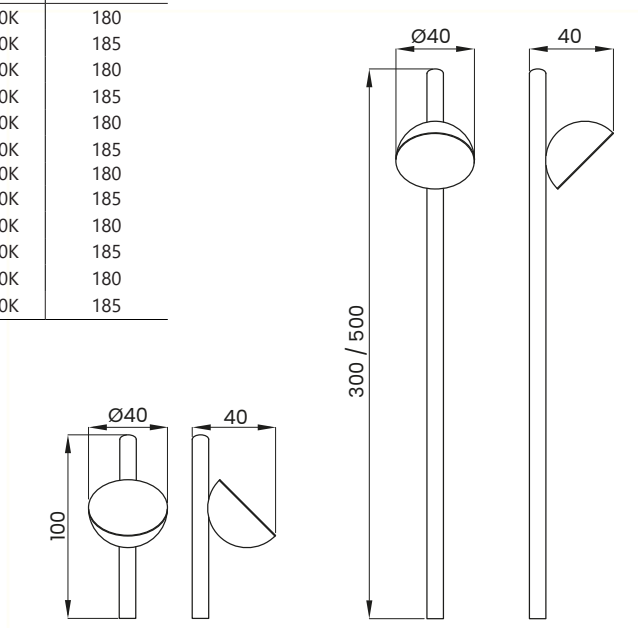





19890/34LED3




Rani


Balizador

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum.
19890/34LED3	Ø155X350MM	LED 6W 3000K	360
19890/34LED4	Ø155X350MM	LED 6W 4000K	390
19890/54LED3	Ø155X550MM	LED 6W 3000K	360
19890/54LED4	Ø155X550MM	LED 6W 4000K	390

Material: Alumínio e Acrílico
 Acabamento base: G1 / VO-Z / TR-Z / CL-Z
 Bivolt AT. (127V / 220V)




Pode ser utilizado
 com base fixa ou
 com espeto para
 jardim (incluso).

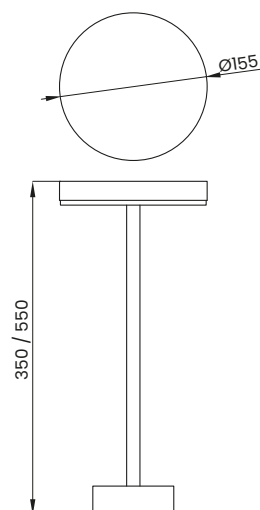





25165/60



Pode ser utilizado com base fixa ou com espeto para jardim (incluso).



ÍNDICE DE PROTEÇÃO


IP65

Ume

Balizador

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25165/60	253X85X600MM	MR16
25165/100	253X85X1000MM	MR16

Material: Alumínio e Acrílico
Acabamento base: G1 / VO-Z / TR-Z / CL-Z

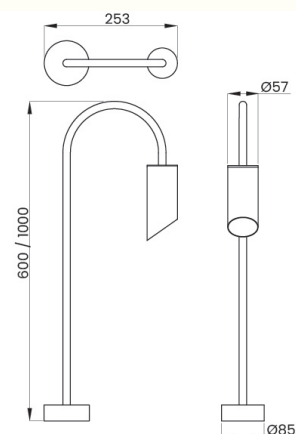





25145/14




25145/13

Zayn


Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25145/13	38X70X130MM	MR11
25145/14	57X90X140MM	MR16

Material: Alumínio e Acrílico
Acabamento base: G1 / VO-Z / TR-Z / CL-Z

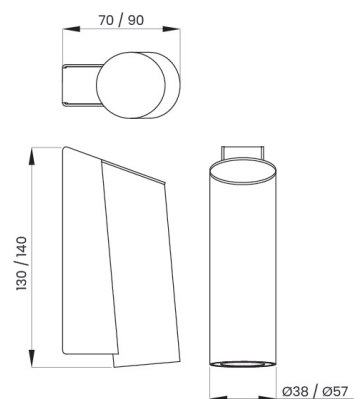



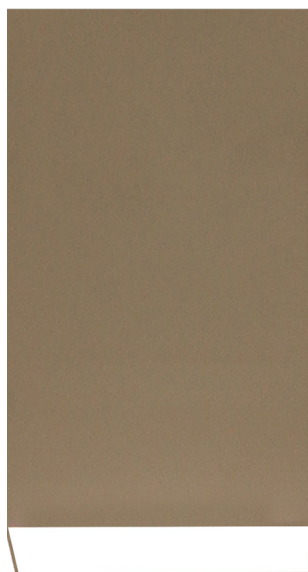

25170/10




ÍNDICE DE PROTEÇÃO
IP43

Quadra


Arandela

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz
25170/10	58X77X110MM	MR16

Material: Alumínio
Acabamento base: G1 / VO-Z / TR-Z / CL-Z

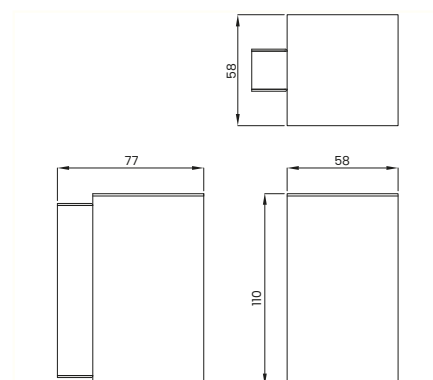



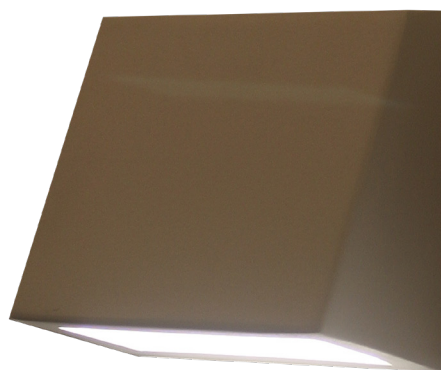

19860/14LED3



19860/8LED3



19860/20LED3



ÍNDICE DE PROTEÇÃO


IP43

Finn

Balizador

Código	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo da luminária (lm)
19860/8LED3	80X57X108MM	4W 3000K	270
19860/8LED4	80X57X108MM	4W 4000K	290
19860/14LED3	140X57X108MM	6W 3000K	400
19860/14LED4	140X57X108MM	6W 4000K	415
19860/20LED3	200X57X108MM	9W 3000K	600
19860/20LED4	200X57X108MM	9W 4000K	620

Material: Alumínio e Acrílico
 Acabamento base: G1 / VO-Z / TR-Z / CL-Z
 Bivolt AT. (127V / 220V)

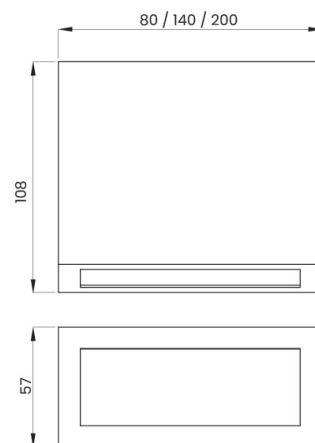





19900/8LED3_1V



ÍNDICE DE PROTEÇÃO


IP43

Safi

Balizador

Código	Tensão	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19900/8LED3_1V	127V	Ø85X70MM	LED 7W 3000K	410
19900/8LED4_1V	127V	Ø85X70MM	LED 7W 4000K	430
19900/8LED3_2V	220V	Ø85X70MM	LED 7W 3000K	410
19900/8LED4_2V	220V	Ø85X70MM	LED 7W 4000K	430

Material: Alumínio e Vidro
Acabamento base: G1 / VO-Z / TR-Z / CL-Z

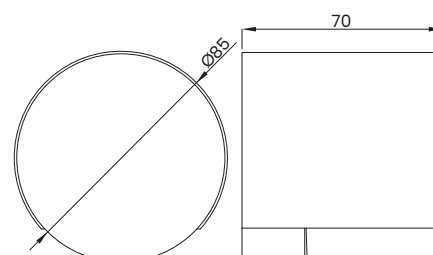






19905/8LED3_1V

Kena

Arandela

Código	Tensão	Dimensão (mm)	Fonte de luz	Fluxo lum. (lm)
19905/8LED3_1V	127V	85X90X70MM	LED 7W 3000K	410
19905/8LED4_1V	127V	85X90X70MM	LED 7W 4000K	430
19905/8LED3_2V	220V	85X90X70MM	LED 7W 3000K	410
19905/8LED4_2V	220V	85X90X70MM	LED 7W 4000K	430

Material: Alumínio e Vidro
Acabamento base: G1 / VO-Z / TR-Z / CL-Z

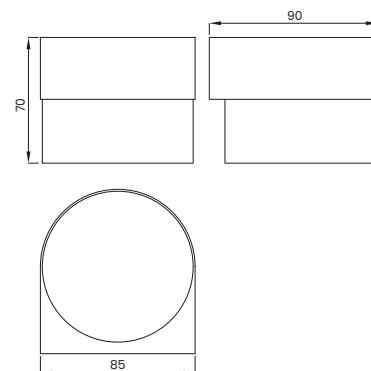

D I S C O V E R