

PENDENTE JAZZ

52030 52032 2 lâmpadas E27
52035 52037 2 lâmpadas G9

JAZZ

por Tiago Curioni

Usina

design+iluminação

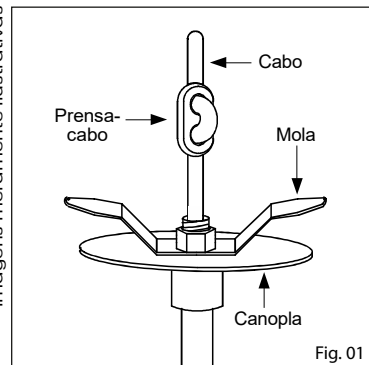


Fig. 01

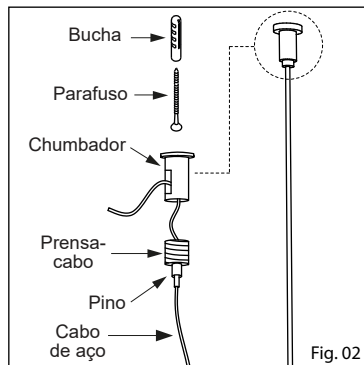


Fig. 02

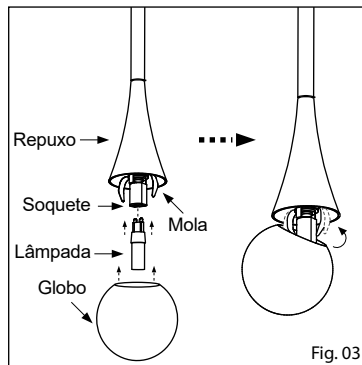


Fig. 03

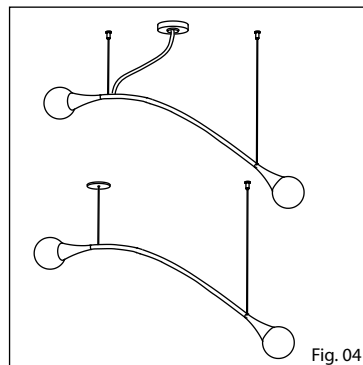


Fig. 04

1º - Faça um furo no forro rebaixado de cerca de 4 cm;
2º - Passe o cabo pela canopla;
3º - Regule a altura do pendente ajustando o comprimento do fio pelo prensa-cabo;
4º - Faça a ligação da fiação elétrica;
5º - Pressione a mola da canopla e insira dentro do furo do forro;

6º - Utilize as buchas e parafusos para fixar os chumbadores no forro;
7º - Passe o cabo de aço através do prensa-cabo e pressione o pino;
8º - Rosqueie o prensa-cabo no chumbador;
9º - Ajuste a altura do cabo, pressionando o pino para cima;

10º - Conecte as lâmpadas dentro dos soquetes;
11º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da mola;
12º - Cuidadosamente, incline o globo para encaixá-lo em baixo de uma das extremidades da mola;
13º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola na direção oposta;

14º - Pressione o globo delicadamente contra a mola para encaixar completamente.

Produto Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br

PENDENTE JAZZ

52030 52032 2 lâmpadas E27
52035 52037 2 lâmpadas G9

JAZZ

por Tiago Curioni

Usina

design+iluminação

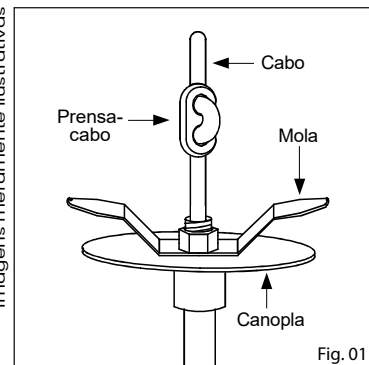


Fig. 01

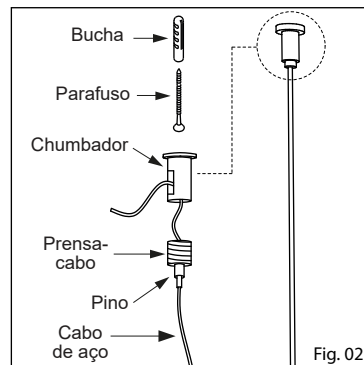


Fig. 02

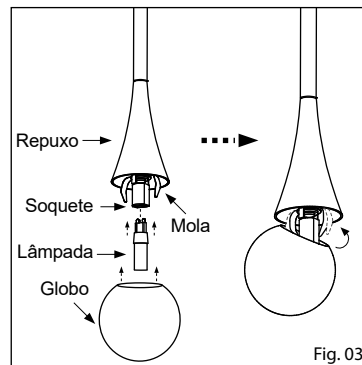


Fig. 03

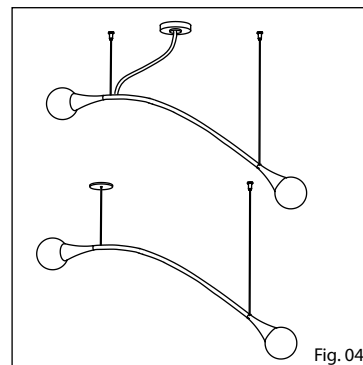


Fig. 04

1º - Faça um furo no forro rebaixado de cerca de 4 cm;
2º - Passe o cabo pela canopla;
3º - Regule a altura do pendente ajustando o comprimento do fio pelo prensa-cabo;
4º - Faça a ligação da fiação elétrica;
5º - Pressione a mola da canopla e insira dentro do furo do forro;

6º - Utilize as buchas e parafusos para fixar os chumbadores no forro;
7º - Passe o cabo de aço através do prensa-cabo e pressione o pino;
8º - Rosqueie o prensa-cabo no chumbador;
9º - Ajuste a altura do cabo, pressionando o pino para cima;

10º - Conecte as lâmpadas dentro dos soquetes;
11º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da mola;
12º - Cuidadosamente, incline o globo para encaixá-lo em baixo de uma das extremidades da mola;
13º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola na direção oposta;

14º - Pressione o globo delicadamente contra a mola para encaixar completamente.

Produto Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br