


# PENDENTE RÉGUA NAZCA / POLO / GARBO / TUBE


16363 16364 16365 16366 25125 30120 30121 – FITA DE LED NÃO INCLUSA

**Usina**  
design+iluminação


Imagens meramente ilustrativas

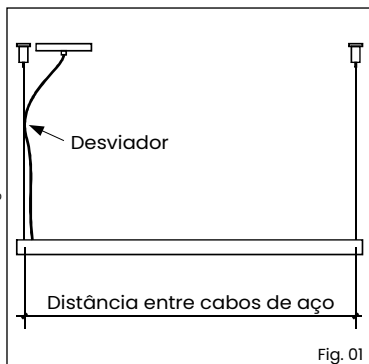


1º – Meça a distância entre os cabos de aço no corpo da luminária e faça a furação no teto para fixar o chumbador;  
2º – Utilize buchas e parafusos adequados para fixar os chumbadores no teto;  
3º – Passe os cabos de aço através do prensa-cabo, pressionando o pino;

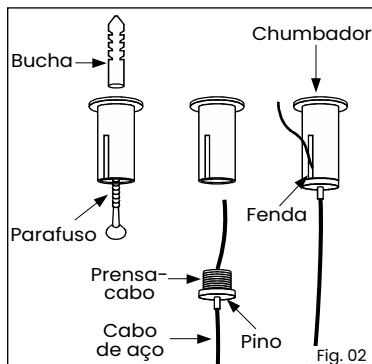

4º – Rosqueie o prensa-cabo ao chumbador;  
5º – Ajuste a altura do pendente pressionando o pino do prensa-cabo;  
6º – Direcione o excesso do cabo de aço para a fenda e corte o excesso ao finalizar;  
7º – Utilize buchas e parafusos adequados para fixar a travessa da canopla no teto;

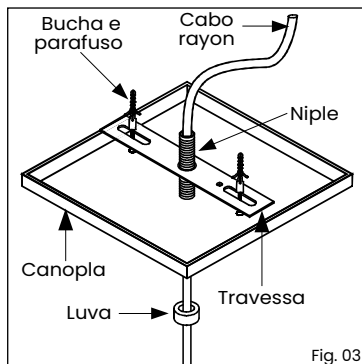

8º – Passe o cabo rayon pelo desviador, pela luva, pela canopla, e, por fim, pelo niple;  
9º – Faça a ligação da fiação elétrica. Em caso de uso de driver, acomode-o no forro rebaixado;  
10º – Suba a canopla à travessa, encaixando o niple no furo central e rosqueie a luva no niple para fixar o produto no teto;  
11º – Retire o difusor cuidadosa-

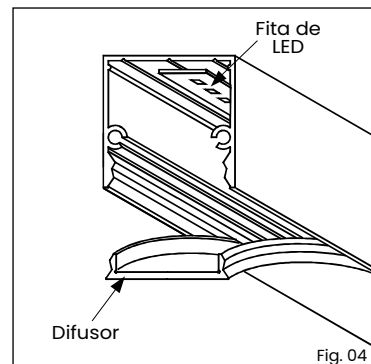

mente, iniciando pelas extremidades;  
12º – Cole a fita de LED e faça a ligação da fiação elétrica com o cabo rayon;  
13º Encaixe o difusor de volta no perfil, começando pelas extremidades.

Produto montado. Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

**IMPORTANTE:** Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO:** Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

**ATENÇÃO:** Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

**GARANTIA:** Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.