



PENDENTE BARÃO

16815/5 - 5 LÂMPADAS MR11 GUIO
16815/7 - 7 LÂMPADAS MR11 GUIO


Usina
design+iluminação

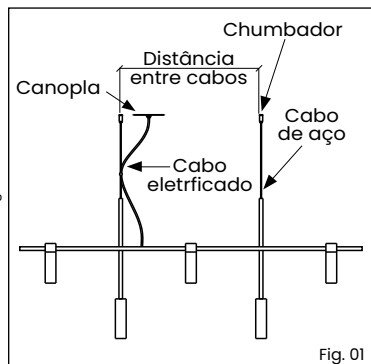


1º - Meça a distância entre cabos no corpo da luminária e faça a furação no teto para fixar o chumbador;
2º - Utilize buchas e parafusos adequados para fixar os chumbadores no teto;
3º - Passe os cabos de aço através do prensa-cabo, pressionando o pino e rosqueie o prensa-cabo ao chumbador;

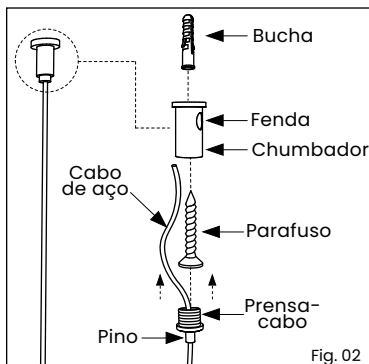

4º - Ajuste a altura do pendente pressionando o pino do prensa-cabo;
5º - Direcione o excesso do cabo de aço para a fenda e corte o excesso ao finalizar;
6º - Faça um furo no forro rebaidado de cerca de 4 cm;
7º - Passe o cabo eletrificado pelo desviador e pela canopla e regule

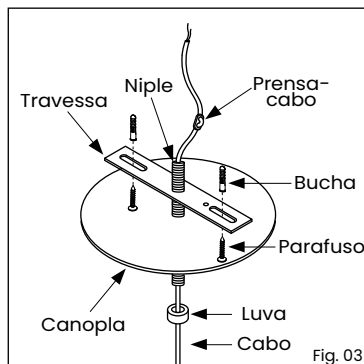

a altura do pendente ajustando o comprimento do fio pelo prensa-cabo;
8º - Faça a ligação elétrica;
9º - Utilize buchas e parafusos adequados para fixar a travessa no teto;
10º - Suba a canopla encaixando no niple e rosqueie a luva no niple para fixar o produto no teto;

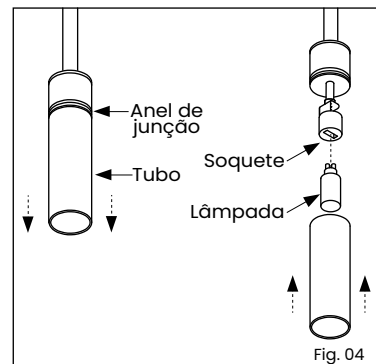

11º - Puxe cuidadosamente o tubo, segurando o anel de junção;
12º - Conecte as lâmpadas nos soquetes;
13º - Encaixe o tubo novamente, pressionando-o contra o anel.

Produto indicado para áreas internas.

Você adquiriu um produto com a qualidade e garantia Usina Design!

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaidados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação. Para validar este termo de garantia, é necessário apresentar a nota fiscal de compra do produto. A garantia é anulada em caso de instalação incorreta do produto, de evidente falta de manutenção, utilização inadequada ou inobservância dos itens listados nas instruções deste impresso. A solicitação de troca ou reparação deve ser feita exclusivamente através da loja em que o produto foi adquirido. A garantia não cobre danos causados por umidade, maresia ou demais intempéries. Sempre consulte um profissional qualificado para instalação e manutenção de produtos elétricos.