

PENDENTE LINEAR LEGOU

Usina
design+iluminação

19633

FITA DE LED NÃO INCLUSA

Imagens meramente ilustrativas

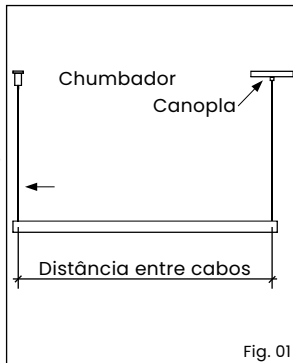


Fig. 01

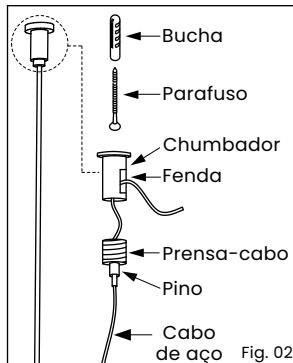


Fig. 02

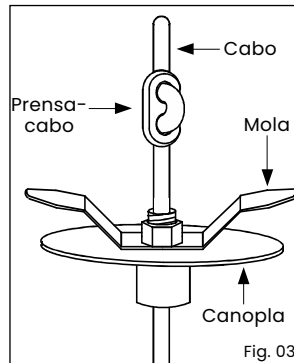


Fig. 03

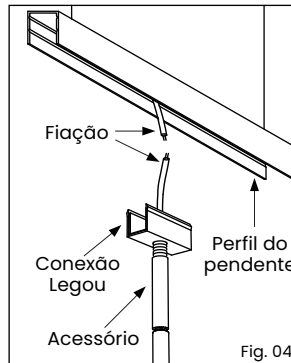


Fig. 04

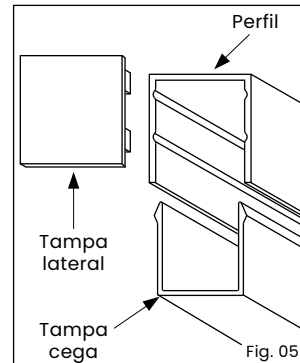


Fig. 05

1º - Meça a distância entre os cabos da luminária e faça a furação no teto para fixar o chumbador;
2º - Utilize buchas e parafusos adequados para fixar o chumbador no teto;
3º - Passe o cabo de aço através do prensa-cabo, pressionando o pino;
4º - Rosqueie o prensa-cabo ao chumbador;

5º - Ajuste a altura do pendente pressionando o pino do prensa-cabo;
6º - Direcione o excesso do cabo de aço para a fenda e corte o excesso ao finalizar;
7º - Faça um furo no forro rebaixado de cerca de 4 cm;
8º - Passe o cabo eletrificado pela canopla;
9º - Regule a altura do pendente ajustando o

comprimento do fio pelo prensa-cabo;
10º - Faça a ligação elétrica;
11º - Pressione a mola da canopla e insira dentro do furo do forro;
12º - Posicione os acessórios, faça a ligação elétrica desses acessórios com a fixação do cabo eletrificado e encaixe pressionando-os contra o perfil do pendente;

13º - Após, meça a distância entre os acessórios e corte a tampa cega conforme essa medição;
14º - Encaixe a tampa cega nos espaços vazios, entre os acessórios pressionando-a contra o perfil;
15º - Encaixe as tampas laterais;
16º - Conecte a lâmpadas nos acessórios que forem de

lâmpadas. Para os acessórios de LED, nesses o LED e driver já vem integrados.

Produto indicado para áreas internas.

Obs.: Fita de LED e driver não acompanham o pendente.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPZE E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.