

PENDENTE PIPOCA

Usina
design+iluminação

16740 - 5 LÂMPADAS G9

Imagens meramente ilustrativas

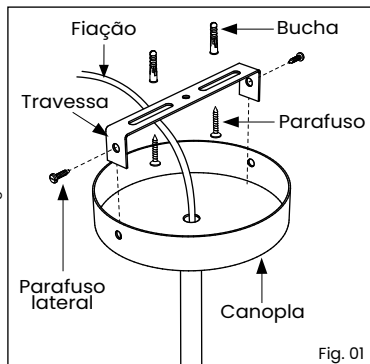


Fig. 01

- 1º - Solte a travessa da canopla desrosqueando os parafusos laterais;
- 2º - Utilize bucha e parafuso adequados para fixar a travessa no teto;
- 3º - Faça a ligação da fiação elétrica;

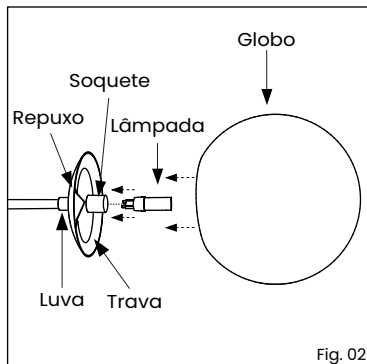


Fig. 02

- 4º - Acomode a travessa dentro da canopla, alinhando os furos laterais da canopla e trave os parafusos nos furos;
- 5º - Conecte as lâmpadas dentro dos soquetes;
- 6º - Desrosqueie a luva para

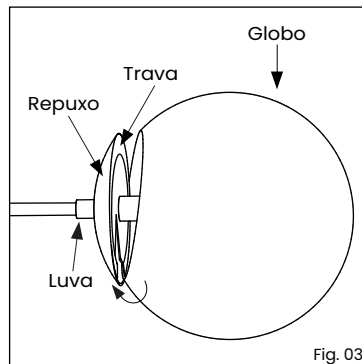


Fig. 03

- separar a trava do repuxo;
- 7º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da trava;
- 8º - Cuidadosamente, incline o globo de vidro para encaixá-lo na fenda da trava;
- 9º - Gire o globo para encaixar a trava totalmente no interior do

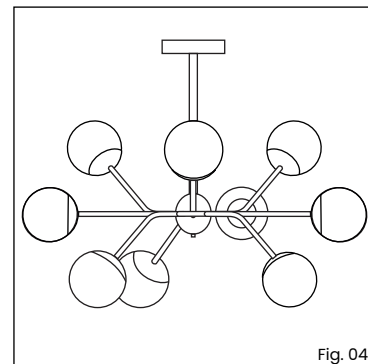


Fig. 04

- globo e ajuste seu alinhamento com o repuxo com delicadeza;
- 10º - Rosqueie levemente a luva para fixar o repuxo e manter a trava firme.

Produto indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.