

PLAFON ARANDELA LINEA

Usina
design+iluminação

16380-70 1 LÂMPADA T8 LED 60cm E 2 LÂMPADAS MR16
16380-130 1 LÂMPADA T8 LED 120cm E 2 LÂMPADAS MR16

16381-70 1 LÂMPADA T8 LED 60cm E 2 LÂMPADAS PAR20
16381-130 1 LÂMPADA T8 LED 120cm E 2 LÂMPADAS PAR20

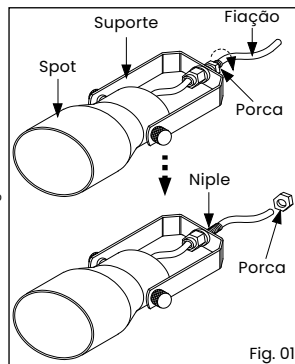


Fig. 01

1º - Desrosqueie a porca externa do suporte do spot e reserve-a;
2º - Defina em quais furos laterais da estrutura posicionará os spots e passe a fiação dos spots pelo furos escolhidos;
3º - Encaixe o niple do spot dentro do furo e rosqueie a

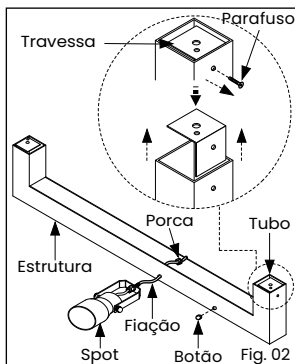


Fig. 02

porca no niple para fixar o spot na estrutura;
4º - Utilize os botões cegos para fechar os furos que não foram utilizados;
5º - Desrosqueie o parafuso da travessa no tubo lateral da estrutura para soltá-la do produto e reserve-o;
6º - Passe a fiação dos

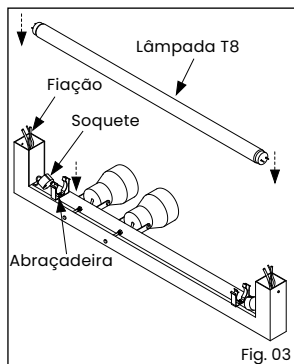


Fig. 03

spots pelo tubo lateral;
7º - Fixe as abraçadeiras no vão interno da estrutura, pressionando-as para dentro do vão;
8º - Fixe a lâmpada T8 nas abraçadeiras, conecte os soquetes na lâmpada e passe a fiação dos soquetes pelo tubo lateral;

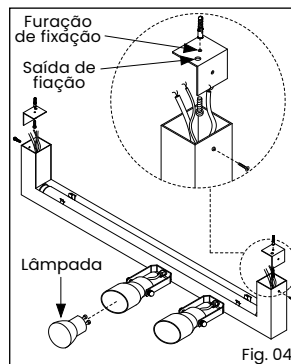


Fig. 04

9º - Passe as fiações pela saída de fiação da travessa e faça a ligação elétrica;
10º - Utilize buchas e parafusos adequados para fixar a travessa na parede ou no teto;
11º - Leve o produto até a travessa alinhando o furo

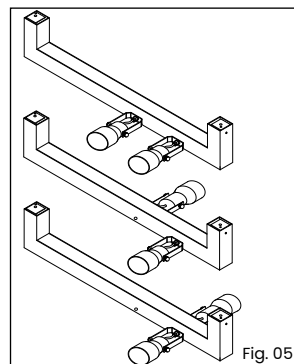


Fig. 05

do tubo lateral com o furo lateral da travessa e rosqueie o parafuso de volta para fixar o produto;
12º - Conecte as lâmpadas nos spots.

Produto indicado para áreas internas.

Você adquiriu um produto com a qualidade e garantia Usina Design!

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaidados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPZEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação. Para validar este termo de garantia, é necessário apresentar a nota fiscal de compra do produto. A garantia é anulada em caso de instalação incorreta do produto, de evidente falta de manutenção, utilização inadequada ou inobservância dos itens listados nas instruções deste impresso. A solicitação de troca ou reparação deve ser feita exclusivamente através da loja em que o produto foi adquirido. A garantia não cobre danos causados por umidade, maresia ou demais intempéries. Sempre consulte um profissional qualificado para instalação e manutenção de produtos elétricos.