

OCCHIO NO FRAME

16645/1	1 lâmpada MR16
16646/1	1 lâmpada AR70
16647/1	1 lâmpada AR111
16648/1	1 lâmpada PAR20
16649/1	1 lâmpada PAR30

Usina
design+iluminação

TAMANHOS DOS NICHOS: **16645/1** Ø78MM || **16646/1** Ø98MM || **16647/1** Ø138MM || **16648/1** Ø98MM || **16649/1** Ø138MM

Imagens meramente ilustrativas

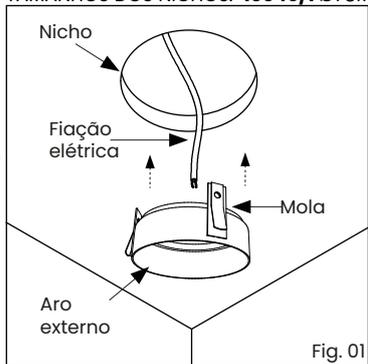


Fig. 01

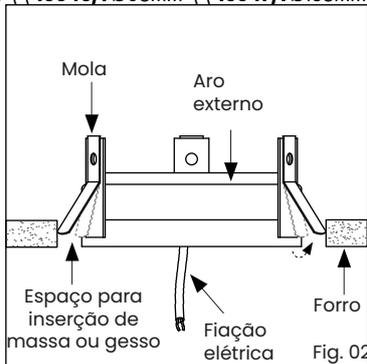


Fig. 02

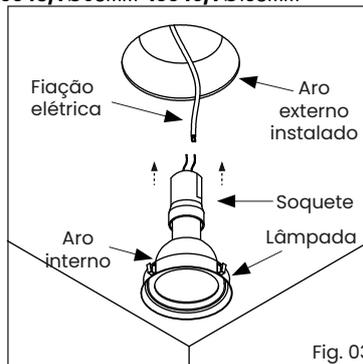


Fig. 03

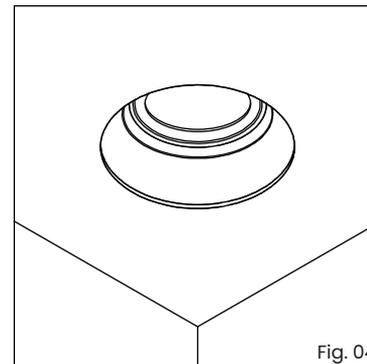


Fig. 04

MAN_OCCHIO NO FRAME_220824

1º - Recorte o nicho do forro de acordo com as dimensões do produto escolhido;

2º - Desconecte o aro externo do interno e encaixe o aro externo no nicho;

3º - Apertando a mola do aro externo, insira o produto dentro do

nicho com a borda nivelada ao forro, de forma que a mola faça pressão entre o aro e o forro para segurar o produto ao centro do nicho;

4º - Preencha o espaço entre o aro externo e o forro com gesso ou massa e faça o acabamento nas

laterais para fixar bem o produto e nivelar ao forro;

5º - Faça a instalação elétrica;

6º - Conecte a lâmpada no soquete;

7º - Encaixe a lâmpada com o soquete no aro interno;

8º - Pressione o aro interno

através do interior do aro externo até ouvir um "click";

9º - Ajuste o alinhamento da peça instalada.

Produto montado. Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 anos contra defeitos de fabricação.