
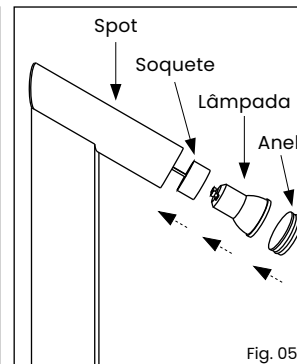
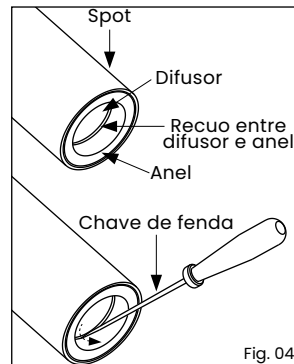
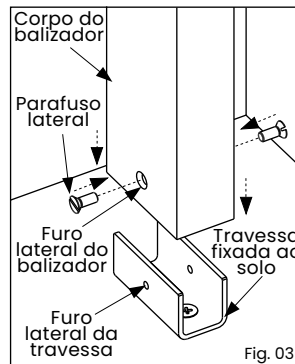
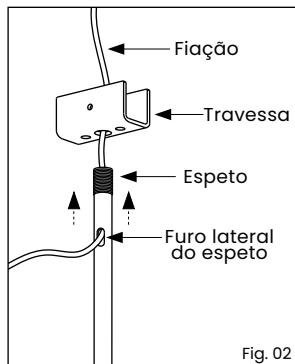


BALIZADOR JOY

25150/35 /50 - 1 LÂMPADA MR11

Usina
design+iluminação

Imagens meramente ilustrativas

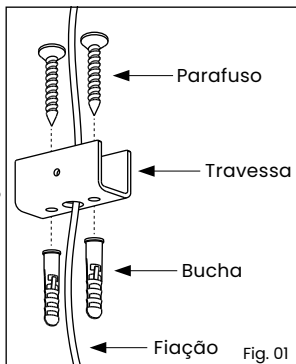

MAN_JOY_28024

Para instalação com travessa:

- 1º - Passe a fiação elétrica pelo furo central da travessa;
- 2º - Faça a ligação elétrica;
- 3º - Fixe a travessa no chão utilizando buchas e parafusos adequados;

Para instalação com espeto:

- 1º - Rosqueie o espeto na travessa, passe a fiação pelo furo central da travessa e, após, pelo furo lateral do espeto;
- 2º - Faça a ligação elétrica;
- 3º - Finque o espeto em solo apropriado;

Para todos:

- 4º - Leve o corpo do balizador até a travessa e encaixe-o alinhando os furos laterais;
- 5º - Utilize os parafusos laterais para fixar a luminária no chão;
- 6º - Para retirar o anel do spot, cuidadosamente

- encaixe a ponta da chave de fenda no recuo entre o anel e o difusor acrílico;
- 7º - Empurre o anel para baixo delicadamente;
- 8º - Assim que removido o anel, puxe o soquete para fora do spot e conecte a lâmpada;
- 9º - Pressione a lâmpada

- para dentro do spot;
- 10º - Encaixe o anel na ponta do spot.

Produto indicado para áreas externas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.