

BALIZADOR UME

25165/60 /100 - 1 LÂMPADA MR16

Usina
design+iluminação

MAN_UME_301024

Imagens meramente ilustrativas

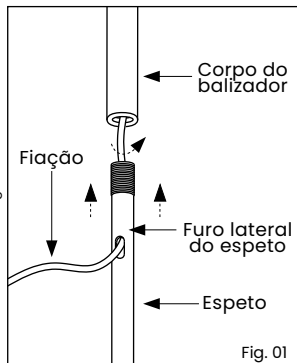


Fig. 01

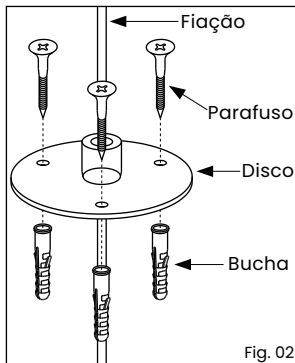


Fig. 02

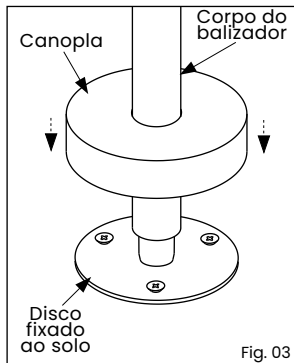


Fig. 03

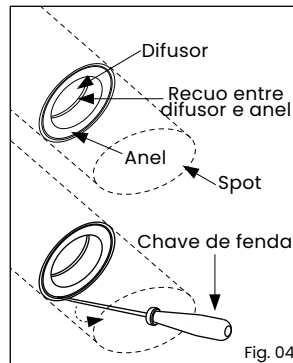


Fig. 04

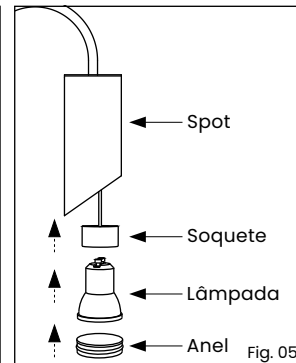


Fig. 05

Para instalação com espeto:

- 1º - Passe a canopla pelo corpo do balizador;
- 2º - Passe a fiação por dentro do espeto e, saia pelo furo lateral;
- 3º - Rosqueie o espeto no

corpo do balizador e faça a ligação elétrica;

- 4º - Finque o espeto em solo apropriado;

Para instalação com disco:

- 1º - Passe a canopla pelo corpo do balizador;
- 2º - Passe a fiação pelo furo central do disco;
- 3º - Faça a ligação elétrica;

- 4º - Fixe o disco no chão utilizando buchas e parafusos adequados;
- 5º - Leve o corpo do balizador até o disco e rosqueie-o. Apoie a canopla no chão, de modo que cubra o disco;
- 6º - Para retirar o anel do spot, cuidadosamente

- encaixe a ponta da chave de fenda no recuo entre o anel e o difusor acrílico;
- 7º - Empurre o anel para baixo delicadamente;
- 8º - Assim que removido o anel, puxe o soquete para fora do spot e conecte a lâmpada;
- 9º - Pressione a lâmpada

- para dentro do spot;
- 10º - Encaixe o anel de volta no spot.

Produto indicado para áreas externas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaidados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e ocorrer na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.