
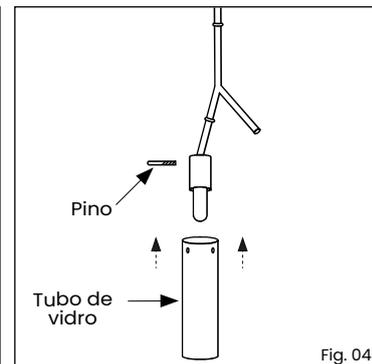
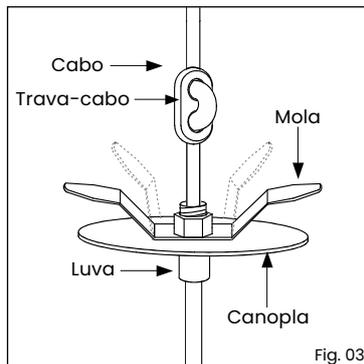
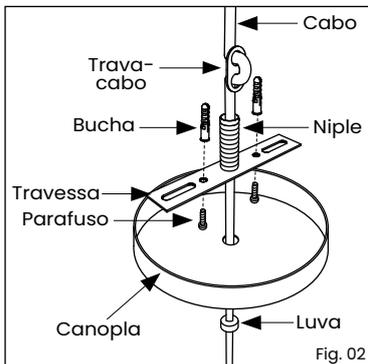


PENDENTE BAMBU

16064/2 - 2 LÂMPADAS G9
16065/15 /20- 1 LÂMPADA G9

USINA
POR WALDIR JUNIOR

Imagens meramente ilustrativas

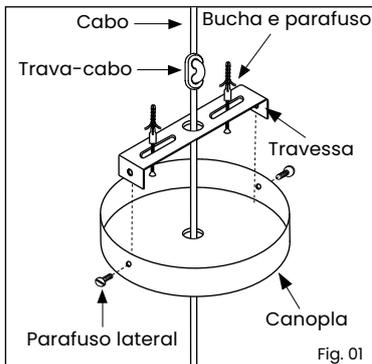

MAN_BAMBU_19124

Para canopla com furação lateral:
1º - Desrosqueie os parafusos laterais para soltar a travessa da canopla;
Para canopla com furação central:
1º - Desrosqueie a luva do niple para soltar a travessa da canopla;
Para ambos:
2º - Utilize bucha e parafuso para fixar a travessa no teto;
3º - Utilize o trava-cabo para ajustar

a altura desejada do pendente;
4º - Faça a ligação elétrica;
5º - Suba a canopla até a travessa;
Para canopla com furação lateral:
6º - Alinhe os furos laterais da travessa com os furos laterais da canopla e trave os parafusos nos furos;
Para canopla com furação central:
6º - Rosqueie a luva no niple da travessa para fixar o produto no teto;

Para canopla Blank:
1º - Faça um furo no forro rebaixado de cerca de 4 cm;
2º - Passe o cabo pela luva e pela canopla e faça a ligação elétrica;
3º - Utilize o trava-cabo para ajustar a altura desejada do pendente;
4º - Aperte a mola da canopla, insira dentro do furo do forro e pressione a canopla contra o forro

para fixar o produto no teto;
Para todos:
1º - Conecte a lâmpada no soquete;
2º - Desrosqueie os pinos, encaixe o tubo de vidro e fixe-o rosqueando novamente os pinos.
Produto indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.